



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201509937 U

(45) 授权公告日 2010.06.23

(21) 申请号 200920178408.2

(22) 申请日 2009.09.02

(73) 专利权人 郭丛溪

地址 610000 四川省成都市青羊区王家塘街
101号1单元5号

(72) 发明人 郭丛溪

(51) Int. Cl.

A47C 13/00 (2006.01)

A47C 4/02 (2006.01)

A47C 7/02 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种可做桌子的椅子

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可做桌子的椅子,包括靠背、椅座和椅腿,椅腿由两相同的椅腿骨架、连接椅腿骨架下部的纵梁、连接两纵梁间的横梁以及连接两椅腿骨架上部的加强梁组成,所述椅座和靠背的宽度相同,椅座与靠背固定连接形成“⊥”形,椅座卡放于两椅腿之间的加强梁上,靠背的一端与地面相接触。作为优选,所述椅座的长度等于椅腿的高度;所述椅座为“—”形。本实用新型结构简单、轻便可靠、成本低廉,通过拆卸重装的方式,可将椅子随时快速的变为桌子,适用于空间小的家庭使用。

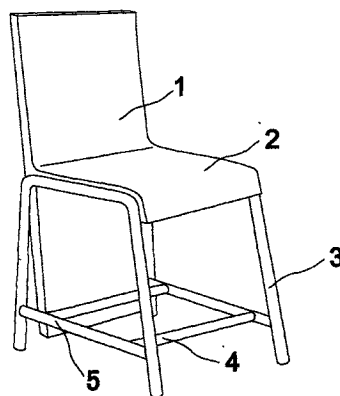

1. 一种可做桌子的椅子,包括靠背、椅座和椅腿,椅腿由两相同的椅腿骨架、连接椅腿骨架下部的纵梁、连接两纵梁间的横梁以及连接两椅腿骨架上部的加强梁组成,其特征在于:所述椅座和靠背的宽度相同,椅座与靠背固定连接形成“⊥”形,椅座卡放于两椅腿之间的加强梁上,靠背的一端与地面相接触。

2. 根据权利要求1所述的一种可做桌子的椅子,其特征在于:所述椅座的长度等于椅腿的高度。

3. 根据权利要求2所述的一种可做桌子的椅子,其特征在于:所述椅座为“—”形。

一种可做桌子的椅子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种椅子,尤其是一种可做桌子的椅子。

背景技术

[0002] 现在的椅子功能和结构都比较单一,只适用于坐着使用。对于一些空间小的家庭,摆放过多的家具对室内造成拥挤,因此需要一些可变换的家具以备临时之需。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的不足之处,本实用新型提供一种可做桌子的椅子,能有效的解决上述现有技术存在的问题。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种可做桌子的椅子,包括靠背、椅座和椅腿,椅腿由两相同的椅腿骨架、连接椅腿骨架下部的纵梁、连接两纵梁间的横梁以及连接两椅腿骨架上部的加强梁组成,所述椅座和靠背的宽度相同,椅座与靠背固定连接形成“⊥”形,椅座卡放于两椅腿之间的加强梁上,靠背的一端与地面相接触。

[0005] 作为优选,所述椅座的长度等于椅腿的高度;

[0006] 作为优选,所述椅座为“—”形。

[0007] 该实用新型带来的有益效果为,本实用新型结构简单、轻便可靠、成本低廉,通过拆卸重装的方式,可将椅子随时快速的变为桌子,适用于空间小的家庭作为临时桌子使用。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型实施例作为椅子使用的示意图;

[0009] 图2为本实用新型实施例作为桌子使用的示意图;

[0010] 图3为本实用新型实施例的分解示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0012] 如图1-3所示,作为本实用新型的一种实施例,该可做桌子的椅子包括靠背1、椅座2和椅腿,椅腿由两相同的椅腿骨架3、连接椅腿骨架3下部的纵梁5、连接两纵梁5间的横梁4以及连接两椅腿骨架3上部的加强梁6组成,所述椅座2为“—”形,卡放于两椅腿之间的加强梁6上,所述椅座2和靠背1的宽度相同,椅座2与靠背1固定连接形成“⊥”形,椅座2将靠背1分成上下两边,其中至少一边的高度等于椅腿的高度,即当椅座2放于椅腿上时,靠背1可正好与地面相接触,椅座2的长度等于椅腿的高度。

[0013] 使用时,通过拆卸重装的方式,可将椅座2朝下,靠背1置于加强梁6上,作为桌子使用,椅座2的前端与地面接触起到一定的支持作用,防止靠背1在加强梁6上轻易的滑动,当作为椅子使用时,靠背1的至少一端与底面接触,也起到一定的支持作用,为了加强使用的强度还可在靠背1与加强梁6以及椅座2与加强梁6的接触处设置紧固装置,当变

化使用状态时,可以达到更佳稳定性,因此本实用新型并不局限于该实施例中,凡是作出的相应修改或等同替换,均落在本实用新型的保护范围。

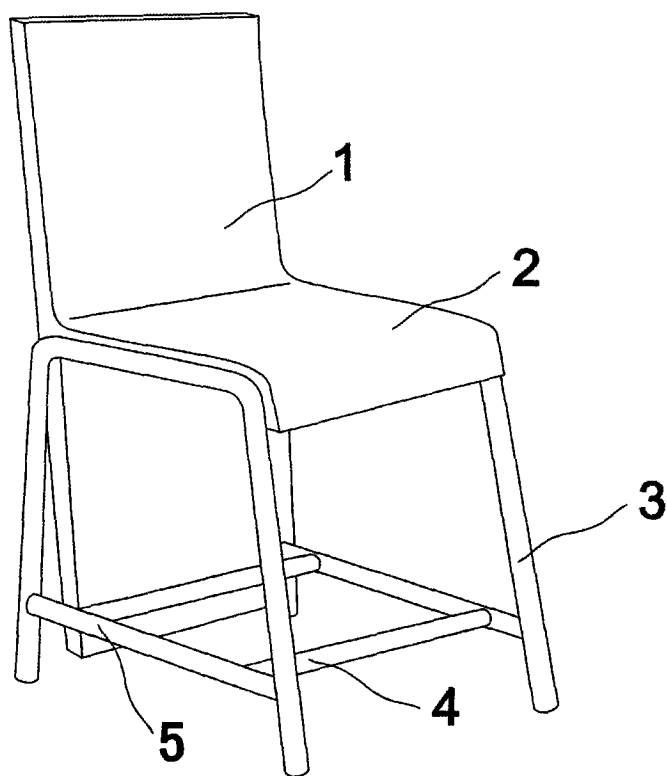


图 1

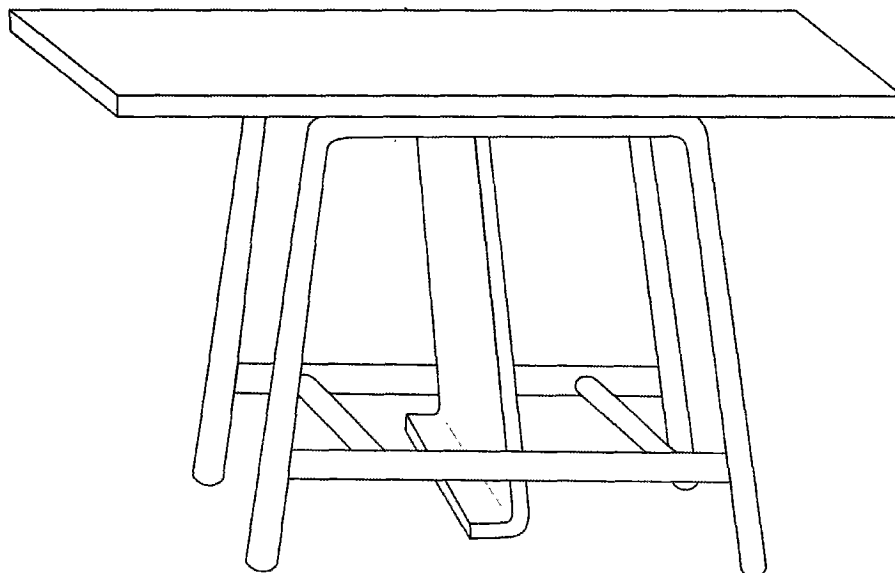


图 2

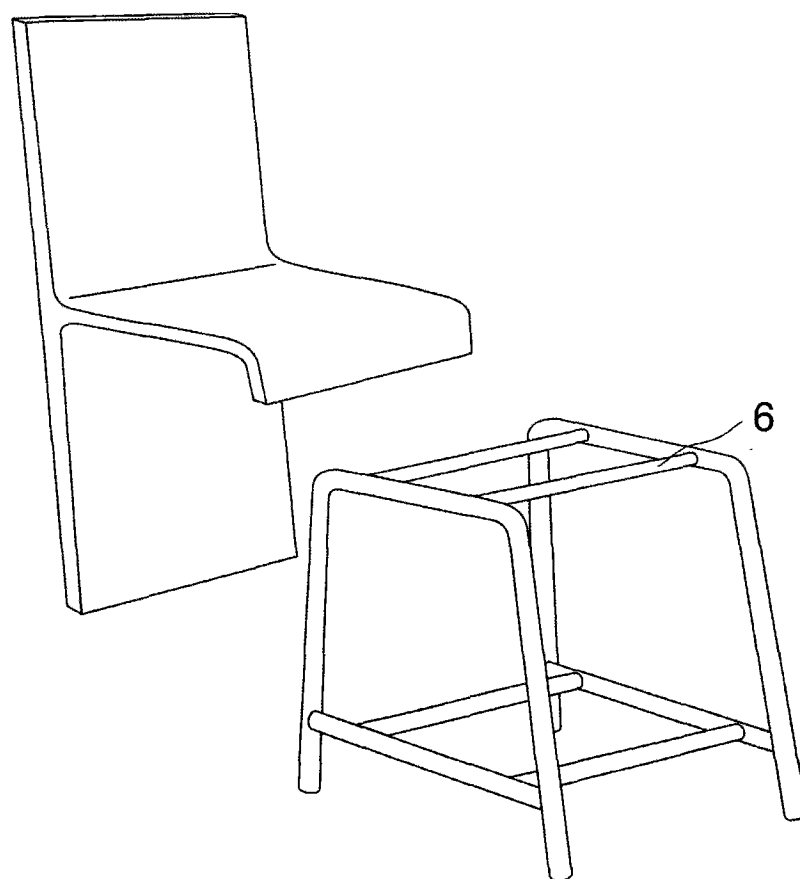


图 3