



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210932715 U

(45)授权公告日 2020.07.07

(21)申请号 201921109576.6

(22)申请日 2019.07.16

(73)专利权人 日照市岚山区人民医院(日照市
第二人民医院)

地址 276800 山东省日照市岚山区岚山中
路

(72)发明人 郑世章

(51)Int.Cl.

A61H 39/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种中医养生艾灸按摩床

(57)摘要

本实用新型涉及艾灸按摩装置技术领域,具体涉及一种中医养生艾灸按摩床,包括床体、床垫、按摩通孔和按摩枕,床体的左右两侧壁上均开设有导轨滑槽,导轨滑槽内均滑动连接有导轨滑块,导轨滑块的顶端面上均开设有插接孔,导轨滑块的侧壁上均螺旋连接有锁紧螺栓;插接孔内均插接有插接板,插接板的顶端连接有艾灸框架,艾灸框架内腔的前后两侧壁上均开设有前后对称的第一导轨槽,且第一导轨槽之间左右滑动连接有定位横框;定位横框的左右两侧壁上均开设有左右对称的第二导轨槽,第二导轨槽之间前后滑动连接有定位滑块;定位滑块的顶端面上均开设有螺孔;本实用新型能够使艾灸的熏烤位置更加精准,进而在一定程度上提高艾灸的养生效果。

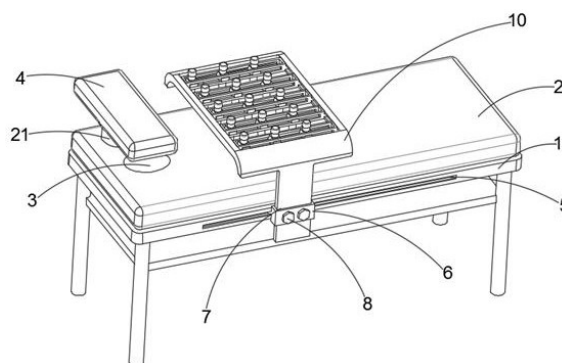

1. 一种中医养生艾灸按摩床,包括床体(1)、床垫(2)、按摩通孔(3)和按摩枕(4),其特征在于:所述床体(1)的左右两侧壁上均开设有导轨滑槽(5),所述导轨滑槽(5)内均滑动连接有导轨滑块(6),所述导轨滑块(6)的顶端面上均开设有插接孔(7),所述导轨滑块(6)的侧壁上均螺旋连接有锁紧螺栓(8);所述插接孔(7)内均插接有插接板(9),所述插接板(9)的顶端连接有艾灸框架(10),所述艾灸框架(10)内腔的前后两侧壁上均开设有前后对称的第一导轨槽(11),且第一导轨槽(11)之间左右滑动连接有定位横框(12);所述定位横框(12)的左右两侧壁上均开设有左右对称的第二导轨槽(13),所述第二导轨槽(13)之间前后滑动连接有定位滑块(14);所述定位滑块(14)的顶端面上均开设有螺孔(15),所述螺孔(15)内均螺旋连接有艾灸套筒(16),所述艾灸套筒(16)的顶端套接有顶盖(17),且艾灸套筒(16)的底端面上均周向开设有熏烤通孔(18),所述顶盖(17)的内侧壁上通过弹簧(19)周向连接有弧形夹持板(20)。

2. 根据权利要求1所述的一种中医养生艾灸按摩床,其特征在于,所述按摩枕(4)的底端面上连接有可插接在按摩通孔(3)内的通孔柱(21)。

3. 根据权利要求1所述的一种中医养生艾灸按摩床,其特征在于,所述定位横框(12)的前后两端均固定有沿第一导轨槽(11)内自由滑动的限位块(22)。

4. 根据权利要求1所述的一种中医养生艾灸按摩床,其特征在于,所述导轨滑块(6)在导轨滑槽(5)内前后自由滑动时不会从导轨滑槽(5)内脱落。

5. 根据权利要求1所述的一种中医养生艾灸按摩床,其特征在于,所述定位滑块(14)卡接在定位横框(12)内并沿第二导轨槽(13)前后自由滑动。

6. 根据权利要求1所述的一种中医养生艾灸按摩床,其特征在于,所述弧形夹持板(20)的高度低于所述顶盖(17)内腔的高度。

一种中医养生艾灸按摩床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及艾灸按摩装置技术领域,具体涉及一种中医养生艾灸按摩床。

背景技术

[0002] 艾灸是中医针灸疗法中的灸法,点燃用艾叶制成的艾炷、艾条为主,熏烤人体的穴位以达到保健治病的一种自然疗法。按摩床为按摩院、美容院、理疗医院、养生保健会所、SPA、足浴店、浴场等场所的常见家具之一,其独特的结构设计有助于理疗过程中身体的各种角度、方位的要求,便于按摩师进行相应的操作。按摩床的作用包括指压按摩、脊椎矫正、温热施灸。例如:温热施灸能使白血球运动能量增强,从而达到加强杀菌功能,促进肾上腺皮质腺代谢,增强消炎功能与免疫能力。热属于物理能量的一种。利用热能在生物体上的能量转化,在物理治疗中是最常用的一种方法。它是对人体表面的经络、穴位、疼痛部位进行一定程度的刺激,给予经络温暖的气息,使气血循环通畅,从而达到防病治病的目的。

[0003] 传统的艾灸按摩床在进行艾灸的过程中,大都是使患者平躺的按摩床上,然后使熏烤的出孔对着患者的穴位进行艾灸熏烤,但是熏烤出孔不能够准穴位,从而使艾灸的效果不理想;现有传统的艾灸按摩床大都只能够沿前面或背面对患者进行艾灸,功能性较差,因此需要对其进行改进。

发明内容

[0004] 解决的技术问题

[0005] 针对现有技术所存在的上述缺点,本实用新型提供了一种中医养生艾灸按摩床,能够有效地解决现有技术的艾灸按摩床在对患者进行熏烤的过程中不能够使艾灸熏烤的出孔对准患者穴位,从而使艾灸位置不准确的问题。

[0006] 技术方案

[0007] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:

[0008] 一种中医养生艾灸按摩床,包括床体、床垫、按摩通孔和按摩枕,所述床体的左右两侧壁上均开设有导轨滑槽,所述导轨滑槽内均滑动连接有导轨滑块,所述导轨滑块的顶端面上均开设有插接孔,所述导轨滑块的侧壁上均螺旋连接有锁紧螺栓;所述插接孔内均插接有插接板,所述插接板的顶端连接有艾灸框架,所述艾灸框架内腔的前后两侧壁上均开设有前后对称的第一导轨槽,且第一导轨槽之间左右滑动连接有定位横框;所述定位横框的左右两侧壁上均开设有左右对称的第二导轨槽,所述第二导轨槽之间前后滑动连接有定位滑块;所述定位滑块的顶端面上均开设有螺孔,所述螺孔内均螺旋连接有艾灸套筒,所述艾灸套筒的顶端套接有顶盖,且艾灸套筒的底端面上均周向开设有熏烤通孔,所述顶盖的内侧壁上通过弹簧周向连接有弧形夹持板。

[0009] 更进一步地,所述按摩枕的底端面上连接有可插接在按摩通孔内的通孔柱,从而既能够使需要艾灸按摩的人头枕着按摩枕躺在床垫上,又能够使其面部对着按摩通孔爬在床垫上。

[0010] 更进一步地,所述定位横框的前后两端均固定有沿第一导轨槽内自由滑动的限位块,从而便于使定位横框沿第一导轨槽内左右滑动,进而对艾灸套筒的左右位置进行调节。

[0011] 更进一步地,所述导轨滑块在导轨滑槽内前后自由滑动时不会从导轨滑槽内脱落,从而能够依据患者需要进行艾灸的位置对艾灸框架的位置进行调节。

[0012] 更进一步地,所述定位滑块卡接在定位横框内并沿第二导轨槽前后自由滑动,从而能够对艾灸套筒的前后位置进行调节。

[0013] 更进一步地,所述弧形夹持板的高度低于所述顶盖内腔的高度,从而将艾灸用的艾条夹持在弧形夹持板之间后,能够将顶盖套接在艾灸套筒的顶端口处。

[0014] 有益效果

[0015] 采用本实用新型提供的技术方案,与已知的公有技术相比,具有如下有益效果:

[0016] 本实用新型通过增加艾灸框架、导轨滑槽、导轨滑块、第一导轨、定位横框、第二导轨、定位滑块和艾灸套筒的设计,依据患者需要进行艾灸的位置沿导轨滑槽前后滑动艾灸框架,从而能够对艾灸框架的位置进行调节;当需要对艾灸套筒的位置进行调节使其对准患者的穴位时,先沿第一导轨槽左右调节定位横框的位置,然后沿第二导轨槽前后调节定位滑块的位置,最后再沿螺孔螺旋拧动艾灸套筒,使其对准并接近患者的穴位,从而在一定程度上提高艾灸的效果。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本实用新型的整体侧视立体示意图;

[0019] 图2为本实用新型的艾灸框架的立体结构示意图;

[0020] 图3为本实用新型的定位横框的立体结构示意图;

[0021] 图4为本实用新型的顶盖的内部结构示意图;

[0022] 图中的标号分别代表:1-床体;2-床垫;3-按摩通孔;4-按摩枕;5-导轨滑槽;6-导轨滑块;7-插接孔;8-锁紧螺栓;9-插接板;10-艾灸框架;11-第一导轨槽;12-定位横框;13-第二导轨槽;14-定位滑块;15-螺孔;16-艾灸套筒;17-顶盖;18-熏烤通孔;19-弹簧;20-弧形夹持板;21-通孔柱;22-限位块。

具体实施方式

[0023] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 下面结合实施例对本实用新型作进一步的描述。

实施例

[0025] 本实施例的一种中医养生艾灸按摩床,参照图1-4:包括床体1、床垫2、按摩通孔3和按摩枕4,床体1的左右两侧壁上均开设有导轨滑槽5,导轨滑槽5内均滑动连接有导轨滑块6,导轨滑块6的顶端面上均开设有插接孔7,导轨滑块6的侧壁上均螺旋连接有锁紧螺栓8;插接孔7内均插接有插接板9,插接板9的顶端连接有艾灸框架10,艾灸框架10内腔的前后两侧壁上均开设有前后对称的第一导轨槽11,且第一导轨槽11之间左右滑动连接有定位横框12;定位横框12的左右两侧壁上均开设有左右对称的第二导轨槽13,第二导轨槽13之间前后滑动连接有定位滑块14;定位滑块14的顶端面上均开设有螺孔15,螺孔15内均螺旋连接有艾灸套筒16,艾灸套筒16的顶端套接有顶盖17,且艾灸套筒16的底端面上均周向开设有熏烤通孔18,顶盖17的内侧壁上通过弹簧19周向连接有弧形夹持板20。

[0026] 其中,按摩枕4的底端面上连接有可插接在按摩通孔3内的通孔柱21;定位横框12的前后两端均固定有沿第一导轨槽11内自由滑动的限位块22;导轨滑块6在导轨滑槽5内前后自由滑动时不会从导轨滑槽5内脱落;定位滑块14卡接在定位横框12内并沿第二导轨槽13前后自由滑动;弧形夹持板20的高度低于顶盖17内腔的高度;定位横框12和定位滑块14的均为若干个,其具体个数依据使用情况来确定。

[0027] 使用时,当患者需要对其背部进行艾灸时,将按摩枕4从按摩通孔3内取走,并使患者面朝着按摩通孔3爬在床垫2上,使其背部向上,当患者需要对胸部或腹部进行艾灸时,将按摩枕4上的通孔柱21插接在按摩通孔3内,并使患者头枕着按摩枕4平躺在床垫2上;然后通过沿导轨滑槽5滑动导轨滑块6对艾灸框架10的位置进行固定,并沿插接孔7上下移动插接板9,当艾灸框架10的高度合适时拧紧锁紧螺栓8,从而能够通过增大插接孔7内侧壁和插接板9之间的摩擦力对插接板9进行固定;最后沿第一导轨槽11左右移动定位横框12的位置,并沿第二导轨槽13前后移动定位滑块14的位置,从而使艾灸套筒16位于患者穴位的正上方,此时将艾条的一端夹持在弧形夹持板20之间(当弹簧19处于自然状态时,弧形夹持板20之间相互靠近,且其之间的距离大于普通艾条的直径,因此当艾条夹持在弧形夹持板20之间时,弹簧19处于被压迫状态,在弹簧19恢复力的作用下,艾条被紧紧夹持在弧形夹持板20之间),并将艾条的另一端点燃,然后将顶盖17套接在艾灸套筒16的顶端口处,此时沿螺孔15螺旋拧动艾灸套筒16,使熏烤通孔18对准并靠近患者的穴位处,从而能够使艾灸的熏烤位置更加精准,进而在一定程度上提高艾灸的养生效果。

[0028] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

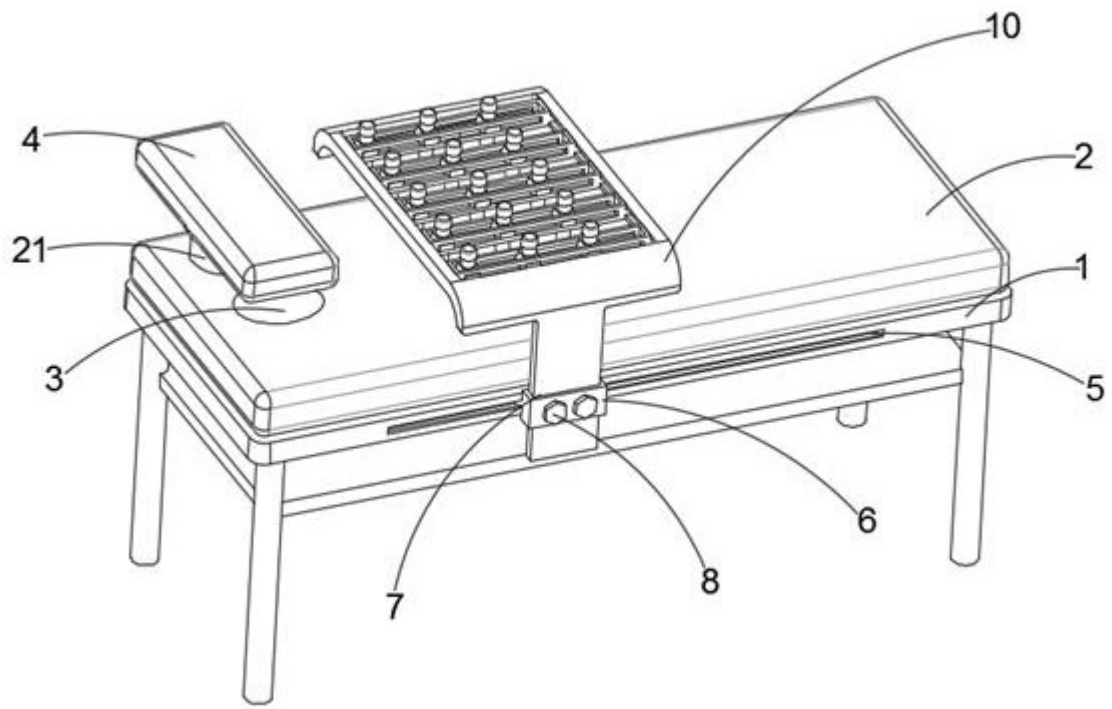


图1

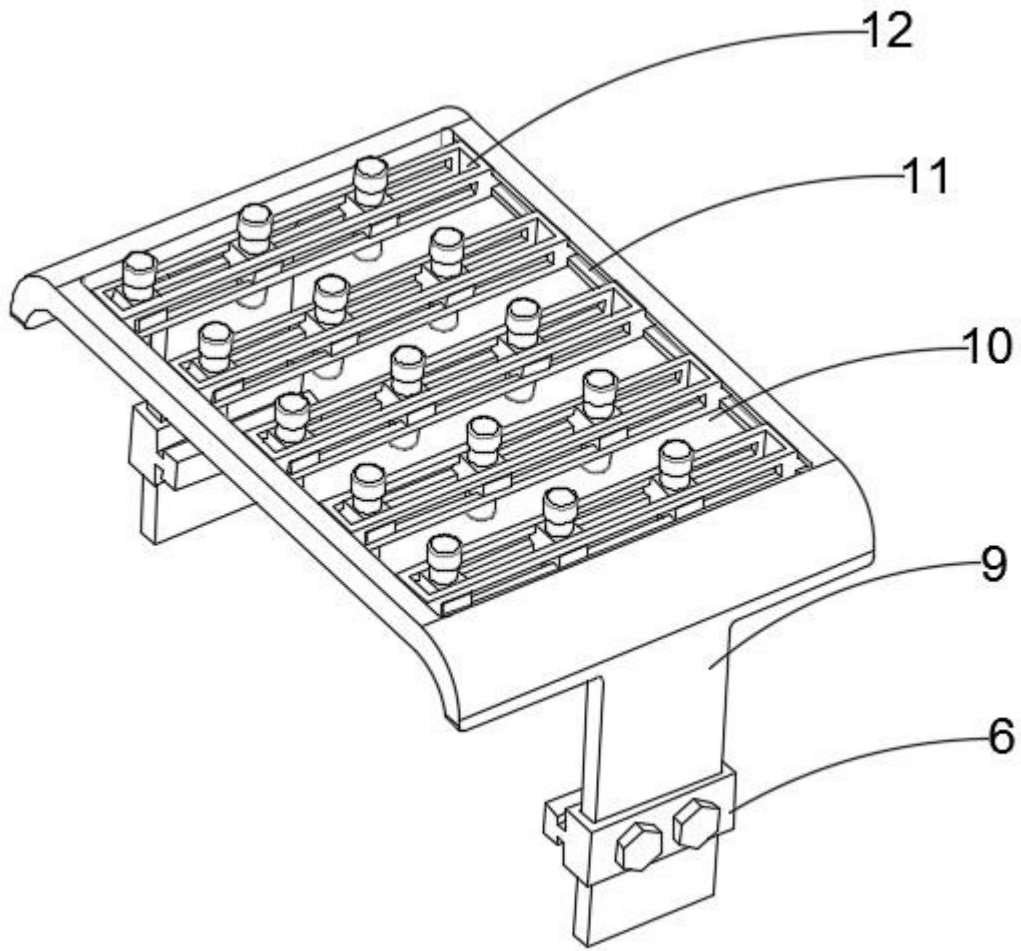


图2

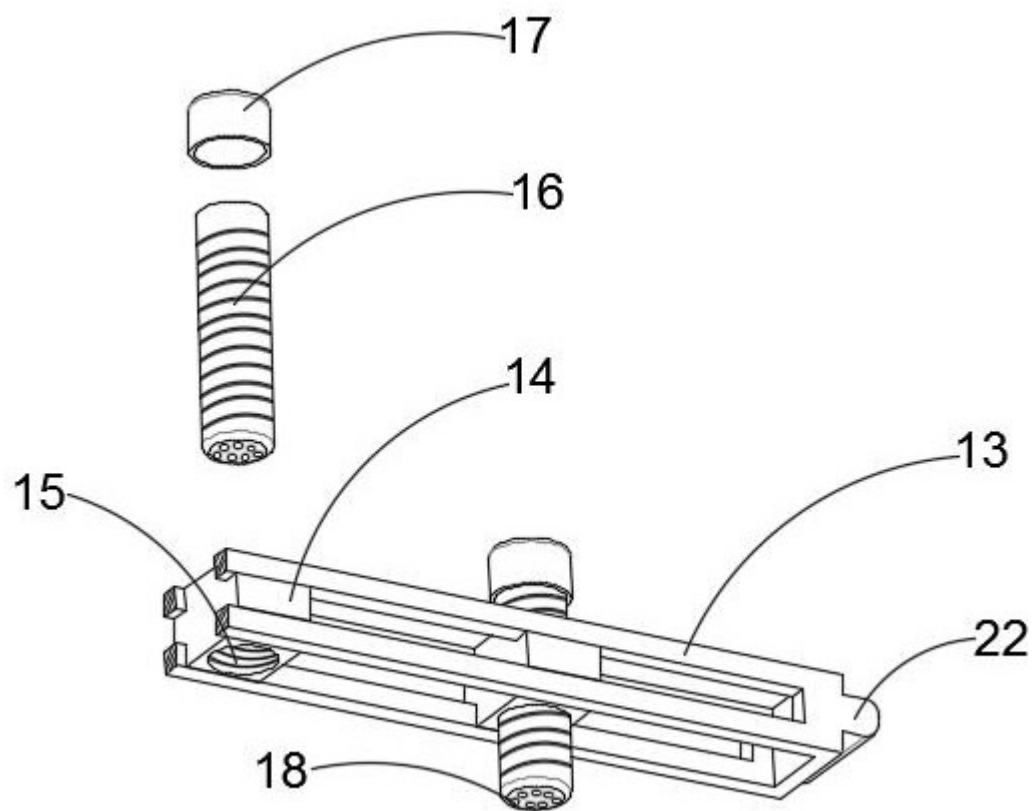


图3

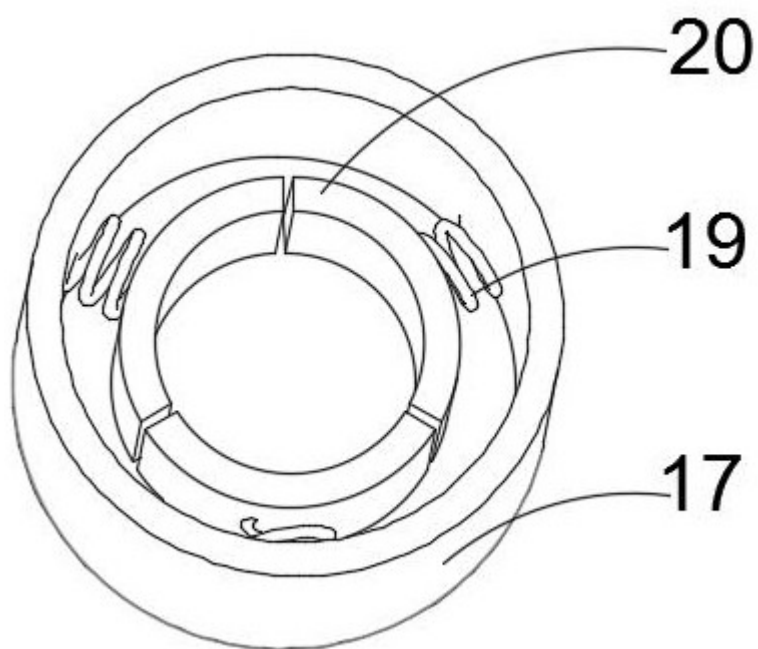


图4