(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201675913 U
(45)授权公告日 2010.12.22

(21)申请号 201020166379.0

(22)申请日 2010.03.25

(73)专利权人 舒克孝
地址 610000 四川省成都市金牛区一环路北二段1栋1门5号

(72)发明人 舒克孝

(51)Int.Cl.
A47L 17/08(2006.01)
A47K 11/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新型钢丝球刷

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型钢丝球刷，包括刷座、固定在刷座上的钢丝球和固定在刷座一侧的手柄，所述手柄和刷座均为空心结构且内部连通，刷座与钢丝球接触的一面上开有均匀分布的透水孔，手柄远离刷座的一端开有一进水口，所述进水口外壁设有外螺纹，手柄上还设有防滑凸起。本实用新型在洗刷时可接水管，边刷边冲洗，且只需一只手就能完成工作，省时省力，手柄上的防滑凸起防滑效果好，即使手上沾水也不易打滑，为人们带来了便利。

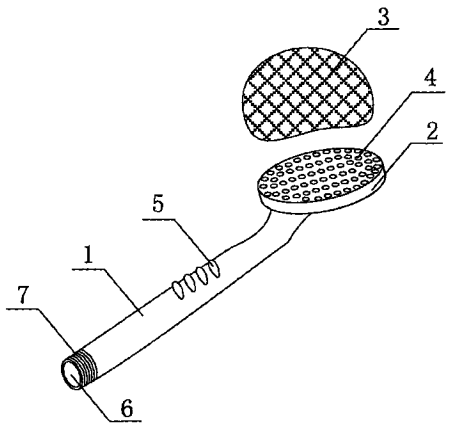

CN 201675913 U

1. 一种新型钢丝球刷，包括刷座、固定在刷座上的钢丝球和固定在刷座一侧的手柄，其特征在于：所述手柄和刷座均为空心结构且内部连通，刷座与钢丝球接触的一面上开有均匀分布的透水孔，手柄远离刷座的一端开有一进水口，所述进水口外壁设有外螺纹，手柄上还设有防滑凸起。

2. 根据权利要求 1 所述的新型钢丝球刷，其特征在于：所述防滑凸起位于手柄中部。

新型钢丝球刷

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刷子，尤其涉及一种新型钢丝球刷。

背景技术

[0002] 钢丝球由废旧金属加工刨成丝，具有很好的去污垢效果，人们常会用到钢丝球刷来清洗厨房、厕所或器物，但去除污垢的同时，清理下来的垃圾会粘在钢丝球或清洗物的表面，若不用水冲洗，影响擦洗效果，于是，人们常会一边刷，一边用水冲洗，但这样会占用人们两只手，非常麻烦，而且，沾水后手握着钢丝球刷容易打滑。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种解决上述问题，可边刷边冲洗，且防滑效果好的新型钢丝球刷。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是这样的：一种新型钢丝球刷，包括刷座、固定在刷座上的钢丝球和固定在刷座一侧的手柄，所述手柄和刷座均为空心结构且内部连通，刷座与钢丝球接触的一面上开有均匀分布的透水孔，手柄远离刷座的一端开有一进水口，所述进水口外壁设有外螺纹，手柄上还设有防滑凸起。

[0005] 作为优选：所述防滑凸起位于手柄中部。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：手柄和刷座均为空心结构且内部连通，手柄上开有进水口，刷座上开有透水孔，将水管接在进水口处，水便可以从透水孔中溢出，边刷边冲洗，而进水口外壁的外螺纹主要起防滑效果，方便接水管，防滑凸起和手接触，避免手上沾水后打滑，本实用新型省时省力，为人们带来了便利。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0008] 图 2 为图 1 的分解结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0010] 实施例 1：参见图 1、图 2，本实用新型包括刷座 2、固定在刷座 2 上的钢丝球 3 和固定在刷座 2 一侧的手柄 1，所述手柄 1 和刷座 2 均为空心结构且内部连通，刷座 2 与钢丝球 3 接触的一面上开有均匀分布的透水孔 4，手柄 1 远离刷座 2 的一端开有一进水口 6，所述进水口 6 外壁设有外螺纹 7，手柄 1 中部还设有防滑凸起 5。

[0011] 将水管接在进水口 6，打开水龙头，水则从透水孔 4 中溢出，方便边刷边清洗，进水口 6 外壁的外螺纹 7 主要起防滑效果，当水管接在进水口 6 上后，不会因水的冲击而掉落，防滑凸起 5 和手接触，避免手上沾水后打滑。

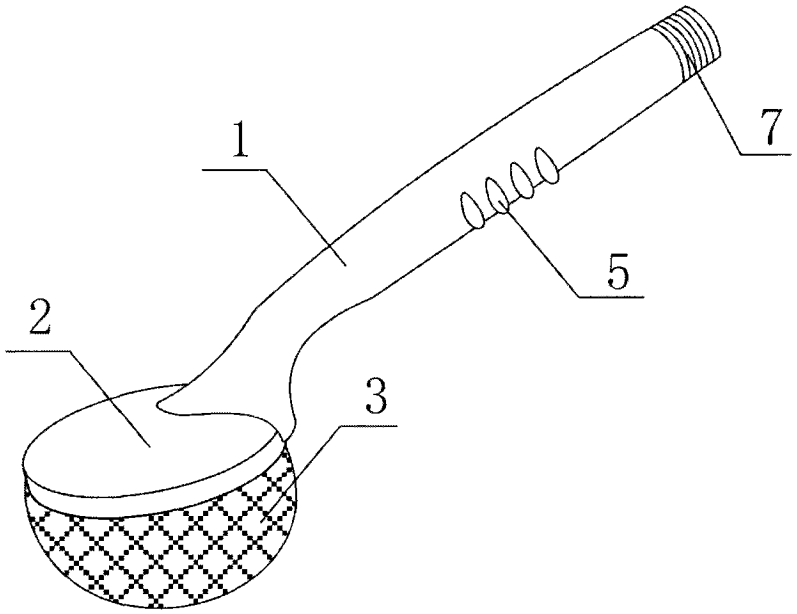


图 1

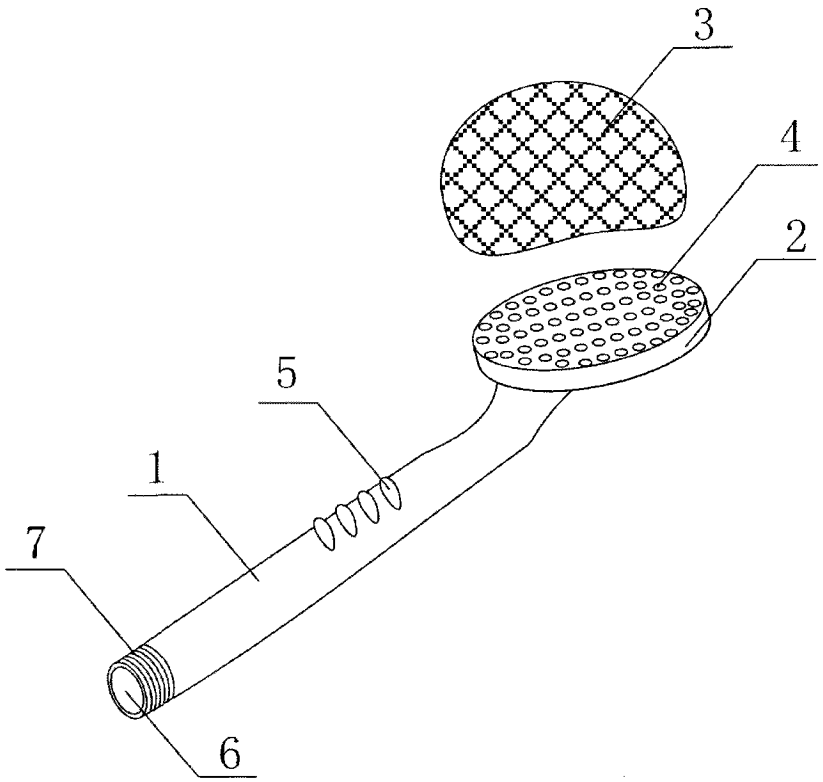


图 2