



⑩ A **Terinzagelegging** ⑪ **8006777**

Nederland

⑲ NL

⑤4 **Tentoonstellingsstand.**

⑤1 Int.Cl.³: G09F 5/00.

⑦1 Aanvrager: Villeroy & Boch Keramische Werke KG te Mettlach, Bondsrepubliek Duitsland.

⑦2 Uitvinder(s): - -

⑦4 Gem.: Ir. C.M.R. Davidson c.s.
Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB 's-Gravenhage.

②1 Aanvraag Nr. 8006777.

②2 Ingediend 15 december 1980.

③2 Voorrang vanaf 24 december 1979.

③3 Land van voorrang: Bondsrepubliek Duitsland Gbm (DE).

③1 Nummer van de voorrangsaanvraag: G 7936473 .

⑥2 - -

④3 Ter inzage gelegd 16 juli 1981.

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

Tentoonstellingsstand

De uitvinding betreft een tentoonstellingsstand bestaande uit een vloerplaat en een smalle en een brede wandplaat, die in de vorm van een hoek op elkaar aansluiten en gedeeltelijk voorzien zijn van een betegeling.

5 Een dergelijke tentoonstellingsstand werd tot nu toe gebruikt om afzonderlijke sanitairdelen hierin voor de achtergrond van een betegeling op de vloer en de wanden in tentoonstellingsruimten te tonen. Dergelijke stands zijn ruimte besparend in vergelijking met volledige badkamerinrichtingen, zoals men deze eveneens
10 in tentoonstellingsruimten installeert, echter het milieu wordt niet volledig weergegeven. De kosten voor het bouwen van dergelijke tentoonstellingsstands zijn ongeveer dezelfde als voor de totale inrichtingen. De tegels worden op de vloerplaat en op de wandplaten geplaatst in een bed van cement of lijm en worden gevoegd.

15 De uitvinding beoogt de kosten voor dergelijke tentoonstellingsstands te verminderen om toch een onverminderde zoveel mogelijk omvattende weergave van het milieu te verkrijgen.

Overeenkomstig de uitvinding wordt de voorge-
noemde tentoonstellingsstand hierdoor gekenmerkt, dat de betegeling
20 is uitgevoerd als een zelfstandig paneel, dat op het werk met inbegrip van het voegen vervaardigd wordt en dat aan de betreffende vloer-, resp. wandplaat gemakkelijk verwijderbaar bevestigd is.

Zodoende kan de voor het vervaardigen van de
betegeling tot nu toe vereiste handarbeid ter plaatse vervangen
25 worden door een industriële massafabricage. Van nieuwe in het programma opgenomen tegels worden telkens panelen van het genoemde type vervaardigd en na verwijdering van vorige panelen worden deze aangebracht in een tentoonstellingsruimte van filialen en van hand-
delaren op de daar aanwezige tentoonstellingsstands.

30 Bij voorkeur bezitten de panelen een zelfdragen-
de starre draagplaat, bij voorkeur een ongeveer 2 tot 4 mm dikke houtvezelplaat, waarop de tegels en eventueel ander beslag zitten.

Dergelijke draagplaten zorgen ook in het geval van normaal niet of slechts weinig elastisch voegmateriaal ervoor dat tijdens het transport enz. van de panelen het voegsel niet breekt. Voorts maken deze een eenvoudige hantering van de panelen en een eenvoudige slechts plaatselijke bevestiging aan de betreffende vloerplaat, resp. wandplaat van de tentoonstellingsstands mogelijk.

Overeenkomstig een andere gunstige uitvoeringsvorm van de uitvinding bezitten de vloerplaten en tenminste de smalle wandplaten een frame, dat het betreffend paneel omsluit en bij voorkeur een dragend frame van de tentoonstellingsstand is. De zijkan-
 10 ten van de panelen worden dan door het frame afgedekt en kunnen bij de fabricage ruw blijven.

Overeenkomstig een andere gunstige uitvoeringsvorm van de uitvinding is voor de vloerplaat voorzien in een bij voorkeur in het genoemd frame te plaatsen paneel, dat over het gehele oppervlak tegels bezit, terwijl voor de smalle wandplaat voorzien is in een bij voorkeur zelfdragend star en in het genoemd frame te plaatsen en met steunen hierin te bevestigen paneel, dat een collage van tegels en andere materialen voor een ruimtelijke vormgeving bezit,
 15 terwijl voor de brede wandplaat voorzien is in een afbeelding, diende betegeling van de vloerplaat als een afbeeldend vervolg vergroot.

Een uitvoeringsvoorbeeld van de uitvinding zal thans nader worden toegelicht aan de hand van de beschrijving en bijgevoegde tekeningen, die een tentoonstellingsstand perspectivisch
 25 met drie aangesneden hoeken weergeeft.

Een frame 1 bestaande uit een U-profiel van staal of aluminium vormt drie onder rechte hoeken op elkaar aansluitende rechthoekige omramingen 2, 3 en 4, waarin een vloerplaat 5, een smalle wandplaat 6 en een brede wandplaat 7 zitten en vastgehouden
 30 worden door de U-vormige benen van het profiel. De vloerplaat 5 bestaat uit een uit^{een}stuk bestaande houten plaat, die vast^{zit} tussen de benen van het U-profiel. De smalle wandplaat 6 en de brede wandplaat 7 bestaan uit een houten plaat, die alzijdig overtrokken is met hechtta-
 35 pijt 8.

Op de platen 5, 6 en 7 is telkens binnen het frame

8006777

dat hier gevormd wordt door de voorste benen van het U-profiel van het frame 1, een afdekpaneel 9, 10 resp. 11 aangebracht. Voor het bevestigen van het afdekpaneel 9 aan de vloerplaat 5 dient een dubbelzijdige kleefband 12, terwijl voor het bevestigen van het afdekpaneel 10 aan de smalle wandplaat 6 en van het afdekpaneel 11 aan de brede wandplaat 7 een klitband 13 dient.

De afdekpanelen 9, 10 en 11 bestaan telkens uit een 3 mm dikke houtvezelplaat of draagplaten 14, 15 resp. 16 en uit een hierdoor gedragen bedekking 17, 18 resp. 19. De bedekking 17 bestaat uit tegels. Deze zijn aan de draagplaat 17 met behulp van een gebruikelijk materiaal voor het leggen van tegels bevestigd en zijn gevoegd. De bedekking 18 is verdeeld in verschillende gedeelten. Een onderste gedeelte 20 bestaat uit tegels, die evenals de tegels van de bedekking 17 bevestigd en gevoegd zijn. Een bovenste gedeelte 21 bestaat uit een houten paneel als lambrیزering voor het plafond. Hiertussen bevindt zich een gedeelte 22 met een gordijnstof, een gedeelte 23 met hout geschikt voor uitbouw- en uitrustingsdelen, en een gedeelte 24 met een stucadoorstructuur van kunststof.

De bedekking 19 bestaat uit de foto van een ruimte, waarvan de vloerbedekking zich figuratief voortzet in de tegelbedekking 17, de wandbetegeling zich voortzet in het wandbetegelingsgedeelte 22 en waarvan de lambrیزering zich ook voortzet in het houten paneel van het gedeelte 21 van de smalle zijwand van de tentoonstellingsstand, terwijl hierin ook de materialen van de afdekkingsgedeelten 22 tot 24 worden aangetroffen, zodat de tentoonstellingsstand, die slechts 1 m² vloer-oppervlak vergt, de suggestie geeft van een hele ruimte.

Om de tentoonstellingsstand te veranderen voor nieuwe producten behoeven slechts de afdekkingspanelen 9, 10 en 11 verwisseld te worden. De afdekkingspanelen kunnen ter plaatse van het werk in grote aantallen en qua kosten gunstig vervaardigd worden. Men behoeft hiervoor slechts een gering transportvolume, evenzo voor de verwijderde afdekpanelen. Het afdekpaneel 9 voor de vloerplaat behoeft niet persé star te zijn en behoeft ook niet persé vastgezet te worden. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit tegels, die alleen aan de stootkanten

aan elkaar vastgelijmd zijn en die op eenvoudige wijze geplaatst worden in het frame 2 en op de vloerplaat 5. De bedekking 19 kan ook direct gehecht worden aan de brede wandplaat 7.

8006777

CONCLUSIES

1. Tentoonstellingsstand bestaande uit een vloerplaat en een smalle en een brede wandplaat, die in de vorm van een hoek op elkaar aansluiten en gedeeltelijk voorzien zijn van een betegeling, met het kenmerk, dat de betegeling (17, 20) is uitgevoerd als een zelfstandig paneel (9, 10), dat op het werk met inbegrip van het voegen is vervaardigd en dat gemakkelijk verwijderbaar bevestigd is aan de betreffende vloerplaat (5), resp. de wandplaat (6).


2. Tentoonstellingsstand volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat het paneel (9, 10) een bijvoorkeur zelfdragende starre draagplaat (14, 15) voor de tegels (17, 20) en eventueel andere bedekkingen (21-24) bezit, waarbij de draagplaat (14, 15) bij voorkeur een ongeveer 2 tot 4 mm dikke houtvezelplaat is.

3. Tentoonstellingsstand volgens conclusie 1 of 2 met het kenmerk, dat de vloerplaat (5) en tenminste de smalle wandplaat (6) een frame (2, 3) bezitten, dat de betreffende panelen (9, 10) omsluit en bij voorkeur het dragend frame (1) van de tentoonstellingsstand is.

4. Tentoonstellingsstand volgens een der conclusies 1 tot 3 met het kenmerk, dat voor de vloerplaat (5) voorzien is in een bij voorkeur in het genoemd frame (2) te plaatsen paneel (9), dat over het gehele oppervlak tegels (17) bezit, dat voor de smalle wandplaat (6) voorzien is in een bij voorkeur zelfdragend star en in het genoemd frame (3) te plaatsen paneel (10), dat een collage van tegels en andere materialen (21-24) voor een ruimtelijke vormgeving bezit, en dat voor de brede wandplaat (7) voorzien is in een afbeelding (19), die de betegeling (17) van de vloerplaat als een figuratieve voortzetting vergroot.

5. Tentoonstellingsstand in hoofdzaak zoals beschreven in de beschrijving en/of weergegeven in de tekening.

8006777

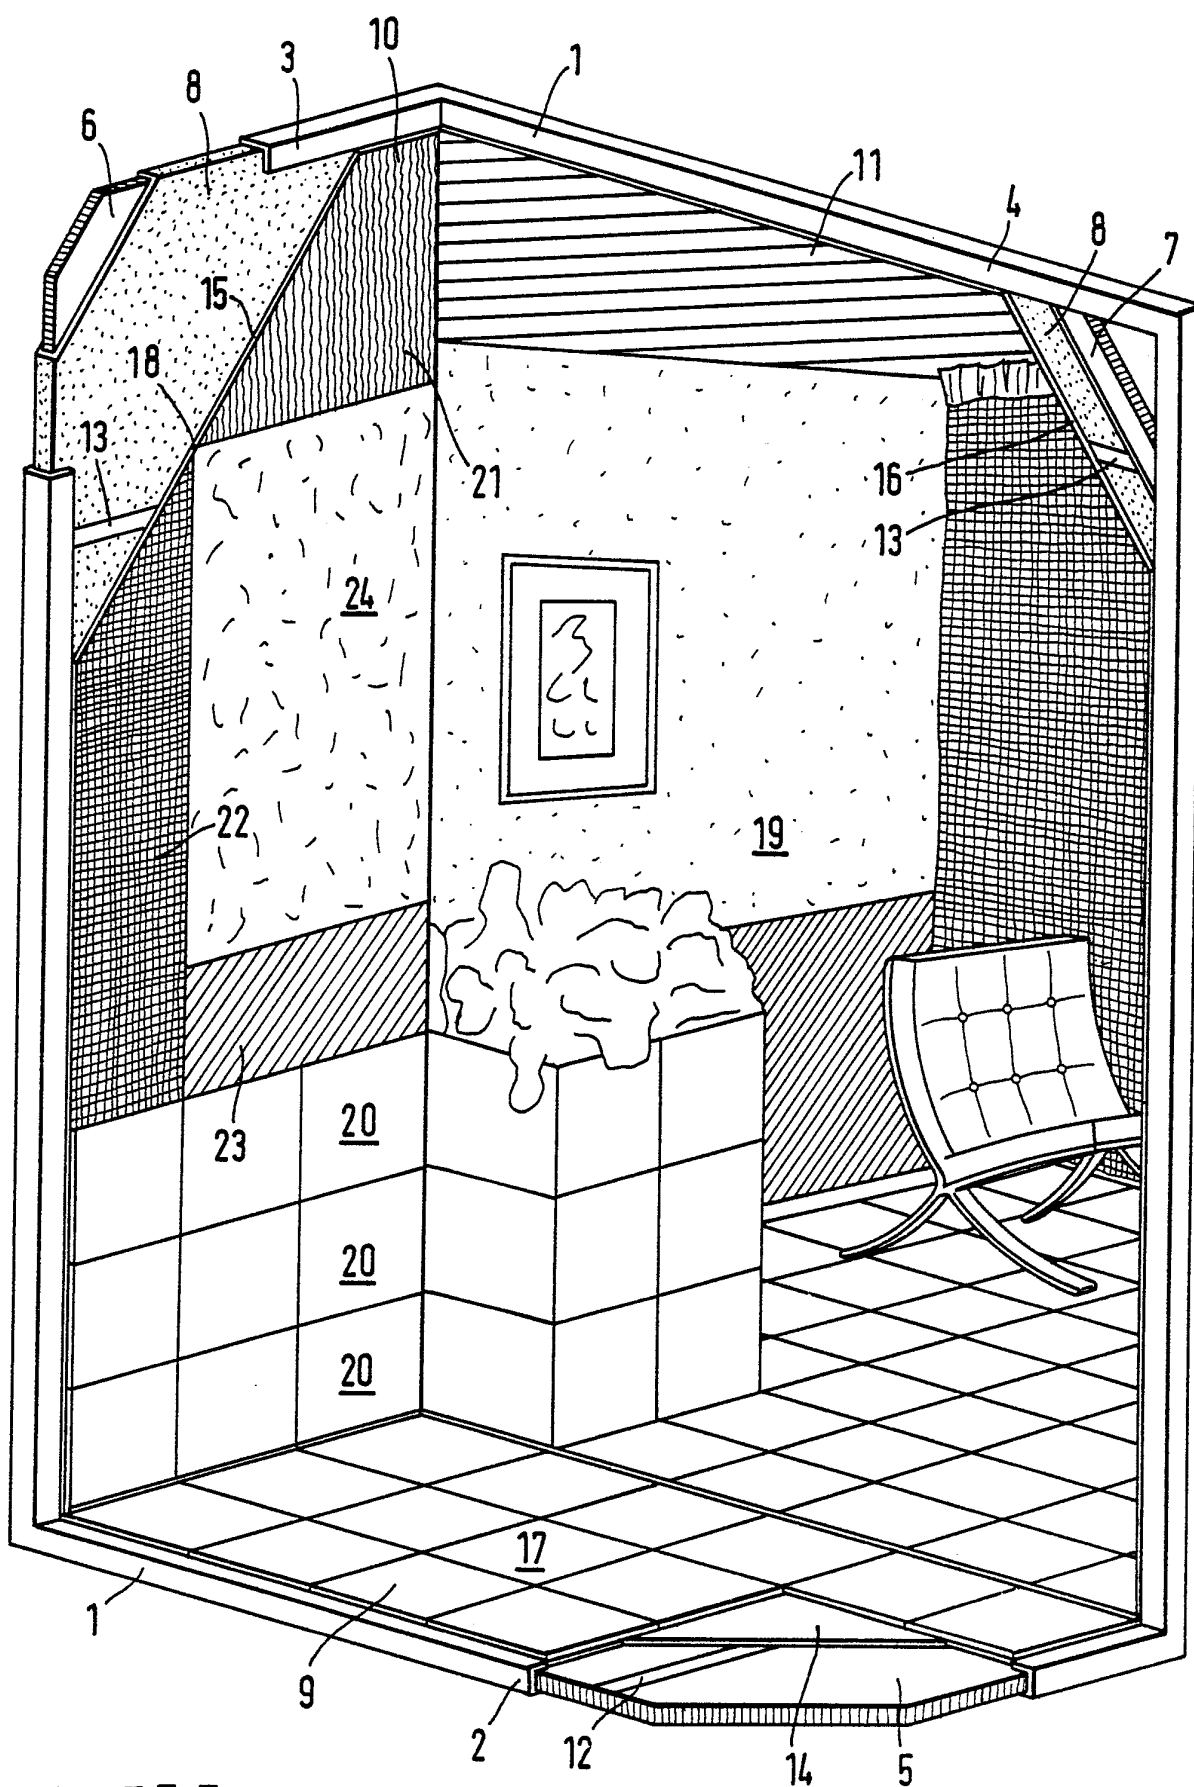

8006777

VILLEROY & BOCH KERAMISCHE WERKE KG, te Mettlach (Saar), Bondsrepubliek Duitsland