

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8115**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **6594**

(22) Data zgłoszenia: **24.09.2004**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”,
Wysokie Mazowieckie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sapiński Dariusz, Wysokie Mazowieckie, (PL)

PL 8115

Nr Rp. 8115.....

Klasa 09-01.....

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona zwłaszcza do przechowywania i transportu mleka konsumpcyjnego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i proporcjach.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z boku, fig. 2 przedstawia butelkę w widoku od góry, fig. 3 przedstawia butelkę w widoku od dołu.

Butelka na mleko wykonana z plastiku lub szkła o pojemności 1000 ml stanowiąca naczynie walcowo – stożkowe zakończone szyjką z gwintem charakteryzuje się tym, że ma podstawę u dołu zaobloną na krawędzi z dnem wklęsłym do środka mającym sześciokątne wgłębienia do środka butelki ułożone promieniście, rozchodzące się od koła środkowego.

Od połowy ku górze butelka ma kształt cylindra o wysokości 0,6 całej wysokości butelki, na poboczu, którego jest pięć obwodowych, poziomych wgłębień równomiernie rozłożonych o przekroju trapezowym.

Następnie cylinder przechodzi w stożek łukowo zwężający się ku górze i łączący się z cylindrem górnym o średnicy zewnętrznej stanowiącej 0,47 średnicy cylindra dolnego. Stożek ma na swej powierzchni zwężające się wgłębienia przebiegające od dolnego cylindra do górnego cylindra i zakończone u góry i u dołu liniami falistymi. Natomiast cylinder górny ma u dołu na swej powierzchni dwa kołnierze i u góry wypukły gwint przerywany.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że butelka ma podstawę u dołu zaoblona na krawędzi z dnem wklęsłym do środka mającym sześciokątne wgłębienia do środka butelki ułożone promieniście, rozchodzące się od koła środkowego.

Od połowy ku górze butelka ma kształt cylindra o wysokości 0,6 całej wysokości butelki, na poboczu, którego jest pięć obwodowych, poziomych wgłębień równomiernie rozłożonych o przekroju trapezowym.

Następnie cylinder przechodzi w stożek łukowo zwężający się ku górze i łączący się z cylindrem górnym o średnicy zewnętrznej stanowiącej 0,47 średnicy cylindra dolnego. Stożek ma na swej powierzchni zwężające się wgłębienia przebiegające od dolnego cylindra do górnego cylindra i zakończone u góry i u dołu liniami falistymi. Natomiast cylinder górny ma u dołu na swej powierzchni dwa kołnierze i u góry wypukły gwint przerywany.

Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Topolowa 10/15
01-800 Pruszków
tel. 7 28-45-55




fig. 3

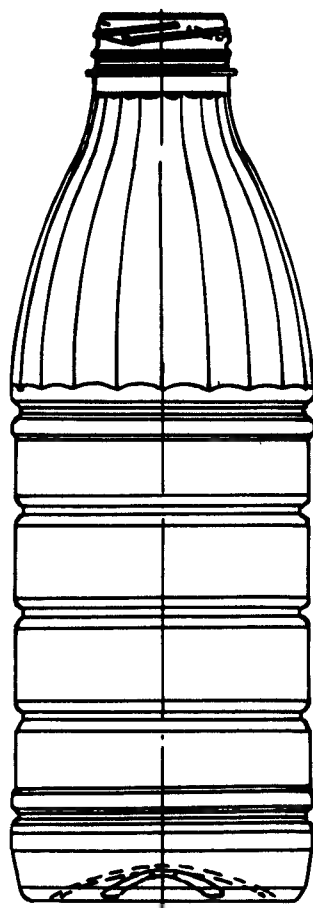


fig. 1

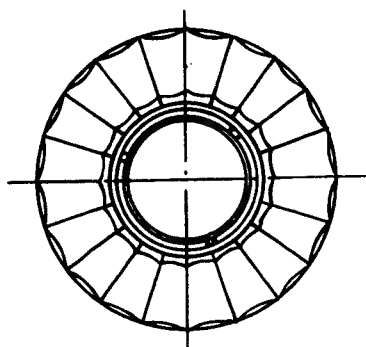


fig. 2