

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5054**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **2454**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek S.J.,
Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 5054

Nr Rp. 5054

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku z przodu, a fig. 2 – ten sam uchwyt w przekroju poprzecznym wzdłuż linii A-A.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego ma kształt tulejki walcowej o gładkiej powierzchni zewnętrznej, posiadającej podłużne wyjęcia jej tworzącej, a wewnątrz niej znajdują się usytuowane prostopadle do siebie dwie ścianki tworzące kątownik o zróżnicowanej długości jego ramion, których wolne końce przylegają do wewnętrznych ścianek tulejki walcowej w pobliżu boków tworzącej utworzonych przez jej wyjęcie. Do dłuższego boku kątownika przylegają dwie ścianki usytuowane do niego prostopadle i naprzeciw siebie, z których wewnętrzna przylega ponadto do powierzchni tulejki walcowej, a ścianka zewnętrzna w przekroju poprzecznym ma powierzchnię ząbkowaną o kształcie zbliżonym do choinki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy pokazany na rysunku fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt tulejki walcowej o gładkiej powierzchni zewnętrznej, posiadającej podłużne wyjęcia jej tworzącej, a wewnątrz niej znajdują się usytuowane prostopadle do siebie dwie ścianki tworzące kątownik o zróżnicowanej długości jego ramion, których wolne końce przylegają do wewnętrznych ścianek tulejki walcowej w pobliżu boków tworzącej utworzonych przez jej wyjęcie;

- do dłuższego boku kątownika przylegają dwie ścianki usytuowane do niego prostopadle i naprzeciw siebie, z których wewnętrzna przylega ponadto do powierzchni tulejki walcowej, a ścianka zewnętrzna w przekroju poprzecznym ma powierzchnię ząbkowaną o kształcie zbliżonym do choinki.

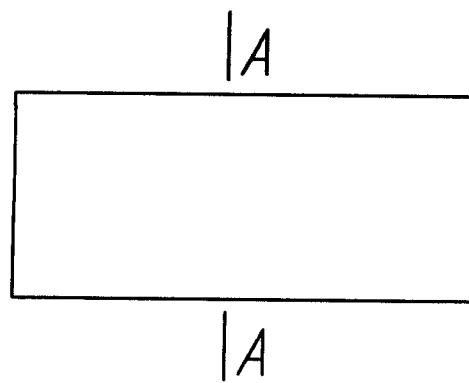


Fig. 1

A-A




Fig. 2