(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213076497 U
(45)授权公告日 2021.04.30

(21)申请号 202021113631.1

(22)申请日 2020.06.16

(73)专利权人 青岛恒星科技学院
地址 266199 山东省青岛市李沧区九水东路588号

(72)发明人 孙成豪 马端海 杜善威 杨志毅

(74)专利代理机构 东营双桥专利代理有限责任公司 37107
代理人 徐佳慧

(51)Int.Cl.
A61H 23/02(2006.01)
A61H 39/04(2006.01)
A61F 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种无人驾驶按摩椅

(57)摘要

本实用新型涉及按摩椅技术领域，尤其涉及一种无人驾驶按摩椅，包括底座，所述底座上部设置有坐垫，所述坐垫左右两侧设置有扶手，后端连接有靠背，前端左右对称设置有两个腿部按摩槽，所述两个腿部按摩槽之间设置有音响，底部设置有腿托，本实用新型使用三组恒速电机，按摩效果放心稳定，并采用温感热敷设备驱寒暖身，140cm SL导轨，导轨长度区别于市面上几乎所有导轨，不仅按摩范围更大，更能实现精准的揉捏捶打，放松全身，让脊柱更自然的舒展。全新二代3D机械手，全面提高按摩幅度和深度，臀部震动按摩、腿部伸缩功能等适应不同的体型、身高，加装足底滚轮按摩，效果媲美资深技师。

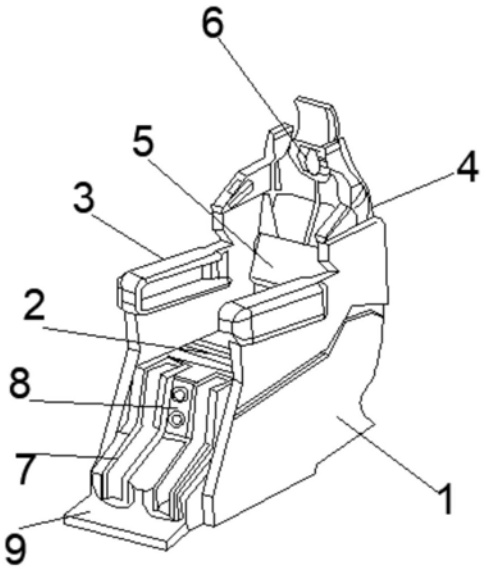

CN 213076497 U

1.一种无人驾驶按摩椅,其特征在于:包括底座,所述底座上部设置有坐垫,所述坐垫左右两侧设置有扶手,后端连接有靠背,前端左右对称设置有两个腿部按摩槽,所述两个腿部按摩槽之间设置有音响,底部设置有腿托,所述腿托通过电动伸缩杆设置在腿部按摩槽底部,所述腿托上表面设置有足底按摩轮,所述靠背内设置有3D筋膜按摩机芯,所述坐垫内部设置有臀部震动按摩器。

2.根据权利要求1所述的一种无人驾驶按摩椅,其特征在于:所述3D筋膜按摩机芯的导轨为长度140cm SL导轨。

3.根据权利要求1所述的一种无人驾驶按摩椅,其特征在于:所述底座、扶手和靠背整体呈V型,材质均为硅胶。

4.根据权利要求1所述的一种无人驾驶按摩椅,其特征在于:所述靠背下端设置有温感热敷装置。

5.根据权利要求1所述的一种无人驾驶按摩椅,其特征在于:所述靠背上端设置有头部按摩装置。

6.根据权利要求1所述的一种无人驾驶按摩椅,其特征在于:所述3D筋膜按摩机芯设置有三组恒速电机。

一种无人驾驶按摩椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及按摩椅技术领域，尤其涉及一种无人驾驶按摩椅。

背景技术

[0002] 目前市场上的按摩椅同质化现象严重，且技术含量普遍较低，尤其是汽车内的按摩椅更是好之又少，无法满足按摩需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提出的一种无人驾驶按摩椅，按摩功能全面，解决了上述问题。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种无人驾驶按摩椅，其特征在于：包括底座，所述底座上部设置有坐垫，所述坐垫左右两侧设置有扶手，后端连接有靠背，前端左右对称设置有两个腿部按摩槽，所述两个腿部按摩槽之间设置有音响，底部设置有腿托，所述腿托通过电动伸缩杆设置在腿部按摩槽底部，所述腿托上表面设置有足底按摩轮，所述靠背内设置有3D筋膜按摩机芯，所述坐垫内部设置有臀部震动按摩器。

[0006] 优选的，所述3D筋膜按摩机芯的导轨为长度140cm SL导轨。

[0007] 优选的，所述底座、扶手和靠背整体呈V型，材质均为硅胶。

[0008] 优选的，所述靠背下端设置有温感热敷装置。

[0009] 优选的，所述靠背上端设置有头部按摩装置。

[0010] 优选的，所述3D筋膜按摩机芯设置有三组恒速电机。

[0011] 本实用新型的有益效果是：

[0012] 本实用新型使用三组恒速电机，按摩效果放心稳定，并采用温感热敷设备驱寒暖身，140cm SL导轨，导轨长度区别于市面上几乎所有导轨，不仅按摩范围更大，更能实现精准的揉捏捶打，放松全身，让脊柱更自然的舒展。全新二代3D机械手，全面提高按摩幅度和深度，臀部震动按摩、腿部伸缩功能等适应不同的体型、身高，加装足底滚轮按摩，效果媲美资深技师，使用亲肤硅胶材质，高弹性接近人手舒适度。外形采用深V包裹，贴合人体曲线，受力均匀提供全面支撑，让你由外到内放松身心，告别疲倦。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图。

[0014] 图中：1-底座、2-坐垫、3-扶手、4-靠背、5-温感热敷装置、6-头部按摩装置、7-腿部按摩槽、8-音响、9-腿托。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0016] 参照图1，一种无人驾驶按摩椅，包括底座1，所述底座上部设置有坐垫2，所述坐垫2左右两侧设置有扶手3，后端连接有靠背4，所述底座1、扶手3和靠背4整体呈V型，材质均为硅胶。前端左右对称设置有两个腿部按摩槽7，所述两个腿部按摩槽7之间设置有音响8支持蓝牙连接，用于播放音乐，底部设置有腿托9，所述腿托9通过电动伸缩杆设置在腿部按摩槽7底部进而可以伸缩适应不同的体型、身高，所述腿托9上表面设置有足底按摩轮可以对脚底进行按摩，所述靠背4内设置有3D筋膜按摩机芯，全面提高按摩幅度和深度。所述3D筋膜按摩机芯的导轨为长度140cm SL导轨。导轨长度区别于市面上几乎所有导轨，不仅按摩范围更大，更能实现精准的揉捏捶打，放松全身，让脊柱更自然的舒展。所述坐垫2内部设置有臀部震动按摩器。所述靠背4下端设置有温感热敷装置5，并采用温感热敷设备驱寒暖身，给乘客一个温暖的拥抱。所述靠背4上端设置有头部按摩装置6，驱散一天的疲惫。

[0017] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

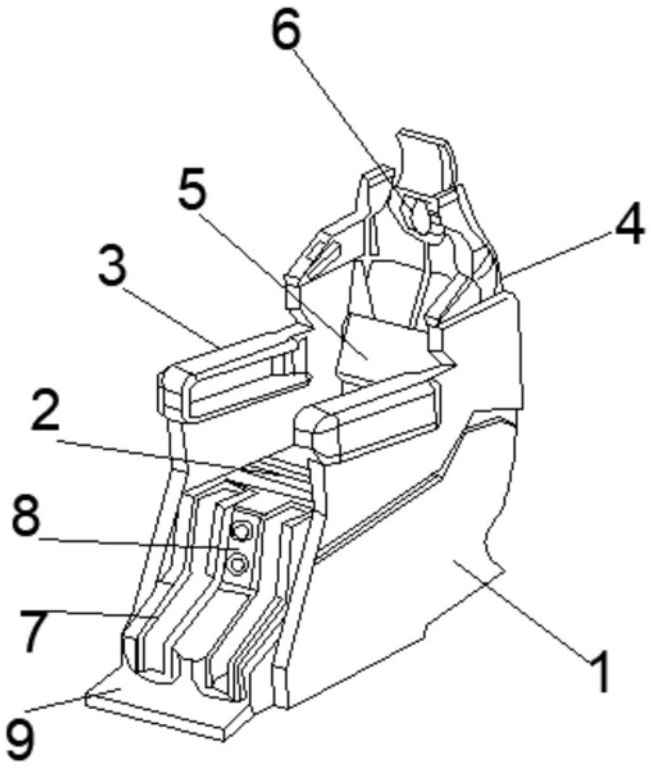


图1