



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201848379 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 01

(21) 申请号 201020525878. 4

(22) 申请日 2010. 09. 10

(73) 专利权人 刘进生

地址 610000 四川省成都市锦江区金泉街
94 号附 9 号

(72) 发明人 刘进生

(51) Int. Cl.

B05C 17/02 (2006. 01)

B05C 21/00 (2006. 01)

E04F 21/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种滚筒刷

(57) 摘要

本实用新型公开了一种滚筒刷,包括手柄、滚筒和加长连接杆,所述滚筒的下部有一承接盒,所述滚筒绕固定轴转动,所述承接盒固定于固定轴上,所述滚筒能在承接盒的圆弧面内转动,所述加长连接杆与手柄螺纹连接。在滚筒下端设置承接盒,可以承接滴落下来的涂料,不弄脏周围的环境,并且所承接的涂料还可以在滚筒转动时仍然附着到滚筒上,继续使用,减少了浪费,设置加长连接杆,可以方便拆卸组合,便于涂刷高处墙面而不用搭脚手架,本实用新型结构简单,使用方便。

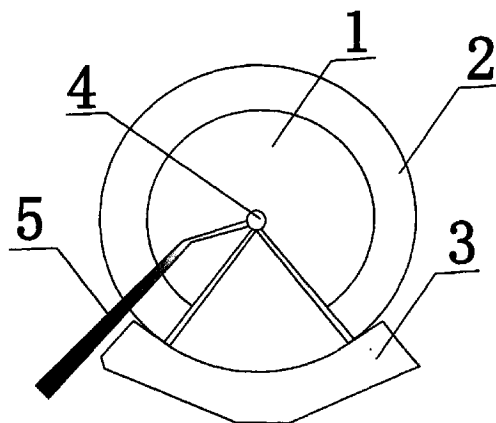

1. 一种滚筒刷,包括手柄(5)、滚筒(2),其特征在于:还包括加长连接杆(6),所述滚筒(2)的下部有一承接盒(3),所述滚筒(2)绕固定轴(4)转动,所述承接盒(3)固定于固定轴(4)上,所述滚筒(2)能在承接盒(3)的圆弧面内转动,所述加长连接杆(6)与手柄(5)螺纹连接。

一种滚筒刷

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种装修工具,尤其涉及一种滚筒刷。

【背景技术】

[0002] 目前,在建筑工业中所使用的滚筒刷在作业的时候,油漆还很容易滴落到地面上,弄脏周围的环境,并且一般的滚筒刷手柄很短,不适于较高距离的作业,只能通过脚手架作业完成。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种滚筒刷,可以承接滴落下来的涂料,不弄脏周围的环境,并且所承接的涂料还可以在滚筒转动时仍然附着到滚筒上,继续使用,减少了良费,并且手柄可以自由拆卸安装加长,使用非常方便。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是这样的:一种滚筒刷,包括手柄、滚筒,还包括加长连接杆,所述滚筒的下部有一承接盒,所述滚筒绕固定轴转动,所述承接盒固定于固定轴上,所述滚筒能在承接盒的圆弧面内转动,所述加长连接杆与手柄螺纹连接。

[0005] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:在滚筒下端设置承接盒,可以承接滴落下来的涂料,不弄脏周围的环境,并且所承接的涂料还可以在滚筒转动时仍然附着到滚筒上,继续使用,减少了浪费,设置加长连接杆,可以方便拆卸组合,便于涂刷高处墙面而不用搭脚手架,本实用新型结构简单,使用方便。

【附图说明】

[0006] 图1为本实用新型上部侧视图;

[0007] 图2为本实用新型的结构示意图。

【具体实施方式】

[0008] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 由图1所示,本实用新型由手柄5、滚筒2和加长连接杆6组成,所述滚筒2的下部有一承接盒3,所述滚筒2绕固定轴4转动,所述承接盒3固定于固定轴4上,所述滚筒2能在承接盒3的圆弧面内转动,所述加长连接杆6与手柄5螺纹连接。

[0010] 在滚筒2下端设置承接盒3,可以承接滴落下来的涂料,不弄脏周围的环境,并且所承接的涂料还可以在滚筒2转动时仍然附着到滚筒2上,继续使用,减少了浪费,设置加长连接杆6,可以方便拆卸组合,便于涂刷高处墙面而不用搭脚手架,本实用新型结构简单,使用方便。

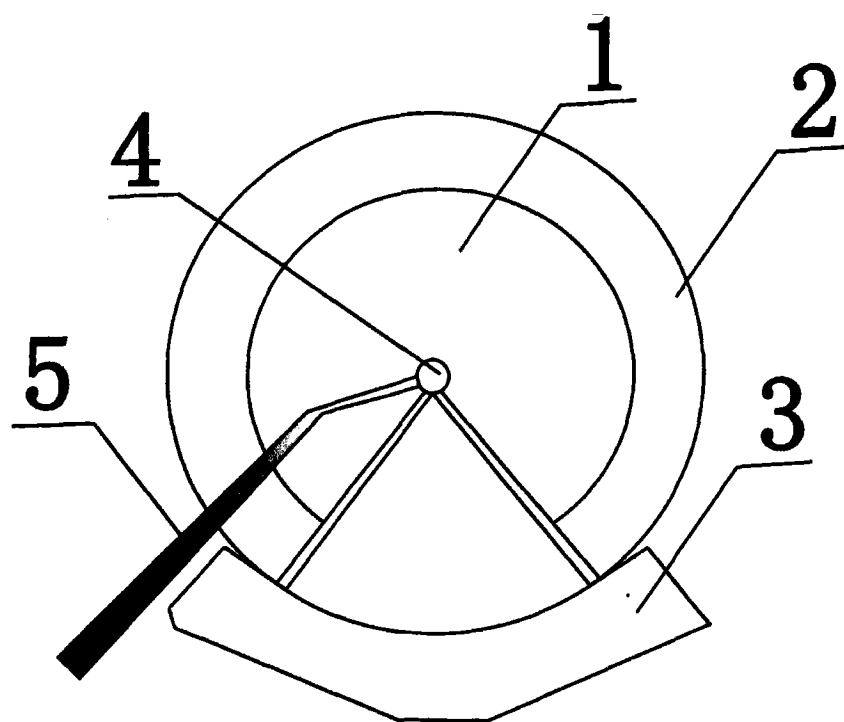


图 1

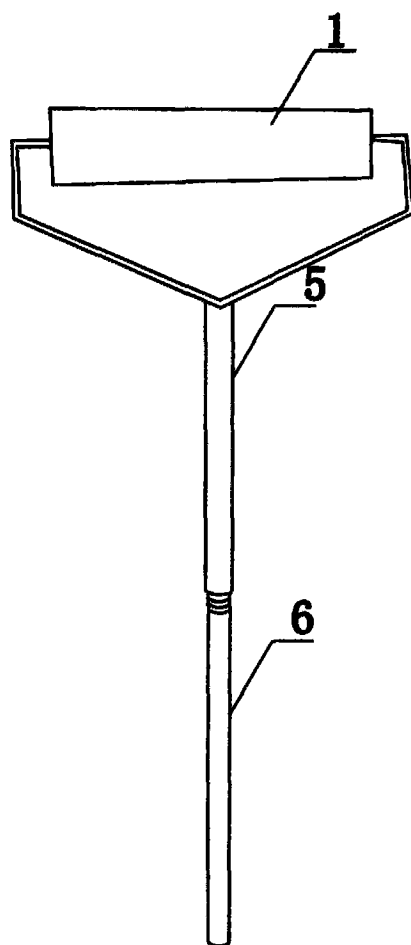


图 2