

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 733 882

②1 N° d'enregistrement national : **96 02659**

⑤1 Int Cl[®] : A 45 D 27/24, 27/29, B 65 D 83/40

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 01.03.96.

③0 Priorité : 10.05.95 FR 9505628.

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 15.11.96 Bulletin 96/46.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Ce dernier n'a pas été
établi à la date de publication de la demande.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : WEIBEL TOUSSAINT ERIC — FR.

⑦2 Inventeur(s) :

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire :


⑤4 CAPOT D'AEROSOL PERMETTANT L'ACCROCHAGE DU RASOIR MECANIQUE.

⑤7 L'invention concerne un capot (4) protégeant la valve
(3) de l'aérosol de mousse ou gel de rasage.

Ce capot comporte un logement (5) immobilisant et pro-
tégeant le porte lames (6) et la tête du rasoir (10).

Il comporte pour l'accrochage de celui-ci dans la position
verticale deux butées (12 et 13) contre lesquelles vient
s'appuyer et se bloquer le verso du porte lames (7).

Ce dispositif permet le rangement rapide et pratique du
rasoir qui reste à l'abri de tout contact avec la tablette du
lavabo.

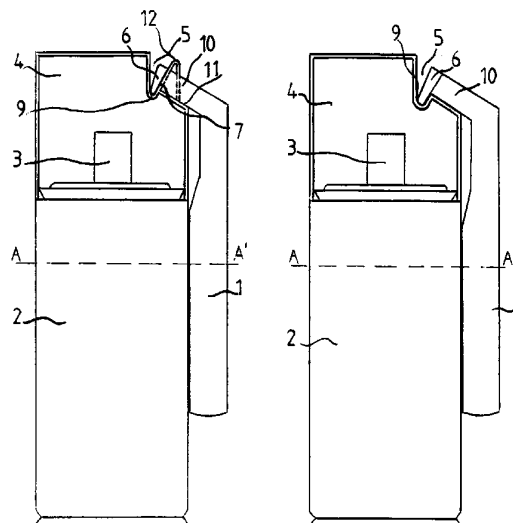

FR 2 733 882 - A1



2733882

La présente invention concerne le capot protégeant la valve des aérosols de mousse ou de gel utilisés pour le rasage à l'aide d'un rasoir mécanique. Actuellement ce capot a pour seule utilité la protection de la valve de l'aérosol. Après usage l'utilisateur ne dispose généralement pas d'un rangement pratique pour son rasoir qu'il pose le plus souvent en désordre sur une tablette pas forcément propre, en voyage et à l'hôpital notamment; de plus les lames restent à la portée des doigts.

La présente invention remédie à ces inconvénients.

Le capot spécial comporte un logement permettant par ses formes et ses dimensions d'immobiliser en les contenant et les protégeant les lames, le porte-lames et la tête du rasoir. Le manche étant placé verticalement le long du corps de l'aérosol, le logement du capot par ses formes et ses dimensions épouse la tête du rasoir et son porte-lames en les immobilisant transversalement et latéralement notamment.

15 A cet effet, de part et d'autre de la tête du rasoir le logement constituant l'échancrure se relève pour former deux butées contre lesquelles prennent appui le verso du porte-lames et la tête du rasoir accrochant ainsi l'ensemble. Selon la largeur du porte-lames, celui-ci est immobilisé par une saignée dans le fond du logement.

20 La même position du manche vertical et les mêmes protections s'obtiennent également par une bague fixée à la base du capot ou sur le corps de l'aérosol par des moyens classiques et qui comportent deux branches entre lesquelles se bloque par pression le manche du rasoir.

Cette position est également obtenue par les formes des côtés latéraux de la tête de rasoir qui vient se bloquer en s'imbriquant dans les formes homologues correspondantes des deux butées.

Enfin le logement peut être sur le dessus du capot et comporter une saignée permettant de bloquer le manche dans une position horizontale ou oblique, éventuellement par pression.

30 A titre d'exemple préférentiel, la figure 1 représente en coupe verticale médiane le rasoir(1) et l'aérosol(2) dont la valve(3) est protégée par le capot(4) comportant le logement(5); le verso(7) du porte-lames(6) vient prendre appui sur les butées(12) et (13) solidaires du fond de l'échancrure(11) en bordure de la périphérie du capot(4). Le rasoir reste ainsi accroché, son manche pendant contre le corps de l'aérosol(2).

La figure 2 est la vue de dessus de l'aérosol(2).

La figure 3 montre vue de côté le rasoir(1) fixé dans la même position par la bague à pression(14) fixée elle-même sur le corps de l'aérosol(2) ou à la base du capot(4). La figure(4) représente vue de dessus la figure(3).

40 La figure(5) représente la tête(10) du rasoir et son porte-lames(6) dans le logement(5) le manche étant fixé dans l'échancrure(15).

La figure 6 représente le capot(4)vue de dessus avec le logement(5)et l'échancrure(15) de la figure 5.

Les figures 7 et 8 représentent vue de dessus un des systèmes de blocage du rasoir(1)entre les butées(12)et(13)du capot(4);à titre d'exemple les ergots
5 (8)de ces butées s'imbriquent sur les côtés latéraux de la tête du rasoir(10).

La figure 9 représente le dispositif de la figure 1 avec en plus la saignée (9)dans laquelle s'encastre le bas du porte-lames(6).

La figure 10 représente le logement(5)et la saignée(9)permettant l'accro- chage du rasoir(1).

- 10 L'invention concernant tous les hommes utilisant un rasoir mécanique avec une mousse ou un gel en aérosol nécessitera donc des fabrications industrielles importantes.

REVENDEICATIONS

1)Capot(4)assurant la protection après rasage de la valve(3)de l'aérosol (2),caractérisé en ce qu'il comporte un logement(5)protégeant la ou les lames du rasoir(1)qui est immobilisé et reste accroché sans contact avec la tablette support.

5 2)Dispositif selon revendication 1 caractérisé en ce que le logement(5) comporte une échancrure(11)ouverte sur la périphérie du capot(4)et permettant d'y placer le porte-lames(6)et la tête du rasoir(10)dont le manche pend le long du corps de l'aérosol(2).

10 3)Dispositif selon revendication 1 et 2 caractérisé en ce que cette échancrure(11)ouverte à la périphérie du capot(4)comporte deux butées (12) et (13)contre chacune desquelles vient prendre appui le verso du porte-lames (7)qui retient ainsi accroché le rasoir(1)dans sa position verticale.

15 4)Dispositif selon revendication 1 caractérisé par le fait que le rasoir (1)est immobilisé par les formes des côtés latéraux de sa tête(10)venant se bloquer en s'imbriquant dans les formes correspondantes des deux butées (12)et(13).

5)Dispositif selon revendication 1caractérisé en ce que le manche du rasoir(1)est immobilisé par un système à pression(14)fixé lui-même soit sur le corps de l'aérosol(2)soit à la base du capot(4).

20 6)Dispositif selon revendication 1 caractérisé en ce que le logement(5) protégeant le porte-lames(6)et la tête du rasoir(10)comporte une échancrure(15) permettant d'y poser le manche du rasoir(1)éventuellement par pression.

25 7)Dispositif selon revendication 1 caractérisé en ce que la base du logement comporte une saignée(9)immobilisant par sa forme la base du porte-lames (6)qui maintient ainsi accroché le rasoir(1).

8)Dispositif selon revendication 1 et 7 caractérisé en ce que le porte-lames (6)et la tête du rasoir(10)sont immobilisés respectivement par la saignée (9)et les butées(12) et (13).

9)Dispositif selon revendication 1 caractérisé en ce que les deux butées(12) et (13)du logement(5)peuvent être de formes diverses notamment deux ergots.

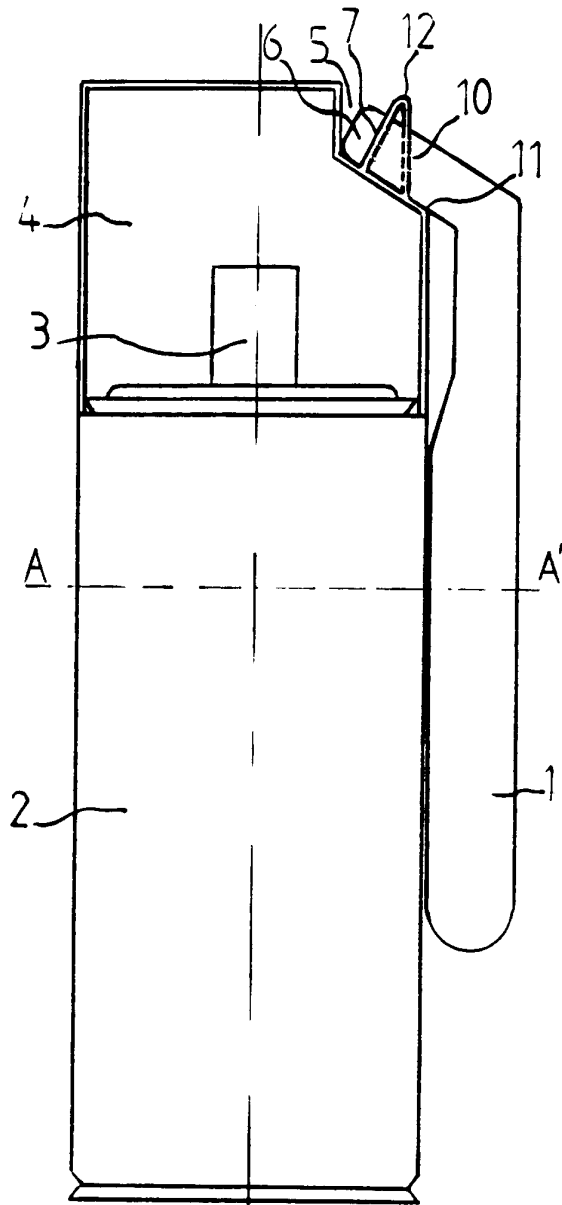


FIG. 1

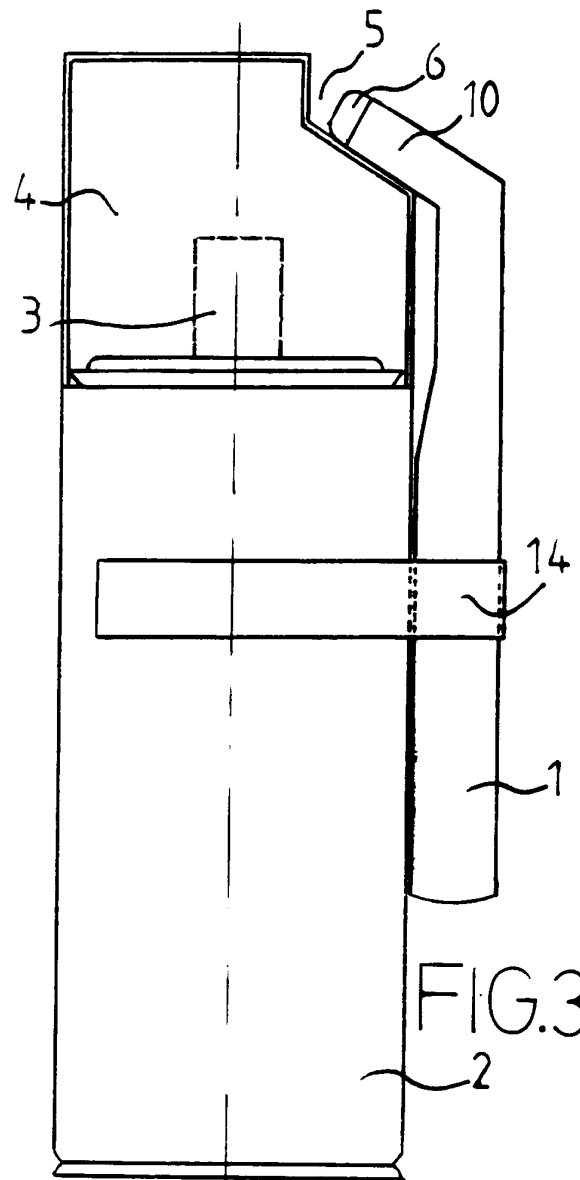


FIG. 3

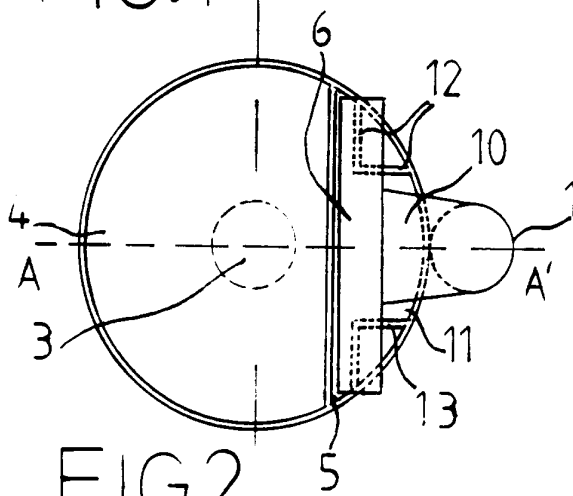


FIG. 2

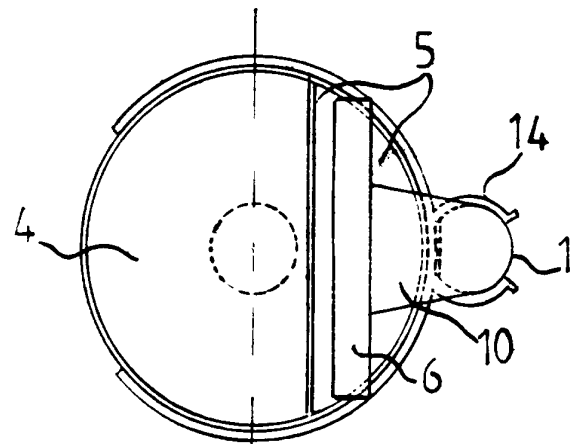


FIG. 4

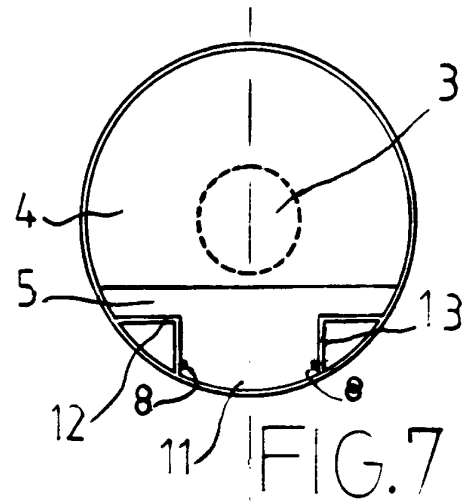
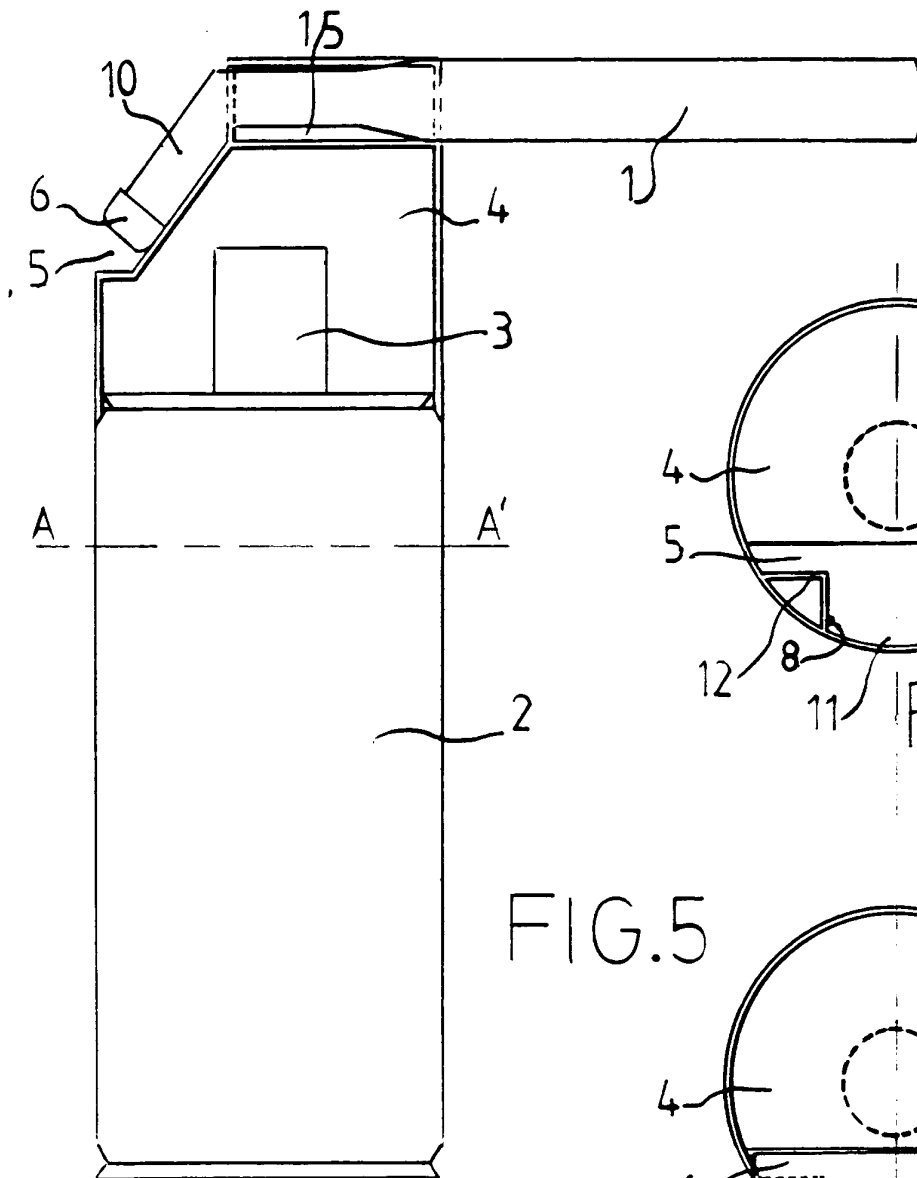


FIG. 5

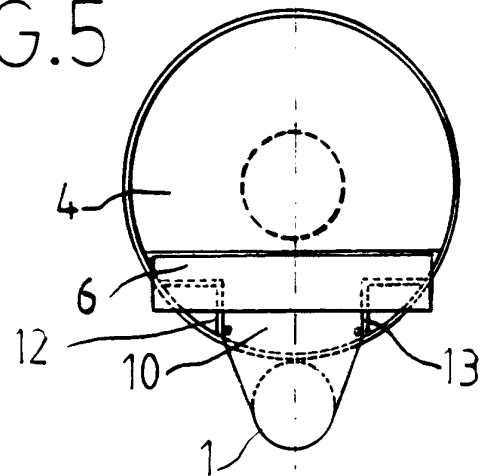


FIG. 8

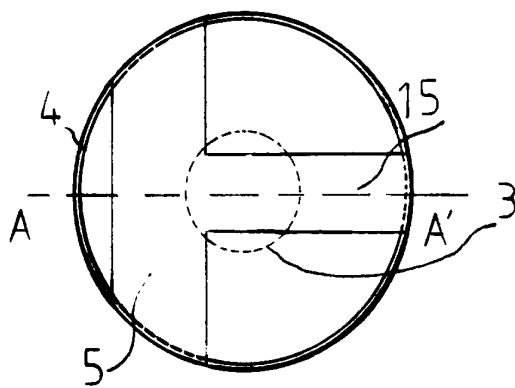


FIG. 6

FIG.9

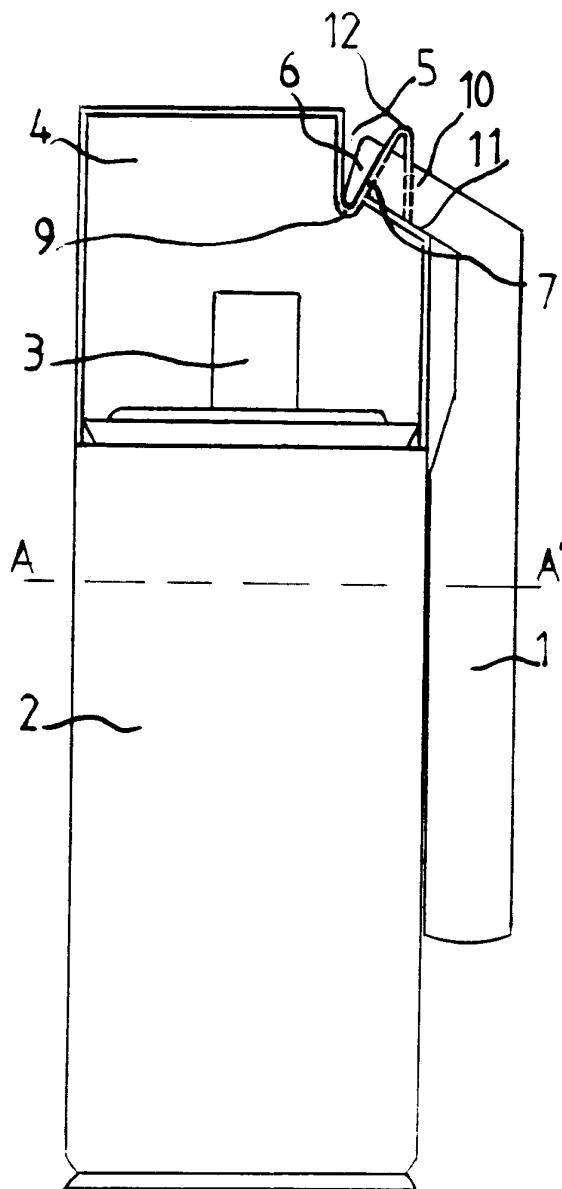


FIG.10

