



MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

NUMERO DE PUBLICATION : 1005117A5

NUMERO DE DEPOT : 09200089

Classif. Internat. : B60S

Date de délivrance le : 27 Avril 1993

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 28 Mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 2 Décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, notamment l'article 28;

Vu le procès verbal dressé le 29 Janvier 1992 à 15H25 à l'Office de la Propriété Industrielle

ARRETE:

ARTICLE 1.- Il est délivré à : DELSAUX Willy;VOLANT Claude
rue de l'Eglise 13, B-6560 HANTES-WIHERIES(BELGIQUE);rue des Verriers 105, B-7130
BINCHE (BELGIQUE)

représenté(e)(s) par : ADYNS Gilbert, OFFICE KIRKPATRICK, Square de Meeus, 4 - B
1040 BRUXELLES.

un brevet d' invention d' une durée de 20 ans, sous réserve du paiement des taxes
annuelles, pour : SEMI-REMORQUE MUNIE DE BEQUILLES ESCAMOTABLES.

INVENTEUR(S) : Delsaux Willy, rue de l'Eglise 13, B-6560 Hantes-Wiheries (BE)

ARTICLE 2.- Ce brevet est délivré sans examen préalable de la brevetabilité
de l'invention, sans garantie du mérite de l'invention ou de l'exactitude de
la description de celle-ci et aux risques et périls du(des) demandeurs(s).

Bruxelles, le 27 Avril 1993
PAR DELEGATION SPECIALE :


WUYTS L.
Directeur

Semi-remorque munie de béquilles escamotables.

L'invention concerne une semi-remorque à laquelle est attelable un véhicule tracteur.

On connaît des semi-remorques comportant un, deux ou trois trains de roues vers la partie arrière et une
5 partie avant sans roue apte à reposer sur l'arrière d'un véhicule tracteur. En avant des trains de roues de la semi-remorque est montée une paire de béquilles fixes et télescopiques aptes à soutenir la semi-remorque lorsqu'elle est décrochée du véhicule tracteur. La partie antérieure de
10 la semi-remorque située devant les béquilles, et donc en porte à faux, doit être suffisamment longue pour permettre l'articulation de l'attelage tracteur/semi-remorque.

Sous sa partie antérieure en porte à faux, la semi-remorque comporte un organe d'accrochage, appelé
15 cheville, destiné à s'insérer dans la sellette du véhicule tracteur.

Parmi les nombreuses variantes de semi-remorque, on trouve les semi-remorques conventionnelles composées d'un châssis et d'un fourgon fixe, des semi-remorques comportant
20 uniquement un châssis porte-conteneurs, un châssis porte-caisses ou un châssis porte-bobine (aussi appelé porte-coil).

Les conteneurs ou les caisses amovibles ont classiquement des longueurs de 20 pieds (6,1 m), 30 pieds
25 (9,15 m) ou 40 pieds (12,2 m). Ces conteneurs ou caisses amovibles peuvent également être transportés sur des remorques simples ou des véhicules spécialement conçus, appelés "porteurs".

Pour les semi-remorques de petites dimensions
30 aptes à porter un conteneur de 20 pieds ou une bobine (coil), on est actuellement confronté à un problème de répartition de la charge.

En effet, il est indispensable que les camions puissent accoster les quais de déchargement, par l'arrière.

Le bord arrière du conteneur doit donc légèrement dépasser ou au moins affleurer le bord arrière de la semi-remorque.

Avec la conception actuelle des semi-remorques comportant des béquilles fixes derrière le porte à faux, et
5 pour répondre à la fois aux exigences de déchargement et d'articulation expliquées ci-avant, on est astreint à positionner le conteneur fort en arrière sur le châssis de la semi-remorque. La charge du conteneur est donc, pour sa plus grande partie, supportée par le train arrière de la
10 semi-remorque et seulement, pour une faible partie, par le véhicule tracteur.

Cette répartition de la charge engendre de médiocres performances routières, en particulier une mauvaise tenue de route. Lors du freinage sur route déformée
15 ou même sur route plane, cette répartition est responsable de secousses répétées ou contre-coups aussi appelées dans la profession "coups de raquette", ou "coup de béliet". Cette instabilité est due à une trop faible charge sur l'essieu arrière du véhicule tracteur.

Dans le cas de caisses amovibles portées par remorque ou par véhicule porteur, on connaît également des caisses béquillables. Ces caisses comportent deux paires de béquilles escamotables, une paire étant située vers l'avant de la caisse et l'autre, vers l'arrière. Pour permettre le
25 dégagement du véhicule porteur, les deux béquilles d'une même paire en position de support, sont espacées d'une distance supérieure à la largeur de la caisse. Lorsque la caisse est supportée par le véhicule porteur, les béquilles sont escamotées horizontalement sous la caisse.

Le but de l'invention est de fournir une semi-remorque, en particulier de 20 pieds de long, pouvant être déchargée à quai, par l'arrière et dont la charge soit répartie au maximum sur le véhicule tracteur.

Un but de l'invention est notamment de fournir
35 une semi-remorque permettant à l'ensemble tracteur/semi-remorque de présenter de bonnes performances

routières, en particulier une bonne adhérence au sol.

De plus, un but de l'invention est aussi de fournir une semi-remorque grâce à laquelle l'ensemble tracteur/semi-remorque soit plus compact, c'est-à-dire que, tout en utilisant le même véhicule tracteur et des caisses ou conteneurs de même longueur, on obtienne un ensemble tracteur/semi-remorque moins long et donc plus maniable.

Un autre but de l'invention est de fournir une semi-remorque évitant l'apparition de secousses répétées ou "coups de raquette".

Un des buts de l'invention est de fournir une semi-remorque stable après décrochage du véhicule tracteur.

Un autre but de l'invention est de fournir une semi-remorque adaptable aux différents types de véhicules tracteurs à deux essieux, conventionnels pour des semi-remorques de 20 pieds.

La présente invention a pour objet une semi-remorque à laquelle est attelable un véhicule tracteur et munie de béquilles situées à proximité du bord avant de la semi-remorque, les béquilles étant escamotables et pouvant occuper une position de support ou une position escamotée.

Avantageusement, la semi-remorque suivant l'invention comporte deux béquilles situées chacune à proximité d'un côté longitudinal de la semi-remorque.

Suivant un mode préféré de réalisation de l'invention, les béquilles comportent un pied, un cylindre monté à la partie supérieure du pied et s'étendant perpendiculairement audit pied, et un manchon cylindrique de diamètre intérieur légèrement supérieur au diamètre extérieur du cylindre, le cylindre étant apte à être inséré et à tourner dans ledit manchon.

Dans une forme particulière de réalisation de l'invention, les béquilles comportent un dispositif de verrouillage, en position escamotée, comme en position de support. Ce dispositif comporte, de préférence, une broche

traversant le manchon et le cylindre, en substance, perpendiculairement à leur axe longitudinal, de manière à bloquer le manchon et le cylindre l'un par rapport à l'autre dans deux positions déterminées.

5 Suivant un mode avantageux d'exécution de l'invention, le manchon est fixé, en substance horizontalement, au châssis de la semi-remorque, l'axe du manchon étant en substance perpendiculaire à l'axe longitudinal de la semi-remorque.

10 En position escamotée, les béquilles sont, de préférence, situées, en substance horizontalement, sous la semi-remorque.

 Avantageusement, la semi-remorque suivant l'invention comporte un système de maintien des béquilles
15 en position escamotée.

 En position de support, le pied des béquilles s'étend, de préférence, sensiblement à la verticale, le cylindre étant en partie retiré hors du manchon, de telle sorte que le pied soit en dehors de l'espace situé sous la
20 semi-remorque et de manière à laisser un espace libre suffisant entre le pied de chaque béquille pour permettre le passage de la partie du véhicule tracteur apte à se placer sous la semi-remorque.

 Suivant un mode de réalisation particulier de
25 l'invention, les béquilles comportent une entretoise comportant deux extrémités, apte à maintenir la béquille en position de support.

 De préférence, ladite entretoise est montée pivotante par une de ses deux extrémités sur le pied de la
30 béquille. L'autre extrémité étant appelée extrémité libre.

 Lorsque la béquille est en position de support, ladite entretoise est, de préférence, apte à être fixée par son extrémité libre, au châssis de la semi-remorque de manière à maintenir la béquille en position de support.

35 Dans un mode de réalisation particulier, le système de maintien des béquilles en position escamotée

consiste en une traverse horizontale disposée perpendiculairement à l'axe longitudinal de la semi-remorque et ayant une longueur sensiblement égale à la largeur du conteneur. A proximité de chaque extrémité de cette traverse
5 est ménagée une encoche dans laquelle le pied de chaque béquille est apte à se loger.

D'autres particularités et avantages de l'invention ressortiront de la description faite ci-après d'une forme d'exécution particulière, référence étant faite
10 aux dessins annexés, dans lesquels :

la Fig. 1 est une vue en élévation d'une semi-remorque du type châssis porte-conteneur suivant l'état de la technique, portant un conteneur de 20 pieds et à laquelle est attelé un véhicule tracteur;

15 la Fig. 2 est une vue similaire à celle de la Fig. 1 d'une semi-remorque suivant l'invention;

la Fig. 3 est une vue en plan, lors d'un braquage, de l'attelage représenté à la Fig. 1;

la Fig. 4 est une vue similaire à celle de la
20 Fig. 3, de l'attelage représenté à la Fig. 2;

la Fig. 5 est une vue en plan de la semi-remorque suivant l'invention, les béquilles étant en position escamotée;

la Fig. 6 est une vue similaire à celle de la
25 Fig. 5, les béquilles étant en position de support;

la Fig. 7 est une vue en élévation de la semi-remorque suivant l'invention, les béquilles étant en position de support;

la Fig. 8 est une vue partielle de l'arrière de
30 la semi-remorque, les béquilles étant en position de support, l'entretoise n'étant pas représentée, et

la Fig. 9 est une vue en perspective des béquilles et de leur système de maintien en position escamotée, les béquilles sont à la fois représentées en
35 position escamotée (traits pleins) et en position de support (traits mixtes).

Les Fig. 1 et 3 représentent une semi-remorque 1 de type châssis porte-conteneur, suivant l'art antérieur portant un conteneur 2 de 20 pieds. A cette semi-remorque 1 est attelé un véhicule tracteur 3 à un seul essieu arrière, muni d'une sellette 4.

La semi-remorque 1 suivant l'art antérieur comporte deux essieux montés jumelés. Son châssis comporte deux longerons 5 rectilignes de longueur supérieure à la longueur du conteneur 2, deux traverses porte-conteneur renforcées 6, 7 disposées perpendiculairement aux longerons 5. La traverse porte-conteneur avant 6 est apte à supporter le bord avant du conteneur 2 et la traverse porte-conteneur arrière 7, le bord arrière du conteneur 2. Ces traverses 6, 7 ont la même longueur que la largeur du conteneur 2. Le châssis comporte encore des traverses 8 intermédiaires disposées perpendiculairement aux longerons 5, situées entre les deux traverses porte-conteneur 6, 7 et s'étendant d'un longeron 5 à l'autre. La semi-remorque 1 est munie d'une cheville 9 fixée au châssis, s'étendant vers le bas et disposée en avant de la traverse porte-conteneur avant 6.

L'attelage du véhicule tracteur 3 à la semi-remorque 1 est réalisé par la fixation de la cheville 9 de la semi-remorque 1 dans la sellette 4 du véhicule tracteur 3.

La semi-remorque 1 comporte encore deux béquilles 10 verticales fixées chacune à un longeron 5 du châssis de la semi-remorque 1. Ces béquilles 10 sont télescopiques. Approximativement, les deux-tiers de la longueur du conteneur 2 sont disposés en arrière des béquilles 10 et un tiers de la longueur est disposé en avant des béquilles et est donc en porte à faux.

La semi-remorque 1 comporte encore, entre les béquilles 10 et les essieux arrière 11, un casier 12 porte-roue de rechange.

La longueur hors tout de la semi-remorque 1 est de 6,78 m.

Les Fig. 2 et 4 représentent une semi-remorque 20 suivant l'invention à laquelle est attelé un véhicule tracteur 3 identique à celui qui est représenté aux Fig. 1 et 3. La semi-remorque 20 est de type châssis porte-conteneur pour un conteneur 2 de 20 pieds et de type à deux essieux arrière 21.

Son châssis comporte deux longerons 22 rectilignes et deux traverses 23 porte-conteneur disposées perpendiculairement aux longerons 22, une à leur extrémité avant et l'autre à leur extrémité arrière. Les traverses 23 ont une longueur égale à la largeur du conteneur 2 et sont espacées de manière telle qu'elles supportent respectivement le bord avant et le bord arrière du conteneur 2, les longerons 22 ayant une longueur sensiblement égale à la longueur du conteneur 2. La cheville 24 est disposée en arrière de la traverse 23 porte-conteneur avant. La semi-remorque 20 comporte également un casier 41 porte-roue de rechange situé à proximité du bord arrière de la semi-remorque.

La longueur hors tout de la semi-remorque 20 est de 6,100 m.

La semi-remorque 20 est munie à proximité de ses côtés longitudinaux et de son bord avant de béquilles 25 escamotables. Les béquilles 25 comportent un manchon 26, un cylindre 27, un pied 28 de section carrée et une entretoise 29 (Fig. 5 à 9).

Le manchon 26 est un cylindre creux de diamètre intérieur légèrement plus grand que le diamètre extérieur du cylindre 27 et de longueur égale ou légèrement supérieure à la longueur du cylindre 27, le cylindre 27 devant pouvoir coulisser et tourner dans le manchon 26. Le manchon 26 s'étend horizontalement du longeron 22 vers l'extérieur de la semi-remorque 20, en substance perpendiculairement à ce longeron 22. Sa longueur est inférieure à la distance séparant le longeron 22 du bord extérieur du conteneur 2. Le manchon 26 est fixé au longeron 22 et fixé à la traverse

23 avant par l'intermédiaire de deux plaques horizontales
30. L'une passe en dessous du manchon 26 et l'autre
au-dessus du manchon 26 (voir Fig. 9).

Le cylindre 27 est inséré dans le manchon 26 et
5 soudé par une de ses deux extrémités, à la partie supérieure
du pied 28.

Le pied 28 est un tube de section carrée et de
longueur sensiblement égale à la distance séparant le
longeron 22 du sol. La partie inférieure du pied 28 peut
10 également comporter une base, un peu plus large que la
section du pied. Le pied 28 peut également comporter une
partie télescopique de manière que l'on puisse ajuster sa
longueur.

L'entretoise 29 est une barre métallique fixée
15 pivotante par une de ses deux extrémités au pied 28 de la
béquille 25. L'autre extrémité étant appelée extrémité libre
40. La fixation pivotante de l'entretoise 29 sur le pied 28
est réalisée par l'intermédiaire d'un axe 31 passant dans
un trou ménagé près de l'extrémité pivotante de l'entretoise
20 29. L'axe 31 est fixé au pied 28 grâce à deux protubérances
32 le maintenant parallèlement à la surface du pied 28 et
perpendiculairement à l'axe longitudinal du pied 28.

Un dispositif de verrouillage est prévu pour
bloquer les béquilles en position escamotée ou en position
25 de support. Ce dispositif comprend une broche 33 traversant
de part en part le manchon 26 et le cylindre 27, en les
maintenant dans une position déterminée l'un par rapport à
l'autre. Deux ouvertures circulaires 34 sont ménagées de
part et d'autre de la paroi du manchon pour permettre le
30 passage de la broche 33. Une trouée 35 est ménagée dans le
cylindre 27, laquelle vient en regard des ouvertures 34
lorsque la béquille 25 est en position escamotée et une
seconde trouée 36 est ménagée dans le cylindre 27, de façon
à venir en regard des ouvertures 34 lorsque la béquille 25
35 est en position de support.

Les Fig. 2 et 5 montrent les béquilles 25 en

position escamotée. Le cylindre 27 est entièrement inséré dans le manchon 26. Le pied 28 et l'entretoise 29 sont disposés horizontalement et situés dans l'espace se situant sous le conteneur 2.

5 Pour maintenir les béquilles 25 dans cette position, la semi-remorque 20 suivant l'invention est encore munie d'une traverse 37 traversant les longerons 22 et s'étendant perpendiculairement à ceux-ci. La longueur de la traverse 37 est sensiblement égale à la largeur du
10 conteneur 2.

 A proximité de chaque extrémité de cette traverse 37 est ménagée une encoche 38, de forme rectangulaire. L'encoche 38 est ménagée dans toute la largeur de la traverse 37 et a une forme telle qu'elle constitue un
15 "berceau" où le pied 28 de la béquille 25 peut se loger, lorsque celle-ci est en position escamotée.

 Une deuxième encoche peut être prévue pour loger et fixer l'entretoise 29, lorsque la béquille 25 est en position escamotée. L'entretoise 29 peut également être
20 fixée sur le pied par un système de fixation 39 approprié.

 Pour placer les béquilles 25 en position de support, il faut libérer l'entretoise 29 de son système de fixation 39; libérer le pied 28 de son encoche 38; tirer le pied 28 vers l'extérieur de manière à le placer en dehors
25 de l'espace situé sous le conteneur, en retirant en partie le cylindre 27 hors du manchon 26; faire tourner le pied 28 de 90° de manière à le positionner verticalement, le cylindre 27 effectuant une rotation dans le manchon 26, et enfin fixer l'extrémité libre 40 de l'entretoise 29 à
30 l'extrémité de la traverse 37 de manière à maintenir le pied 28 dans sa position de support. Divers systèmes de fixation 42 pourraient être imaginés par l'homme de métier.

 Les deux béquilles 25 étant posées, le véhicule tracteur 3 peut être décroché et libéré.

35 Un exemple comparé de calcul de répartition de la charge est donné ci-après, pour un conteneur 2 de 24 tonnes

et de 6,1 m de long. Les premiers calculs concernent une semi-remorque 1 suivant l'art antérieur telle que représentée à la Fig. 1. Les deuxièmes concernent une semi-remorque 20 suivant l'invention telle que représentée à la Fig. 2.

La répartition de la charge (P) du conteneur 2 sur le véhicule tracteur 3, et sur le train arrière de la semi-remorque, est donnée par les formules suivantes :

$$10 \quad chA = P \times \frac{l_2}{L} \quad (I)$$

$$chB = P \times \frac{l_1}{L} \quad (II)$$

15 où chA est la partie de la charge (P) du conteneur 2 appliquée sur le véhicule tracteur 3 (point A);

chB est la partie de la charge (P) du conteneur 2 appliquée sur le train arrière de la semi-remorque (point B);

20 P est le poids total du conteneur;

L est la distance entre les points A et B;

l_1 est la distance entre le point A et le centre de la longueur du conteneur (point C);

25 l_2 est la distance entre le point B et le centre de la longueur du conteneur (point C).

Pour ce calcul, on considère que la charge est homogènement répartie dans le conteneur 2 et on considère que la charge appliquée sur le train arrière (chB) est appliquée en un point situé à mi-distance entre les deux essieux 11, 21 et la charge (chA) appliquée sur le véhicule tracteur 3 est appliquée en un point situé au centre de la cheville 9, 24 lorsque celle-ci est bloquée dans la sellette 4.

1°) En ce qui concerne la semi-remorque 1 suivant l'art antérieur :

la distance L est de 4,730 m

la distance l_1 est de 3,173 m

5 la distance l_2 est de 1,557 m.

En utilisant la formule I, la charge (chA) appliquée sur le véhicule tracteur 3 est de :

$$10 \quad 24\ 000\ \text{kg} \times \frac{1,557}{4,730} = 7900\ \text{kg}$$

La charge (chB) appliquée sur le train arrière de la semi-remorque 1, calculé à l'aide de la formule II s'élève à :

$$15 \quad 24\ 000\ \text{kg} \times \frac{3,173}{4,730} = 16\ 100\ \text{kg}$$

2°) En ce qui concerne la semi-remorque 20 suivant l'invention :

la distance L est de 3,465 m

20 la distance l_1 est de 1,900 m

la distance l_2 est de 1,565 m

La charge (chA) appliquée sur le véhicule tracteur 3, calculée à l'aide de la formule I, s'élève à :

$$24\ 000\ \text{kg} \times \frac{1,565}{3,465} = 10\ 840\ \text{kg}$$

La charge (chB) appliquée sur le train arrière de
5 la semi-remorque 20, calculée à l'aide de la formule II
s'élève à :

$$24\ 000\ \text{kg} \times \frac{1,900}{3,465} = 13\ 160\ \text{kg}$$

10 Le tableau suivant reprend ces résultats.

	Charge sur le véhicule tracteur 3 (kg)	Charge sur la semi-remorque 1, 20 (kg)	Charge totale (kg)
Art antérieur	7 900 (33%)	16 100 (67%)	24 000
Invention	10 840 (45%)	13 160 (55%)	24 000
Gain	+2 940	-2 940	

Dans le cas expliqué ci-dessus, comparant deux
15 semi-remorques à deux essieux, de type châssis
porte-conteneur, portant un même conteneur 2 de 24 tonnes
et attelées à un même type de véhicule tracteur 3,
l'invention permet un déplacement de près de 3 tonnes de
charge de la semi-remorque vers le véhicule tracteur.

20 Alors qu'avec la semi-remorque 1 suivant l'art
antérieur, moins d'un tiers de la charge du conteneur 2
était appliqué sur le véhicule tracteur 3, avec la
semi-remorque 20 suivant l'invention, 45% de la charge du
conteneur 2 sont appliqués sur le véhicule tracteur 3.

25 Ceci procure incontestablement à l'attelage

tracteur 3/semi-remorque 20 suivant l'invention, de bien meilleures performances routières. Cela évite notamment le phénomène de coups de raquette et procure une meilleure adhérence, en respectant les normes imposées par la
5 réglementation CEE en vigueur.

Il est entendu que ces calculs de répartition de charge sont donnés à titre d'exemple. D'autres valeurs pourraient être obtenues avec une semi-remorque suivant l'invention en faisant varier la position de la cheville 24.

10 En effet, la position de la cheville 24 peut varier, car elle n'est pas conditionnée comme pour la semi-remorque 1 suivant l'art antérieur, par la longueur minimum de porte à faux nécessaire pour l'articulation de l'attelage et par la longueur maximum de porte à faux
15 tolérable en avant de la béquille 10 pour conserver une semi-remorque stable lorsqu'elle est posée sur béquille.

Un autre avantage de l'invention est de fournir un attelage tracteur/semi-remorque plus court. Dans l'exemple détaillé ci-dessus, on obtient un gain de 1,27 m
20 de longueur totale. La semi-remorque suivant l'invention procure donc un attelage moins encombrant, plus maniable, ayant un plus faible rayon de braquage et une plus petite surface au sol.

R E V E N D I C A T I O N S

1.- Semi-remorque (20) attelable à un véhicule
5 tracteur (3) munie de béquilles (25), apte à porter un
conteneur (2) de 20 pieds ou un "coil", comportant un organe
d'accrochage appelé cheville (24) et comportant deux
longerons (22) rectilignes et deux traverses (23)
10 porte-conteneur disposées perpendiculairement aux longerons
(22) et espacées de telle manière qu'elles sont aptes à
supporter respectivement le bord avant et le bord arrière
du conteneur (2), caractérisé en ce que les béquilles (25)
sont escamotables et situées à proximité du bord avant de
la semi-remorque (20), la cheville (24) étant positionnée
15 en arrière de la traverse avant (23) porte-conteneur.

2.- Semi-remorque suivant la revendication 1,
caractérisée en ce qu'elle comporte deux béquilles (25)
situées chacune à proximité d'un côté longitudinal de la
semi-remorque (20).

20 3.- Semi-remorque suivant l'une quelconque des
revendications 1 à 2, caractérisée en ce que les béquilles
(25) comportent un pied (28), un cylindre (27) monté à la
partie supérieure du pied (28) et s'étendant
perpendiculairement audit pied (28), les béquilles (25)
25 comportant un manchon cylindrique (26) de diamètre intérieur
légèrement supérieur au diamètre extérieur du cylindre (27),
le cylindre (27) étant apte à être inséré et à tourner dans
ledit manchon (26).

30 4.- Semi-remorque suivant la revendication 3,
caractérisée en ce que les béquilles (25) comportent un
dispositif de verrouillage en position escamotée et en
position de support.

35 5.- Semi-remorque suivant la revendication 4,
caractérisée en ce que ledit dispositif de verrouillage
comporte une broche (33) traversant le manchon (26) et le
cylindre (27) en substance perpendiculairement à leur axe

longitudinal.

6.- Semi-remorque suivant la revendication 3, caractérisée en ce que ledit manchon (26) est fixé en substance horizontalement au châssis de la semi-remorque (20), l'axe du manchon (26) étant en substance
5 perpendiculaire à l'axe longitudinal de la semi-remorque (20).

7.- Semi-remorque suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que, en
10 position escamotée, les béquilles (25) sont situées en substance horizontalement, sous la semi-remorque (20).

8.- Semi-remorque suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte un système de maintien des béquilles (25) en
15 position escamotée.

9.- Semi-remorque suivant la revendication 8, caractérisée en ce que le système de maintien des béquilles (25) en position escamotée comporte une traverse (37) horizontale disposée perpendiculairement à l'axe
20 longitudinal de la semi-remorque (20), une encoche (38) étant ménagée à chacune de ses extrémités dans laquelle le pied (28) de la béquille (25) est apte à venir se loger.

10.- Semi-remorque suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que, en
25 position de support, le pied (28) des béquilles (25) s'étend sensiblement à la verticale, le cylindre (27) étant en partie retiré hors du manchon (26), de telle sorte que le pied (28) soit en dehors de l'espace situé sous la semi-remorque (20) et de manière à laisser un espace libre
30 suffisant entre les pieds (28) respectifs des béquilles (25) pour permettre le passage de la partie du véhicule tracteur (3) apte à se place sous la semi-remorque (20).

11.- Semi-remorque suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les
35 béquilles (25) comportent une entretoise (29) comportant deux extrémités.

12.- Semi-remorque suivant la revendication 11, caractérisée en ce que ladite entretoise (29) est montée pivotante par une de ses deux extrémités sur le pied (28) de la béquille (25), l'autre extrémité étant appelée
5 extrémité libre (40).

13.- Semi-remorque suivant la revendication 12, caractérisée en ce que, lorsque la béquille (25) est en position de support, ladite entretoise (29) est apte à être fixée par son extrémité libre (40), au châssis de la
10 semi-remorque (20).

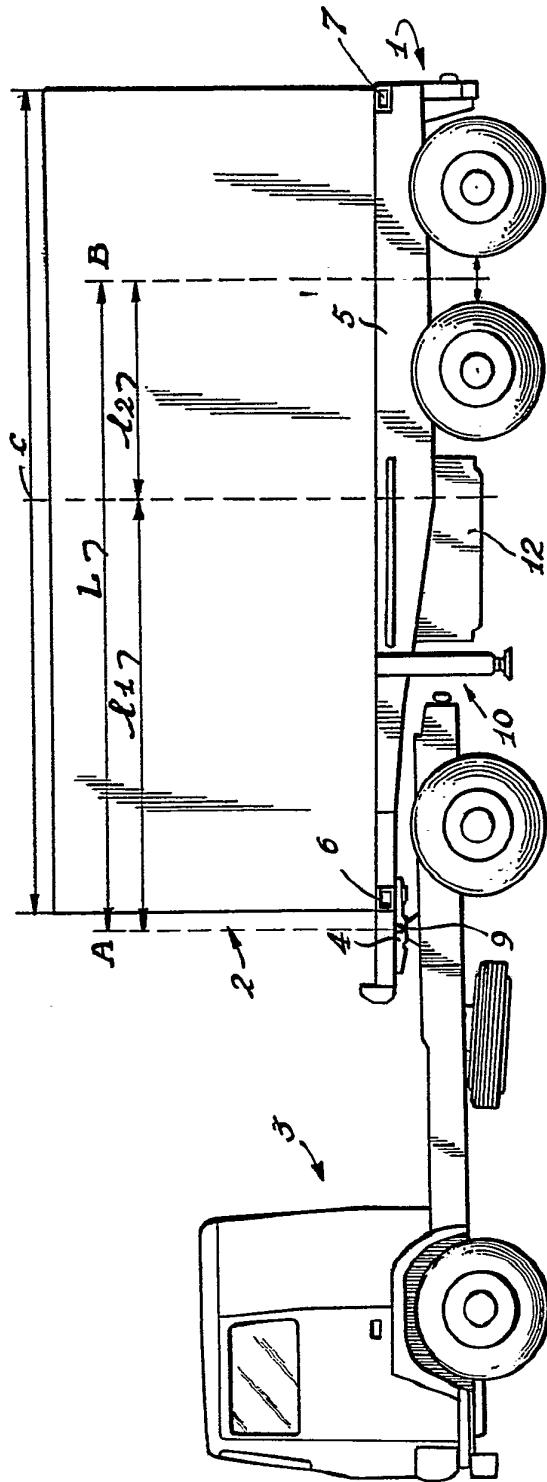


Fig. 1.








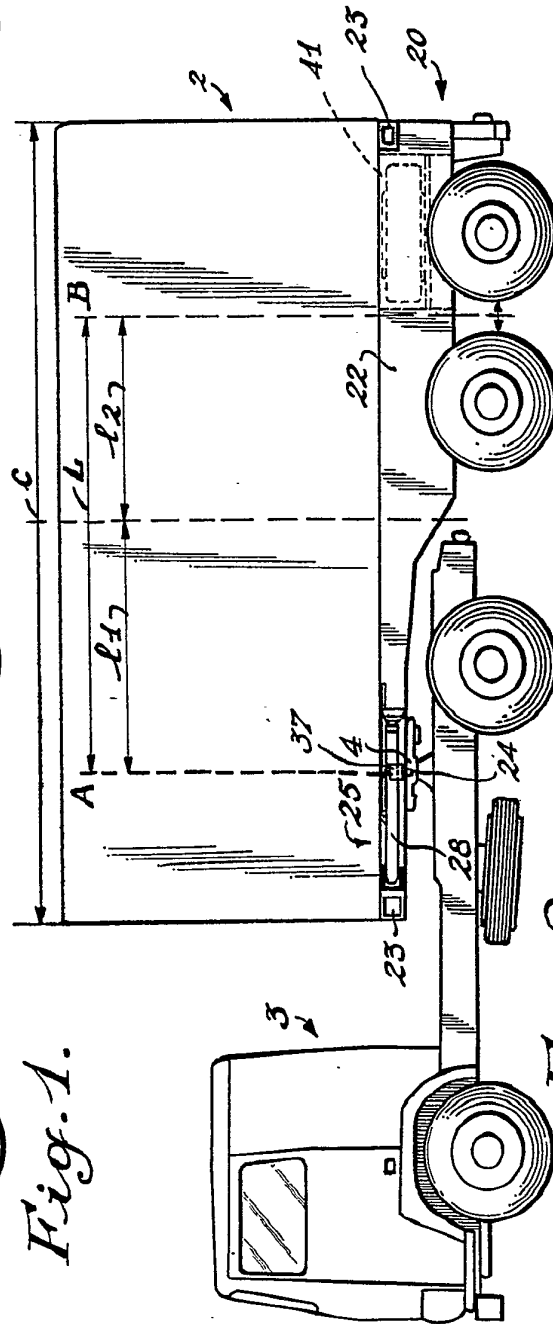


Fig. 2.





*Fig. 9.*

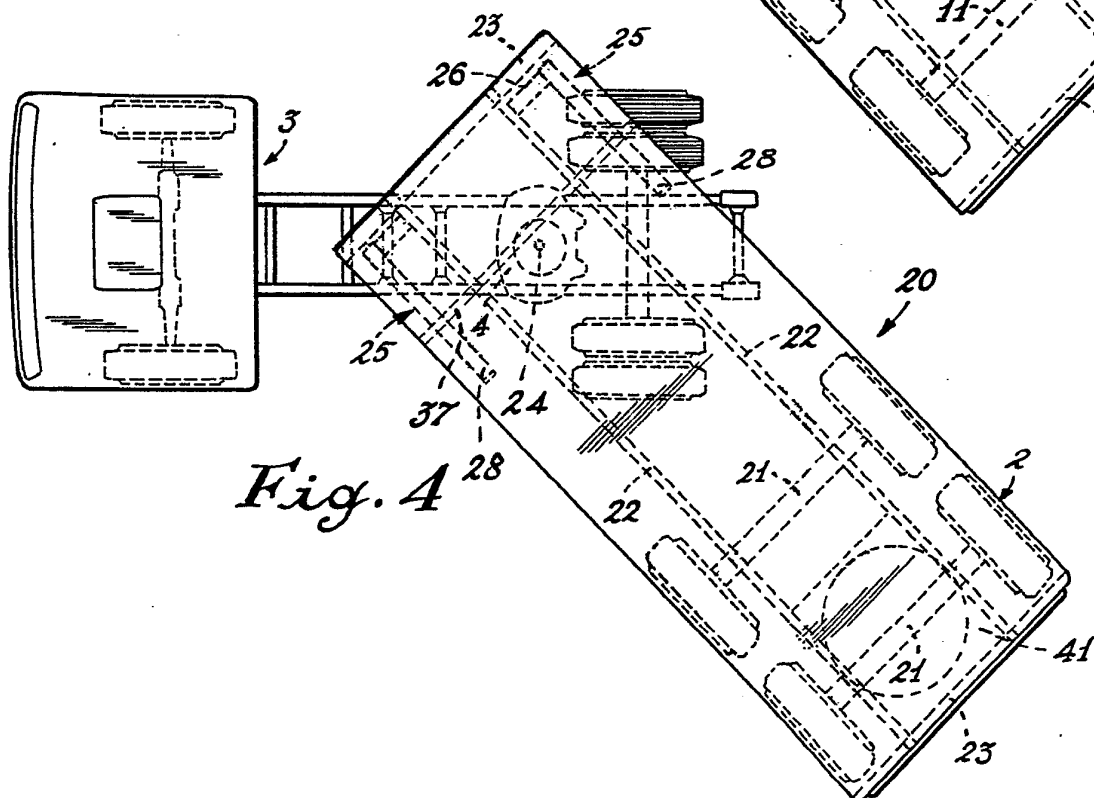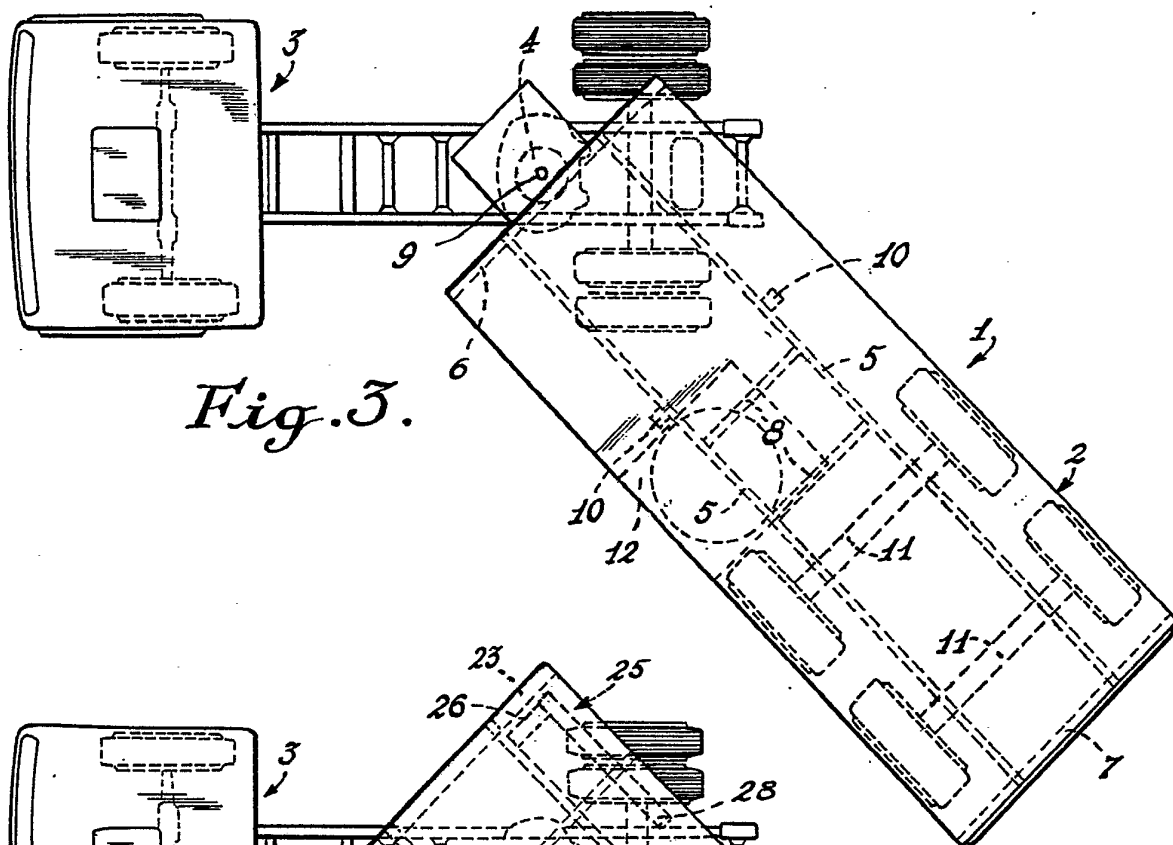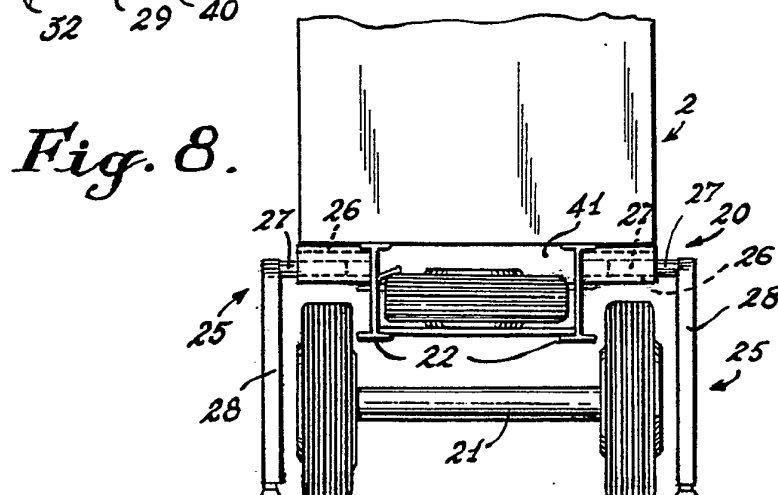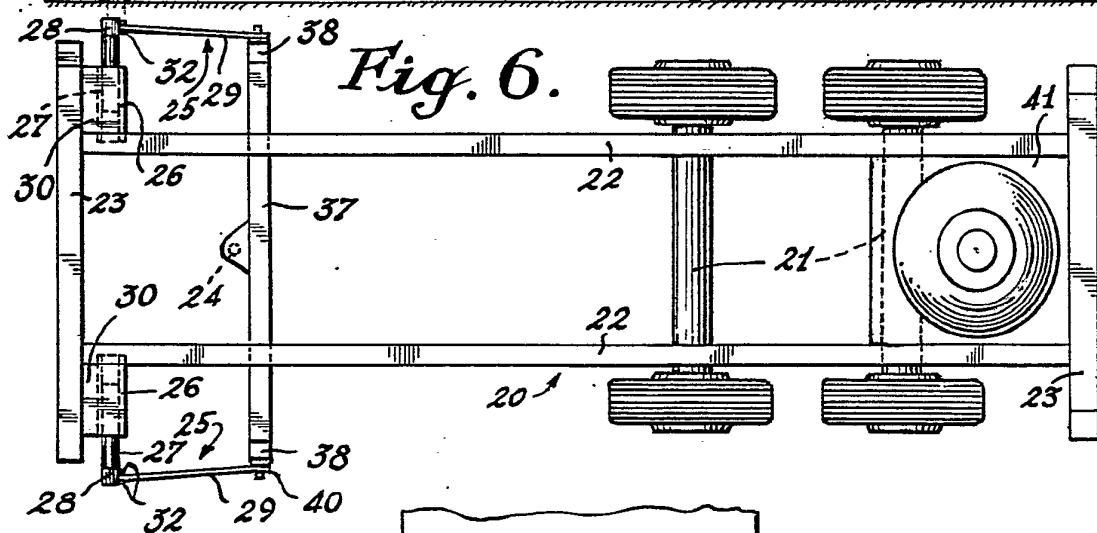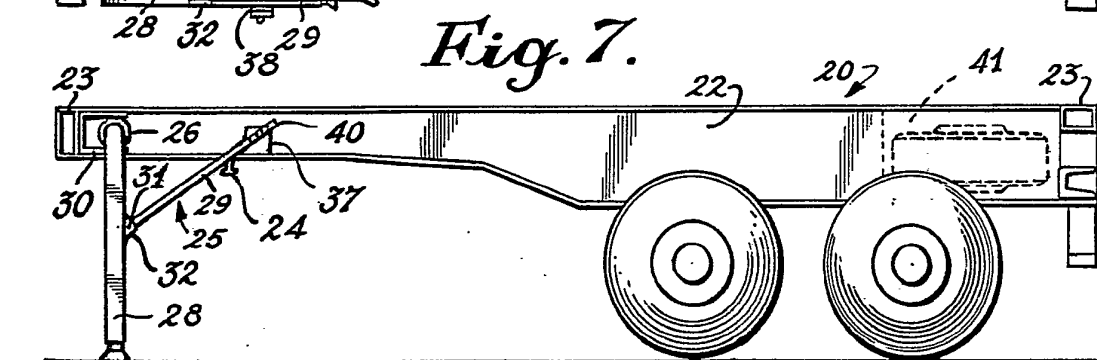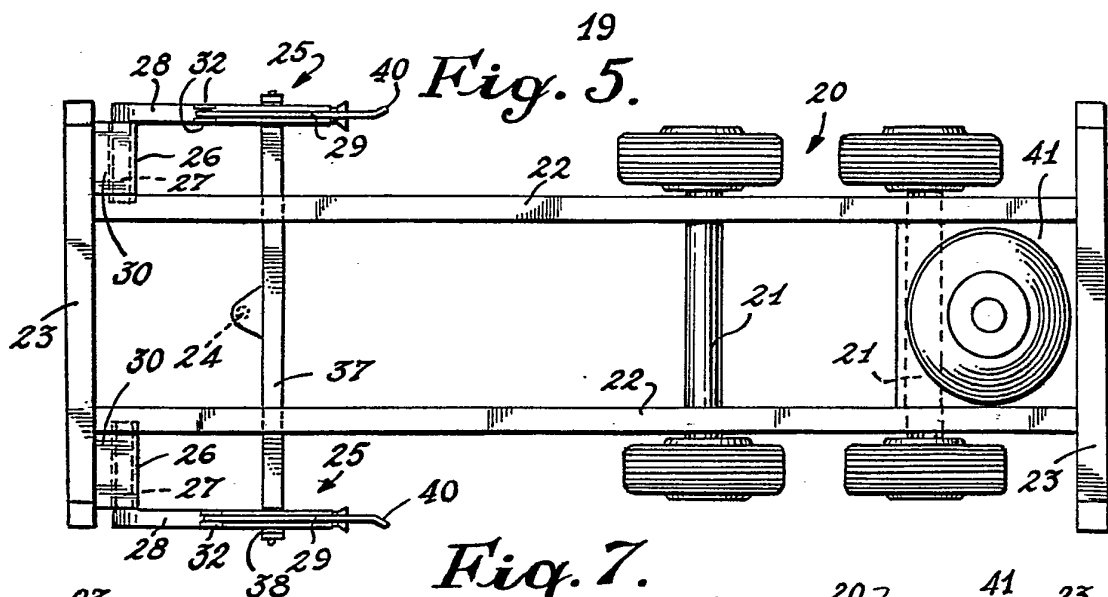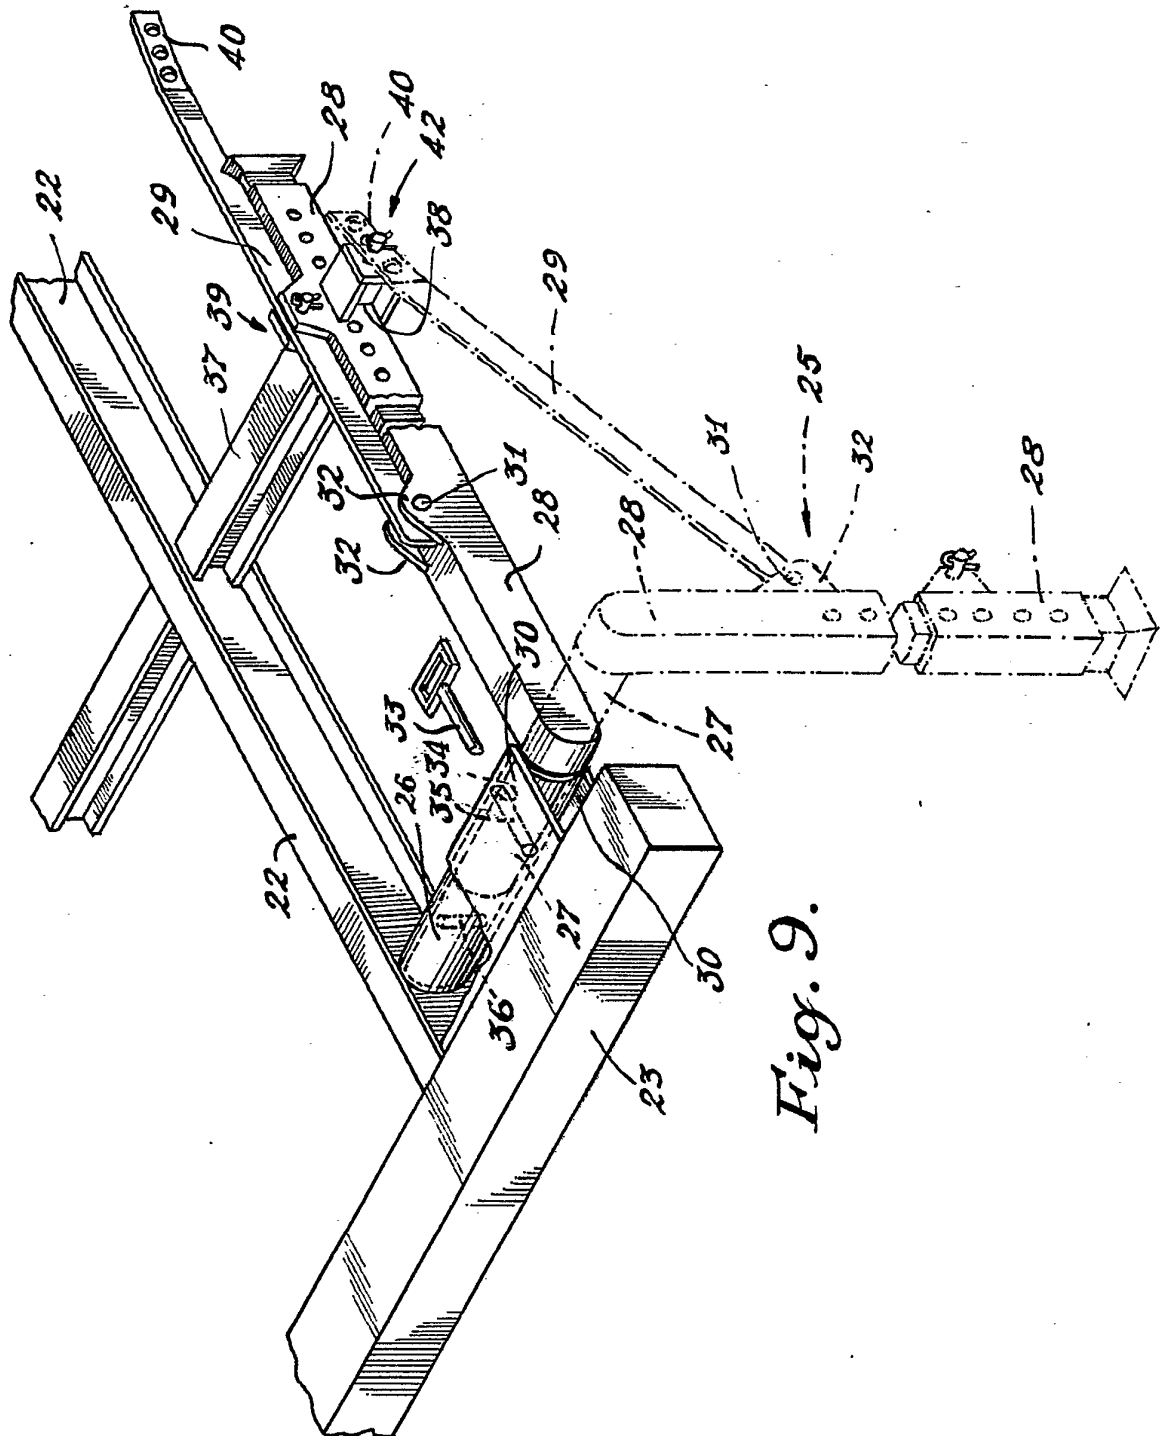

Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE

établi en vertu de l'article 21 § 1 et 2
de la loi belge sur les brevets d'invention
du 28 mars 1984

Numero de la demande
nationale

BE 9200089
BO 3310

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
X	FR-A-2 327 115 (BERGER) * le document en entier * ---	1-4,6-13	B60S9/04
X A	GB-A-2 151 998 (PERRIN STEVENS) * le document en entier * ---	1-7,10 8	
X	DE-A-1 900 560 (VAN DOORNE'S AANHANGWAGENFABRIEK) * le document en entier * ---	1-4,6-8, 10	
X	DE-A-2 601 834 (FORSS-PARATOR) * le document en entier * -----	1-4,6-8, 10-13	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			B60S
Date d'achèvement de la recherche 13 OCTOBRE 1992		Examinateur WESTLAND P.G.	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET BELGE NO.**

BE 9200089
BO 3310

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

13/10/92

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR-A-2327115	06-05-77	SE-B- 394401	27-06-77
		BE-A- 847074	31-01-77
		CA-A- 1059113	24-07-79
		CH-A- 611230	31-05-79
		DE-A- 2645417	21-04-77
		GB-A- 1507437	12-04-78
		JP-C- 1341111	14-10-86
		JP-A- 52047217	14-04-77
		JP-B- 61005935	22-02-86
		NL-A- 7611010	13-04-77
		SE-A- 7511403	11-04-77

GB-A-2151998	31-07-85	Aucun	

DE-A-1900560	31-07-69	BE-A- 725741	29-05-69
		FR-A- 1597053	22-06-70
		NL-A- 6800395	15-07-69

DE-A-2601834	29-07-76	SE-B- 387895	20-09-76
		SE-B- 403458	21-08-78
		SE-A- 7500668	23-07-76
		SE-A- 7504971	30-10-76
