

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 29303 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **32220**

(22) Data zgłoszenia: **2024.01.13**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2024.04.22 WUP 17/2024**

(51) Klasyfikacja:
26-07

(73) Uprawniony:
**CORTINA POLAND GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL**

(72) Twórca(-y):
WOJCIECH JENDRYSIK, Katowice, PL

(74) Pełnomocnik:
rzecz. pat. Jerzy Radecki, Częstochowa, PL

(54) Tytuł:
Kłosz znicza elektrycznego

PL 29303 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klosz znicza elektrycznego do wykorzystania przez producentów z branży zniczowo-świecarskiej.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać klosza znicza elektrycznego w formie imitacji płomienia świecy według wzoru przemysłowego wyraża się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia klosz znicza elektrycznego w widoku z przodu, fig. 2 – odmianę klosza znicza w widoku z przodu, fig. 3 – klosz z fig. 1 w widoku z lewej strony, fig. 4 – klosz z fig. 1 w widoku z prawej strony, fig. 5 – klosz z fig. 2 w widoku z lewej strony, a fig. 6 – klosz z fig. 2 w widoku z prawej strony.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klosz znicza według wzoru przemysłowego w formie imitacji płomienia świecy charakteryzuje się tym, że w widoku z przodu ma wyraźny falisty rowek środkowy przebiegający od szczytu klosza w postaci rozszczepionego wierzchołka, w kierunku jego podstawy, z którą jest połączony. Po jednej stronie rowka środkowego, zarys klosza stanowi stopniowana linia falista, której stopień jest w miejscu nałożenia się imitacji języczka zewnętrznego na imitację języczka wewnętrznego. W widoku z lewej strony, linie zarysów nałożonych na siebie języczków imitujących płomień świecy mają kształty paraboliczne o wspólnej osi symetrii.

Odmiana klosza według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że w widoku z przodu ma wyraźny falisty rowek środkowy przebiegający od szczytu klosza w postaci rozszczepionego wierzchołka, w kierunku jego podstawy, z którą jest połączony. Po jednej stronie rowka środkowego, zarys klosza stanowi stopniowana linia falista, której stopień jest w miejscu nałożenia się imitacji języczka zewnętrznego na imitację języczka wewnętrznego, przy czym w widoku z lewej strony, linie zarysów nałożonych na siebie języczków imitujących płomień świecy mają kształty paraboliczne o wspólnej osi symetrii.

Po drugiej stronie rowka środkowego, zarys klosza stanowi stopniowana linia falista, której stopień jest w miejscu nałożenia się imitacji drugiego języczka zewnętrznego na imitację języczka wewnętrznego, przy czym w widoku z lewej strony, linie zarysów nałożonych na siebie języczków imitujących płomień świecy mają kształty paraboliczne o wspólnej osi symetrii.

Ilustracja wzoru

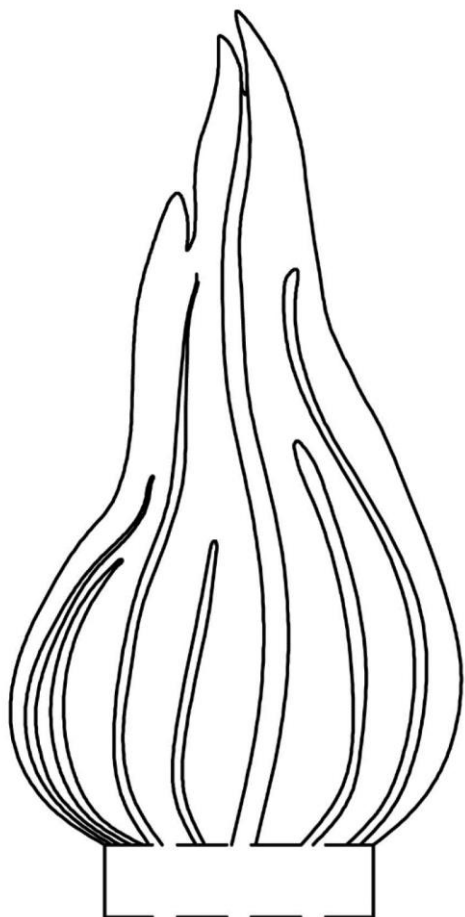


Fig.1

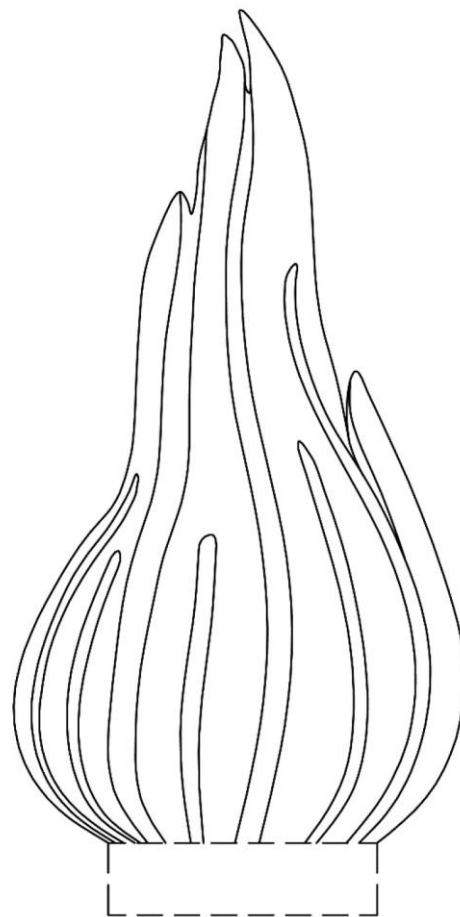
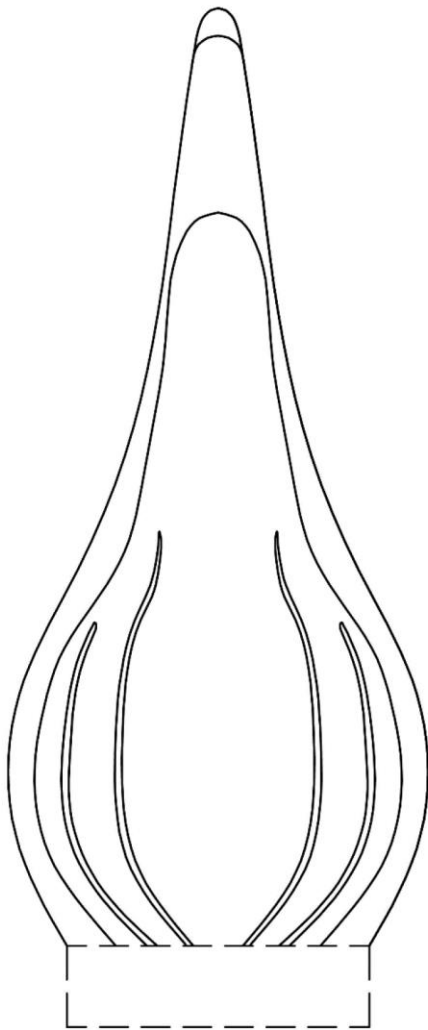
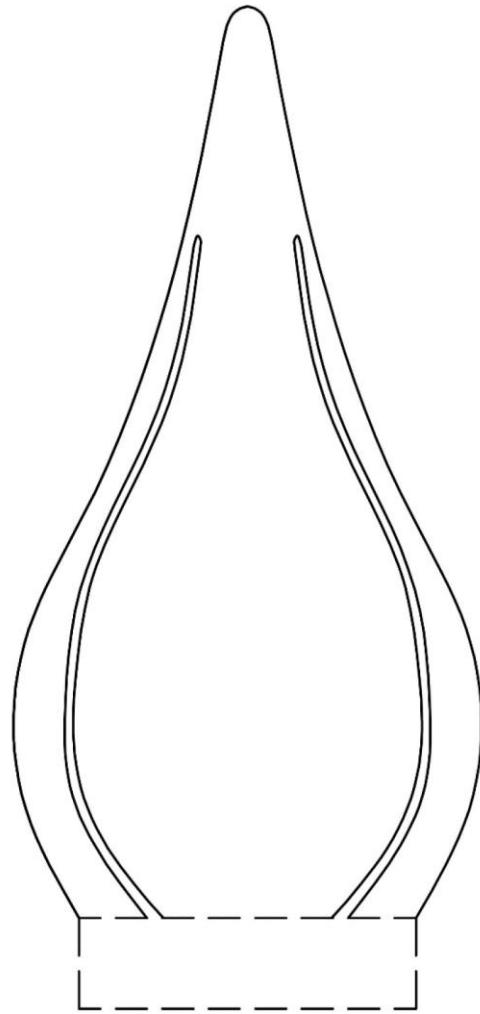
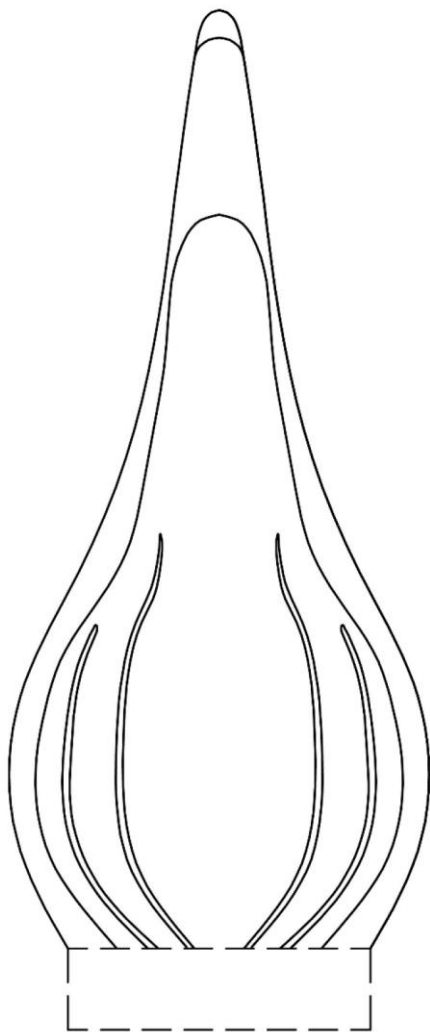
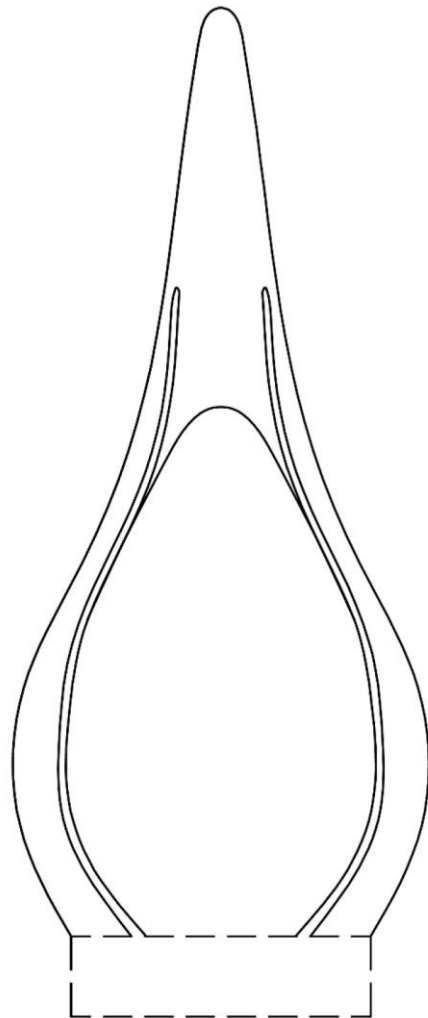


Fig.2

**Fig.3****Fig.4**

**Fig.5****Fig.6**