



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211932908 U

(45)授权公告日 2020.11.17

(21)申请号 202020230999.X

(22)申请日 2020.03.01

(73)专利权人 庄巧童

地址 362800 福建省泉州市泉港区山腰埭
港村长房580号

(72)发明人 庄巧童

(51)Int.Cl.

A45C 1/06(2006.01)

A45C 13/18(2006.01)

A45C 13/00(2006.01)

A45C 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54)实用新型名称

一种便携式防扒钱包

(57)摘要

本实用新型涉及钱包技术领域,具体为一种便携式防扒钱包,包括本体,所述本体的内部开设有纸币槽,所述本体的表面通过针线缝合有第一魔术贴和第二魔术贴,所述本体的内部设置有充电机构,所述本体的表面开设有若干个插槽,所述本体的表面滑动连接有上卡块和下卡块,所述下卡块的内部设置有卡接机构,所述本体的表面粘接有标识,所述上卡块的底部焊接有卡板。该便携式防扒钱包,通过上卡块和下卡块实现卡住,将上卡块和下卡块内部的槽套接在皮带上,将钱包和皮带卡接在一起,可以不用将钱包放置在口袋里和包里,而将钱包卡在皮带上,可以很好的节省空间,避免被偷的情况,而取钱或者取卡,也非常的快捷方便。

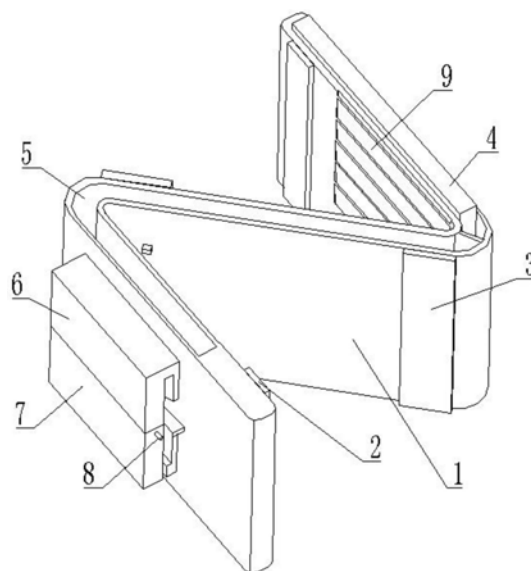

1. 一种便携式防扒钱包, 包括本体 (1), 其特征在于: 所述本体 (1) 的内部开设有纸币槽 (5), 所述本体 (1) 的表面通过针线缝合有第一魔术贴 (2) 和第二魔术贴 (3), 所述本体 (1) 的内部设置有充电机构 (4), 所述本体 (1) 的表面开设有若干个插槽 (9), 所述本体 (1) 的表面滑动连接有上卡块 (6) 和下卡块 (7), 所述下卡块 (7) 的内部设置有卡接机构 (8), 所述本体 (1) 的表面粘接有标识 (10), 所述上卡块 (6) 的底部焊接有卡板 (11)。

2. 根据权利要求1所述的便携式防扒钱包, 其特征在于: 所述充电机构 (4) 包括有蓄电池 (41), 所述本体 (1) 的内部开设有电池槽 (44), 所述蓄电池 (41) 的表面插接在电池槽 (44) 的内部, 所述本体 (1) 的表面开设有一个输入口 (43) 和两个输出口 (42)。

3. 根据权利要求1所述的便携式防扒钱包, 其特征在于: 所述本体 (1) 的形状呈Z字型, 所述第一魔术贴 (2) 和第二魔术贴 (3) 的数量均设置有两个, 所述上卡块 (6) 和下卡块 (7) 的后部均焊接有滑板 (12), 所述滑板 (12) 的表面滑动连接在本体 (1) 的内部。

4. 根据权利要求1所述的便携式防扒钱包, 其特征在于: 所述卡接机构 (8) 包括有滑杆 (81), 所述滑杆 (81) 的表面套接有压缩弹簧 (82), 所述下卡块 (7) 的内部开设有弹簧槽 (83), 所述压缩弹簧 (82) 位于弹簧槽 (83) 的内部, 所述滑杆 (81) 的表面滑动连接在下卡块 (7) 的内部。

5. 根据权利要求1所述的便携式防扒钱包, 其特征在于: 所述卡板 (11) 的内部滑动连接有两个卡棒 (84), 且两个卡棒 (84) 之间焊接有卡接弹簧 (85), 所述卡棒 (84) 的两端均卡接在下卡块 (7) 的内部。

6. 根据权利要求1所述的便携式防扒钱包, 其特征在于: 所述上卡块 (6) 的内部滑动连接有导向柱 (87), 所述导向柱 (87) 的底端滑动连接在下卡块 (7) 的内部, 所述导向柱 (87) 的表面套接有复位弹簧 (86), 所述复位弹簧 (86) 位于上卡块 (6) 和下卡块 (7) 之间。

7. 根据权利要求6所述的便携式防扒钱包, 其特征在于: 所述复位弹簧 (86) 和导向柱 (87) 的数量均设置有两个, 且两个复位弹簧 (86) 和导向柱 (87) 均以上卡块 (6) 的中心线为对称轴对称分布。

一种便携式防扒钱包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及钱包技术领域,具体为一种便携式防扒钱包。

背景技术

[0002] 钱包可以把钱和银行卡、信用卡等货币工具收集到一起装在一个小包内,便于随身携带使用,通常有巴掌大小。如今钱包除了以上作用外还可以是随身装饰品或当家庭照片夹使用。

[0003] 而目前很多的钱包在使用的过程中,都不可避免的很容易被小偷偷走,放在包里和口袋里,都并不是太安全,稍不留神,很容易被偷走,造成一些不必要的损失,而传统的钱包不是太大就是太长,占用很大的空间。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便携式防扒钱包,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0006] 一种便携式防扒钱包,包括本体,所述本体的内部开设有纸币槽,所述本体的表面通过针线缝合有第一魔术贴和第二魔术贴,所述本体的内部设置有充电机构,所述本体的表面开设有若干个插槽,所述本体的表面滑动连接有上卡块和下卡块,所述下卡块的内部设置有卡接机构,所述本体的表面粘接有标识,所述上卡块的底部焊接有卡板。

[0007] 优选的,所述充电机构包括有蓄电池,所述本体的内部开设有电池槽,所述蓄电池的表面插接在电池槽的内部,所述本体的表面开设有一个输入口和两个输出口。

[0008] 优选的,所述本体的形状呈Z字型,所述第一魔术贴和第二魔术贴的数量均设置有两个,所述上卡块和下卡块的后部均焊接有滑板,所述滑板的表面滑动连接在本体的内部。

[0009] 优选的,所述卡接机构包括有滑杆,所述滑杆的表面套接有压缩弹簧,所述下卡块的内部开设有弹簧槽,所述压缩弹簧位于弹簧槽的内部,所述滑杆的表面滑动连接在下卡块的内部。

[0010] 优选的,所述卡板的内部滑动连接有两个卡棒,且两个卡棒之间焊接有卡接弹簧,所述卡棒的两端均卡接在下卡块的内部。

[0011] 优选的,所述上卡块的内部滑动连接有导向柱,所述导向柱的底端滑动连接在下卡块的内部,所述导向柱的表面套接有复位弹簧,所述复位弹簧位于上卡块和下卡块之间。

[0012] 优选的,所述复位弹簧和导向柱的数量均设置有两个,且两个复位弹簧和导向柱均以上卡块的中心线为对称轴对称分布。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0014] 1. 该便携式防扒钱包,通过按压两个滑杆将两个卡棒顶出,实现与下卡块脱扣,上卡块和下卡块实现脱离可以将上卡块和下卡块内部的槽套接在皮带上,将钱包和皮带卡接在一起,可以不用将钱包放置在口袋里和包里,而将钱包卡在皮带上,可以很好的节省空

间,避免被偷的情况,而取钱或者取卡,也非常的快捷方便。

[0015] 2.该便携式防扒钱包,通过蓄电池在本体的表面开设的输出口,可以在手机没电的情况下,对手机进行充电,方便,实用,而通过将本体设置成Z字型,可以有效的将钱包的面积缩小,进一步的减少占用空间,便于携带。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型中整体背面示意图;

[0018] 图3为本实用新型中卡接机构的示意图;

[0019] 图4为本实用新型中上卡块和下卡块的背面示意图;

[0020] 图5为本实用新型中上卡块的示意图。

[0021] 图中:1、本体;2、第一魔术贴;3、第二魔术贴;4、充电机构;41、蓄电池;42、输出口;43、输入口;44、电池槽;5、纸币槽;6、上卡块;7、下卡块;8、卡接机构;81、滑杆;82、压缩弹簧;83、弹簧槽;84、卡棒;85、卡接弹簧;86、复位弹簧;87、导向柱;9、插槽;10、标识;11、卡板;12、滑板。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“若干”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0025] 请参阅图1-图5所示,本实用新型提供一种技术方案:一种便携式防扒钱包,包括本体1,本体1的内部开设有纸币槽5,本体1的表面通过针线缝合有第一魔术贴2和第二魔术贴3,本体1的内部设置有充电机构4,本体1的表面开设有若干个插槽9,本体1的表面滑动连接有上卡块6和下卡块7,下卡块7的内部设置有卡接机构8,本体1的表面粘接有标识10,上卡块6的底部焊接有卡板11。

[0026] 此外,充电机构4包括有蓄电池41,本体1的内部开设有电池槽44,蓄电池41的表面插接在电池槽44的内部,本体1的表面开设有一个输入口43和两个输出口42,通过蓄电池41可以在手机没电的时候实现对手机进行充电的效果。

[0027] 除此之外,本体1的形状呈Z字型,第一魔术贴2和第二魔术贴3的数量均设置有两

个,上卡块6和下卡块7的后部均焊接有滑板12,滑板12的表面滑动连接在本体1的内部,而通过将本体1设置成Z字型,可以有效的将钱包的面积缩小,进一步的减少占用空间,便于携带。

[0028] 进一步的是,卡接机构8包括有滑杆81,滑杆81的表面套接有压缩弹簧82,下卡块7的内部开设有弹簧槽83,压缩弹簧82位于弹簧槽83的内部,滑杆81的表面滑动连接在下卡块7的内部两个滑杆81相对运动,从而实现对上卡块6和下卡块7的快速脱离的效果,从而使钱包卡在皮带上,更加的方便快捷。

[0029] 更进一步的是,卡板11的内部滑动连接有两个卡棒84,且两个卡棒84之间焊接有卡接弹簧85,卡棒84的两端均卡接在下卡块7的内部,通过两个卡棒84卡在下卡块7的内部,从而实现上卡块6和下卡块7的固定,保证了钱包卡在皮带上的稳定性。

[0030] 值得注意的是,上卡块6的内部滑动连接有导向柱87,导向柱87的底端滑动连接在下卡块7的内部,导向柱87的表面套接有复位弹簧86,复位弹簧86位于上卡块6和下卡块7之间。

[0031] 值得说明得是,复位弹簧86和导向柱87的数量均设置有两个,且两个复位弹簧86和导向柱87均以上卡块6的中心线为对称轴对称分布,通过两个到导向柱87和复位弹簧86可以很好的实现上下两个卡块的快速对接的效果,不会出现偏离的情况,而复位弹簧86在两个卡块脱离时麻将两个卡块撑开,提供空间将皮带放进去。

[0032] 本实用新型的便携式防扒钱包在使用时,通过蓄电池41在本体1的表面开设的输出口42,可以在手机没电的情况下,对手机进行充电,很大程度的节省了空间,增加了钱包的一项功能,而通过将本体1设置成Z字型,可以有效的将钱包的面积缩小,进一步的减少占用空间,便于携带,而可以按压两个滑杆81将两个卡棒84顶出,实现与下卡块7脱扣,上卡块6和下卡块7实现脱离可以将上卡块6和下卡块7内部的槽套接在皮带上,将钱包和皮带卡接在一起,可以不用将钱包放置在口袋里和包里,而将钱包卡在皮带上,可以很好的节省空间。

[0033] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

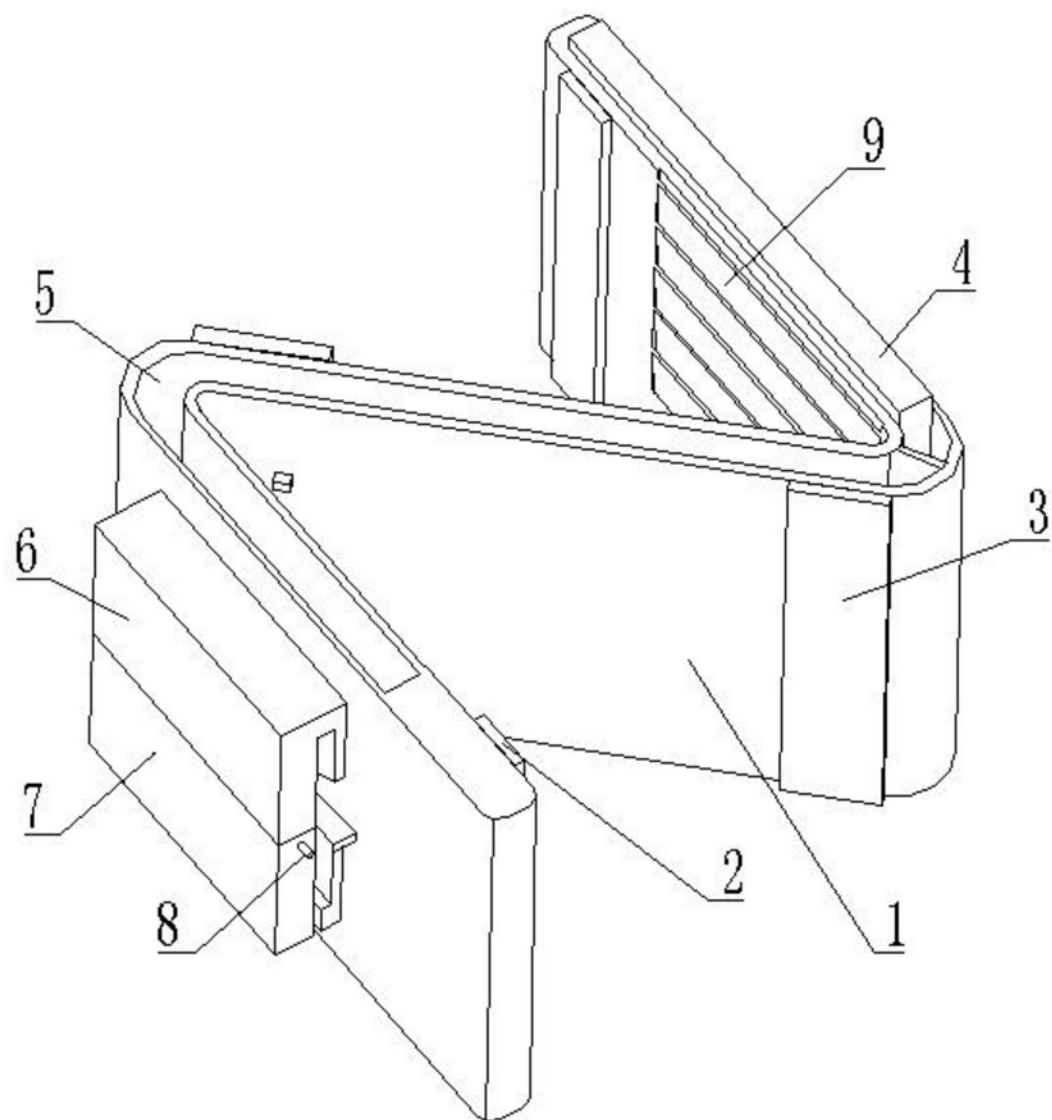


图1

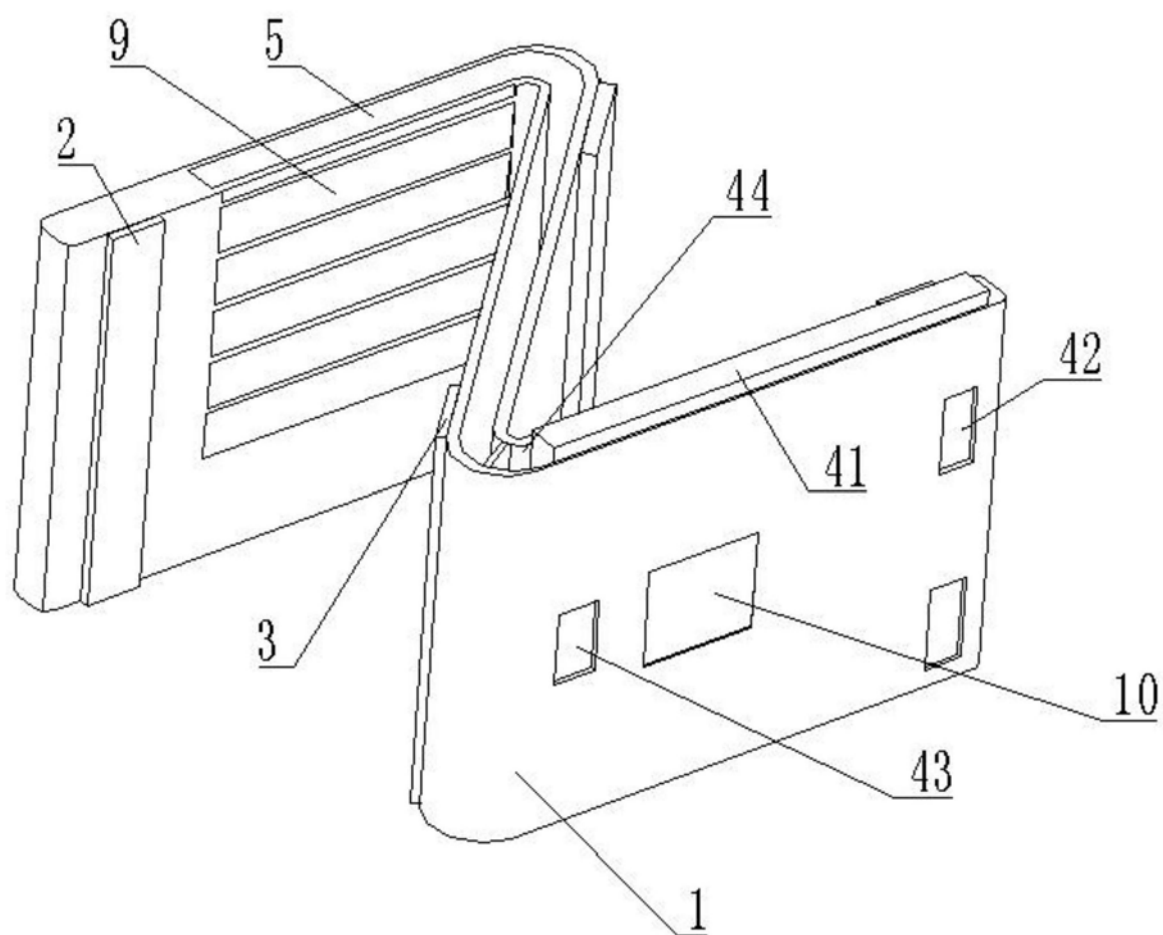


图2

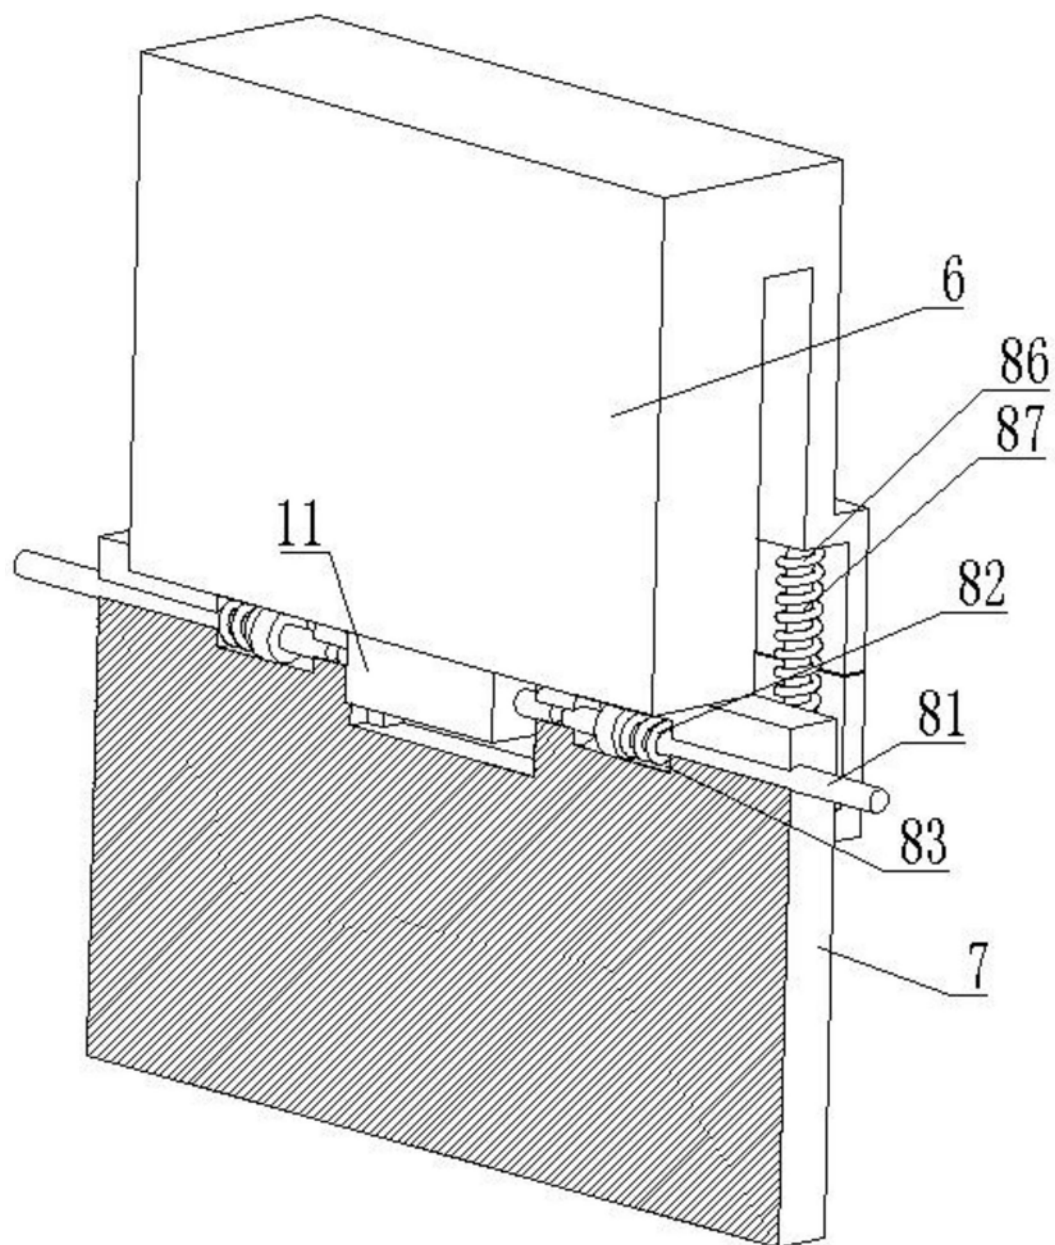


图3

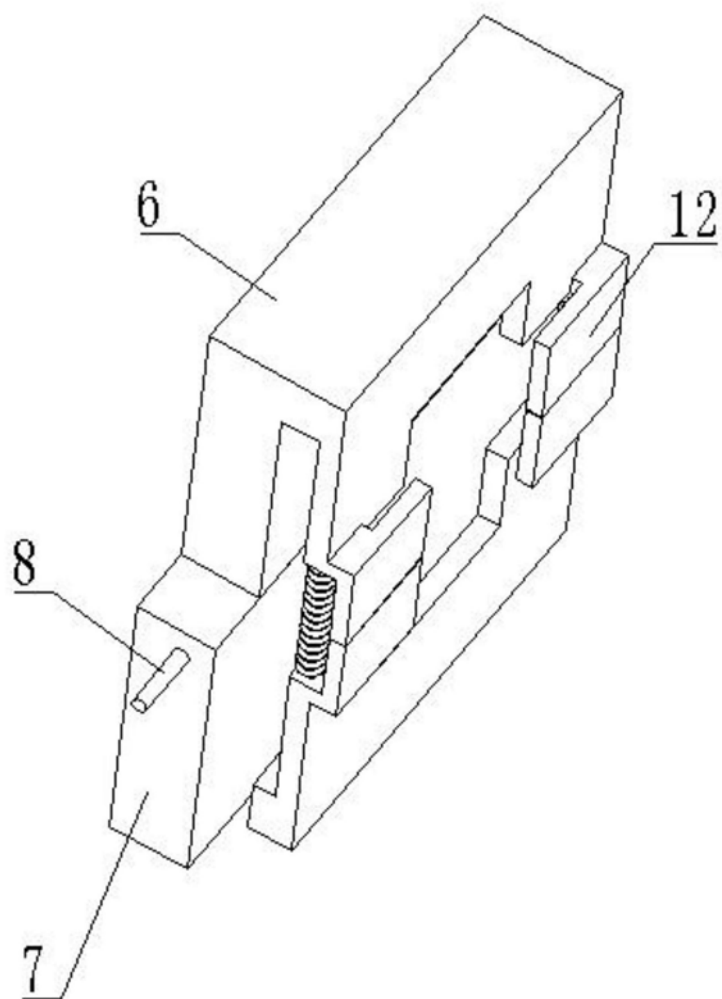


图4

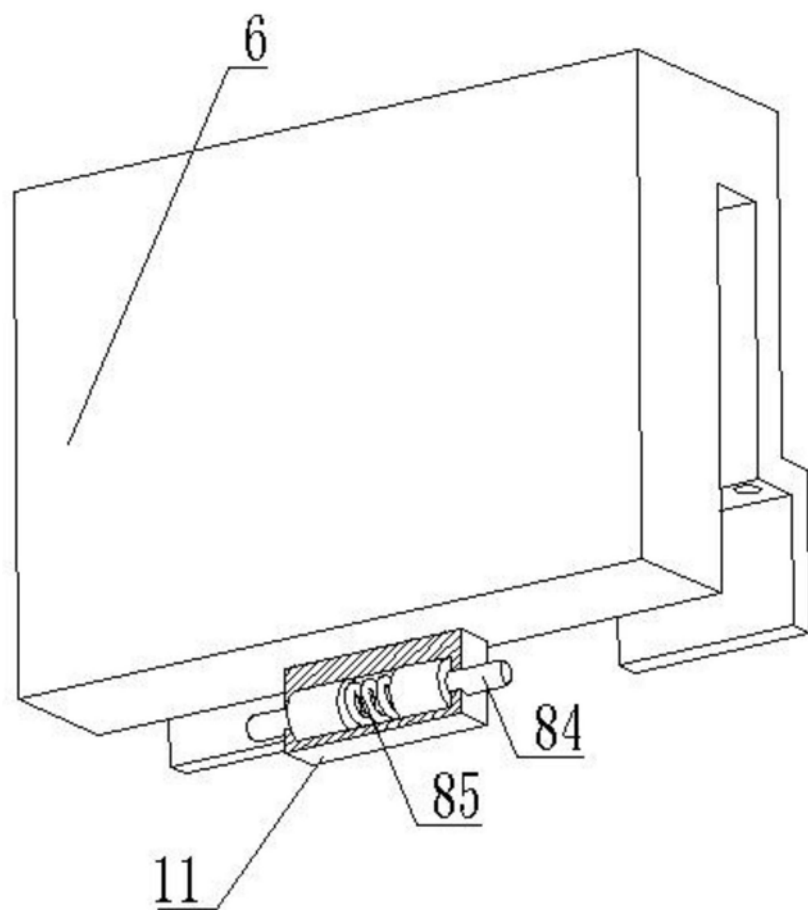


图5