

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5622**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3299**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5622

Nr Rp. 5622.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem uchwytu, fig. 2 jest rzutem pionowym z półprzekrojem, fig. 3 jest rzutem poziomym, a fig. 4 jest przekrojem z fig. 3.

Uchwyt meblowy składa się z podstawy oraz uchwytu właściwego. Podstawa ma postać stożka ściętego. Stożek ten jest połączony większą podstawą z uchwytem właściwym i od strony mniejszej podstawy ma osiowy, gwintowany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do

powierzchni mebla. Uchwyt właściwy ma postać wklęsłej od strony części mocującej bryły, która w rzucie poziomym ma kształt zbliżony do elipsy. Górna powierzchnia uchwyty właściwego ma zdobienie w postaci płaskiego ścięcia o kształcie podobnym do elipsy.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy jednopunktowy składający się z podstawy oraz uchwyty właściwego znamieny tym, że uchwyt właściwy ma postać wklęsłej od strony podstawy bryły, która w rzucie poziomym ma kształt zbliżony do elipsy przy czym górna powierzchnia uchwyty właściwego ma zdobienie w postaci płaskiego ścięcia o kształcie podobnym do elipsy, natomiast podstawa uchwyty ma postać stożka ściętego połączonego większą podstawą z uchwytem właściwym i wyposażonego od strony mniejszej podstawy w osiowy, gwintowany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.


Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugeń




Fig. 1




Fig. 2

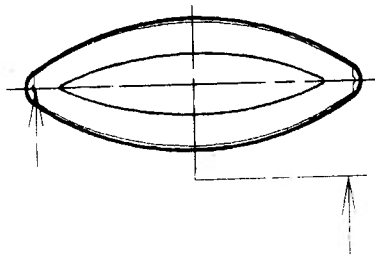


Fig. 3




Fig. 4

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugeń