

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**(19) **PL** (11) **63451**(13) **Y1**(21) Numer zgłoszenia: **115235**(22) Data zgłoszenia: **06.01.2005**(51) Int.Cl.
H02G 3/02 (2006.01)
F16L 3/24 (2006.01)

(54)

Zacisk mocujący elementy tras kablowych

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

10.07.2006 BUP 14/06

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.10.2007 WUP 10/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Sielski Kazimierz, Karczew, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Kazimierz Sielski, Karczew, PL

Zacisk mocujący elementy tras kablowych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zacisk mocujący elementy tras kablowych szczególnie wsporników, wieszaków, wysięgników, korytek, prętów obejm.

W opisie zgłoszonego wzoru użytkowego W-111386 opublikowanego w BUP nr 7/2002 przedstawiony jest wieszak do korytek kablowych stanowiący dwa identyczne elementy połączone ze sobą. Każdy z tych elementów ma ceownik z prostopadłą płytką zakończoną kotwicą oraz prostopadłą płytkę z zaczepami i otworem. W narożach wieszaka wykonane są wybrania ułatwiające przegięcia płytek.

Zacisk mocujący elementy tras kablowych według wzoru z wypustami i otworami charakteryzuje się tym, że ściany boczne w kształcie litery „C” mają gniazda. Wewnętrzne krawędzie poziomych ścian bocznych zacisku mają zęby służące do mocowania elementów tras kablowych. Ściana górna i dolna zacisku ma wypusty w kształcie kotwicy oraz żebra wzmacniające pomiędzy którymi znajdują się otwory do zamocowania. W ścianie pionowej tylnej zacisku wykonany jest także otwór.

Zacisk mocujący elementy tras kablowych jest bliżej przedstawiony na załączonym rysunku na którym fig. 1 przedstawia zacisk w widoku aksonometrycznym z boku, natomiast fig.2 przedstawia zacisk w widoku aksonometrycznym od strony przeciwległego boku.

Zacisk stanowi wyprofilowaną blachę o ścianach bocznych w kształcie litery „C”. Ściany boczne zacisku mają gniazda 1. Wewnętrzne krawędzie ścian bocznych zaopatrzone są w

zęby 4 służące do mocowania tras kablowych. Ściana górna i dolna zacisku ma wypusty 3 w kształcie kotwicy oraz żebra wzmacniające 5 pomiędzy którymi znajdują się otwory 2 do zamocowania zacisku lub do zamocowania do zacisku elementu trasy kablowej. Otwór 2 wykonany jest także w pionowej ścianie tylnej zacisku. Po umocowaniu zacisku przytwierdza się do niego elementy tras kablowych.

Sielski Kazimierz



Zastrzeżenia ochronne

1. Zacisk mocujący elementy tras kablowych z wypustami i otworami znamieny tym, że ściany boczne w kształcie litery „C” mają gniazda /1/, a wewnętrzne krawędzie poziomych ścian bocznych mają zęby /4/, natomiast ściana górna i dolna ma wypusty /3/ w kształcie kotwicy.

2. Zacisk według zastrz. 1 znamieny tym, że w ścianach górnej, dolnej i pionowej tylnej znajdują otwory /2/.

3. Zacisk według zastrz. 1 albo 2 znamieny tym, że otwory /2/ w ścianach górnej i dolnej wykonane są pomiędzy żebrami wzmacniającymi /5/.

Sielski Kazimierz



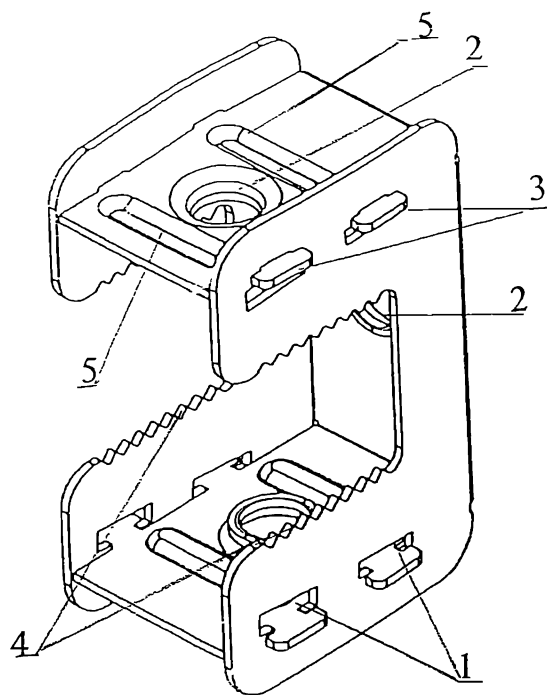


Fig. 1

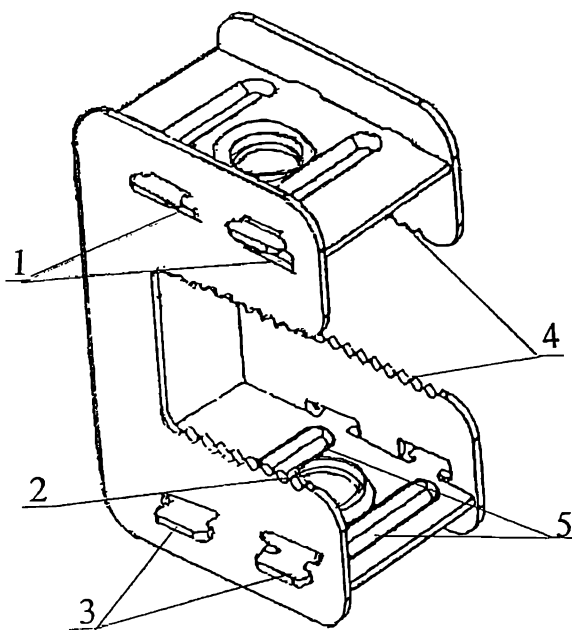


Fig. 2

Sielski Kazimierz

Sielski