

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16296**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **16230**

(22) Data zgłoszenia: **16.03.2010**

(54)

Zestaw mebli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2011 WUP 03/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Agnieszka Szymańska, Konin, (PL);
Adam Szymański, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szymańska Agnieszka, Konin, (PL)

PL 16296

Nr wp. 16296 ..

Klasa 06-05 ..

Zestaw mebli

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli, który stanowi szafa z drzwiczkami i szufladami, komoda z drzwiczkami, komoda z szufladami oraz komoda z drzwiczkami i szufladami.

W znanych zestawach lico drzwiczek lub szuflad ma element ozdobny w postaci ukształtowanej powierzchni lub ma powierzchnie gładkie, płaskie.

Przedmiotowy zestaw ma ścianę licową drzwiczki i/lub szuflad ukształtowaną tak, że przekątna ściany licowej jest linią krawędziową tak ukształtowaną, że jeden punkt styku krawędzi ścianki i przekątnej usytuowany jest w strefie powierzchni podstawowej, zaś drugi punkt styku linii krawędziowej i przekątnej jest usytuowany powyżej powierzchni podstawowej, przy czym ścianki i/lub szuflady usytuowane są wzajemnie tak, że tworzą ścianę czołową mebla z naprzemiennie usytuowanymi zagłębieniami i wypukłościami.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na fotografiach i na rysunku zestawieniowym, gdzie fot.1 przedstawia szafę z drzwiczkami i szufladami mającą kształtowaną ścianę boczną, fot.2 przedstawia szafę z drzwiczkami i szufladami mającą płaską ścianę boczną, fot.3 przedstawia komodę z drzwiczkami, fot.4 przedstawia komodę z szufladami, zaś fig.5 przedstawia komodę z drzwiczkami i szufladami.

W pierwszej odmianie wykonania, przedstawionej na fot.1, szafa ma drzwiczki, szuflady i ściany boczne ukształtowane tak, że przekątna ściany licowej jest linią krawędziową tak ukształtowaną, że jeden punkt styku krawędzi ścianki i przekątnej usytuowany jest w strefie powierzchni podstawowej, zaś drugi punkt styku linii krawędziowej i przekątnej jest usytuowany powyżej powierzchni podstawowej, przy czym ścianki i/lub szuflady usytuowane są

wzajemnie tak, że tworzą ścianę czołową mebla z naprzemiennie usytuowanymi zagłębieniami i wypukłościami.

W drugiej odmianie wykonania, przedstawionej na fot.2, szafa ma drzwiczki i szuflady ukształtowane tak, że przekątna ściany licowej jest linią krawędziową tak ukształtowaną, że jeden punkt styku krawędzi ścianki i przekątnej usytuowany jest w strefie powierzchni podstawowej, zaś drugi punkt styku linii krawędziowej i przekątnej jest usytuowany powyżej powierzchni podstawowej, przy czym ścianki i/lub szuflady usytuowane są wzajemnie tak, że tworzą ścianę czołową mebla z naprzemiennie usytuowanymi zagłębieniami i wypukłościami, zaś ściany boczne są płytą płaską.

W trzeciej odmianie wykonania, przedstawionej na fot.3, komoda ma drzwiczki i ściany boczne ukształtowane tak, że przekątna ściany licowej jest linią krawędziową tak ukształtowaną, że jeden punkt styku krawędzi ścianki i przekątnej usytuowany jest w strefie powierzchni podstawowej, zaś drugi punkt styku linii krawędziowej i przekątnej jest usytuowany powyżej powierzchni podstawowej, przy czym ścianki i/lub szuflady usytuowane są wzajemnie tak, że tworzą ścianę czołową mebla z naprzemiennie usytuowanymi zagłębieniami i wypukłościami.

W czwartej odmianie wykonania, przedstawionej na fot.4, komoda ma szuflady i ściany boczne ukształtowane tak, że przekątna ściany licowej jest linią krawędziową tak ukształtowaną, że jeden punkt styku krawędzi ścianki i przekątnej usytuowany jest w strefie powierzchni podstawowej, zaś drugi punkt styku linii krawędziowej i przekątnej jest usytuowany powyżej powierzchni podstawowej, przy czym ścianki i/lub szuflady usytuowane są wzajemnie tak, że tworzą ścianę czołową mebla z naprzemiennie usytuowanymi zagłębieniami i wypukłościami.

W piątej odmianie wykonania, przedstawionej na fot.5, komoda ma szuflady, drzwiczki i ściany boczne ukształtowane tak, że przekątna ściany licowej jest linią krawędziową tak ukształtowaną, że jeden punkt styku krawędzi ścianki i przekątnej usytuowany jest w strefie powierzchni podstawowej, zaś drugi punkt styku linii krawędziowej i przekątnej jest usytuowany powyżej powierzchni podstawowej, przy czym ścianki i/lub szuflady usytuowane są wzajemnie tak, że tworzą ścianę czołową mebla z naprzemiennie usytuowanymi zagłębieniami i wypukłościami.


Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, którym jest zestaw mebli, a wyróżniającymi go spośród innych mebli, jest kształt szuflad oraz ścianek drzwi, które są ukształtowane tak, że przekątna ściany licowej jest linią krawędziową tak ukształtowaną, że jeden punkt styku krawędzi ścianki i

przekątnej usytuowany jest w strefie powierzchni podstawowej, zaś drugi punkt styku linii krawędziowej i przekątnej jest usytuowany powyżej powierzchni podstawowej, przy czym ścianki i/lub szuflady usytuowane są wzajemnie tak, że tworzą ścianę czołową mebla z naprzemiennie usytuowanymi zagłębieniami i wypukłościami.

Symon Adam
Agnieszka Symonowicz

016230


Apieckie
Szymanski
Szm

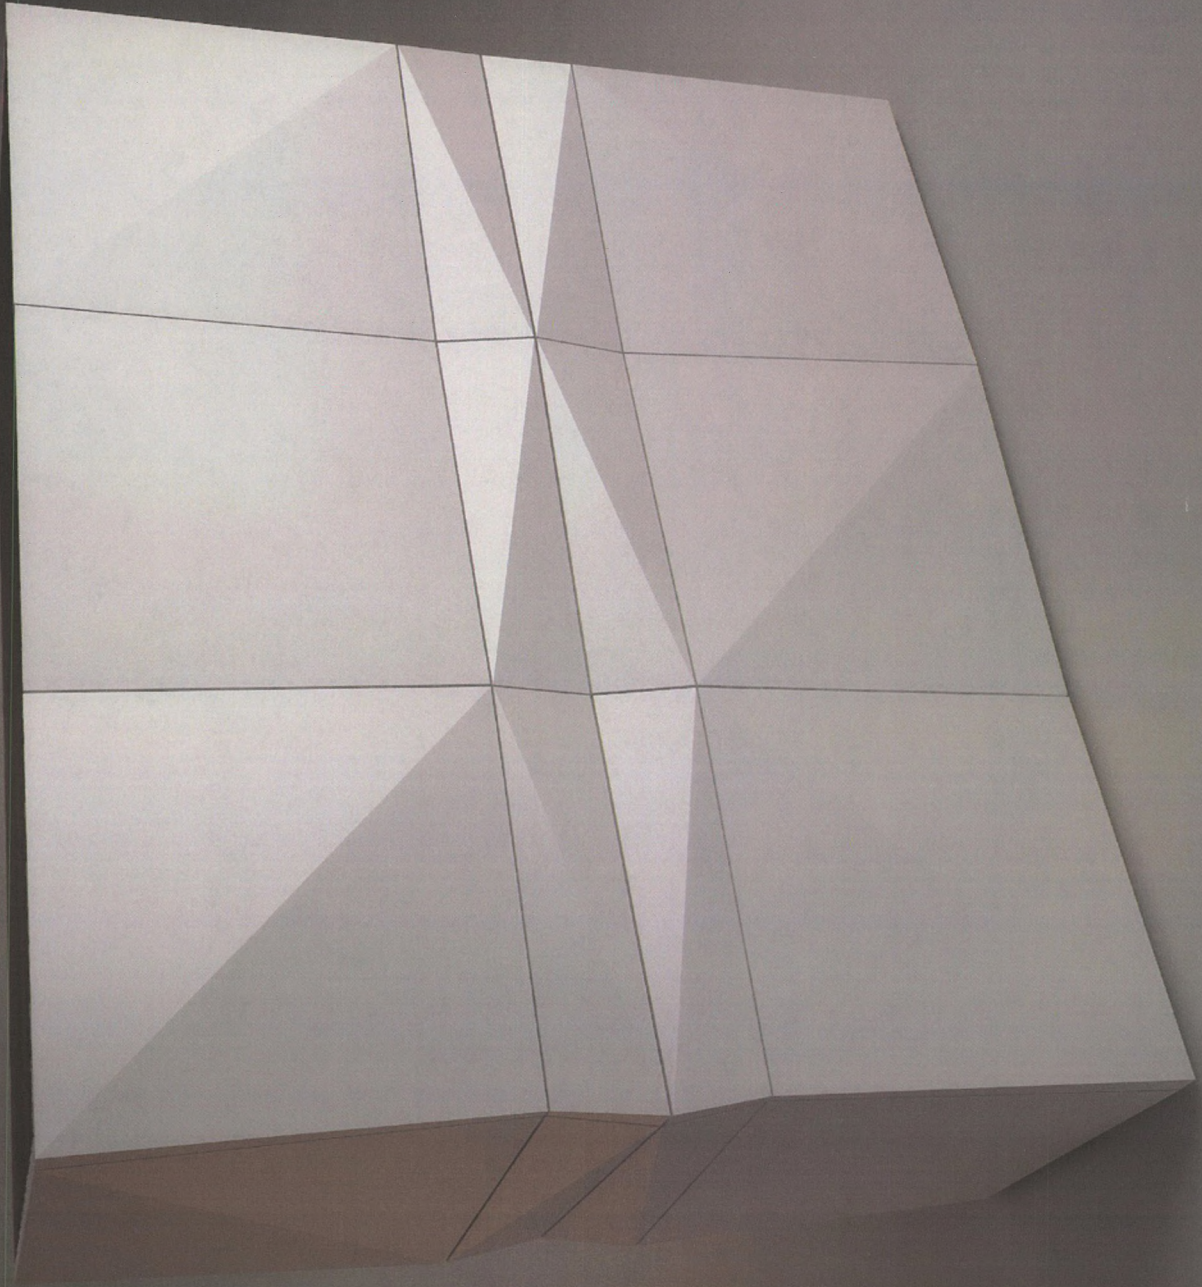

Wp. 16250
Rp. 16296

016230


Apineza
Sagmainska
Sg

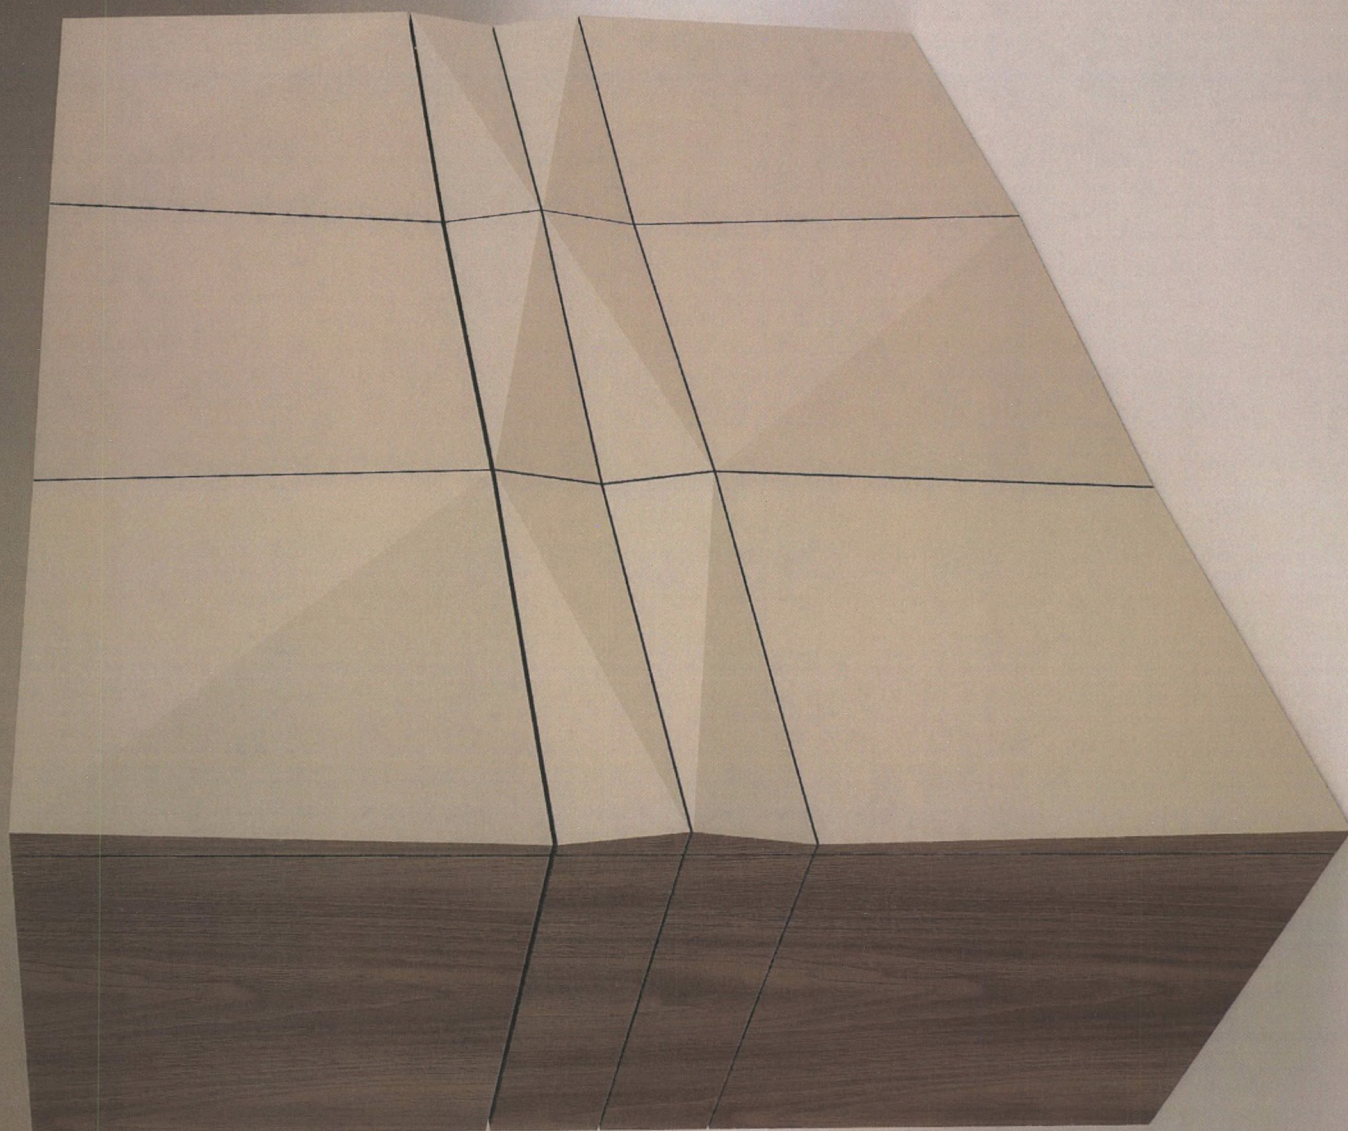

016230

Sp

Apriore
Supremat

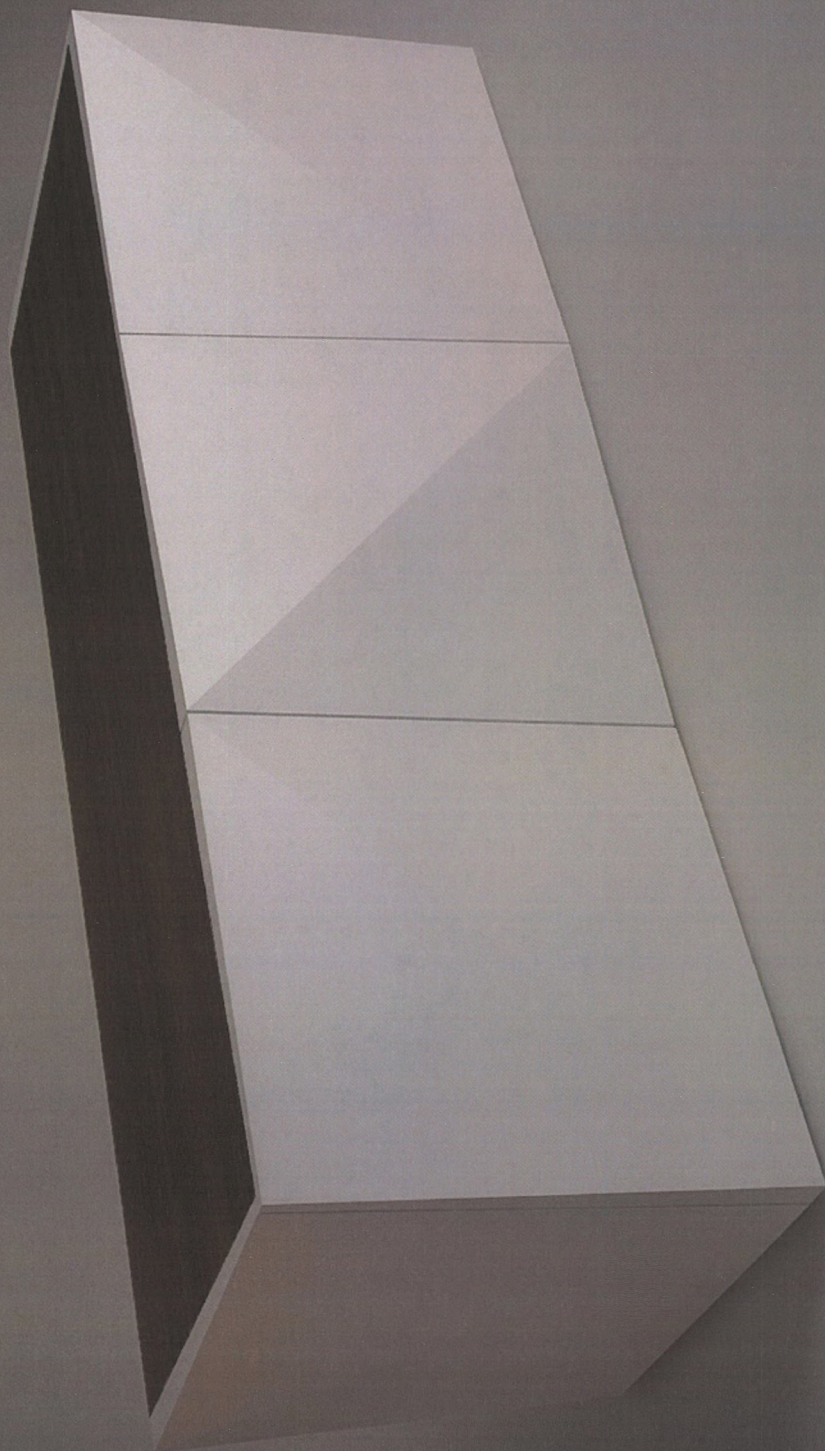

FOT 3


Answer: c


FOT 4

016230

Agnieszka
Szymeńska

FOT. 5

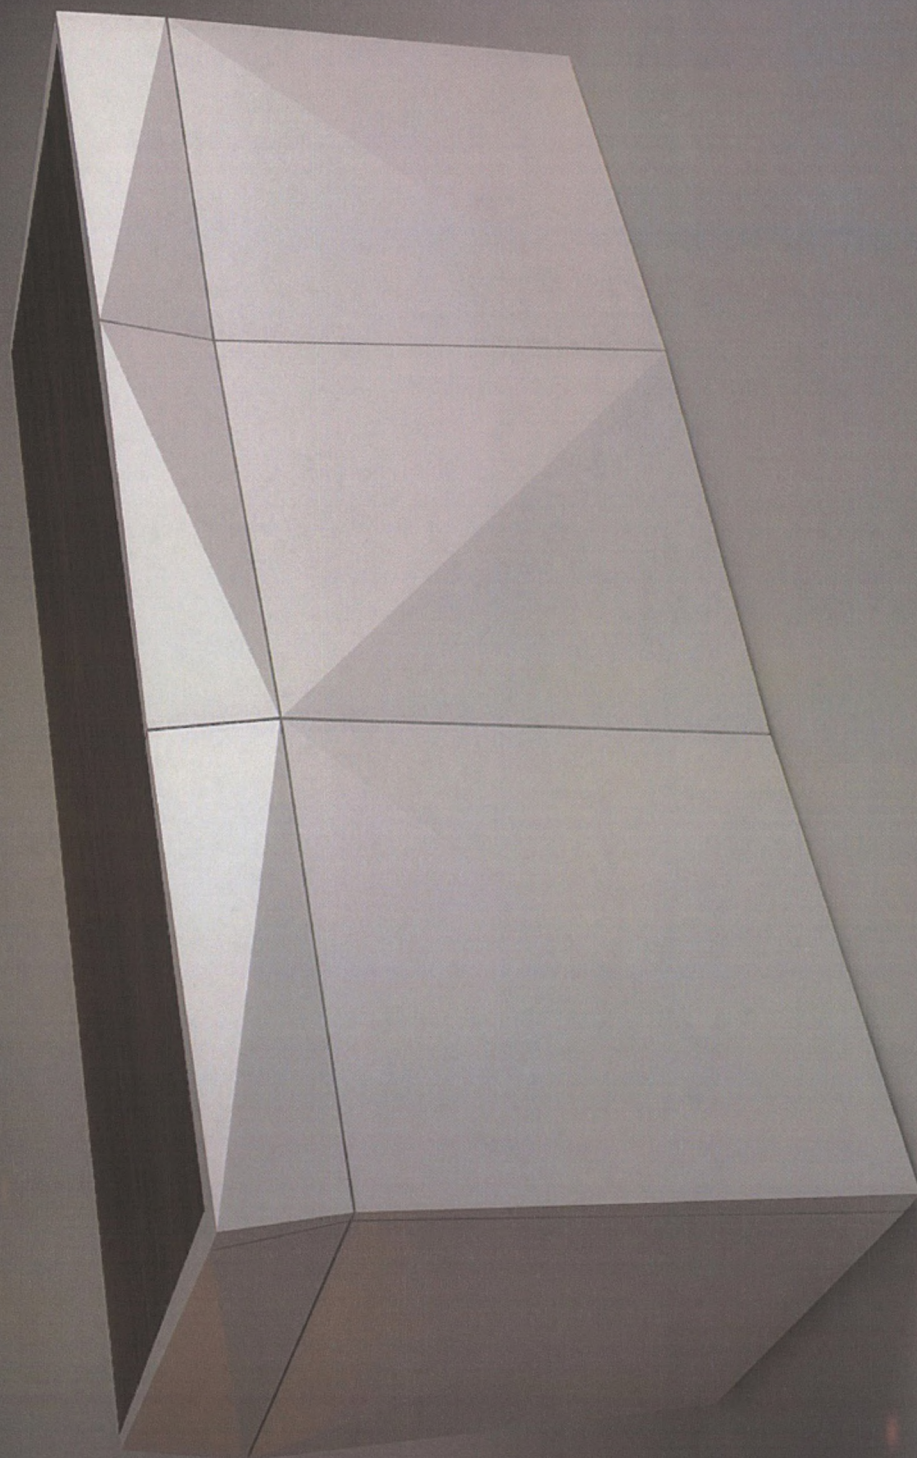


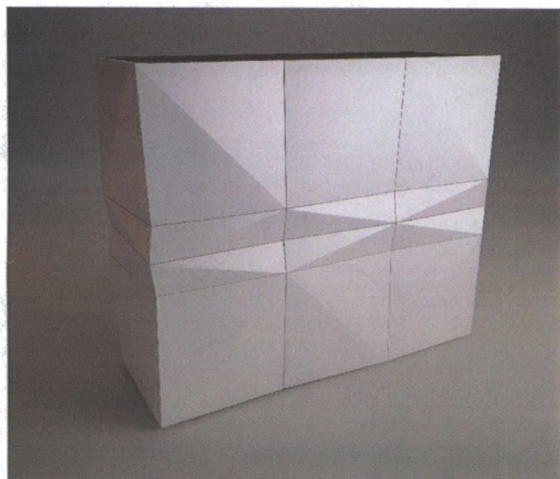


fot. 1




fot. 2

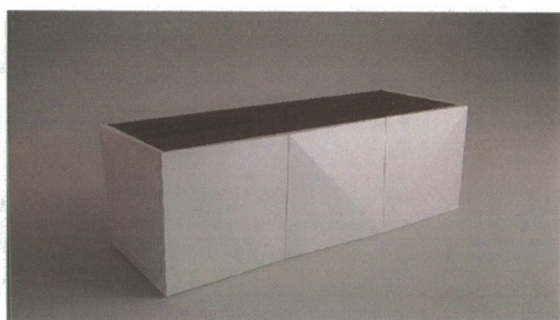

fot. 3

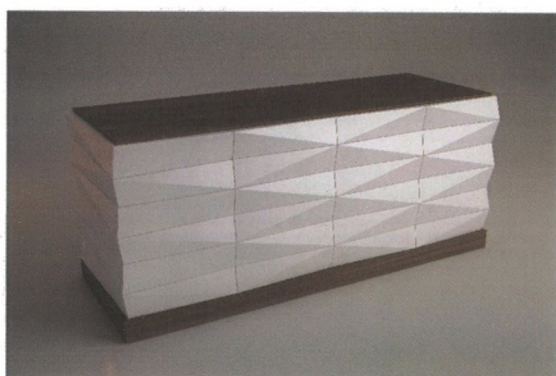

fot. 4

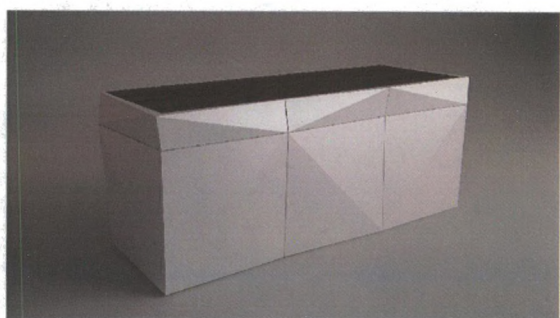

fot. 5

Rysunek

Agnieszka
Gumowska

Sp

