

1. 可旋转折叠衣架,包括架体和挂钩(2),所述的架体包括上斜左杆(3)、上斜右杆(4)和下平杆(5),其特征在于所述的上斜左、右杆(3、4)的头部制有耳朵(9)和销孔(32、42),在耳朵(9)之间安装转盘(6),转盘与上斜左、右杆(3、4)通过销子(33、43)旋转连接,挂钩(2)与转盘(6)相连接。

2. 如权利要求1所述的可旋转折叠衣架,其特征在于所述在转盘(6)一侧制有倒钩(61)。

3. 如权利要求1所述的可旋转折叠衣架,其特征在于所述的挂钩(2)底部制有旋转销(21),在转盘(6)上开有连接孔,旋转销(21)与连接孔旋转连接。

4. 如权利要求1所述的可旋转折叠衣架,其特征在于所述在架体的两头制有C字形卡钩(8)。

可旋转折叠衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及衣架,特别是涉及可旋转折叠衣架,属于生活用品。

背景技术

[0002] 衣架是人们日常生活中必不可少的用品,在洗完衣物后都需要晾晒,而晒衣服都需要衣架,特别是随着人们生活水平提高,购买的衣物也越来越多,一个季节要穿的衣物通常要挂起来,特别是衬衫类,防止褶皱,已有的衣架结构都比较简单,包括挂钩、架体,由于已有衣架无法压缩,在挂一些领口比较小的衣服时很容易将领口撑大,使衣服变形,影响美观,现有办法为了避免领口拉大,只有将衣架从衣服的下方插入,但这样挂衣服很麻烦,并且已有的衣架在挂裤子时,由于裤口比较大,很难挂住,通常要另外在上面夹两个夹子才能使裤子固定,这样使用起来很不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服已有技术的缺点,提供一种能将衣架进行压缩,方便塞入较小领口的衣服,并在架体上制有挂钩,有利于钩住裤子的皮带环,防止裤子掉落,使用方便、牢靠的可旋转折叠衣架。

[0004] 本实用新型可旋转折叠衣架的技术方案是:包括架体和挂钩,所述的架体包括上斜左杆、上斜右杆和下平杆,其特征在于所述的上斜左、右杆的头部制有耳朵和销孔,在耳朵之间安装转盘,转盘与上斜左、右杆通过销子旋转连接,挂钩与转盘相连接。

[0005] 本实用新型公开了一种可旋转折叠衣架,在上斜左、右杆的头部制有耳朵,在耳朵之间安装转盘,转盘通过销子固定,与上斜左、右杆转动连接,可将转盘向一边转动,同时由于挂钩与转盘相连接,使这一边的斜杆往下压,并且使挂钩向一侧弯曲与下平杆呈平行的状态,这样减少了衣架高度,达到衣架从较小的领口中插入或取出,使用方便。

[0006] 本实用新型可旋转折叠衣架,所述在转盘一侧制有倒钩,在挂裤子时,将裤子的皮带环挂在倒钩上,防止裤子掉下来,也可用来挂领带、鞋带之类的东西。所述的挂钩底部制有旋转销,在转盘上开有连接孔,旋转销与连接孔旋转连接,挂钩有了旋转销可以 360° 旋转。所述在架体的两头制有 C 字形卡钩,C 字形卡钩可用于挂裤子或袜子等衣物。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型可旋转折叠衣架示意图;

[0008] 图 2 是本实用新型可旋转折叠衣架的弯曲状态示意图;

[0009] 图 3 是图 1 的 A-A 方向截面示意图。

具体实施方式

[0010] 本实用新型涉及一种可旋转折叠衣架,如图 1- 图 3 所示,包括架体和挂钩 2,所述的架体包括上斜左杆 3、上斜右杆 4 和下平杆 5,其特征在于所述的上斜左、右杆 3、4 的头部

制有耳朵 9 和销孔 32、42,在耳朵 9 之间安装转盘 6,转盘与上斜左、右杆 3、4 通过销子 33、43 旋转连接,挂钩 2 与转盘 6 相连接。在上斜左、右杆 3、4 的头部制有耳朵 9,在耳朵 9 之间安装转盘 6,转盘 6 通过销子 33、43 固定,与上斜左、右杆 3、4 转动连接,可将转盘 6 向一边转动,同时由于挂钩 2 与转盘 6 相连接,使这一边的斜杆往下压,并且使挂钩 2 向一侧弯曲与下平杆 5 呈平行的状态,这样减少了衣架高度,达到衣架从较小的领口中插入或取出,使用方便。所述在转盘 6 一侧制有倒钩 61,在挂裤子时,将裤子的皮带环挂在倒钩 61 上,防止裤子掉下来,也可用来挂领带、鞋带之类的东西。所述的挂钩 2 底部制有旋转销 21,在转盘 6 上开有连接孔,旋转销 21 与连接孔旋转连接,挂钩 2 有了旋转销 21 可以 360° 旋转。所述在架体的两头制有 C 字形卡钩 8,C 字形卡钩 8 可用于挂裤子或袜子等衣物。

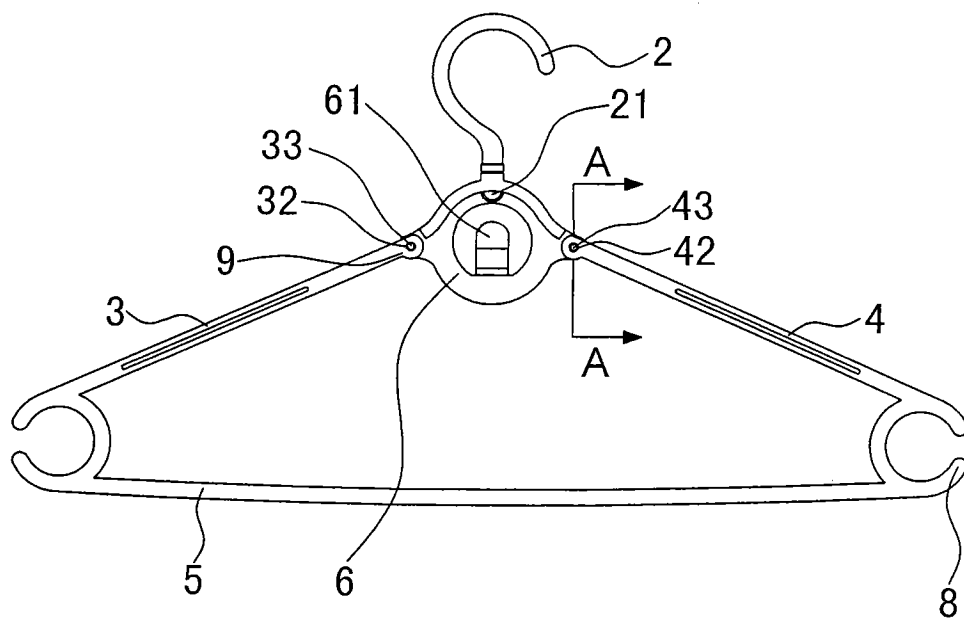


图 1

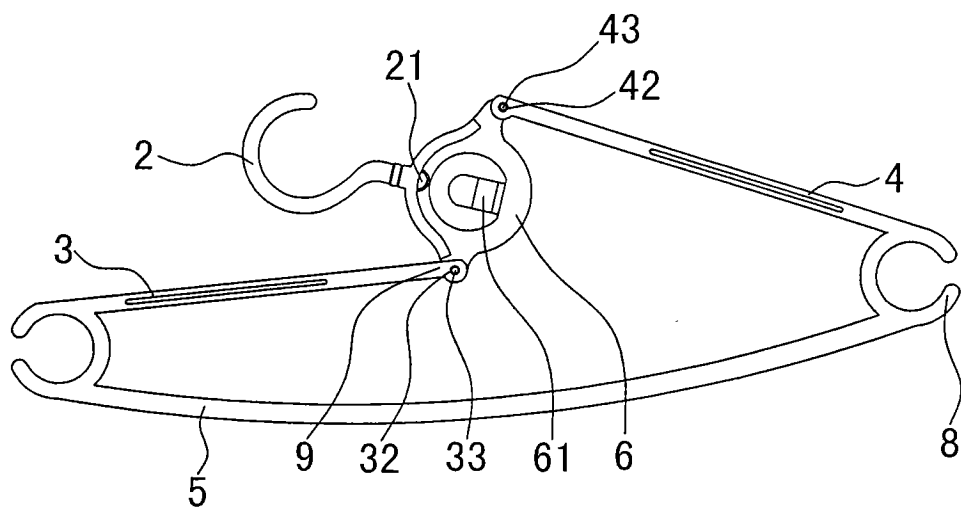


图 2

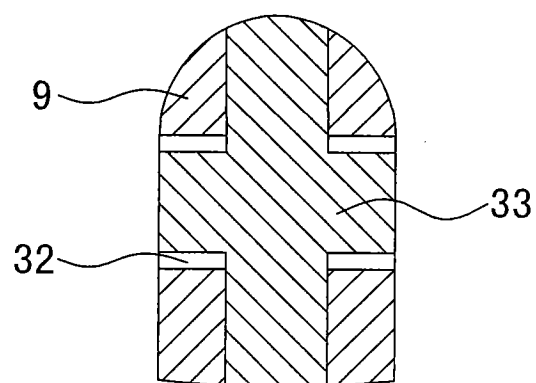


图 3