



(21)申请号 201620647105.0

(22)申请日 2016.06.24

(73)专利权人 盐城卫生职业技术学院

地址 224005 江苏省盐城市解放南路263号

(72)发明人 刘素芹 刘春妹 夏燕萍 蔡万四

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51)Int.Cl.

G09F 27/00(2006.01)

G09F 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种高校思想政治教育宣传栏

(57)摘要

本实用新型属于教学用品领域,具体涉及一种高校思想政治教育宣传栏,包括位于左右两侧的立柱,固定于立柱顶部的遮阳挡雨檐,固定于立柱上部的LED滚动显示条,固定连接于立柱中部的展示窗;立柱上设有宣传音箱,遮阳挡雨檐的下方设有照明灯,遮阳挡雨檐的上方设有太阳能储电器,照明灯与太阳能储电器之间设有光线传感器,照明灯、太阳能储电器与光线传感器储电器为电缆连接。优点在于:方便读者坐下来查阅信息或休息;防止夜间蚊虫的靠近侵扰读者;便于读者在夜间进行阅读;以滚动显示条的方式进行循环播放;结构新颖,功能全面,减少了一定的使用空间,实用性强,适合推广。

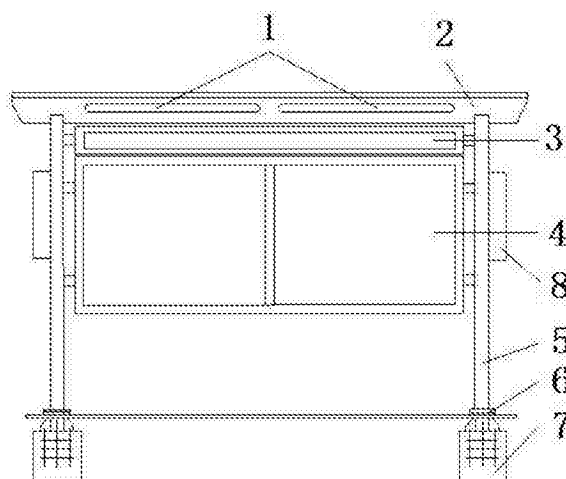

1. 一种高校思想政治教育宣传栏, 其特征在于, 包括位于左右两侧的立柱(5), 固定于立柱(5)顶部的遮阳挡雨檐(2), 固定于立柱(5)上部的LED滚动显示条(3), 固定连接于立柱(5)中部的展示窗(4); 所述立柱(5)上设有宣传音箱(8); 所述遮阳挡雨檐(2)的下方设有照明灯(1), 所述遮阳挡雨檐(2)的上方设有太阳能储电器, 所述照明灯(1)与所述太阳能储电器之间设有光线传感器, 所述照明灯(1)、所述太阳能储电器与所述光线传感器为电缆连接。

2. 根据权利要求1所述的一种高校思想政治教育宣传栏, 其特征在于, 所述展示窗(4)设置为左右两窗, 所述展示窗(4)外侧为钢化玻璃, 所述展示窗(4)的内侧为展示板, 所述展示板为不锈钢板, 通过磁铁将宣传彩页固定于所述展示窗(4)上。

3. 根据权利要求1所述的一种高校思想政治教育宣传栏, 其特征在于, 所述遮阳挡雨檐(2)呈圆弧形, 所述遮阳挡雨檐(2)的材料为不锈钢材料。

4. 根据权利要求1所述的一种高校思想政治教育宣传栏, 其特征在于, 所述立柱(5)的底部设有连接底座(6), 所述连接底座(6)的下部连接于水泥桩(7), 所述水泥桩(7)埋于地表下; 所述立柱(5)的材料为不锈钢材料, 所述立柱(5)内部中空, 所述立柱(5)的内径为100-150mm; 所述水泥桩(7)的尺寸为400mm*400mm*400mm至800mm*800mm*800mm。

5. 根据权利要求4所述的一种高校思想政治教育宣传栏, 其特征在于, 所述遮阳挡雨檐(2)与所述立柱(5)为焊接连接; 所述展示窗(4)与所述立柱(5)为焊接连接; 所述连接底座(6)上部与所述立柱(5)为螺栓连接; 所述连接底座(6)下部预埋于所述水泥桩(7)中部。

6. 根据权利要求1所述的一种高校思想政治教育宣传栏, 其特征在于, 所述遮阳挡雨檐(2)的下部设有驱虫灯, 所述宣传栏还配有座椅。

一种高校思想政治教育宣传栏

技术领域

[0001] 本实用新型属于教学用品领域,具体涉及一种高校思想政治教育宣传栏。

背景技术

[0002] 我国各大高校一直以来都对大学生的思想政治教育工作非常重视,在具体工作中,教师除了通过课堂教学、单独辅导等形式外,还会通过校园里的思想政治宣传栏来加强思想政治教育和引导。教学是教师的教和学生的学所组成的一种人类特有的人才培养活动。通过这种活动,教师有目的、有计划、有组织地引导学生积极自觉地学习和加速掌握文化科学基础知识和基本技能,促进学生多方面素质全面提高,使他们成为社会所需要的人。

[0003] 在校园中,学校为了将一些重大事件、重要活动、学校历史、文化以及学校简介、科普知识等进行更深入透彻的普及、宣传和传播,通常在教学楼走道的两侧或者一些文化长廊的两侧,布置宣传栏。但是,目前高校中所采用的思想政治宣传栏的宣传效果大多不十分理想,其主要原因就是宣传栏的形式比较单调,因而不容易引起学生主动阅览的兴趣,而且在夜间宣传栏就无法进行宣传作用。另外,然而随着社会的发展越来越信息化,宣传的信息量也越来越大,现有的宣传栏只能张贴几幅宣传画,信息量很小,需要工作人员频繁的更换宣传画,以达到信息的及时传达,但同时也造成了一些学生由于未能及时看到而漏掉一些信息,并且现有的宣传栏只能传达信息,结构单一,当学生由于长时间处于站立状态观看信息后,不能及时的休息,带来了很多不便。

实用新型内容

[0004] 现有技术中,宣传栏存在宣传效果大多不十分理想,形式比较单调,在夜间宣传栏就无法进行宣传作用,学生由于长时间处于站立状态观看信息后,不能及时的休息等诸多问题,为了解决这些问题,本实用新型提出了一种高校思想政治教育宣传栏。

[0005] 一种高校思想政治教育宣传栏,包括位于左右两侧的立柱,固定于立柱顶部的遮阳挡雨檐,固定于立柱上部的LED滚动显示条,固定连接于立柱中部的展示窗;立柱上设有宣传音箱,遮阳挡雨檐的下方设有照明灯,遮阳挡雨檐的上方设有太阳能储电器,照明灯与太阳能储电器之间设有光线传感器,照明灯、太阳能储电器与光线传感器为电缆连接。

[0006] 作为本实用新型方案进一步具体优化的,展示窗设置为左右两窗,展示窗外侧为钢化玻璃,展示窗的内侧为展示板,展示板为不锈钢板,通过磁铁将宣传彩页固定于展示窗上。

[0007] 作为本实用新型方案进一步具体优化的,遮阳挡雨檐呈圆弧形,遮阳挡雨檐的材料为不锈钢材料。

[0008] 作为本实用新型方案进一步具体优化的,立柱的底部设有连接底座,连接底座的下部连接于水泥桩,水泥桩埋于地表下;立柱的材料为不锈钢材料,立柱内部中空,立柱的内径为100-150mm;水泥桩的尺寸为400mm*400mm*400mm至800mm*800mm*800mm。

[0009] 作为本实用新型方案进一步具体优化的,遮阳挡雨檐与立柱为焊接连接;展示窗

与立柱为焊接连接;连接底座上部与立柱为螺栓连接;连接底座下部预埋于水泥桩中部。

[0010] 作为本实用新型方案进一步具体优化的,遮阳挡雨檐的下部设有驱虫灯,宣传栏还配有座椅。

[0011] 本实用新型和现有技术相比,其优点在于:

[0012] 1.本实用新型通过设置展示窗,可以摆放报刊、书籍、近期的宣传信息等,避免了现有宣传栏由于信息量小而导致信息遗漏,不能及时有效的将信息传达出去的缺点,同时方便读者取阅,简单明了;

[0013] 2.本实用新型设置座椅,方便读者坐下来查阅信息或休息,使用方便;设置驱虫灯,防止夜间蚊虫的靠近侵扰读者;设置太阳能储电器、光线传感器和照明灯,可以便于读者在夜间进行阅读;设置LED滚动显示条,可以将近期的重大新闻或者学校的教育政策以滚动显示条的方式进行循环播放;设置宣传音箱,可以在早饭、午饭或晚饭期间进行语音播放,及时的宣传近期的重大新闻或者学校的教育政策;

[0014] 3.本实用新型具有结构新颖,功能全面,减少了一定的使用空间,实用性强,适合推广。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型主视结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型侧视结构示意图;

[0017] 图中,1、照明灯,2、遮阳挡雨檐,3、LED滚动显示条,4、展示窗,5、立柱,6、连接底座,7、水泥桩,8、宣传音箱。

具体实施方式

[0018] 下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

[0019] 一种高校思想政治教育宣传栏,如图1和图2所示,包括位于左右两侧的立柱5,固定于立柱5顶部的遮阳挡雨檐2,固定于立柱5上部的LED滚动显示条3,固定连接于立柱5中部的展示窗4。

[0020] 展示窗4与立柱5为焊接连接,展示窗4设置为左右两窗,展示窗4外侧为钢化玻璃,展示窗4的内侧为展示板,展示板的材料为不锈钢材料,可以通过磁铁将宣传彩页固定于展示窗4上。通过设置左右两侧的展示窗,可以大量 摆放报刊、书籍、近期的宣传信息等,避免了现有宣传栏由于信息量小而导致信息遗漏、不能及时有效的将信息传达出去的缺点,同时方便读者取阅,简单明了。

[0021] 遮阳挡雨檐2的材料为不锈钢材料,遮阳挡雨檐2与立柱5为焊接连接,遮阳挡雨檐2整体呈圆弧形,遮阳挡雨檐2的上方设有太阳能储电器,遮阳挡雨檐2的下方设有照明灯1,照明灯1与太阳能储电器之间设有光线传感器,照明灯1、太阳能储电器与光线传感器为电缆连接。光线传感器可以预先设定光线的传感数值,达到传感数值后,照明灯1自动亮起。同时,使用太阳能储电器,节能环保无污染。设置太阳能储电器、光线传感器和照明灯,可以便

于读者在夜间进行阅读。另外,遮阳挡雨檐2的下部设有驱虫灯,设置驱虫灯,可以有效的防止夜间蚊虫的靠近侵扰读者。

[0022] 设置LED滚动显示条,可以将近期的重大新闻或者学校的教育政策以滚动显示条的方式进行循环播放,学生离的较远时,也可以清楚的看到宣传栏所宣传的内容。

[0023] 同时,立柱5上设有宣传音箱8,设置宣传音箱,可以在早饭、午饭或晚饭期间进行语音播放,及时的宣传近期的重大新闻或者学校的教育政策。宣传栏还配有座椅。本实用新型设置座椅,方便读者坐下来查阅信息或休息,使用方便。

[0024] 宣传栏的安装十分的牢固,连接底座6上部与立柱5为螺栓连接,连接底座6下部预埋于水泥桩7中部。立柱5的底部设有连接底座6,连接底座6的下部连接于水泥桩7,水泥桩7埋于地表下;立柱5的材料为不锈钢材料,立柱5内部中空。作为优选的,立柱5的内径为150mm;水泥桩7的尺寸为600mm*600mm*600mm。

[0025] 本实用新型具有结构新颖,功能全面,减少了一定的使用空间,实用性强,适合推广。

[0026] 最后所应说明的是,以上具体实施方式仅用以说明本实用新型的技术方案 而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

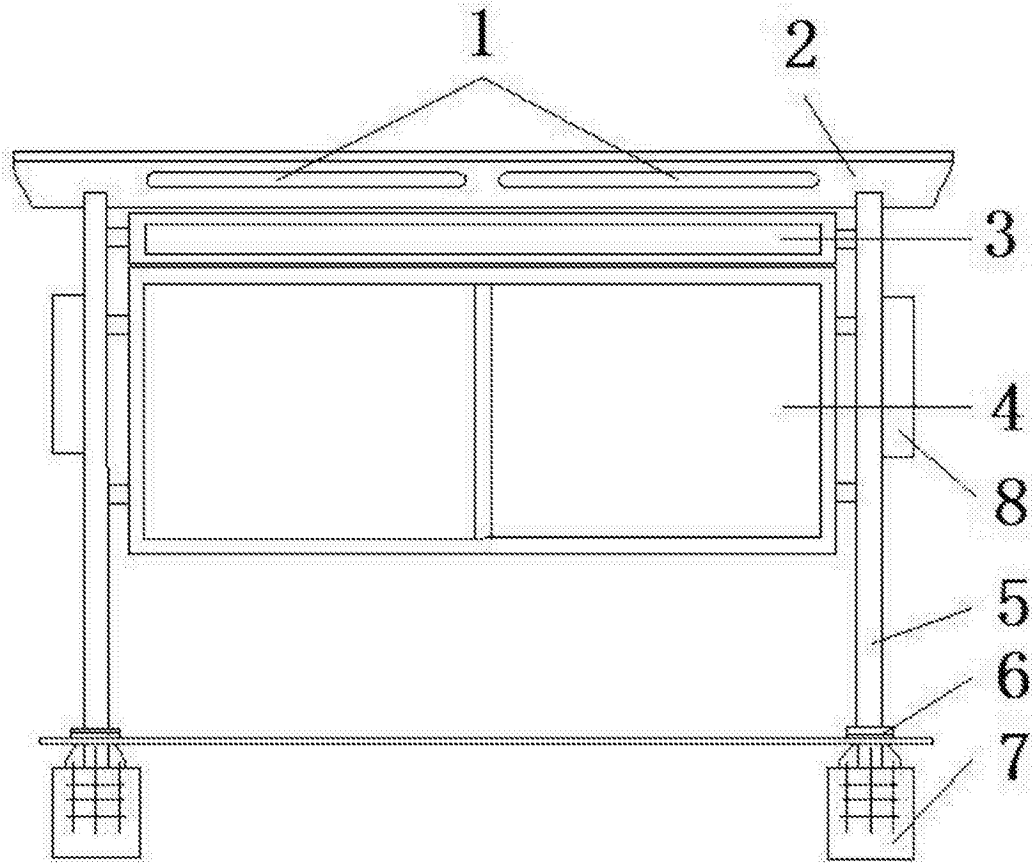


图1

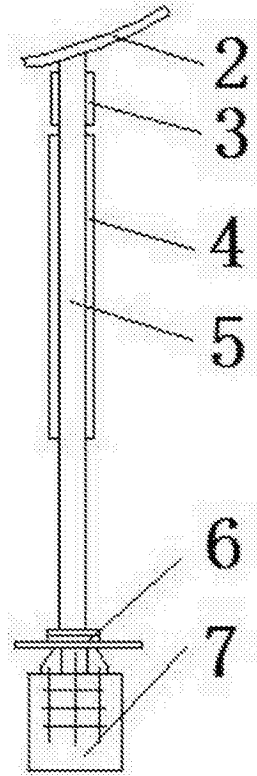


图2