(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203122073 U
(45)授权公告日 2013.08.14

(21)申请号 201320023321.4

(22)申请日 2013.01.16

(73)专利权人 宁波市鄞州蓝茵工业产品设计有限公司
地址 315100 浙江省宁波市鄞州区古林镇杉杉路1号

(72)发明人 杨学军

(74)专利代理机构 北京联瑞联丰知识产权代理事务所（普通合伙）11411
代理人 曾少丽

(51)Int.Cl.
A47J 27/04(2006.01)
A47J 27/12(2006.01)
A47J 27/16(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种多功能蒸锅

(57)摘要

本实用新型提出了一种多功能蒸锅，包括第一蒸锅、第一蒸盖、第二蒸盖和底座；所述底座一侧设置有一个第一蒸锅，另一侧设置有第二蒸盖；所述第一蒸盖设置在第一蒸锅上；所述底座上设置有控制面板。本实用新型的一种多功能蒸锅，结构紧凑，加热效果好，可自由组合。

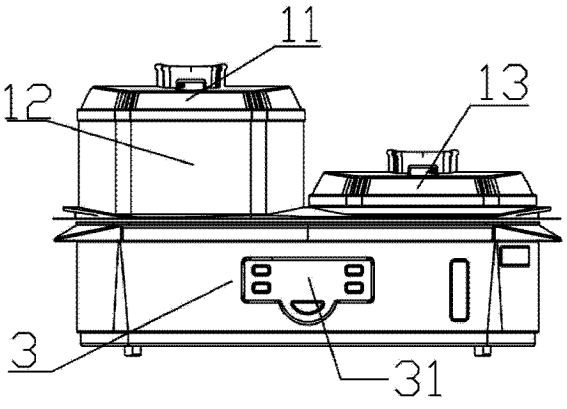

CN 203122073 U

1. 一种多功能蒸锅，包括第一蒸锅、第一蒸盖、第二蒸盖和底座；其特征在于：所述底座一侧设置有一个第一蒸锅，另一侧设置有第二蒸盖；所述第一蒸盖设置在第一蒸锅上；所述底座上设置有控制面板。

2. 根据权利要求 1 所述的多功能蒸锅，其特征在于：所述多功能蒸锅还包括蒸笼；所述蒸笼设置在底座上，所述蒸笼一侧设置有一个第一蒸锅，另一侧设置有第二蒸盖；所述第一蒸盖设置在第一蒸锅上。

3. 根据权利要求 2 所述的多功能蒸锅，其特征在于：所述多功能蒸锅还包括第二蒸锅，所述第二蒸锅设置在底座上，并且与第一蒸锅平行；所述第二蒸锅上设置有第二蒸盖。

4. 根据权利要求 3 所述的多功能蒸锅，其特征在于：所述第二蒸锅配合第二蒸盖一同设置在蒸笼上。

5. 根据权利要求 4 所述的多功能蒸锅，其特征在于：所述第一蒸盖上设置有第一提手和第一蒸汽出气头；所述第二蒸盖上设置有第二提手和第二蒸汽出气头。

一种多功能蒸锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多功能蒸锅。

背景技术

[0002] 蒸锅主要用于家庭、饮食店、食堂、餐馆、饭店等场所清蒸或清炖鱼虾类、禽蛋类、肉类、面食类等食物。也可以用来快速加热饭菜和各种其它食物；电蒸锅还可用于炖汤，煲粥；是一个具有多用途的做饭工具；由于市场上蒸锅无法将食物均匀加热，导致发生食物一边熟一边不熟的现象发生，而且会发生夹生现象，一般都是层层叠加的蒸锅，这样无法将热量充分发挥。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种结构紧凑，加热效果好，可自由组合以及节能的多功能蒸锅。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种多功能蒸锅，包括第一蒸锅、第一蒸盖、第二蒸盖和底座；所述底座一侧设置有一个第一蒸锅，另一侧设置有第二蒸盖；所述第一蒸盖设置在第一蒸锅上；所述底座上设置有控制面板。

[0005] 进一步、所述多功能蒸锅还包括蒸笼；所述蒸笼设置在底座上，所述蒸笼一侧设置有一个第一蒸锅，另一侧设置有第二蒸盖；所述第一蒸盖设置在第一蒸锅上。

[0006] 进一步、所述多功能蒸锅还包括第二蒸锅，所述第二蒸锅设置在底座上，并且与第一蒸锅平行；所述第二蒸锅上设置有第二蒸盖。

[0007] 进一步、所述第二蒸锅配合第二蒸盖一同设置在蒸笼上。

[0008] 进一步、所述第一蒸盖上设置有第一提手和第一蒸汽出气头；所述第二蒸盖上设置有第二提手和第二蒸汽出气头。

[0009] 本实用新型的一种多功能蒸锅，结构紧凑，加热效果好，可自由组合。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图 1 为本实用新型一种多功能蒸锅的结构示意图；

[0012] 图 2 为本实用新型一种多功能蒸锅的结构示意图；

[0013] 图 3 为本实用新型一种多功能蒸锅的结构示意图；

[0014] 图 4 为本实用新型一种多功能蒸锅的结构示意图 .

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 实施例 1

[0017] 如图 1 所示 ：一种多功能蒸锅，包括第一蒸锅 12、第一蒸盖 11、第二蒸盖 13 和底座 3 ；所述底座 3 一侧设置有一个第一蒸锅 12，所述底座 3 另一侧设置有第二蒸盖 13 ；所述第一蒸盖 11 设置在第一蒸锅 12 上 ；所述底座 3 上设置有控制面板 31，通过控制面板 31 的控制，对第一蒸锅 12 进行加热 ；所述第一蒸盖 11 设置有第一提手 16 和第一蒸汽出气头 15，蒸汽可以通过第一蒸汽出气头 15 出气到外界，不至于因为锅内压力过大，导致危险发生 ；第二蒸盖 13 上设置有第二提手 17 和第二蒸汽出气头 18，所述蒸汽可以通过第二蒸汽出气头 18 出气到外界，不至于因为锅内压力过大，导致危险发生 ；这样的情况用于对一盘菜加热，通过第二蒸盖 13 将底座 3 盖住，可以起到节约能源的效果。

[0018] 实施例 2

[0019] 如图 2 所示 ：一种多功能蒸锅，包括第一蒸锅 12、第一蒸盖 11、第二蒸锅 14、第二蒸盖 13 和底座 3 ；所述底座 3 一侧设置有一个第一蒸锅 12，所述底座 3 另一侧设置有第二蒸锅 14 ；所述第一蒸盖 11 设置在第一蒸锅 12 上 ；所述第二蒸盖 13 设置在第一蒸锅 14 上 ；所述底座 3 上设置有控制面板 31，通过对控制面板 31 的控制，同时对第一蒸锅 12 和第二蒸锅 14 进行蒸汽加热，所述第一蒸盖 11 设置有第一提手 16 和第一蒸汽出气头 15，所述蒸汽可以通过第一蒸汽出气头 15 出气到外界，不至于因为锅内压力过大，导致危险发生 ；第二蒸盖 13 上设置有第二提手 17 和第二蒸汽出气头 18，蒸汽可以通过第二蒸汽出气头 18 出气到外界，不至于因为锅内压力过大，导致危险发生 ；这样的情况用于对两盘菜加热。

[0020] 实施例 3

[0021] 如图 3 所示 ：与实施例 1 不同是，所示多功能蒸锅还包括蒸笼 2 ；所述蒸笼 2 设置在底座 3 上，所述蒸笼 2 一侧设置有一个第一蒸锅 12，另一侧设置有第二蒸盖 13 ；所述第一蒸盖 11 设置在第一蒸锅 12 上，所述第一蒸盖 11 设置有第一提手 16 和第一蒸汽出气头 15，所述蒸汽可以通过第一蒸汽出气头 15 出气到外界，不至于因为锅内压力过大，导致危险发生 ；第二蒸盖 13 上设置有第二提手 17 和第二蒸汽出气头 18，蒸汽可以通过第二蒸汽出气头 18 出气到外界，不至于因为锅内压力过大，导致危险发生 ；这样的情况用于对一盘菜加热，通过第二蒸盖 13 将蒸笼 2 盖住，可以起到节约能源的效果。

[0022] 实施例 4

[0023] 如图 4 所示 ：与实施例 2 不同是，所示多功能蒸锅还包括蒸笼 2 ；所述蒸笼 2 设置在底座 3 上 ；一种多功能蒸锅，包括第一蒸锅 12、第一蒸盖 11、第二蒸锅 14、第二蒸盖 13 和底座 3 ；所述蒸笼 2 一侧设置有一个第一蒸锅 12，所述蒸笼 2 另一侧设置有第二蒸锅 14 ；所述第一蒸盖 11 设置在第一蒸锅 12 上 ；所述第二蒸盖 13 设置在第一蒸锅 14 上 ；所述底座 3 上设置有控制面板 31，通过对控制面板 31 的控制，同时对第一蒸锅 12 和第二蒸锅 14 进行蒸汽加热，所述第一蒸盖 11 设置有第一提手 16 和第一蒸汽出气头 15，所述蒸汽可以通过第一蒸汽出气头 15 出气到外界，不至于因为锅内压力过大，导致危险发生 ；第二蒸盖 13 上设置有第二提手 17 和第二蒸汽出气头 18，蒸汽可以通过第二蒸汽出气头 18 出气到外界，不至

于因为锅内压力过大，导致危险发生；这样的情况用于对两盘菜加热。

[0024] 本实用新型的一种多功能蒸锅，结构紧凑，加热效果好，可自由组合。

[0025] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

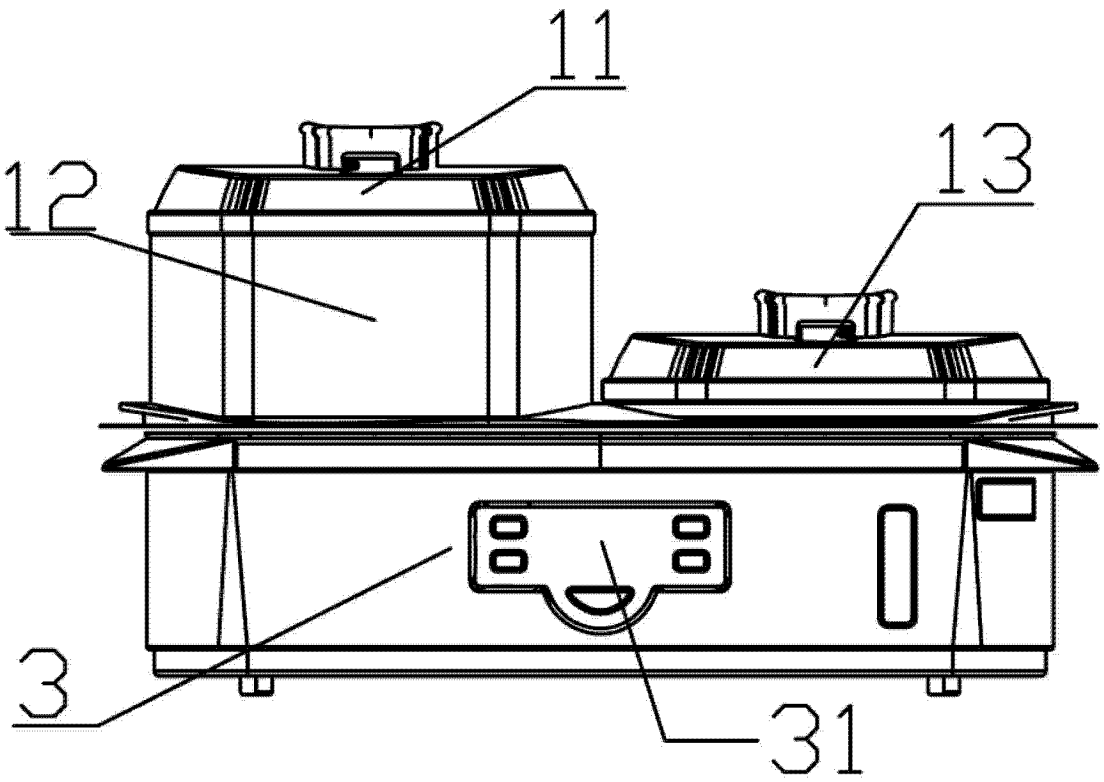


图 1

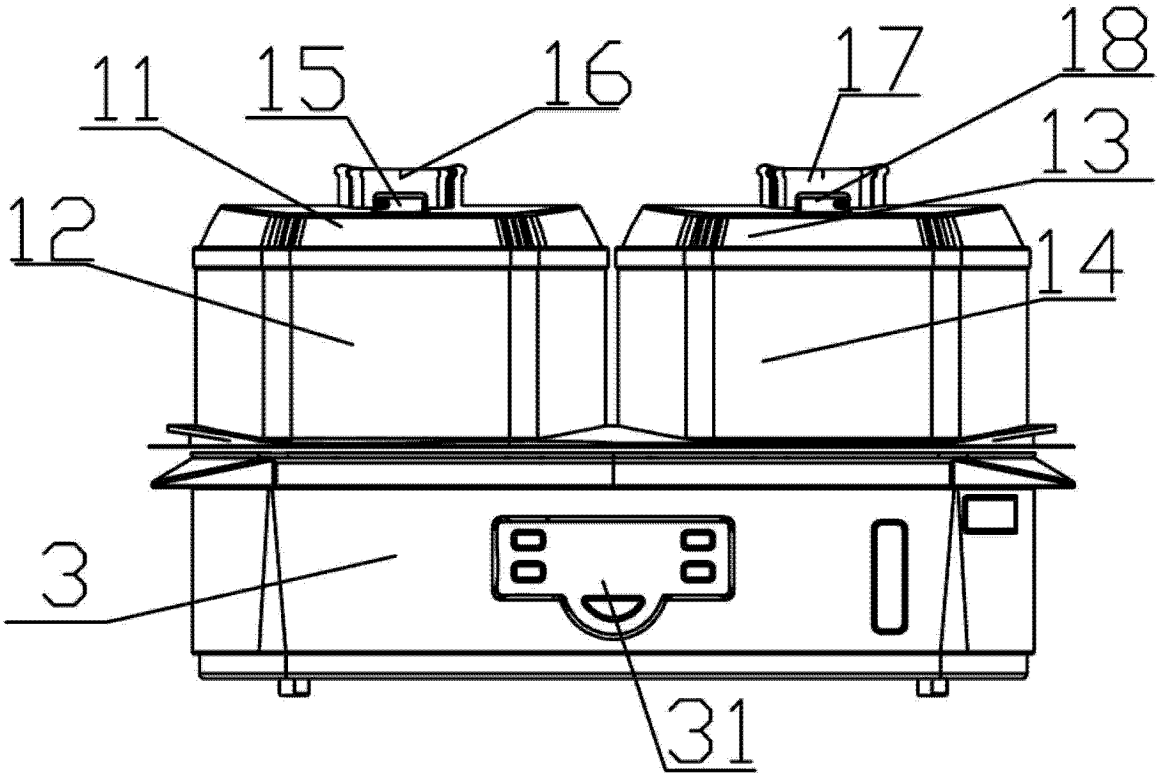


图 2

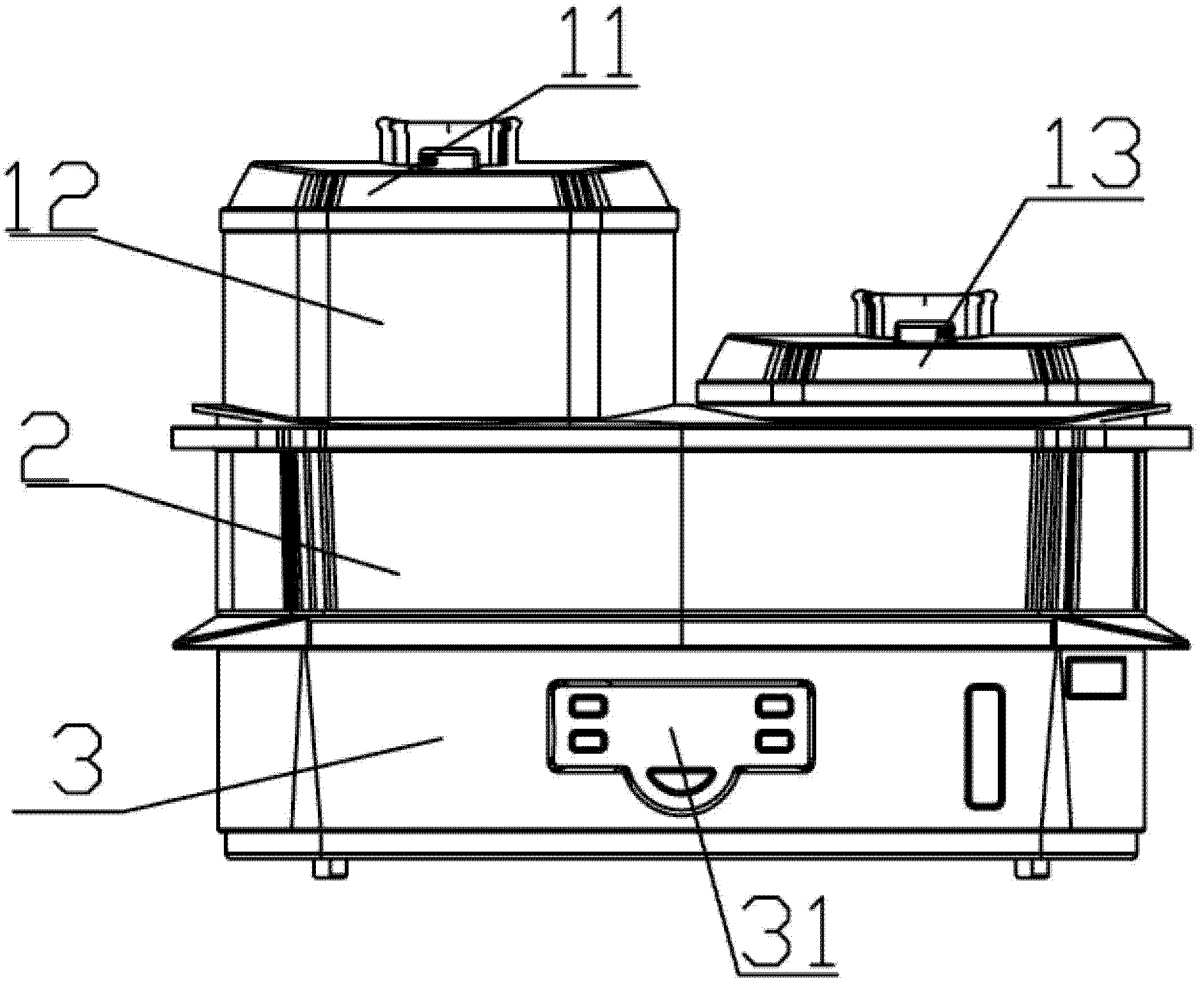


图 3

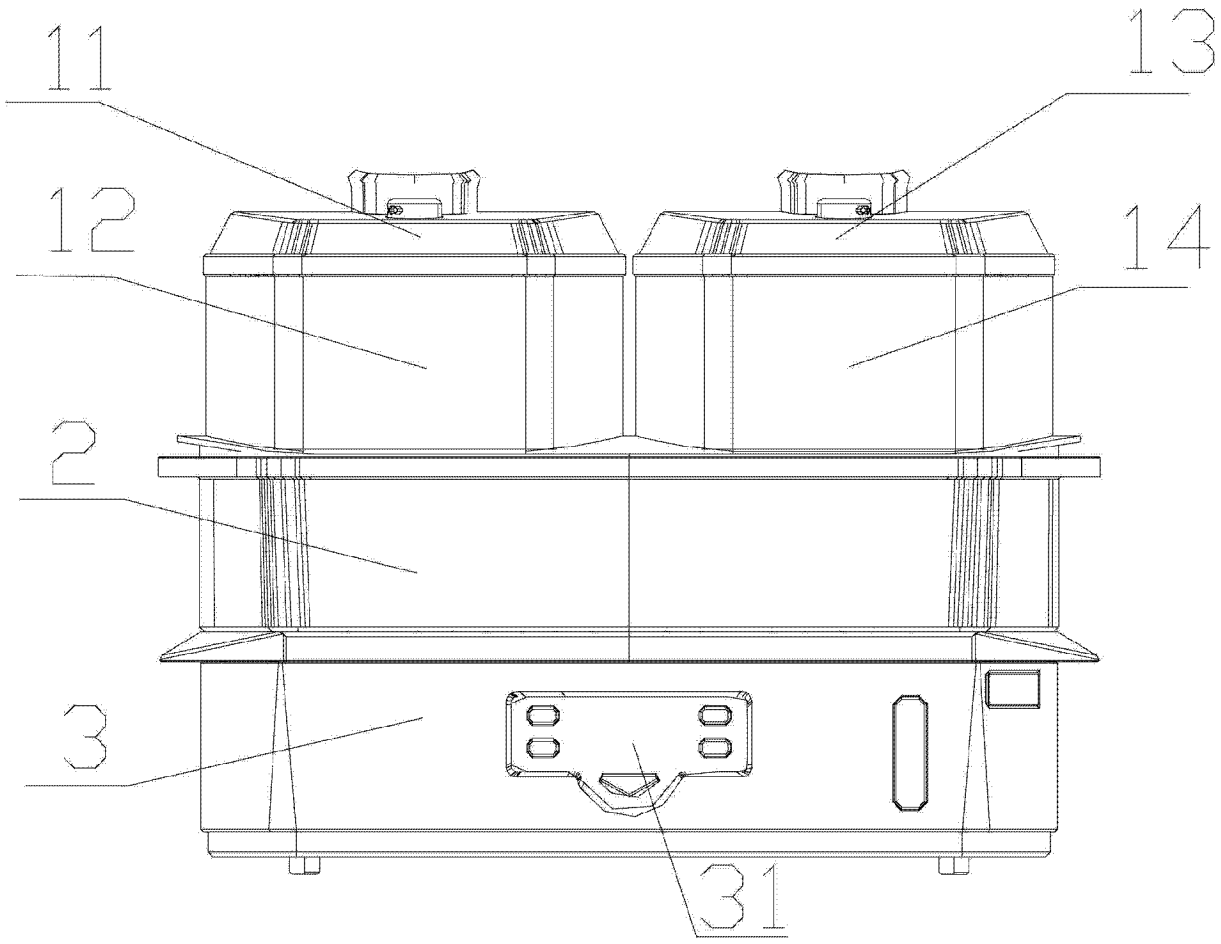


图 4