

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.275**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **18447**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.1999**

(54)

Dwustanowiskowy boks kasowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTER COMMERCE Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rosiak Ryszard, Warszawa, (PL)

PL Rp.275

**INTERCOMMERCE Sp. z o. o.
WARSZAWA, POLSKA**

Twórca wzoru zdobniczego : Ryszard Rosiak

Dwustanowiskowy boks kasowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 28 lipca 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest dwustanowiskowy boks kasowy, znajdujący zastosowanie w dużych, samoobsługowych sklepach.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadająca boksowi nowy, oryginalny wygląd zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został zaprezentowany na załączonych fotografiach, fig.1 i fig.2 - ilustrujących boks w widoku ogólnym.

Dwustanowiskowy boks kasowy, zgodnie ze wzorem zdobniczym, zaprezentowany na załączonej fotografii, fig.1 jest utworzony z dwóch przesuniętych osiowo względem siebie stanowisk.

Stanowiska są zwrócone do siebie tylnymi częściami i połączone wspólnym blatem pod kasy, umieszczonym pomiędzy nimi. Każde ze stanowisk jest ukształtowane w formie zamykanego od strony kasjerki kontuaru, na którego dłuższym boku, od strony klienta jest zamontowana obudowa taśmociagu, blatu lub blatu z czytnikiem kodu kreskowego oraz towarowej komory. Podporę obudowy stanowi część kontuaru widoczna od strony klienta jako wsporcze słupy o zaokrąglonych narożach. Pomiedzy słupami znajduje się przesunięta nieco w głąb, w stosunku do ich powierzchni ścianka.

Jedna z obudów taśmociagu, blatu lub blatu z czytnikiem kodu kreskowego oraz towarowej komory jest wsparta z przodu na słupie. Naroża słupa są zaokrąglone.

Słup oraz elementy kontuaru są u dołu, na całym obwodzie ozdobione cokołową listwą. Obudowy taśmociągów, blatów oraz towarowych komór od strony klienta mają zdobienie w formie przebiegającej poziomo wypukłej, odbojowej listwy. Obrzeża stanowisk boksu, po przeciwnej stronie wspólnego blatu są zaopatrzone w blat. Jest on ukształtowany w formie litery „L”, zaokrąglony na narożu i zabezpieczony powyżej przezroczystą szybą. Szyba znajduje się także w górnej drzwi zamykających stanowisko kasjerki.

Fotografia, fig.2 przedstawia dwustanowiskowy boks kasowy. Jest on przeznaczony przede wszystkim do eksploatacji w supermarketach, tam gdzie prowadzi się sprzedaż hurtową artykułów a kasjerka znajduje się po tej samej stronie co klienci, używając na ogół ręcznego czytnika kodu kreskowego.

Boks kasowy, zgodnie ze wzorem zdobniczym tworzą dwa przesunięte względem siebie stanowiska, zwrócone ku sobie tylnymi częściami.

Każde ze stanowisk posiada obudowę taśmociagu, blatu i towarowej komory. Obudowy wsparte są na rozmieszczonych po bokach słupach. Pośrodku podporę obudów stanowi szafka, otwartą częścią zwrócona na zewnątrz. Pomiędzy obudowami są rozmieszczone wysunięte ku górze ponad powierzchnią obudów, nadstawki. Są one zaopatrzone w blaty do umieszczania na nich monitorów i drukarek fiskalnych. Szafki, słupy, obudowa oraz nadstawki mają zaokrąglone naroża i są u dołu wyposażone w ozdobne, cokołowe listwy. Obudowy zaś od strony klienta posiadają zdobienia w formie rozmieszczonych poziomo wypukłych, odbojowych listew.

Zastrzeżenia ochronne

1. Dwustanowiskowy boks kasowy, znamienny tym, że jest utworzony z dwóch przesuniętych osiowo względem siebie i zwróconych ku sobie tylnymi częściami stanowisk, połączonych rozmieszczonym pośrodku, pomiędzy nimi wspólnym blatem pod kasy, przy czym każde stanowisko jest ukształtowane jako zamykany od strony kasjerki kontuar ze wspartą na jego jednym dłuższym boku, od strony klienta obudową taśmociagu, blatu lub blatu z czytnikiem kodu kreskowego oraz towarowej komory, przy czym kontuar od strony klienta ma wygląd wsporczych, o zaokrąglonych narożach słupów z przesuniętą nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów ścianką a jedna z obudów jest wsparta na przodzie na słupie o zaokrąglonych narożach, przy czym wsporcze słupy oraz pozostałe elementy boksu są u dołu wyposażone w cokołową listwę, natomiast

obudowy taśmociągu, blatu lub blatu z czytnikiem kodu kreskowego i towarowej komory od strony klienta posiadają zdobienia w formie przebiegającej poziomo, wypukłej, odbojowej listwy, natomiast obrzeża kontuaru po przeciwnej stronie wspólnego blatu są zaopatrzone w blat uformowany w literę „L” o zaokrąglonych narożach i zabezpieczony u góry przezroczystą szybą a nadto w szybę w górnej części są zaopatrzone drzwi zamykające stanowisko kasjerki, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1.

2. Dwustanowiskowy boks kasowy, znamienny tym, że jest utworzony z dwóch przesuniętych osiowo względem siebie, zwróconych ku sobie tylnymi częściami stanowisk, przy czym każde stanowisko stanowi poziomo zamontowana obudowa taśmociągu, blatu i towarowej komory, rozmieszczona na usytuowanych po bokach słupach a pośrodku wsparta na szafce, przy czym pomiędzy obudowami znajdują się nadstawki wysunięte w stosunku do powierzchni obudów ku górze a rozmieszczona pomiędzy słupami szafka jest otwartą częścią zwrócona na zewnątrz, a ponadto słupy, szafki i nadstawki są u dołu wyposażone w ozdobne, cokołowe listwy, zaś obudowy od strony klienta mają zdobienia w formie wypukłych, rozmieszczonych poziomo odbojowych listew, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.2.

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

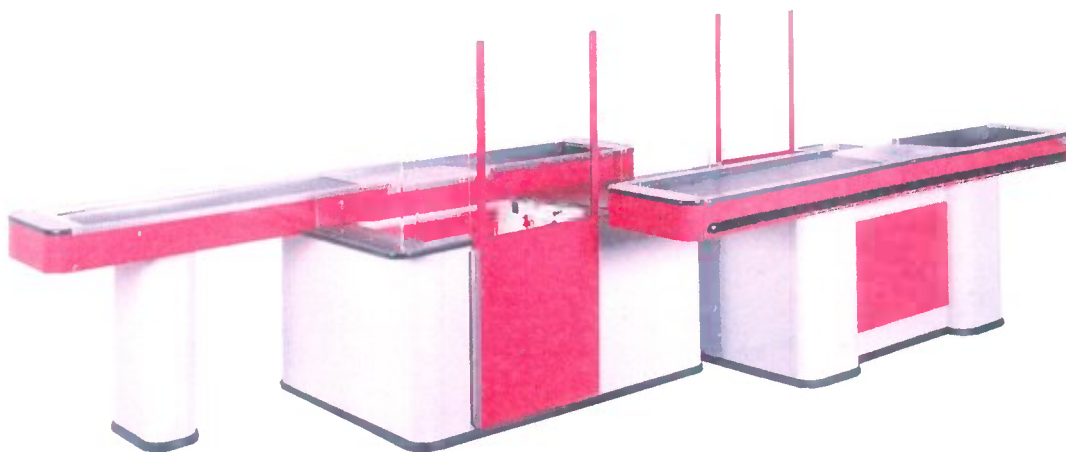


Fig. 1

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Anna Tomaszewska



Fig. 2

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska