



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203225829 U

(45) 授权公告日 2013. 10. 02

(21) 申请号 201320227804. 6

(22) 申请日 2013. 04. 30

(73) 专利权人 施永安

地址 321300 浙江省金华市永康市东城街道
五金东路 4-3 幢 2 单元 302 室

(72) 发明人 施永安

(51) Int. Cl.

H04N 5/225 (2006. 01)

H01R 13/72 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种具有卷线器的摄像头

(57) 摘要

本实用新型涉及一种具有卷线器的摄像头。所述具有卷线器的摄像头包括摄像头主体,所述摄像头主体上连接有一电线,所述电线的另一端连接有USB接口,所述电线上穿设有卷线器。本实用新型具有卷线器的摄像头在使用时,如果不需要太长的电线,只需将第一旋转圆盘和第二旋转圆盘分别绕卷线轴逆时针方向和顺时针方向旋转即可,这样第一旋转圆盘和第二旋转圆盘之间的电线就会紧紧缠绕在卷线轴上,如果再次需要比较长的电线的话,将第一旋转圆盘和第二旋转圆盘均沿相反的方向旋转,使卷线轴上的电线松开,这时通过第一穿线孔和第二穿线孔将电线拉长,使用十分方便。

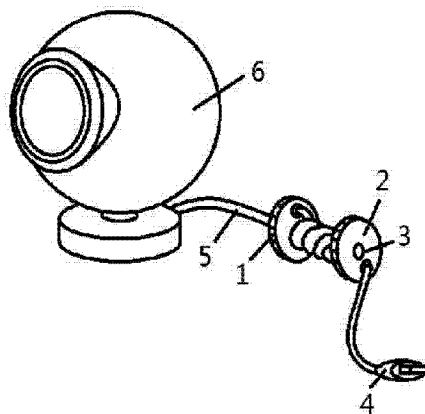

1. 一种具有卷线器的摄像头,其特征在于,包括摄像头主体,所述摄像头主体上连接有一电线,所述电线的另一端连接有 USB 接口,所述电线上穿设有卷线器,所述卷线器包括第一旋转圆盘和第二旋转圆盘,所述第一旋转圆盘和第二旋转圆盘之间通过卷线轴相连,所述第一旋转圆盘上具有第一穿线孔,所述第二旋转圆盘上具有第二穿线孔,所述电线依次穿设过第一穿线孔和第二穿线孔,所述第一旋转圆盘可绕卷线轴的一端转动,所述第二旋转圆盘可绕卷线轴的另一端转动。

一种具有卷线器的摄像头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种摄像头,尤其涉及一种具有卷线器的摄像头。

背景技术

[0002] 现有的摄像头上所连接的电线长度一般都不可以调节,使其不能根据实际需要而调节电线的长度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足,提供一种具有卷线器的摄像头。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种具有卷线器的摄像头包括摄像头主体,所述摄像头主体上连接有一电线,所述电线的另一端连接有 USB 接口,所述电线上穿设有卷线器,所述卷线器包括第一旋转圆盘和第二旋转圆盘,所述第一旋转圆盘和第二旋转圆盘之间通过卷线轴相连,所述第一旋转圆盘上具有第一穿线孔,所述第二旋转圆盘上具有第二穿线孔,所述电线依次穿设过第一穿线孔和第二穿线孔,所述第一旋转圆盘可绕卷线轴的一端转动,所述第二旋转圆盘可绕卷线轴的另一端转动。

[0005] 本实用新型的有益效果是:本实用新型具有卷线器的摄像头在使用时,如果不需要太长的电线,只需将第一旋转圆盘和第二旋转圆盘分别绕卷线轴逆时针方向和顺时针方向旋转即可,这样第一旋转圆盘和第二旋转圆盘之间的电线就会紧紧缠绕在卷线轴上,如果再次需要比较长的电线的话,将第一旋转圆盘和第二旋转圆盘均沿相反的方向旋转,使卷线轴上的电线松开,这时通过第一穿线孔和第二穿线孔将电线拉长,使用十分方便。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型具有卷线器的摄像头的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0008] 如图 1 所示,所述具有卷线器的摄像头包括摄像头主体 6,所述摄像头主体 6 上连接有一电线 5,所述电线 5 的另一端连接有 USB 接口 4,所述电线 5 上穿设有卷线器,所述卷线器包括第一旋转圆盘 1 和第二旋转圆盘 2,所述第一旋转圆盘 1 和第二旋转圆盘 2 之间通过卷线轴 3 相连,所述第一旋转圆盘 1 上具有第一穿线孔,所述第二旋转圆盘 2 上具有第二穿线孔,所述电线 5 依次穿设过第一穿线孔和第二穿线孔,所述第一旋转圆盘 1 可绕卷线轴 3 的一端转动,所述第二旋转圆盘 2 可绕卷线轴 3 的另一端转动。

[0009] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

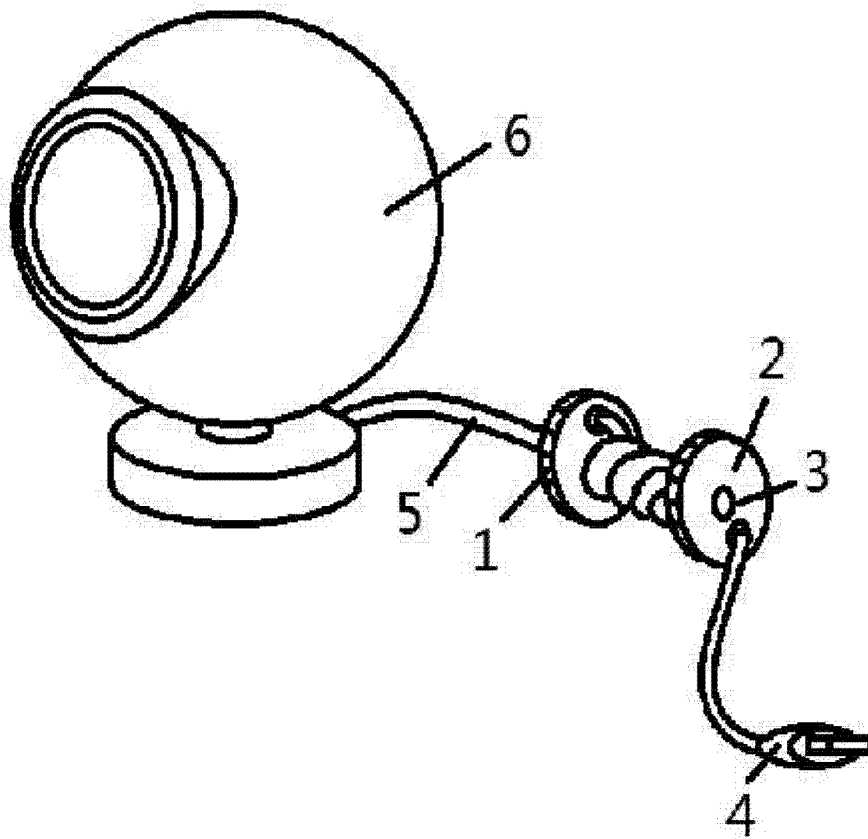


图 1