

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4322290号
(P4322290)

(45) 発行日 平成21年8月26日(2009.8.26)

(24) 登録日 平成21年6月12日(2009.6.12)

(51) Int.Cl.

F I

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

A 6 3 F 7/02 3 3 4

A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

請求項の数 1 (全 25 頁)

(21) 出願番号	特願2007-200050 (P2007-200050)	(73) 特許権者	000144153
(22) 出願日	平成19年7月31日(2007.7.31)		株式会社三共
(62) 分割の表示	特願2006-183679 (P2006-183679)		東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
	の分割	(74) 代理人	100084227
原出願日	平成9年5月13日(1997.5.13)		弁理士 今崎 一司
(65) 公開番号	特開2007-275655 (P2007-275655A)	(72) 発明者	鶴川 詔八
(43) 公開日	平成19年10月25日(2007.10.25)		群馬県桐生市相生町1の164の5
審査請求日	平成19年7月31日(2007.7.31)		
		審査官	井海田 隆

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

回路基板を収納する基体及び蓋体からなる基板収納ボックスを備えた遊技機において、
前記基板収納ボックスを当該遊技機に取り付ける取付部と、
該取付部に前記基板収納ボックスを非可逆的な固着状態で取り付ける第一の取付固着手段と、

該第一の取付固着手段による非可逆的な固着状態を解除したときに前記取付部に前記基板収納ボックスを再び非可逆的な固着状態で取り付ける第二の取付固着手段と、

前記基体に前記蓋体を非可逆的な固着状態で組み付ける第一の組付固着手段と、

該第一の組付固着手段による固着状態を解除したときに前記基体に前記蓋体を再び非可逆的な固着状態で組み付ける第二の組付固着手段と、を備え、

前記取付部は、着脱自在な止着手段を用いて前記遊技機に対して取り付けられ、

前記止着手段は、前記第一の取付固着手段により前記取付部に前記基板収納ボックスを非可逆的な固着状態で取り付けるとき、及び前記第二の取付固着手段により前記取付部に前記基板収納ボックスを非可逆的な固着状態で取り付けるときに、前記基板収納ボックスによって被覆され、

前記蓋体は、前記回路基板の電子部品実装領域を被覆する被覆領域と、固着部位をそれぞれ有する第一蓋体側取付部と第二蓋体側取付部が並設される蓋体側取付部と、を備え、

前記基体は、前記第一蓋体側取付部の固着部位に対応する第一固着部と、前記第二蓋体側取付部に対応する第二固着部と、を備え、

10

20

前記第一蓋体側取付部に形成される連結部位を切断しない限り前記基体と前記蓋体の固着状態を解除できないように前記第一蓋体側取付部が有する固着部位と前記第一固着部とを固着する第一組付手段を設け、

前記連結部位は、前記被覆領域と前記第一蓋体側取付部の間を連結する第一連結部位と、前記第一蓋体側取付部と前記第二蓋体側取付部の間を連結する第二連結部位と、から構成され、

前記第一の組付固着手段は、前記第一蓋体側取付部と、前記第一固着部と、前記第一組付手段と、から構成され、

前記第二の組付固着手段は、前記第二蓋体側取付部と、前記第二固着部と、前記第二蓋体側取付部が有する固着部位と前記第二固着部とを固着する第二組付手段と、から構成され、

10

前記基板収納ボックスには、前記第一の組付固着手段に対応する第一の目印と、前記第二の組付固着手段に対応する第二の目印とが設けられ、

前記第一の組付固着手段により前記基体に前記蓋体が組み付けられて固着状態にある前記基板収納ボックスにおいて、前記第一の目印にもとづいて前記第一連結部位及び前記第二連結部位を切断することにより固着状態を解除して該基板収納ボックスを開放した後、前記第二の目印にもとづいて前記第二の組付固着手段により前記基体に前記蓋体を組み付けることにより前記基板収納ボックスが再度固着状態に復元され、

前記基板収納ボックスは、検査履歴を記入するための検査履歴部を備えていることを特徴とする遊技機。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、回路基板を収納する基体及び蓋体からなる基板収納ボックスを備えた遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、一般に、パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機には、多くの回路基板が設けられている。特に、遊技動作を制御する遊技制御回路基板には、マイクロコンピュータを構成するMPU、ROM、RAM等の電子素子が多数実装されている。そして、遊技動作を制御するプログラムが格納されるROMを交換することにより、多くの場合、異なる遊技内容を実現することが可能である。このため、遊技制御回路基板は、通常、封印シールを貼着して密閉状態を担保する樹脂製の基板収納ボックス内に収納して設けられることで、不正行為を防止するようになっていた。また、このような基板収納ボックスは、遊技機に固定された取付台に対して着脱可能に取り付けられていた。

30

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

ところが、上記従来の基板収納ボックスでは、封印シールを巧みに剥してボックスを開放し、回路基板に不正を行った後に再度封印シールを貼着する不正行為が行われていた。また、この不正行為を防止するためにホログラムシールなどの剥離痕跡の残るシールを封印シールとして用いた場合でも、取付台から基板収納ボックスを取り外し、正規外の回路基板を備えた複製品の基板収納ボックスにすり替える不正が行われていた。本発明は、上記した事情に鑑みなされたもので、その目的とするところは、基板収納ボックスの閉塞を非可逆的な固着状態にすると共に、基板収納ボックスを遊技機に非可逆的な固着状態で取り付けすることで、基板収納ボックスを開放する不正、及び複製品の基板収納ボックスにすり替える不正を防止し得る遊技機を提供することにある。

40

【課題を解決するための手段】

【0004】

上記目的を達成するために本発明の請求項1が採用した解決手段は、図1、図3、図6

50

、図 8、図 10、図 11 に示すように、回路基板（遊技制御回路基板 61）を収納する基体（ボックス本体 110）及び蓋体（蓋体 80）からなる基板収納ボックス（回路基板ボックス 62）を備えた遊技機（弾球遊技機 1）において、前記基板収納ボックスを当該遊技機に取り付ける取付部（取付台 150）と、該取付部に前記基板収納ボックスを非可逆的な固着状態で取り付ける第一の取付固着手段（ワンウェイネジ 160、取付突起 148a、取付片部 156a）と、該第一の固着手段による非可逆的な固着状態を解除したときに前記取付部に前記基板収納ボックスを再び非可逆的な固着状態で取り付ける第二の取付固着手段（ワンウェイネジ 160、取付突起 148b、取付片部 156b）と、前記基体に前記蓋体を非可逆的な固着状態で組み付ける第一の組付固着手段（ワンウェイネジ 140、取付片部 83a、取付穴 131）と、該第一の組付固着手段による固着状態を解除したときに前記基体に前記蓋体を再び非可逆的な固着状態で組み付ける第二の組付固着手段（ワンウェイネジ 140、取付片部 83b、取付穴 132）と、を備え、前記取付部（取付台 150）は、着脱自在な止着手段（ビス）を用いて前記遊技機に対して取り付けられ、前記止着手段（ビス）は、前記第一の取付固着手段（ワンウェイネジ 160、取付突起 148a、取付片部 156a）により前記取付部（取付台 150）に前記基板収納ボックス（回路基板ボックス 62）を非可逆的な固着状態で取り付けられたとき、及び前記第二の取付固着手段（ワンウェイネジ 160、取付突起 148b、取付片部 156b）により前記取付部（取付台 150）に前記基板収納ボックス（回路基板ボックス 62）を非可逆的な固着状態で取り付けられたときに、前記基板収納ボックス（回路基板ボックス 62）によって被覆され、前記蓋体（蓋体 80）は、前記回路基板（遊技制御回路基板 61）の電子部品実装領域を被覆する被覆領域と、固着部位（取付穴 86a～86b）をそれぞれ有する第一蓋体側取付部（取付片部 83a）と第二蓋体側取付部（取付片部 83b）が並設される蓋体側取付部と、を備え、前記基体（ボックス本体 110）は、前記第一蓋体側取付部の固着部位に対応する第一固着部（取付穴 131）と、前記第二蓋体側取付部に対応する第二固着部（取付穴 132）と、を備え、前記第一蓋体側取付部（取付片部 83a）に形成される連結部位（連結部 85a、84a）を切断しない限り前記基体と前記蓋体の固着状態を解除できないように前記第一蓋体側取付部が有する固着部位と前記第一固着部とを固着する第一組付手段（ワンウェイネジ 140）を設け、前記連結部位は、前記被覆領域と前記第一蓋体側取付部の間を連結する第一連結部位（連結部 85a）と、前記第一蓋体側取付部と前記第二蓋体側取付部の間を連結する第二連結部位と（連結部 84a）、から構成され、前記第一の組付固着手段（ワンウェイネジ 140、取付片部 83a、取付穴 131）は、前記第一蓋体側取付部（取付片部 83a）と、前記第一固着部（取付穴 131）と、前記第一組付手段（ワンウェイネジ 140）と、から構成され、前記第二の組付固着手段（ワンウェイネジ 140、取付片部 83b、取付穴 132）は、前記第二蓋体側取付部（取付片部 83b）と、前記第二固着部（取付穴 132）と、前記第二蓋体側取付部（取付片部 83b）が有する固着部位（取付穴 86b）と前記第二固着部（取付穴 132）とを固着する第二組付手段（ワンウェイネジ 140）と、から構成され、前記基板収納ボックス（回路基板ボックス 62）には、前記第一の組付固着手段（ワンウェイネジ 140、取付片部 83a、取付穴 131）に対応する第一の目印（刻印「1」）と、前記第二の組付固着手段（ワンウェイネジ 140、取付片部 83b、取付穴 132）に対応する第二の目印（刻印「2」）とが設けられ、前記第一の組付固着手段（ワンウェイネジ 140、取付片部 83a、取付穴 131）により前記基体に前記蓋体が組み付けられて固着状態にある前記基板収納ボックス（回路基板ボックス 62）において、前記第一の目印（刻印「1」）にもとづいて前記第一連結部位（連結部 85a）及び前記第二連結部位（連結部 84a）を切断することにより固着状態を解除して該基板収納ボックスを開放した後、前記第二の目印（刻印「2」）にもとづいて前記第二の組付固着手段（ワンウェイネジ 140、取付片部 83b、取付穴 132）により前記基体に前記蓋体を組み付けることにより前記基板収納ボックスが再度固着状態に復元され、前記基板収納ボックスは、検査履歴を記入するための検査履歴部（凹部 92、交換履歴シール 91）を備えていることを特徴とする。

10

20

30

40

50

【 0 0 0 5 】

【 0 0 0 6 】

【 0 0 0 7 】

【 0 0 0 8 】

【 0 0 0 9 】

【 発明の効果 】

【 0 0 1 0 】

以上、説明したところから明らかなように、本発明の請求項 1 においては、基板収納ボックスの閉塞を非可逆的な固着状態にすると共に、基板収納ボックスを遊技機に非可逆的な固着状態で取り付けすることで、基板収納ボックスを開放する不正、及び複製品の基板収納ボックスにすり替える不正を防止することができる。また、不慮の故障等による基板収納ボックスの交換が行える。この場合、第一の取付固着手段によって取付部に基板収納ボックスを非可逆的な固着状態で取り付けるとき、及び第二の取付固着手段によって取付部に基板収納ボックスを非可逆的な固着状態で取り付けるときに、取付部を遊技機に取り付ける着脱自在な止着手段が基板収納ボックスによって被覆されるので、基板収納ボックスの非可逆的な固着状態時では取付部を遊技機から取り外すことはできないが、基板収納ボックスの解除時では取付部を遊技機から取り外すことができる。また、取付部と基板収納ボックスとを第二の取付固着手段により取り付けることにより、再び非可逆的な固着状態とすることができる。更に、基体と蓋体とを第二の組付固着手段により組み付け、再び非可逆的な固着状態とした場合には、再度防犯効果の高い基板収納ボックスに復元することを前提に回路基板の検査が行える。

【 0 0 1 1 】

【 0 0 1 2 】

【 0 0 1 3 】

【 0 0 1 4 】

【 0 0 1 5 】

【 発明を実施するための最良の形態 】

【 0 0 1 6 】

以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。まず、図 1 及び図 2 を参照して遊技機としての弾球遊技機 1 の全体の構成について説明する。図 1 は、実施形態に係る弾球遊技機 1 の正面図であり、図 2 は、弾球遊技機 1 の背面図である。

【 0 0 1 7 】

弾球遊技機 1 は、縦長な方形状に枠組み形成される外枠 2 と、該外枠 2 の一側に開閉自在に軸支され且つ弾球遊技機 1 の主要構成部のほぼすべてが集約して設けられる枠基体 3 と、該枠基体 3 の前面上部に開閉自在に設けられるガラス板保持枠 4 と、から構成されている。枠基体 3 に設けられる主要構成部としては、ガラス板保持枠 4、遊技盤 40、上皿 12、灰皿 21 を含む下皿 18、操作ハンドル 22、機構板 50、打球発射装置 71 がある。また、図示の実施形態では、弾球遊技機 1 の側方に遊技者に遊技玉を貸し出すためのユニット装置としてのカードユニット装置 30 が付設されている。

【 0 0 1 8 】

ガラス板保持枠 4 には、後述する遊技盤 40 の遊技領域をほぼ透視し得る円形透視窓 5 が開設され、該円形透視窓 5 の裏面からガラス板が装着されている。また、ガラス板保持枠 4 には、円形透視窓 5 の外周に沿って、その上部に装飾 LED 7 が、その左右両側方に装飾蛍光灯 6 a・6 b が設けられている。この装飾 LED 7 や装飾蛍光灯 6 a・6 b は、遊技状態に応じて点灯又は点滅されるものであり、特別の遊技状態の発生時や継続時を遊技者に報知すると共に遊技の雰囲気盛り上げるものである。また、ガラス板保持枠 4 の軸支側上部には、払い出すべく景品玉が不足したことを報知する玉切れ LED 8 や、入賞玉の発生に基づいて所定個数の景品玉が払い出されたことを報知する払出 LED 9 が設けられ、更に、ガラス板保持枠 4 の上部左右に遊技の進行に応じた効果音を発生するスピーカ 10 a・10 b が設けられている。なお、上記した構成のうち、装飾 LED 7 や玉切れ

ＬＥＤ８及び払出ＬＥＤ９は、複数のＬＥＤがプリント配線基板上に実装されるように構成されるものであるが、このプリント配線基板を金属ベースプリント配線基板で構成することにより、ＬＥＤから発生される熱の放熱効果を高めることができる。

【００１９】

次に、ガラス板保持枠４の下部で開閉自在に取り付けられる上皿１２の構成について説明すると、上皿１２は、合成樹脂製の上皿開閉板１１の表面に複数の合成樹脂製部材を組合せた皿部材を固着することにより構成されている。上皿開閉板１１には、その開放側の上端に玉抜き操作レバー１６が設けられている。この玉抜き操作レバー１６は、左右方向に移動可能に設けられ、図示しないスプリングの付勢力に抗して一方向に移動させることにより、上皿１２に貯留されていた玉を上皿開閉板１１の裏面に形成される玉抜き路（図示しない）を流下させて下皿１８に誘導するものである。また、上皿１２には、その内部に圧電ブザー１７が内蔵されている。この圧電ブザー１７は、遊技玉の貸出異常が生じたとき（例えば、ピッ、ピッ、ピッという連続音）、あるいは遊技玉の貸出時（例えば、１００円相当の遊技玉が払い出される毎にピーという音）に、その旨を報知する報知音が発生されるものである。

【００２０】

上記した上皿１２について、さらに詳細に説明すると、上皿１２は、その上流側に形成される賞球払出口１４とその下流側に形成される打球供給口１５とを連絡するように貯留整列路１３が形成されており、その貯留整列路１３の中程底面裏面に上皿玉検出器（図示しない）が設けられている。この上皿玉検出器は、上皿１２に残留する打玉を検出するものである。また、上皿１２には、弾球遊技機１に隣接して設けられるカードユニット装置３０を介して遊技玉を借り受ける際に操作する操作部が設けられている。なお、この操作部は、玉貸スイッチ、返却スイッチ、自動玉貸スイッチ、度数表示ＬＥＤ、及び自動玉貸表示ＬＥＤ（共に図示しない）から構成されている。玉貸スイッチは、カードユニット装置３０によって遊技玉を借り受ける際に操作するものである。返却スイッチは、遊技終了の際にカードユニット装置３０のカード挿入口３３に差し込まれたカードを返却するためのものである。度数表示ＬＥＤは、カードユニット装置３０のカード挿入口３３に差し込まれたカードの残額が表示されるものである。また、自動玉貸スイッチは、借り受けるべき遊技玉を前記玉貸スイッチを操作して行うマニュアルモードと、上皿１２の打玉の残量が前記上皿玉検出器によって検出されなくなったときに自動的に遊技玉を払い出す自動モードと、のいずれかのモードに設定するものであり、自動モータが選択設定されているときには、自動玉貸表示ＬＥＤが点灯している。

【００２１】

しかして、後述する遊技盤４０の遊技内容において大当たり遊技状態が発生すると、短時間に多量の入賞玉を獲得するチャンスがある。このように大当たり遊技状態という遊技者にとって極めて大きなチャンスは、上皿１２の残留玉がほとんどなくなった時点で発生する場合もあり、このような場合、続けて打玉を発射させて打玉を可変入賞球装置４２の特定入賞領域に入賞させる必要があるにも拘らず、打玉が上皿１２に残存しないので、慌てて玉貸スイッチを操作して遊技玉を借り受けなければならない。しかし、玉貸スイッチを操作してから遊技玉が払い出され、しかもその玉が発射されて可変入賞球装置４２の特定入賞領域に到達するまでに多少の時間がかかるため、その時間の間に有利なチャンス（継続権の成立）を逃してしまうという不都合があるが、本実施形態においては、自動玉貸スイッチを自動モードに設定しておけば、上皿玉検出器が打玉の不存在を検出した時点で自動的に遊技玉を上皿１２に払い出すので、上記したような不都合は生じない。なお、上皿１２として上記した制御を行わないならば、上皿玉検出器及び自動玉貸スイッチを省略したもので良い。

【００２２】

また、枠基体３の下部に取り付けられる下皿１８は、前記上皿１２から溢れた賞球であって余剰玉通路（図示しない）を介して余剰玉払出口１９から排出される余剰の賞球を貯留するものであり、その下皿１８の前面壁には、玉抜き操作レバー２０がスライド可能に

10

20

30

40

50

取り付けられるようになっている。この玉抜き操作レバー 20 を操作することにより、下皿 18 に貯留されていた賞球を下方に玉抜きして持ち運び可能な玉箱に移し替えることができる。また、下皿の左側には、灰皿 21 が設けられ、右側には、操作ハンドル 22 が設けられている。操作ハンドル 22 は、後述する打球発射装置 71 の発射装置モータ 72 の駆動を開始せしめるメインスイッチ及びタッチアンテナ（共に図示しない）を内蔵していると共に、弾発力を調節するものである。

【0023】

弾球遊技機 1 の正面構造は、概ね上記した通りであるが、図示の実施形態では、弾球遊技機 1 にカードユニット装置 30 が隣接されている。このカードユニット装置 30 は、前記上皿 12 の上面に設けられる前述した操作部を操作することにより作動されるものである。しかして、カードユニット装置 30 は、使用可能状態であるか否かを表示する使用可能表示器 31 と、当該カードユニット装置 30 がいずれの側の弾球遊技機 1 に対応しているか否かを表示する連結台方向表示器 32 と、記録媒体としての磁気カードを挿入するカード投入口 33 とが設けられている。そして、このように構成されるカードユニット装置 30 は、独自の制御回路によって制御されるものであるが、上皿 12 に設けられる玉貸スイッチ、返却スイッチ、及び度数表示 LED や、後述する制御基板ボックス 64 内に収納された賞球払出制御基板 63 と接続されている。なお、カードユニット装置 30 を弾球遊技機 1 に内蔵しても良い。なお、本実施形態においては、遊技者に遊技玉を貸し出すためのユニット装置としてカードユニット装置 30 を例示したが、例えば、紙幣等を挿入し得るユニット装置であっても良い。

【0024】

次に、遊技盤 40 の正面構造について説明すると、遊技盤 40 は、前記枠基体 3 の裏面側に一体的に形成される遊技盤収納枠（図示しない）に収納固定されるべく、ほぼ正方形状の合板により形成され、その表面には、円形うず巻き状に誘導レール（図示しない）が取り付けられ、該誘導レールの内側が遊技領域とされて発射された打玉が落下するものである。遊技領域には、図示の場合、ドラム状可変表示装置 41 や可変入賞球装置 42 やドラム状可変表示装置 41 の可変表示を許容する始動入賞口 43 が設けられると共に、単に打玉を入賞とする入賞口 44・45、打玉の流下方向及び速度を変化せしめる風車又は多数の障害釘が設けられ、また、遊技領域の最下方には、いずれの入賞領域にも入賞しない打玉が取り込まれるアウト口 46 が設けられている。

【0025】

一方、弾球遊技機 1 の裏面側には、図 2 に示すように、機構板 50 が開閉自在に設けられている。機構板 50 の中央には窓開口 51 が開設され、該窓開口 51 からは、前記遊技盤 40 の裏面に取り付けられた入賞玉集合カバー 52 が貫通されている。入賞玉集合カバー 52 には、中継基板 53 と、ドラム表示制御回路基板 54 を備えた前記ドラム状可変表示装置 41 と、が設けられている。なお、各基板 53・54 は、相互間で接続されている。また、中継基板 53 には、遊技盤 40 上の各種電気部品が接続されると共に、後述する遊技制御回路基板 61 が接続されている。一方、ドラム表示制御回路基板 54 には、前記可変表示装置 41 を構成する各種電気部品（ドラムモータ、ドラムランプ、ドラムセンサ等）が接続されると共に、遊技制御回路基板 61 が接続されている。

【0026】

また、前記機構板 50 には、発生した入賞玉に基づいて所定個数の賞球を払い出す玉タンク 55 と、賞球払出装置 56 と、玉タンク 55 内の玉を賞球払出装置 56 に送る玉整理レール 57、カーブ樋 58、及び通路体 59 と、玉止め部材 60a 及び入賞玉排出ソレノイド 60b を備えた入賞玉処理装置 60 と、遊技制御回路基板 61 を収納した回路基板ボックス 62 と、賞球払出制御基板 63 を収納した制御基板ボックス 64 と、ユニット中継基板 65 を収納した中継基板ボックス 66 と、ターミナル基板 67 を収納したターミナル基板ボックス 68 と、が設けられている。遊技制御回路基板 61 は、CPU、RAM、及び ROM を備えてドラム式可変表示装置 41 や可変入賞球装置 42 等の遊技装置の遊技動作を制御するものである。賞球払出制御基板 63 は、賞球払出装置 56 の動作を制御する

ものである。ユニット中継基板 65 は、弾球遊技機 1 とカードユニット装置 30 との配線の中継するものである。ターミナル基板 67 は、遊技制御回路基板 61 に電源を供給するものである。また、弾球遊技機 1 の裏面には、上記した機構板 50 以外の領域に、装飾制御基板 69 を収納した制御基板ボックス 70 と、発射装置モータ 72 を備えた打球発射装置 71 とが設けられている。装飾制御基板 69 は、遊技制御回路基板 61 からの指令又はデータに基づいて弾球遊技機 1 の前面に設けられる電氣的装飾部品（ランプ等）の動作を制御するものである。

【0027】

なお、上記した各種基板及び装置には、所定の配線を接続するためのコネクタが設けられており、特に、ターミナル基板ボックス 68 に収納されるターミナル基板 67 は、遊技制御回路基板 61 に電源を供給するだけでなく、弾球遊技機 1 に設けられる各種電氣的装置、例えば、上記した各基板及び打球発射装置 71 にも電源を供給すると共に、弾球遊技機 1 の内部での信号線の中継、あるいは弾球遊技機 1 と外部との信号線の中継を行うための端子も設けられている。

【0028】

次に、各種制御用の回路基板を収納してなる基板ボックスの構成について回路基板ボックス 62 を例に挙げて説明する。回路基板ボックス 62 は、図 3 に示すように、前記遊技制御回路基板 61 を内部に収納する蓋体 80 及びボックス本体 110 の組付体からなり、この組付体が取付台 150 を介して前記機構板 50 に取り付けられて構成される。先ず、ボックス 62 内に収納される遊技制御回路基板 61 について図 6 を参照して説明する。回路基板 61 は、図 6 に示すように、長形状のプリント配線基板によって構成されており、その上面の大部分は ROM 等の電子部品 73 を実装する電子部品実装領域 74 として形成される一方、幅方向一側の領域がコネクタ 75 を実装するコネクタ実装領域 76 として形成されている。また、回路基板 61 には、幅方向一側の両端に止め穴 77 が穿設される一方、幅方向他側の両端には係合穴 78 が穿設されている。なお、回路基板 61 の上面及び下面における止め穴 77 の外周には、メッキ部（図示しない）が設けられている。このメッキ部は、回路基板 61 を後述の本体枠 116 にビス 119 止めする際、回路基板 61 のグラウンドライン（図示しない）と本体枠 116 とを導通させるためのものであり、ボックス 62 内で発生する静電気から回路基板 61 を保護するようになっている。また、各実装領域 74・76 が形成された回路基板 61 の上面には、電子部品 73 とコネクタ 75 を電氣的に接続する結線パターン 79 が形成されている（図 7 参照）。

【0029】

また、上記した回路基板 61 のコネクタ実装領域 76 には、図 6 に示すように、透明合成樹脂製の被覆部材 161 が取り付けられるようになっている。被覆部材 161 は長板形状をなし、その長手方向の両端側には、ビス 139 で回路基板 61 と共締めする取付穴 162 が穿設されている。各取付穴 162 間には、コネクタ実装領域 76 に並設されたコネクタ 75 を個々に挿通する挿通穴 163 が複数穿設されている。また、被覆部材 161 の幅方向一側の両端部には、被覆部材 161 の長手方向に沿って延びる規制壁 164 が上方に突設され、その規制壁 164 の内向側端部分から被覆部材 161 の下面にかけて規制壁 165 が突設されている。規制壁 165 の下端部には、後述する底板 111 の取付穴 111a に嵌合する取付突起 166 が突設されている。

【0030】

蓋体 80 は、図 4 に示すように、透視性を有する上板 81 と、金属製の蓋枠 93 と、透視性及び導電性を有する導電板 100 と、を備えている。上板 81 は、透明合成樹脂の長方形板からなり、その下面側の外周端部には、所定間隔を置いて複数の溶着突起 82 が突設されている。また、上板 81 の長手方向の両端側には、複数（実施形態中では、3 つ）の取付片部 83a～83c が並設されている。取付片部 83a～83c は、各々、上板 81 の側壁を構成する部分と、上板 81 の上壁を構成する部分と、を有した断面 L 字状をなし、上板 81 の側壁構成部分においては、各取付片部 83a～83c 間を連結する連結部 84a～84c が一体成形され、上板 81 の上壁構成部分においては、各取付片部 83a

～ 8 3 c 間を連結する連結部 8 5 a ～ 8 5 c が一体成形されている。なお、各取付片部 8 3 a ～ 8 3 c 間には、スリット状の溝が形成されており、連結部 8 4 a ～ 8 4 c ・ 8 5 a ～ 8 5 c は、取付片部 8 3 a ～ 8 3 c の外壁面から突出した状態で設けられている（図 8 参照）。また、取付片部 8 3 a ～ 8 3 c の上壁構成部分には、それぞれ取付穴 8 6 a ～ 8 6 c が穿設されており、取付片部 8 3 c の隣接部であり且つ上板 8 1 の幅方向一侧の両端隅角部には、取付穴 8 6 d が穿設されている。上板 8 1 の上面には、凹部 9 0 ・ 9 2 が形成されており、凹部 9 0 には、弾球遊技機 1 の機種名を記した機種名シール 8 4 が貼着され、凹部 9 2 には、回路基板ボックス 6 2 を交換した際に書き込む「交換者」「交換日」の各項目を記した交換履歴シール 9 1 が貼着されている。

【 0 0 3 1 】

なお、上記した各取付穴 8 6 a ～ 8 6 d ・ 8 8 の上方部分は、ボックス本体 1 1 0 との組み付け状態で組み付け用のビスを蓋枠 9 3 の外壁面に入り込ませるような凹形状をなしている（図 8（A）参照）。このため、ビスの頭部を切断してビス止めを解除する不正行為が防止できる。また、各連結部 8 4 a ～ 8 4 c ・ 8 5 a ～ 8 5 c には、それぞれ回路基板ボックス 6 2 の開放手順を示唆するための刻印「1 ～ 3」が施されている（図 7 及び図 1 0 参照）。具体的には、取付片部 8 3 a に対応する連結部 8 4 a ・ 8 5 a には「1」の刻印が施され、取付片部 8 3 b に対応する連結部 8 4 b ・ 8 5 b には「2」の刻印が施され、取付片部 8 3 c に対応する連結部 8 4 c ・ 8 5 c には「3」の刻印が施されている。

【 0 0 3 2 】

蓋枠 9 3 は、上面に開口部 9 4 を有し、該開口部 9 4 以外となる残りの上面領域には、上板 8 1 側の複数の溶着突起 8 2 を個々に挿通する挿通穴 9 5 が複数穿設されている。また、蓋枠 9 3 の外周縁部には、全周に亘って側壁が垂下形状されている。蓋枠 9 3 の長手方向両端の側壁は、ボックス本体 1 1 0 との組み付け状態で後述する取付片 1 3 0 の先端部分と当接する当接壁 9 7 として形成され（図 8 参照）、その下端側の前後 2 箇所には、係合爪 9 6 が突設されている。蓋枠 9 3 の幅方向一侧の側壁は、回路基板ボックス 6 2 内に収納される回路基板 6 1 の電子部品実装領域 7 4 とコネクタ実装領域 7 6 とを蓋枠 9 3 の内外に仕切る仕切り壁 9 8 として形成されている（図 1 3 参照）。

【 0 0 3 3 】

導電板 1 0 0 は、上板 8 1 と同様に透明合成樹脂の長方形板からなり、その上面側には黒色塗装を施した導電性繊維 1 0 1 が全域に接合して設けられている。導電板 1 0 0 の外周端部には、蓋枠 9 3 に穿設された挿通穴 9 5 と同様に、上板 8 1 側の溶着突起 8 2 を個々に挿通する挿通穴 1 0 2 が複数穿設されている。ここで、導電性繊維について簡単に説明すると、導電性繊維は、大きく分けて金属製（銅、黄銅、ニッケル、アルミニウム等）のフィラメントを網状に織ったものと、合成繊維に導電性粒子（銅、カーボン等）を塗布又は含浸させたものと、があり、いずれの種類の導電性繊維においても、電磁シールド効果及び光線透過率の見地から、5 0 ～ 2 5 0 メッシュ（特に、1 0 0 ～ 2 0 0 メッシュがよい）程度で、その開口率 1 0 ～ 9 0 %（特に、3 0 ～ 8 0 % がよい）であることが望ましい。そして、メッシュという構造上、どうしても透視性が悪くなるが、本実施形態では、これを抑制するために、導電性繊維 1 0 1 を金属色を避けた濃色（実施形態中では、黒色）にすることで透視性を向上させている。

【 0 0 3 4 】

なお、本実施形態では、透明合成樹脂板に導電性繊維 1 0 1 を接合することで導電板 1 0 0 を構成しているが、導電板の構成はこれに限定するものではなく、透明合成樹脂板に導電性繊維を埋設して導電板（俗に C R T フィルターなどともいう）を構成してもよい。この場合、その透明合成樹脂板を濃色とすることにより透視性を向上させることができる。また、透明導電層の形成によって導電板を構成してもよい。この透明導電層について簡単に説明すると、透明導電層は、金、白金、銀、錫、アルミニウム、ニッケル、パラジウム、あるいはアンチモン等の金属や酸化インジウムあるいは酸化錫等の金属酸化物、又はこれらの混合物を真空蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング、C V D 等の方法により導電性と透視性を有する厚みの層として樹脂材等の表面に形成されるものである。透

10

20

30

40

50

明導電層の厚みは、通常 5 ~ 1 0 0 0 n m 程度であり、その電気伝導性は、1 0 0 0 0 Ω / □ 以下、好ましくは 1 0 0 0 Ω / □ 以下の電気抵抗率が適当である。

【 0 0 3 5 】

しかして、蓋体 8 0 は、図 5 (A) (B) に示すように、蓋枠 9 3 の挿通穴 9 5 及び導電板 1 0 0 の挿通穴 1 0 2 を挿通した上板 8 1 の溶着突起 8 2 が超音波溶着されることで、上板 8 1、蓋枠 9 3、及び導電板 1 0 0 の組付体として構成されている。また、このような溶着突起 8 2 の溶着により、導電板 1 0 0 の導電性繊維 1 0 1 は、蓋枠 9 3 と確実に導通される。なお、溶着突起 8 2 の溶着において、上板 8 1 (溶着突起 8 2) と導電板 1 0 0 とを同一素材で形成した場合には、溶着突起 8 2 の溶着部分が導電板 1 0 0 に混じり合い、より一層強固な溶着が可能になる。また、蓋体 8 0 の組み付け方法は、超音波溶着以外にも熱溶着したり、溶剤又は接着剤を用いてもよい。また、このような蓋体 8 0 の組み付け状態において、上板 8 1 の上面と蓋枠 9 3 の側面との間には、長方形のホログラムシール 1 0 4 が貼着され、これによって蓋体 8 0 の組み付け状態が担保されるようになっている。

【 0 0 3 6 】

一方、ボックス本体 1 1 0 は、図 6 に示すように、透視性を有する底板 1 1 1 と、金属製の本体枠 1 1 6 と、を備えている。底板 1 1 1 は、透明合成樹脂の長方形板からなり、その上面側には、回路基板 6 1 の下面を支承するためのフランジ片 1 1 2 が四隅近傍部及び幅方向両端の中央部に立設されている。なお、幅方向一側の二隅近傍部に立設されたフランジ片 1 1 2 には、後述する係合片 1 2 4 との干渉を逃がすためのスリット部 1 1 3 が形成されている。一方、幅方向他側の二隅近傍部に立設されたフランジ片 1 1 2 の近傍には、後述する取付片 1 2 2 を貫通する貫通穴 1 1 4 が穿設され、その近傍には、被覆部材 1 6 1 の取付突起 1 6 6 を嵌合する取付穴 1 1 1 a が穿設されている。また、長手方向一側のほぼ中央部には、切欠部 1 1 5 が穿設されている。この切欠部 1 1 5 は、回路基板ボックス 6 2 を取付台 1 5 0 に取り付けられた状態で後述する係合突起 1 5 4 との干渉を逃がすための切り欠きである。

【 0 0 3 7 】

本体枠 1 1 6 は、下面に開口部 1 1 7 を有すると共に、その外周縁部には全周に亘って側壁を有する形状となっている。開口部 1 1 7 の内周縁部には、その幅方向両側に断面 L 字状をなす係合片 1 1 8 が所定の条設長さで形成され、内周縁部の長手方向一側には、係止穴 1 2 0 を穿設した係止片 1 1 9 が形成されている。また、開口部 1 1 7 以外となる残りの下面領域には、複数の軽減穴 1 2 1 が穿設されている。下面領域における幅方向一側の両端には、取付穴 1 2 3 を穿設した取付片 1 2 2 が形成され、下面領域における幅方向他側の両端には、係合突起 1 2 5 を備えた係合片 1 2 4 が形成されている。また、上記した係合片 1 1 8 は、後で詳述する取付台 1 5 0 への取り付け時に取付台 1 5 0 側の係合レール 1 5 1 と係合し易いように先端部分が若干下方に折曲されている。

【 0 0 3 8 】

また、本体枠 1 1 6 の幅方向一側壁には、複数の放熱穴 1 2 8 が穿設されている。本体枠 1 1 6 の幅方向の両側壁には、その長手方向の両端部に補強片 1 2 9 が延設されている。この補強片 1 2 9 は、延設部分から内向側に折曲されることで本体枠 1 1 6 の長手方向両側壁を内側から押さえ、本体枠 1 1 6 の強度を向上するようになっている。また、側壁間の隙間を塞ぐので、側壁間を広げて不正に改造しようとしてもできない。なお、このような補強片は、本体枠 1 1 6 に限らず蓋枠 9 3 側に設けてもよい。本体枠 1 1 6 の長手方向の両側壁の上端部分は、内向側に折曲された取付片 1 3 0 として形成されており、該取付片 1 3 0 には、蓋体 8 0 側の取付穴 8 6 a ~ 8 6 d と個々に対応する取付穴 1 3 1 ~ 1 3 4 が穿設されている。取付穴 1 3 2 ~ 1 3 4 の近傍には、それぞれ装備用のワンウェイネジ 1 4 0 を挿通状態で装備しておく装備穴 1 3 5 ~ 1 3 7 が穿設されている。また、取付片 1 3 0 の先端側の前後 2 箇所には、蓋体 8 0 側の係合爪 9 6 を係止する係止溝 1 3 8 が形成されている。さらに、本体枠 1 1 6 の長手方向一側の下端部分には、回路基板ボックス 6 2 を取付台 1 5 0 に固着状態で取り付けるための取付穴 1 4 9 a ~ 1 4 9 d を個々

に穿設した取付突起 1 4 8 a ~ 1 4 8 d が形成されている。

【 0 0 3 9 】

しかして、上記した蓋体 8 0 及びボックス本体 1 1 0 は、以下に示す組み付けによって回路基板 6 1 を収納した組付体（回路基板ボックス 6 2）として構成される。先ず、回路基板 6 1 と底板 1 1 1 とを重畳して本体枠 1 1 6 に装着し、回路基板 6 1 の係合穴 7 8 に係合片 1 2 4 の係合突起 1 2 5 を挿通する。次に、回路基板 6 1 のコネクタ 7 5 を挿通穴 1 5 8 に挿通させて被覆部材 1 6 1 をコネクタ実装領域 7 6 に装着し、被覆部材 1 6 1 の取付穴 1 6 2 と回路基板 6 1 の止め穴 7 7 を取付片 1 2 2 の取付穴 1 2 3 にビス 1 3 9 で共締めする。これにより、被覆部材 1 6 1 及び回路基板 6 1 が底板 1 1 1 を挟んで本体枠 1 1 6 にビス 1 3 9 止めされた状態となる（図 1 3（A）参照）。なお、このような回路基板 6 1 の取り付け固定において、止め穴 7 7 と取付穴 1 2 3 との穴位置を合わせる際、回路基板 6 1 が若干ズレることによって係合突起 1 2 5 と係合穴 7 8 とが係合し、ビス止めされない回路基板 6 1 の幅方向一側も固定される。また、コネクタ実装領域 7 6 は、図 7 及び図 1 3 に示すように、その上面に被覆部材 1 6 1 が取り付けられることで、コネクタ 7 5 以外の部分、言い換えれば結線パターン 7 9 を形成した部分が被覆部材 1 6 1 によって被覆される。このようにして結線パターン 7 9 を被覆した被覆部材 1 6 1 は、取付突起 1 6 6 が底板 1 1 1 の取付穴 1 1 1 a に嵌合することで底板 1 1 1 に対して位置決めされている。

10

【 0 0 4 0 】

次に、上面が開放しているボックス本体 1 1 0 に蓋体 8 0 を被せる。このとき、蓋体 8 0 側の 4 つの係合爪 9 6 は、図 4 及び図 6 に示すように、それぞれ C ~ F 方向への挿入によってボックス本体 1 1 0 側の係止溝 1 3 8 に係止され、ボックス本体 1 1 0 及び蓋体 8 0 の位置決めの取り付けが行われる。なお、このような係合爪 9 6 と係止溝 1 3 8 の係合は、図 1 2（A）（C）に示すように、先ず、係合爪 9 6 を係止溝 1 3 8 内に挿し込み、次いで図 1 2（B）（D）に示すように、蓋体 8 0（係合爪 9 6）をスライド移動させて係止溝 1 3 8 と係合させることで行われる。この係合状態は、固着状態を解除しなければ解除されないもので、固着部の代わりになる。このため、固着箇所を少なくでき、組み付け易くコストダウンが招来できる。つまり、四隅にこのような係合部があれば、四隅を全て固着しなくてもよい（四隅を開けることができない）。また、蓋枠 9 3 の仕切り壁 9 8 は、回路基板 6 1 の電子部品実装領域 7 4 とコネクタ実装領域 7 6 とを蓋体 8 0 の内外に仕切った状態にある。これにより、蓋体 8 0 を取り外すことなく、コネクタ 7 5 への配線取り付け及び配線取り外しが可能になる。

20

30

【 0 0 4 1 】

そして、図 4 及び図 6 に示す A・B 方向において、取付片部 8 3 a の取付穴 8 6 a を本体枠 1 1 6 の取付穴 1 3 1 にワンウェイネジ（ビス）1 4 0 で止め（図 8（A）参照）、そのビス 1 4 0 止め部分を長形状のホログラムシール 1 0 5 で封印する。これにより、蓋体 8 0 とボックス本体 1 1 0 との内部空間に回路基板 6 1 を封止状態で収納した組付体（回路基板ボックス 6 2）が構成される。なお、このような回路基板 6 1 の封止状態において、外部に露出して設けられるコネクタ実装領域 7 6 は、結線パターン 7 9 が被覆部材 1 5 6 で被覆されている。このため、コネクタ実装領域 7 6 を外部に露出して設けた構成でも、結線パターン 7 9 を利用した不正行為を防止することができる。また、このような組み付け状態で、仕切り壁 9 8 の先端部分は、被覆部材 1 6 1 と当接することにより、各規制壁 1 6 4・1 6 5 を蓋体 8 0 の内側に配している。これにより、不正行為でビス 1 3 9 が取り外された場合でも、回路基板 6 1 の封止状態（蓋体 8 0 の固着状態）を解除しない限り被覆部材 1 6 1 が取り外せないようになっている。

40

【 0 0 4 2 】

また、上記した蓋体 8 0 とボックス本体 1 1 0 との組み付け状態において、各装備穴 1 3 5 ~ 1 3 7 に挿通されたワンウェイネジ 1 4 0 は、その上方から蓋体 8 0 が覆いかぶさるようにして取り付けられることで、装備穴 1 3 5 ~ 1 3 7 から外れることなくボックス 6 2 内に収納されている。即ち、このような収納状態で、蓋体 8 0 の各取付片部 8 3 b・

50

８３ｃ及び取付穴８６ｄ近傍の上壁面が個々にワンウェイネジ１４０の飛び出しを阻止している。なお、ワンウェイネジ１４０の装備方法は、実施形態中に記載のものに限定しない。例えば、ボックス６２の組み付け状態で、ワンウェイネジ１４０の頭部を蓋体８０（取付片部など）によって完全に押え込む構成としたり、あるいはワンウェイネジ１４０の径と装備穴１３５～１３７の径をほぼ同じ構成としてもよい。このような構成とした場合には、回路基板ボックス６２の閉塞状態で、装備されたワンウェイネジ１４０のガタ付きを押えることができる。

【００４３】

ここで、ワンウェイネジ１４０について説明する。ワンウェイネジ１４０は、ネジ締め方向にしか回らない特殊なネジであり、一旦締め付けるとネジを破壊しない限り取り外すことができない。具体的には、図９（Ａ）（Ｂ）に示すように、その頭部１４１に設けられたネジ溝が当接面部１４２と凹部１４３と中心穴部１４４とから構成されている。そして、図９（Ｃ）（Ｄ）に示す特殊マイナスドライバー１４５でネジ１４０締めを行う場合には、ドライバー１４５の中心軸部１４６を中心穴部１４４に差し込み、この状態からドライバー１４５の当接片部１４７を当接面部１４２に当接させて一方向（図９（Ａ）の時計回り方向）に頭部１４１を回転させることでネジ１４０締めを行う。一方、ドライバー１４５で頭部１４１を他方向（図９（Ａ）の反時計回り方向）に回転させてネジ１４０を取り外そうとした場合には、ドライバー１４５が凹部１４３に入り込んで滑ってしまい頭部１４１を回転させることができずにネジ１４０の取り外しが行えない。なお、通常のマイナスドライバーでも頭部１４１を一方向に回転させてネジ１４０締めすることは可能であるが、特殊マイナスドライバー１４５のように、中心軸部１４６をワンウェイネジ１４０の中心穴部１４４に差し込んでワンウェイネジ１４０との位置決めを行った方が締め付け作業が容易に行える。

【００４４】

また、上記した蓋体８０及びボックス本体１１０の組み付けを行うビス１４０は、螺着状態で蓋枠９３の外壁面に入り込む構成となっている。このため、ビス１４０止め部分を封印するホログラムシール１０５は、突起のない平坦面上に貼付され、シール１０５の剥れ及び損傷が防止できると共に、シール１０５に対する不正行為の判別が容易になる。ここで、ホログラムシールについて簡単に説明すると、ホログラムシールは、ホログラム層と光反射層と接着剤層とを備え、ホログラム層に形成されるホログラム図柄を偽造困難な図柄に構成することで、不正行為に伴うシールの貼り替えを防止するようになっている。このホログラム図柄は、ホログラムシールの表面に入射したコヒーレント光（レーザー光）がホログラム層のエンボス面を透して光反射層に入り、光反射層からホログラム干渉光としてホログラムシールの外方に反射されることで形成される。また、ホログラムシールを剥した場合は、もう一度貼り直してもホログラム図柄が元の形状にならないので、剥した痕跡が残る。

【００４５】

以上のように、回路基板ボックス６２は、蓋体８０とボックス本体１１０とのビス１４０止め部分をホログラムシール１０５で封印することにより回路基板６１の被覆状態を担保している。また、ボックス６２内に設けられた導電板１００によって電磁シールド効果を奏し得るようになっている。さらに、回路基板ボックス６２は、その上壁面を構成する上板８１と導電板１００、及び下壁面を構成する底板１１１をそれぞれ透視性を有する素材から形成することで、回路基板６１の実装面（上面）及びハンダ面（下面）を外から透視できるようにしている。このため、回路基板６１に不正な工作（例えば、ジャンパー配線を接続したり、電子部品を実装したりする不正工作）が施された場合には、直ちにその不正工作が判るようになっている。

【００４６】

次に、上記した回路基板ボックス６２を機構板５０に取り付けるための取付台１５０について図３を参照して説明する。取付台１５０は、図３に示すように、合成樹脂（金属でもよい）によって形成された長方形板からなり、その基板中央には断面逆Ｌ字状をなす一

対の係合レール 151 が所定間隔を置いて条設されている。なお、係合レール 151 の条設方向は、取付台 150 の長辺部に沿った左右方向となっている。取付台 150 の各長辺部（前後端縁）には、基板面に対して直交するガイド片 152 が突設されている。取付台 150 の右側端部には、弾性変形する解除レバー 153 が形成されており、該解除レバー 153 の基部には、ボックス本体 110 側の係止穴 120 と係合する係合突起 154 が突設されている。また、取付台 150 の基板面には、機構板 50 側の取付ボス（図示しない）に取付台 150 をビス止めするための止め穴 155 が穿設されている。

【0047】

一方、上記した取付台 150 の左側端部には、複数（本実施形態では、3 つ）の取付片部 156a ~ 156c が並設されている。取付片部 156a ~ 156c には、それぞれ取付台 150 の基板面との間を連結する連結部 157a ~ 157c・158a ~ 158c が一体成形されている。なお、各取付片部 156a ~ 156c と取付台 150 の基板面との間には、スリット状の溝が形成されており、連結部 157a ~ 157c・158a ~ 158c は、取付台 150 の基板面から上方に突出した状態で設けられている。また、取付片部 156a ~ 156c には、それぞれ取付穴 159a ~ 159c が穿設されており、取付片部 156c に隣接する取付台 150 の基板面には、取付穴 159d が穿設されている。これらの取付穴 159a ~ 159d は、本体枠 116 の取付穴 149a ~ 149d と個々に対応するようになっている。

【0048】

しかして、上記した取付台 150 は、止め穴 155 を介して機構板 50 にビス止めされることで機構板 50 上の所定部位に取り付けられる。また、この取付台 150 に回路基板ボックス 62 を取り付けるときには、取付台 150 に対してボックス 62 を左側方からスライド装着させる。このとき、取付台 150 側の係合レール 151 は、ボックス 62 側の係合片 118 と係合した状態にあり、ガイド片 152 は、ボックス 62 のスライド移動を案内する。その後、このようなボックス 62 のスライド移動によって取付台 150 側の解除レバー 153 が下方に弾性変形し、遂には、ボックス 62 側の係止穴 120 が取付台 150 側の係合突起 154 と係合してボックス 62 が装着される。そして、回路基板ボックス 62 の取付突起 148a に穿設された取付穴 149a を取付片部 156a の取付穴 159a にワンウェイネジ 160 で共締めすることにより、回路基板ボックス 62 を取付台 150 に対して非可逆的な固着状態で取り付ける。

【0049】

ところで、上記取付台 150 を介した回路基板ボックス 62 の弾球遊技機 1 への取り付け状態では、図 2 に示すように、被覆部材 161 の配設側が上側になるように取り付けられる。言い換えれば、図 12 に示す回路基板ボックス 62 の左側部分が上側になるように取り付けられる。このため、後述する回路基板 61 の検査等によって蓋体 80 とボックス本体 110 との固着状態を解除した場合でも、蓋体 80 側の係合爪 96 とボックス本体 110 側の係止溝 138 との係合状態（係合爪 96 が係止溝 138 に引っ掛かって蓋体 80 がボックス本体 110 にぶら下がった状態）が維持されるので、回路基板ボックス 62 の開閉作業が容易になる。

【0050】

次に、上記した回路基板ボックス 62 を回路基板 61 の検査（出荷納入後に ROM が正規のものか否かを検査する）のために開放し、その後再度閉塞状態に復元する手順を図 10 に基づいて説明する。まず、図 10（A）に示す回路基板ボックス 62 の閉塞状態において、取付片部 83a のビス 140 止め部分に貼着されたホログラムシール 105 を剥した後、刻印「1」を目印に各連結部 84a・85a をニッパー等の切断工具で切断する。これにより、取付片部 83a は、蓋体 80 から完全に分離され且つワンウェイネジ 140 によってボックス本体 110 に固着された状態となる。即ち、ボックス本体 110 に対する蓋体 80 の固着が全て解除されて、回路基板ボックス 62 の開放が可能になる。そして、図 10（B）に示すように、ボックス本体 110 から蓋体 80 を取り外して回路基板 61 の検査を行う。また、このような蓋体 80 の取り外し（連結部 84a・85a の切断）

によって、各装備穴１３５～１３７に挿通されたワンウェイネジ１４０は、取り出し可能な状態となり、このうち装備穴１３５に挿通されたワンウェイネジ１４０をボックス６２の復元用に取り出す。その後、回路基板ボックス６２を閉塞するときには、図１０（Ｃ）に示すように、蓋体８０をボックス本体１１０に被せた状態で、取り出したワンウェイネジ１４０を刻印「２」を目印に取付片部８３ｂの取付穴８６ｂに螺着する。これにより、取付片部８３ｂの取付穴８６ｂとこれに対応する本体枠１１６の取付穴１３２とがワンウェイネジ１４０によって共締めされる。そして、この取付片部８３ｂのビス１４０止め部分に新しいホログラムシール１０５を貼着することで、回路基板ボックス６２が再度閉塞状態に復元される。

【００５１】

その後、回路基板ボックス６２を再度検査（２回目の検査）する場合には、刻印「２」を目印に各連結部８４ｂ・８５ｂを切断する。これにより、取付片部８３ｂを蓋体８０から分離させて回路基板ボックス６２を開放する。後は同様に、各連結部８４ｂ・８５ｂの切断に伴って取り出したワンウェイネジ１４０（装備穴１３６のワンウェイネジ１４０）を刻印「３」を目印に取付片部８３ｃの取付穴８６ｃに螺着して新しいホログラムシール１０５を貼着する。これにより、回路基板ボックス６２が再度閉塞状態に復元される。それ以降、回路基板ボックス６２を検査（３回目の検査）する場合には、刻印「３」を目印に各連結部８４ｃ・８５ｃを切断することで、取付片部８３ｃを蓋体８０から分離させて回路基板ボックス６２を開放する。また、回路基板ボックス６２の復元時には、各連結部８４ｃ・８５ｃの切断に伴って取り出したワンウェイネジ１４０（装備穴１３７のワンウェイネジ１４０）を最後に残った取付穴８６ｄに螺着して新しいホログラムシール１０５を貼着する。

【００５２】

ところで、上記した回路基板ボックス６２の閉塞状態においては、連結部８４ａ～８４ｃ・８５ａ～８５ｃを切断して取付片部８３ａ～８３ｃと上板８１との連結を解除しない限り、回路基板ボックス６２が開放できないようになっている。従って、回路基板６１の検査以外で連結部８４ａ～８４ｃ・８５ａ～８５ｃが切断されるような場合は、この切断により回路基板６１に不正が行われたことが即座に且つ確実に判別できるため、回路基板ボックス６２の防犯効果を高めることができる。また、回路基板ボックス６２の構成では、上板８１の溶着突起８２を切り離しても、導電板１００が回路基板６１上に落ち込むため、溶着突起８２を切り離した隙間から回路基板６１に細工をしようとしても導電板１００がそれを阻止する。また、ホログラムシール１０５を剥した場合には、ホログラムシール１０５の痕跡がしっかりと残るため不正が行われたことが即座に分かる。

【００５３】

次に、回路基板６１の不慮の故障等によって回路基板ボックス６２を交換する手順を図１１に基づいて説明する。まず、図１１（Ａ）に示す回路基板ボックス６２と取付台１５０との固着状態において、各連結部１５７ａ・１５８ａをニッパー等の切断工具で切断する。これにより、取付片部１５６ａは、取付台１５０から完全に分離され且つワンウェイネジ１６０によって回路基板ボックス６２に固着された状態となる。即ち、回路基板ボックス６２は、取付台１５０との固着が解除されて取付台１５０からの取り外しが可能になる。そして、解除レバー１５３を下方に押して係止穴１２０と係合突起１５４との係合を解除し、この状態からボックス６２を図１１（Ｂ）に示すＧ方向にスライドさせることで取付台１５０から取り外す。その後は、図１１（Ｃ）に示すように、新しい回路基板ボックス６２'を取付台１５０にスライド装着し、取付突起１４８ｂを取付片部１５６ｂにワンウェイネジ１６０で止めることにより、回路基板ボックス６２'を取付台１５０に対して非可逆的な固着状態で取り付ける。

【００５４】

なお、上記した回路基板ボックスの交換作業は、回路基板ボックスのメーカー側の営業マンが行い、その営業マンは、図１１（Ｄ）に示すように、交換履歴シール９１に自分の氏名（交換者「佐久間」）と交換日「Ｈ９年４月１日」を記入することで、交換した旨を

10

20

30

40

50

回路基板ボックス６２'に明記するようになっていいる。さらには、古いボックス６２を営業マンが持ち帰った際、交換日、製造番号、遊技店名等をメーカー側の保守管理用コンピューターにインプットしておけば、回路基板ボックスが不正にすり替えられたか否かの判断を容易にすることができる。即ち、メーカー側にその記録がなければ偽造ということになる。当然、交換履歴シール９１に交換の記述がなくボックスの固着が解除されていれば、このことから不正を判断することもできる。また、製造番号は、シール８９・９１に書かれていてもよいし、封印用のシール１０４・１０５に書かれていてもよい。また、交換履歴シール９１は、交換時に貼り付けられるものでもよいし、交換時に新しい回路基板ボックスに貼り替えられるものでもよい。さらに、履歴シールは、検査履歴を記入するものであってもよい。

10

【００５５】

その後、回路基板ボックス６２'を再度交換（２回目の交換）する場合には、各連結部１５７ｂ・１５８ｂを切断して回路基板ボックス６２'と取付台１５０との固着を解除し、回路基板ボックス６２'を取付台１５０から取り外す。次に、新しい回路基板ボックスを取付台１５０にスライド装着し、その後、新しい回路基板ボックスの取付突起１４８ｃを取付片部１５６ｃにワンウェイネジ１６０で止めることにより、回路基板ボックスを取付台１５０に対して非可逆的な固着状態に取り付ける。それ以降、回路基板ボックスを交換（３回目の交換）する場合には、各連結部１５７ｃ・１５８ｃの切断によって古い回路基板ボックスを取付台１５０から取り外す。そして、新しい回路基板ボックスを取付台１５０にスライド装着して、取付突起１４８ｄを取付片部１５６ｄにワンウェイネジ１６０

20

【００５６】

また、上記した回路基板ボックス６２に収納される遊技制御回路基板６１は、図２に示すように、各種コネクタ７５に配線１６７が接続されるものであるが、この配線１６７には、１つのコネクタ７５を１単位とした複数本毎に配線チューブ１６８が取り付けられている。配線チューブ１６８は、無色透明なビニールからなり、複数本の配線１６７を束ねて配線１６７の外周を覆うことにより、外部から配線１６７を保護するようになっている。このため、不正基板を配線１６７に接続して配線チューブ１６８内に隠す不正が行われた場合でも、無色透明な配線チューブ１６８を透して不正箇所が容易に発見できるようになっている。

30

【００５７】

以上のように、本実施形態に係る弾球遊技機１は、遊技制御回路基板６１を収納するボックス本体１１０及び蓋体８０からなる回路基板ボックス６２と、該回路基板ボックス６２を弾球遊技機１に取り付ける取付台１５０と、を備え、該取付台１５０と回路基板ボックス６２とを取付固着手段（ワンウェイネジ１６０、取付突起１４８ａ～１４８ｃ、取付片部１５６ａ～１５６ｃ）により取り付け、非可逆的な固着状態とすると共に、ボックス本体１１０と蓋体８０とを組付固着手段（ワンウェイネジ１４０、取付片部８３ａ～８３ｃ、取付片１３０）により組み付け、非可逆的な固着状態としたことを特徴とする。このように構成することにより、回路基板ボックス６２の閉塞を非可逆的な固着状態にすると共に、回路基板ボックス６２を弾球遊技機１（取付台１５０）に非可逆的な固着状態で取り付けることで、回路基板ボックス６２を開放する不正、及び複製品の回路基板ボックスにすり替える不正を防止することができる。

40

【００５８】

また、前記取付固着手段は、第一及び第二の取付固着手段を含み、第一の取付固着手段（ワンウェイネジ１６０、取付突起１４８ａ、取付片部１５６ａ）による固着状態を解除するための連結部１５７ａ・１５８ａを設け、該連結部１５７ａ・１５８ａの解除状態で取付台１５０と回路基板ボックス６２とを前記第二の取付固着手段（ワンウェイネジ１６０、取付突起１４８ｂ・１４８ｃ、取付片部１５６ｂ・１５６ｃ）により取り付け、再び非可逆的な固着状態としたので、不慮の故障等による回路基板ボックス６２の交換が行える。また、本実施形態では、第二の取付固着手段による固着状態を解除するための連結部

50

157b・157c・158b・158cも設けているので、回路基板ボックスの交換が複数回行える。

【0059】

また、前記組付固着手段は、第一及び第二の組付固着手段を含み、第一の組付固着手段（ワンウェイネジ140、取付片130、取付片部83a）による固着状態を解除するための連結部84a・85aを設け、該連結部84a・85aの解除状態でボックス本体110と蓋体80とを前記第二の組付固着手段（ワンウェイネジ140、取付片130、取付片部83b・83c）により組み付け、再び非可逆的な固着状態としたので、再度防犯効果の高い回路基板ボックス62に復元することを前提に回路基板61の検査が行える。また、本実施形態では、第二の組付固着手段による固着状態を解除するための連結部84b・84c・85b・85cも設けているので、再度防犯効果の高い回路基板ボックス62に復元することを前提に回路基板61の検査が複数回行える。

10

【0060】

なお、上記した実施形態（第一実施形態）は、本発明を限定するものではなく、本発明の範囲内で種々の変更が可能である。以下、その他の構成を第二乃至第六の実施形態として説明する。なお、以下の説明では、前述する実施形態と同様の構成部材については同一の符号を付記すると共に、その詳細な説明は省略する。まず、第一実施形態では、取付台150を介して回路基板ボックス62を機構板50に取り付けると共に、取付台150と機構板50との取り付けを着脱自在なビス止めによって行っているが、この構成に限定するものではない。第二実施形態の弾球遊技機170では、図14及び図15に示すように、回路基板ボックス62を取り付けるための取付台150が取付基板173を介して遊技盤40に取り付けられている。取付基板173は方形状の平板からなり、その左右両端には、折曲形状をなすフランジ部174が形成されている。取付基板173の平板部分には、取付穴177が穿設されており、フランジ部174には、取付穴175が穿設されている。しかして、取付基板173は、フランジ部174の取付穴175にワンウェイネジ176が螺着されて遊技盤40の裏面に非可逆的な固着状態で取り付けられる。

20

【0061】

また、上記した取付基板173に対しては、その取付穴177に取付台150の止め穴155がワンウェイネジ178で共締めされることにより、取付台150が非可逆的な固着状態で取付基板173に取り付けられる。そして、このようにして取り付けられた取付台150に、回路基板ボックス62（第一実施形態と同様）が前記第一実施形態と同様に取り付けられる。また、弾球遊技機170の裏面側には、機構板171が開閉自在に設けられ、該機構板171の中央には、遊技盤40の裏面側に突出して設けられるドラム式可変表示装置41と前述の回路基板ボックス62を貫通する窓開口172が開設されている。

30

【0062】

以上のように、第二実施形態に係る弾球遊技機170は、取付基板173を遊技盤40にワンウェイネジ176で固着し、その取付基板173にワンウェイネジ178で固着した取付台150に回路基板ボックス62を取り付けている。このため、遊技盤40の入れ替えと同時に回路基板ボックス62を交換することができ、ひいては回路基板ボックス62の交換に伴って余分な構成部材を交換する必要がなくなる。例えば、前記第一実施形態のように回路基板ボックス62を機構板50に取り付けた場合には、交換する必要のない機構板50まで取り替えなければならなくなる。また、第二実施形態では、取付台150と取付基板173を介して遊技盤40に回路基板ボックス62を取り付けると共に、回路基板ボックス62の取付部をワンウェイネジによる固着部分（取付片部156a～156c）のみとしているが、この構成に限定するものではなく、以下に示す第三実施形態の構成でもよい。

40

【0063】

第三実施形態の弾球遊技機180では、図16に示すように、遊技制御回路基板181を収納した回路基板ボックス182が取付基板190を介して遊技盤40に取り付けられ

50

ている。取付基板 190 は方形状の平板からなり、その左右両端には、折曲形状をなすフランジ部 191 が形成されている。取付基板 190 の平板部分には、前記取付台 150 と同様に切断可能な取付片部 193 a ~ 193 c が形成されている。また、取付基板 190 には、回動自在な係止レバー 194 と、左右一对の係止部 195 a ・ 195 b と、が形成されている。一方、回路基板ボックス 182 には、前記回路基板ボックス 62 の取付突起 148 a ~ 148 d と同様な取付突起 183 a ~ 183 d が形成されると共に、係止レバー 194 と係合する係合片部 184 と、係止部 195 a ・ 195 b と係合する左右一对の係合爪 185 a ・ 185 b と、が形成されている。

【0064】

しかして、上記した取付基板 190 は、フランジ部 191 の取付穴（図示しない）にワンウェイネジ 192 が螺着されて遊技盤 40 の裏面に非可逆的な固着状態で取り付けられる。また、回路基板ボックス 182 は、係合爪 185 a ・ 185 b が係止部 195 a ・ 195 b に係止されると共に、係合片部 184 が係止レバー 194 に係止され、この状態で取付突起 183 a が取付片部 193 a にワンウェイネジ 196 で止められている。

【0065】

以上のように、第三実施形態に係る弾球遊技機 180 は、取付基板 190 を遊技盤 40 にワンウェイネジ 192 で固着し、その取付基板 192 に回路基板ボックス 182 を固着状態で取り付けしている。即ち、第三実施形態では、取付基板 190 を本発明の取付台として構成としている。また、回路基板ボックス 182 の取付部は、ワンウェイネジによる固着部分（取付片部 193 a ~ 193 c）のみならず、係止レバー 194 及び係止部 195 a ・ 195 b を設けている。

【0066】

また、前記第一実施形態では、ボックス本体 110 と蓋体 80 とを非可逆的な固着状態で組み付ける組付固着手段（ワンウェイネジ 140、取付片部 83 a ~ 83 c、取付片 130）と、回路基板ボックス 62 を弾球遊技機 1 側（取付台 150）に非可逆的な固着状態で取り付ける取付固着手段（ワンウェイネジ 160、取付突起 148 a ~ 148 c、取付片部 156 a ~ 156 c）と、を別体に構成しているが、これに限定するものではない。以下、それぞれの固着手段を同一に設定した構成を第四実施形態として図 17 乃至図 19（A）を参照して説明する。第四実施形態の弾球遊技機 200 は、図 17 及び図 18 に示すように、遊技制御回路基板 201 を収納するボックス本体 203 及び蓋体 204 からなる回路基板ボックス 202 と、遊技盤 40 にワンウェイネジ 176 で取り付けられた取付基板 173 に非可逆的に固着され且つ回路基板ボックス 202 を非可逆的な固着状態で取り付ける取付台 150' と、を備えている。蓋体 204 は、図 19（A）に示すように、回路基板ボックス 202 の上面を構成する上板 205 を備え、該上板 205 の側壁の下端には、前記取付突起 148 a ~ 148 c と同様な取付突起 205 a ~ 205 c が形成されている。なお、この取付突起 205 a ~ 205 c は、回路基板ボックス 202 の長手方向両端に位置する各側面壁にそれぞれ形成されている。一方、取付台 150' は、前記取付台 150 とほぼ同様に構成されるが、解除レバー 153 が形成された長手方向の一侧にも他側と同一の取付片部 156 a ~ 156 c が形成されている。

【0067】

しかして、第四実施形態の回路基板ボックス 202 は、上板 205 の取付突起 205 a が取付台 150' の取付片部 156 a にワンウェイネジ（ビス）160 で取り付けられることにより、取付台 150' と回路基板ボックス 202 との取り付け及びボックス本体 203 と蓋体 204 との組み付けが同時に非可逆的な固着状態で行われる。また、第一実施形態の回路基板ボックス 62 と同様に、取付片部 156 a ~ 156 c と一体成形された連結部 157 a ~ 157 c ・ 158 a ~ 158 c を切断することで、回路基板ボックス 202 の検査あるいは交換が複数回可能である。また、第四実施形態の構成では、固着箇所を必要最小限に削減することができるので、前記第一実施形態の効果に加えて、コストダウンが招来できると共に、基板収納ボックスの組み付け作業が容易になる。なお、第四実施形態では、ボックス本体 203 と蓋体 204 との組み付けをビス 160 止めでのみ行って

いるが、この構成に限定するものではない。例えば、図 19 (B) に示す第五実施形態のように、上板 205 の側壁内面に係合爪 206 を形成する一方、ボックス本体 203 側にその係合爪 206 を係止する係止穴 207 を穿設してもよい。この場合、回路基板ボックス 202 を取付台 150' にビス 160 止めしなくてもボックス本体 203 と蓋体 204 とを仮止め状態で組み付けることができる。このため、回路基板 201 を収納したボックス単体の状態で回路基板ボックス 202 が扱えるので、製造時も回路基板 201 を保護することができる。

【0068】

また、前記第一乃至第五の実施形態では、弾球遊技機用の遊技制御回路基板を収納する回路基板ボックスに本発明を適用しているが、この構成に限定するものではなく、内部の回路基板に対する不正行為を防止する必要がある基板収納ボックスであれば、いずれの基板収納ボックスに本発明を適用してもよい。例えば、図 20 に示す第六実施形態の弾球遊技機 210 のように、賞球払出制御基板 63 を収納する制御基板ボックス 64、装飾制御基板 69 を収納する制御基板ボックス 70、及び表示制御基板 211 を収納する制御基板ボックス 212 に対して本発明を適用してもよい。即ち、第六実施形態では、制御基板ボックス 64 に、前記回路基板ボックス 62 の取付片部 83a ~ 83c と同様な取付片部 64a ~ 64c を設けることで、制御基板ボックス 64 を非可逆的な固着状態で組み付け、制御基板ボックス 64 を弾球遊技機 210 に取り付ける取付台 213 に、前記取付台 150 の取付片部 156a ~ 156c と同様な取付片部 213a ~ 213c を設けることで、制御基板ボックス 64 を非可逆的な固着状態で弾球遊技機 210 (取付台 213) に取り付けている。また、制御基板ボックス 70 に、取付片部 83a ~ 83c と同様な取付片部 70a ~ 70c を設けることで、制御基板ボックス 70 を非可逆的な固着状態で組み付け、制御基板ボックス 70 を弾球遊技機 210 に取り付ける取付台 214 に、取付片部 156a ~ 156c と同様な取付片部 214a ~ 214c を設けることで、制御基板ボックス 70 を非可逆的な固着状態で弾球遊技機 210 (取付台 214) に取り付けている。また、制御基板ボックス 212 に、取付片部 83a ~ 83c と同様な取付片部 212a ~ 212c を設けることで、制御基板ボックス 212 を非可逆的な固着状態で組み付け、制御基板ボックス 212 を弾球遊技機 210 に取り付ける取付台 215 に、取付片部 156a ~ 156c と同様な取付片部 215a ~ 215c を設けることで、制御基板ボックス 212 を非可逆的な固着状態で弾球遊技機 210 (取付台 215) に取り付けている。

【0069】

なお、上記した各制御基板ボックス 64・70・212 は、それぞれ回路基板ボックス 62 と同様に構成されている。具体的に、制御基板ボックス 64・70・212 の各上板 64d・70d・212d は、透明な合成樹脂から形成されることで、収納される各基板 63・69・211 は、開口 64e・70e・212e を透して外部から視認できるようになっている。また、各制御基板ボックス 64・70・212 には、それぞれ電磁シールド効果を奏する導電板 (図示しない) が設けられている。

【0070】

また、上記記載の第一乃至第六の実施形態では、本発明を弾球遊技機に適用した場合を例示しているが、弾球遊技機以外の遊技機 (例えば、スロットマシンやコインゲーム等) に本発明を適用し得ることは言うまでもない。また、固着方法は、実施形態中に記載のようなワンウェイネジによる固着方法に限定せず、リベット、破断ネジ、溶着、あるいは接着等による固着方法を採用してもよい。

【0071】

なお、以上説明した実施形態から把握できる発明として以下のものがある。

(1) 前記第二の組付固着手段は、少なくとも締結部材 (ワンウェイネジ 140) を含み、その締結部材を前記基板収納ボックスに装備したことを特徴とする。このように構成することにより、基板収納ボックスの検査毎に締結部材を用意する必要がなく、基板収納ボックスの検査後の復元作業が行い易くなる。

(2) 前記第二の取付固着手段を複数設けると共に、該複数の第二の取付固着手段による

固着状態を解除するための第二の取付解除部（連結部 1 5 7 b ・ 1 5 7 c ・ 1 5 8 b ・ 1 5 8 c ）を設けたことを特徴とする。このように構成することにより、基板収納ボックスの交換が複数回行える。

（ 3 ）前記第二の組付固着手段を複数設けると共に、該複数の第二の組付固着手段による固着状態を解除するための第二の組付解除部（連結部 8 4 b ・ 8 4 c ・ 8 5 b ・ 8 5 c ）を設けたことを特徴とする。このように構成することにより、再度防犯効果の高い基板収納ボックスに復元することを前提に回路基板の検査が複数回行える。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 7 2 】

【図 1】本発明の一実施形態における弾球遊技機を示す正面図である。

10

【図 2】弾球遊技機を示す背面図である。

【図 3】回路基板ボックス及び取付台を示す斜視図である。

【図 4】蓋体を示す分解斜視図である。

【図 5】同図（ A ）（ B ）はそれぞれ溶着突起の溶着状態を示す説明図である。

【図 6】回路基板とボックス本体を示す分解斜視図である。

【図 7】回路基板ボックスを示す平面図である。

【図 8】同図（ A ）は蓋体の取付片部がボックス本体にビス止めされた状態を示す部分断面図であり、同図（ B ）は回路基板ボックス内に装備用のワンウェイネジが収納された状態を示す部分断面図である。

【図 9】同図（ A ）（ B ）はそれぞれワンウェイネジを示す説明図であり、同図（ C ）（ D ）はそれぞれ特殊マイナスドライバーを示す説明図である。

20

【図 10】同図（ A ）～（ C ）はそれぞれ回路基板ボックスの復元手順を示す側面図である。

【図 11】同図（ A ）～（ C ）はそれぞれ回路基板ボックスの交換手順を示す部分平面図であり、同図（ D ）は交換者と交換日が記入された交換履歴シールを示す平面図である。

【図 12】同図（ A ）～（ B ）はそれぞれ蓋体の係合爪とボックス本体の係止溝との係合関係を示す説明図である。

【図 13】同図（ A ）（ B ）はそれぞれ回路基板の上面を覆う被覆部材を示す縦断面図である。

【図 14】第二実施形態の弾球遊技機を示す背面図である。

30

【図 15】第二実施形態の弾球遊技機を示す分解斜視図である。

【図 16】第三実施形態の弾球遊技機を示す背面図である。

【図 17】第四実施形態の弾球遊技機を示す分解斜視図である。

【図 18】第四実施形態の弾球遊技機を示す背面図である。

【図 19】同図（ A ）は第四実施形態の回路基板ボックスを示す部分断面図であり、同図（ B ）は第五実施形態の回路基板ボックスを示す部分断面図である。

【図 20】第六実施形態の弾球遊技機を示す背面図である。

【符号の説明】

【 0 0 7 3 】

1 弾球遊技機（遊技機）

40

4 0 遊技盤

5 0 機構板

6 1 遊技制御回路基板（回路基板）

6 2 回路基板ボックス（基板収納ボックス）

8 0 蓋体

8 1 上板

8 2 溶着突起

8 3 a ～ 8 3 c 取付片部（組付固着手段）


8 4 a ・ 8 5 a 連結部（組付解除部）

8 4 b ・ 8 4 c ・ 8 5 b ・ 8 5 c 連結部


50

8 6 a ~ 8 6 d	取付穴	
8 9	機種名シール	
9 1	交換履歴シール	
9 3	蓋枠	
1 0 0	導電板	
1 0 1	導電性繊維	
1 0 4・1 0 5	ホログラムシール	
1 1 0	ボックス本体（基体）	
1 1 1	底板	
1 1 6	本体枠	10
1 3 0	取付片（組付固着手段）	
1 3 1 ~ 1 3 4	取付穴	
1 3 5 ~ 1 3 7	装備片	
1 4 0	ワンウェイネジ（組付固着手段）	
1 4 5	特殊マイナスインドライバー	
1 4 8 a ~ 1 4 8 c	取付突起（取付固着手段）	
1 4 9 a ~ 1 4 9 d	取付穴	
1 5 0・1 5 0'	取付台（取付部）	
1 5 5	止め穴	
1 5 6 a ~ 1 5 6 c	取付片部（取付固着手段、固着手段）	20
1 5 7 a・1 5 8 a	連結部（取付解除部、解除部）	
1 5 7 b・1 5 7 c・1 5 8 b・1 5 8 c	連結部	
1 5 9 a ~ 1 5 9 d	取付穴	
1 6 0	ワンウェイネジ（取付固着手段、固着手段）	
1 6 7	配線	
1 6 8	配線チューブ	
1 7 0	弾球遊技機（遊技機）	
1 8 0	弾球遊技機（遊技機）	
1 8 1	遊技制御回路基板（回路基板）	
1 9 0	取付基板（取付部）	30
2 0 0	弾球遊技機（遊技機）	
2 0 1	遊技制御回路基板（回路基板）	
2 0 2	回路基板ボックス（基板収納ボックス）	
2 0 3	ボックス本体（基体）	
2 0 4	蓋体	
2 0 5 a ~ 2 0 5 c	取付突起（固着手段）	


【図 1】

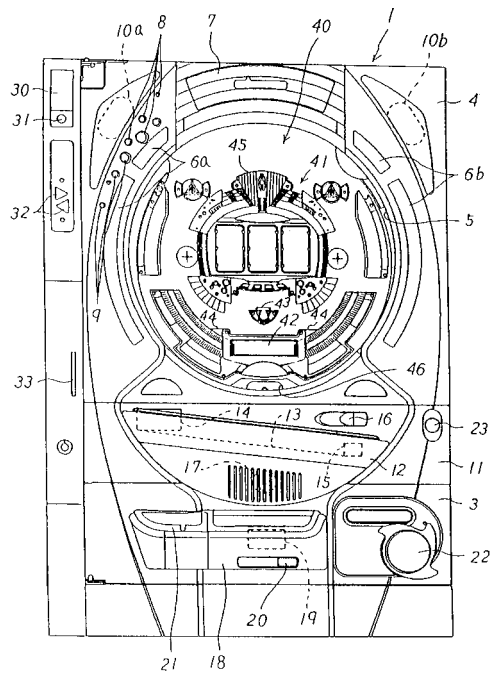


【図 2】

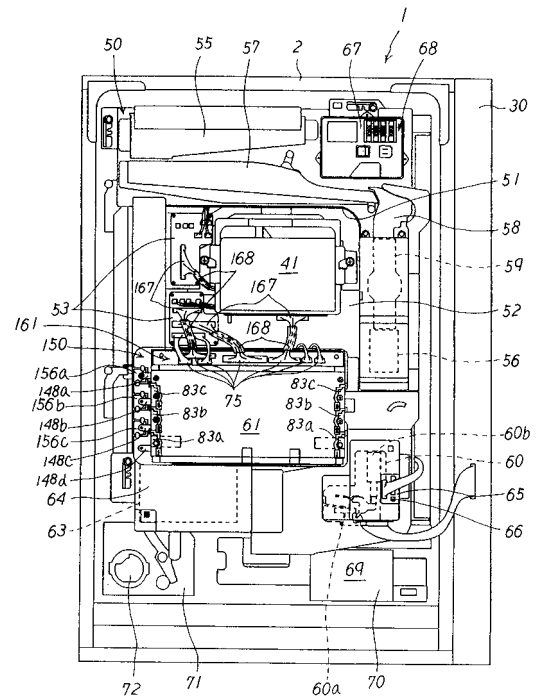


【図 3】

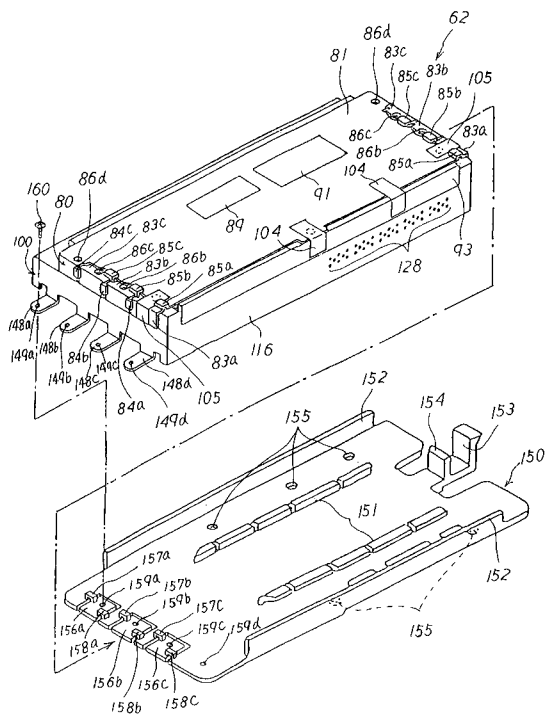


【図 4】

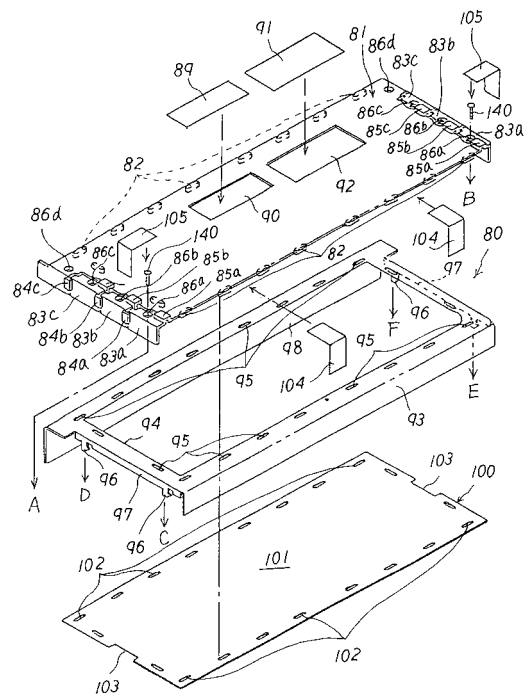


【図 5】

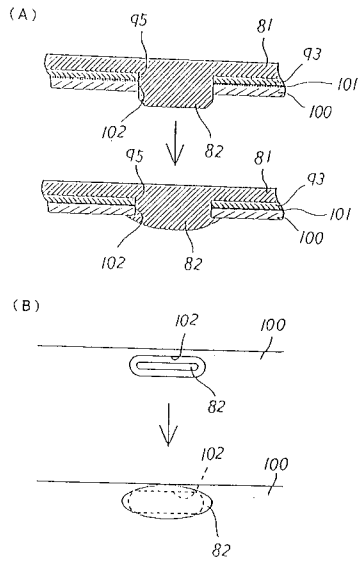


【図 6】

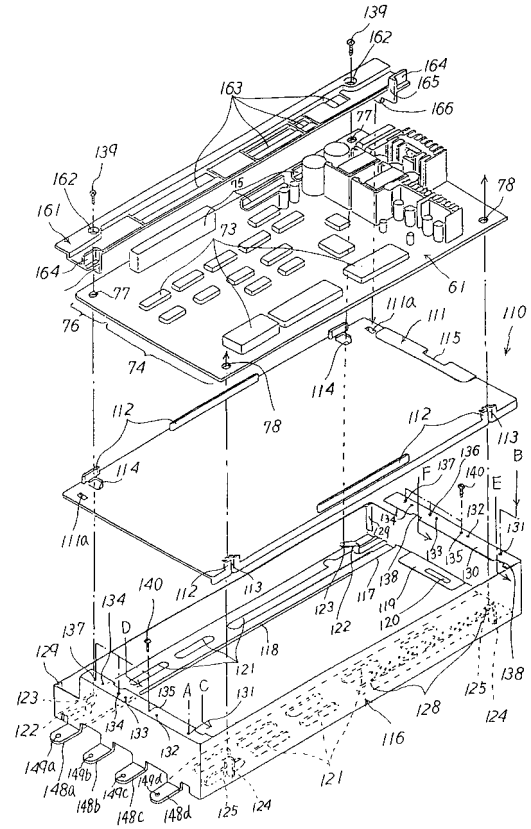


【図 7】

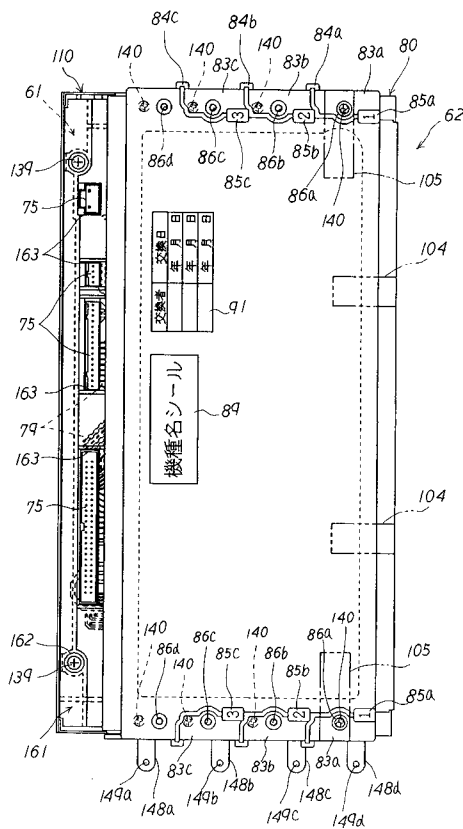


【図 8】

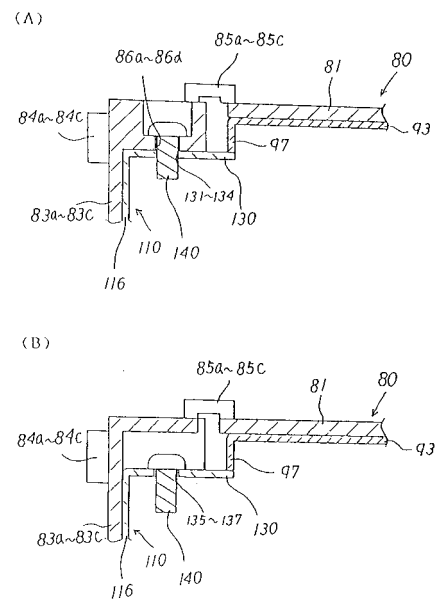


【図 9】

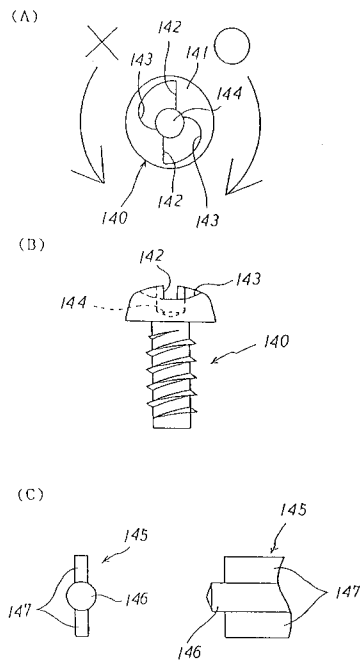


【図 10】

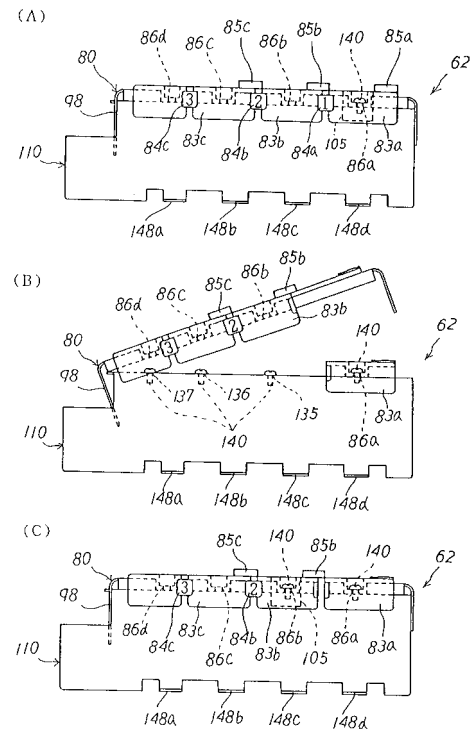


【図 11】

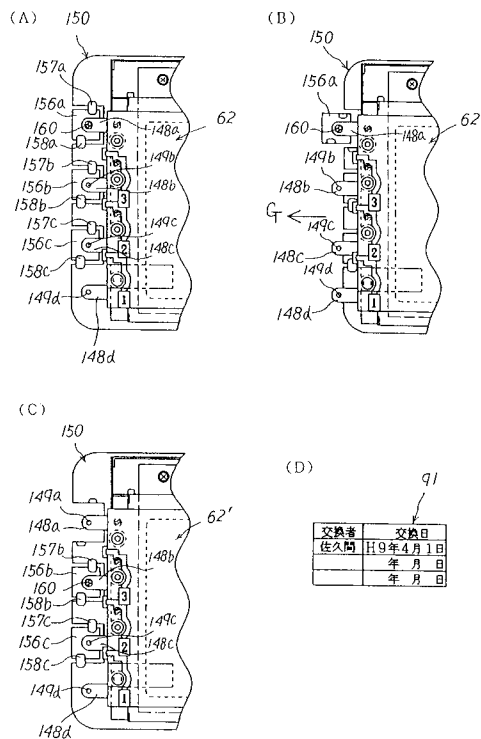


【図 12】

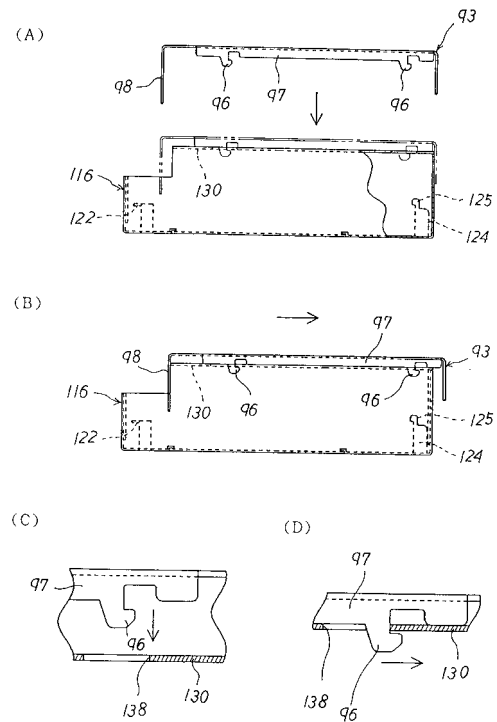


【図 13】

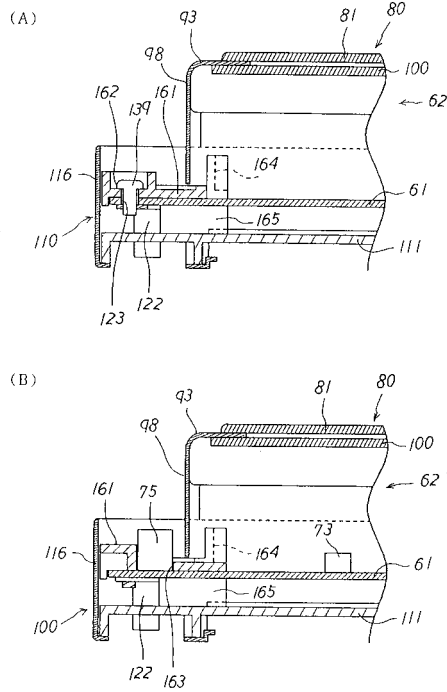


【図 14】

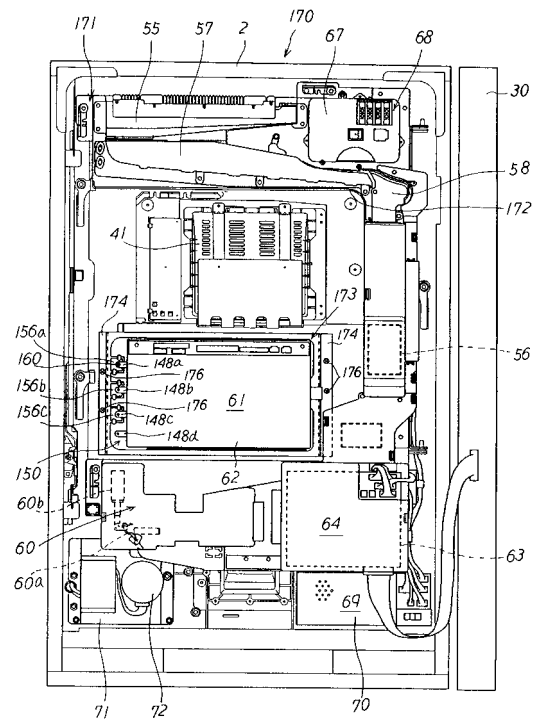


【図 15】

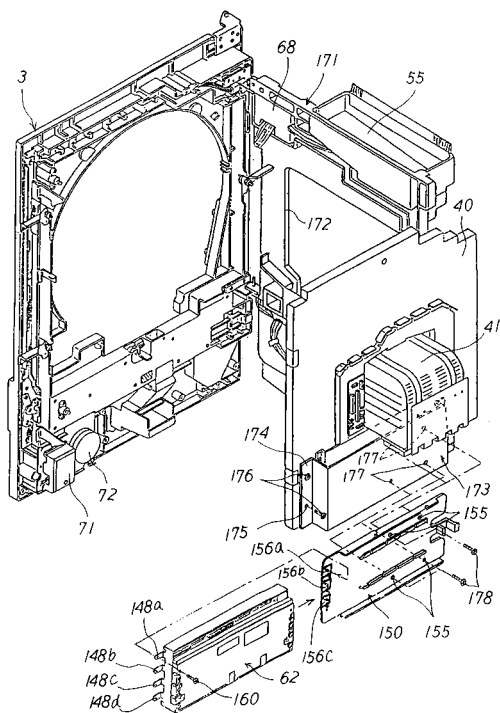


【図 16】

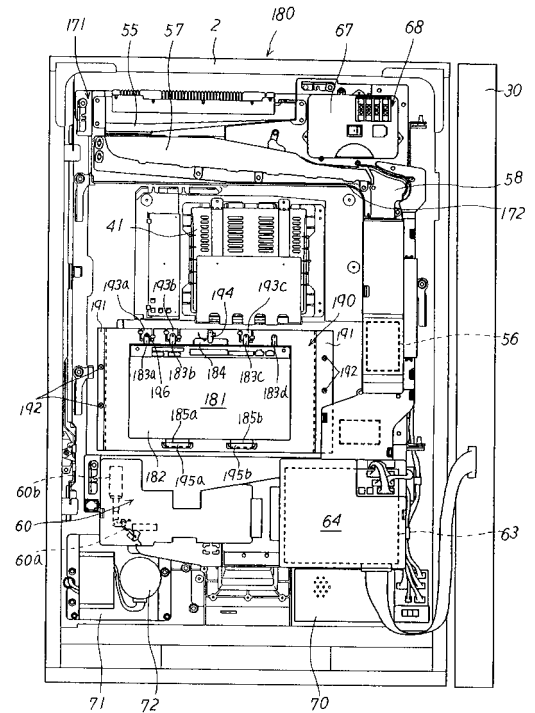


【図 17】

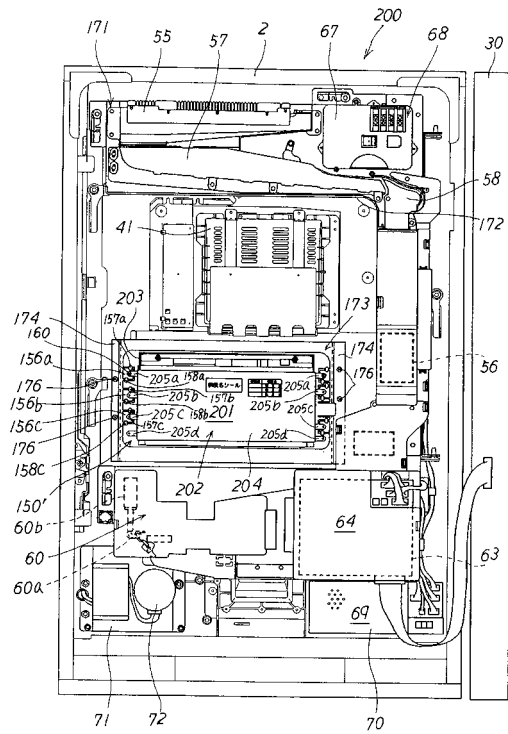


【図 18】

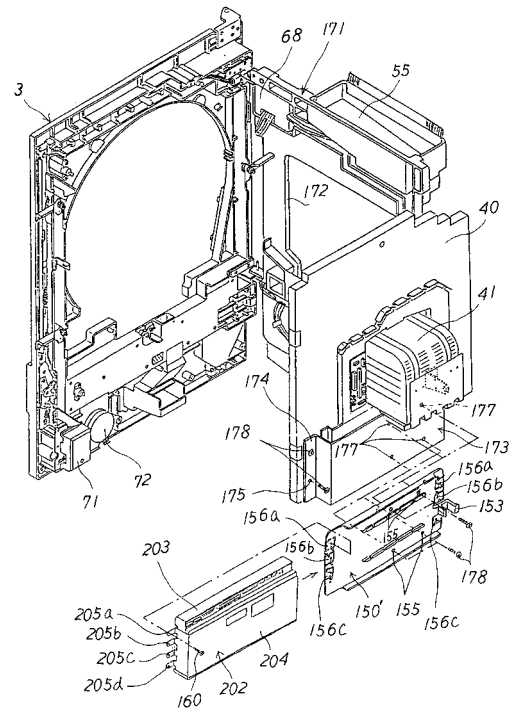

【図 19】

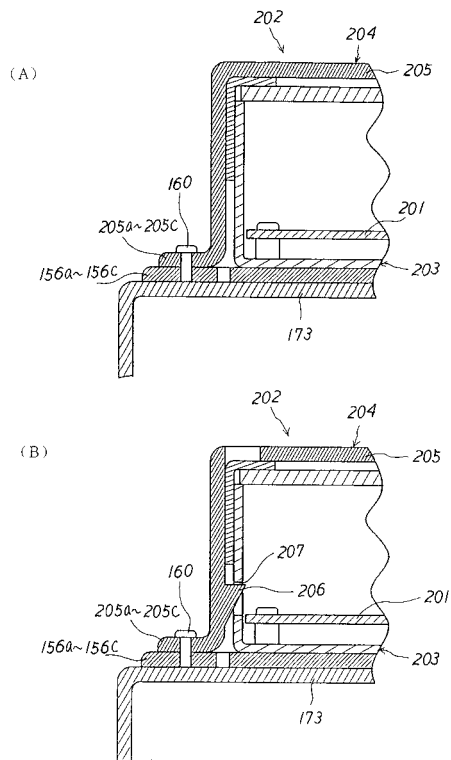

【図 20】

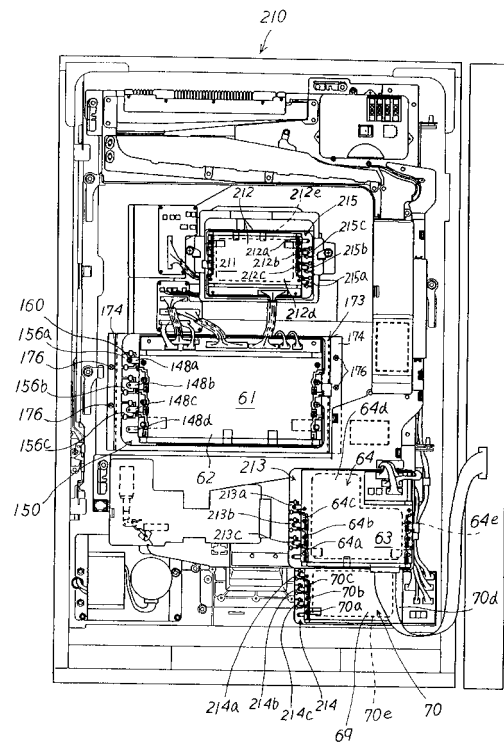

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開平08-334866(JP,A)
特開平07-287520(JP,A)
実開昭63-177396(JP,U)
実開平03-012607(JP,U)
特開平06-319850(JP,A)
米国特許第05238134(US,A)
実開昭63-064916(JP,U)
実開平03-054686(JP,U)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02