

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5828**

(21) Numer zgłoszenia: **5219**

(22) Data zgłoszenia: **18.12.2002**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Gałka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**ROTEX Zakład Produkcji Artykułów
z Tworzyw Sztucznych Andrzej Ryżak,
Oława, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ryżak Andrzej, Oława, (PL)

PL 5828

Nr Rp. 5828.....

Klasa 08-06.....

Gałka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gałka do szuflad i drzwiczek meblowych.

Zgodnie z dotychczasowo przemysłowo i handlowo wykorzystywanymi gałkami do szuflad i drzwiczek meblowych, każda z nich stanowi jednolity co do kształtu i barwy korpus, względnie zespolone właściwym wkrętem poosiowo usytuowanym połączenie czołowej nakładki, właściwego korpusu uchwytu i oporowej podkładki, przy czym w tym ostatnim rozwiązaniu spotyka się zarówno zastosowanie odmiennych rodzajów materiału jak i barwy poszczególnych jego elementów.

W przedmiotowym wzorze gałka stanowi trwałe połączenie zróżnicowanych, w większości kontrastowo, w barwie właściwego tworzywowego korpusu rdzenia i również tworzywowej obwodowej obudowy jego części chwytowej.

Przedmiotowy wzór uwidoczniono na rysunku w częściowym przekroju w widoku z boku na fig. 1 i w widoku od czoła na fig. 2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest, że korpus jego tworzywowego rdzenia, przyjmując od czoła, tworzą swoim kształtem współosiowo połączone stożek obrotowy ścięty 1, górny walec 2, odwrócone ku sobie ściętymi wierzchołkami dwa różne stożki obrotowe 3 i 4 oraz poszerzona, o grubość trwale pokrywającej pobocznice stożków ściętych 3 i 4 warstwy odmiennego w kolorze tworzywa 5, podstawa 6 stożka ściętego 4, przy czym tworzywowa warstwa 5 w obszarze obwodu górnego walca rdzenia 2 po przekroju pionowym uformowana jest ku zewnątrz kątowno tworząc przedłużenie pobocznicy ściętego stożka 1 i warstwy tworzywowej 5 pokrywającej obwodowo pobocznice ściętego stożka 3.



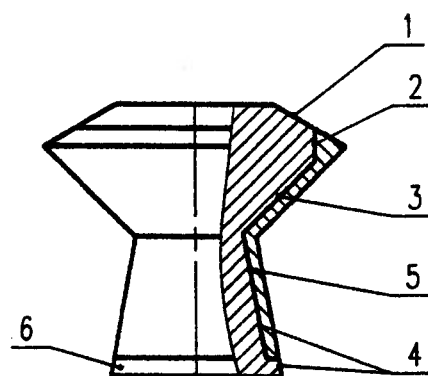


Fig. 1

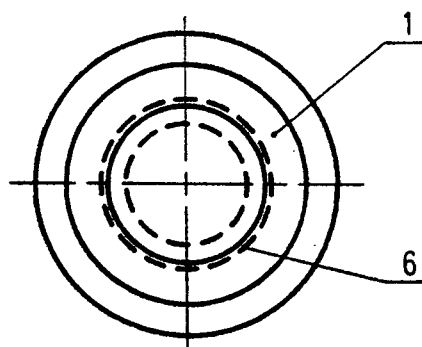


Fig. 2

