

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13667**

(21) Numer zgłoszenia: **13087**

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2008**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Sofa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2009 WUP 03/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Maciej Czajka, Zaniemyśl, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czajka Maciej, Zaniemyśl, (PL)

PL 13667

Nr Rp. 13667

Klasa 06-01

Sofa.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa stanowiąca mebel uniwersalny pełniący jednocześnie rolę mebla wypoczynkowego odrębnego lub należącego do zestawu mebli wypoczynkowych, przeznaczona zarówno do pomieszczeń mieszkalnych jak i pomieszczeń o innych funkcjach.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu i jego elementów składowych urzeczywistniona w przedstawianych odmianach sofy, przejawiająca się w uformowaniu kształtowym jej poszczególnych elementów składowych, szczególnie kształcie podłokietników.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym na Fig.1-Fig.3 uwidoczniono postać przedmiotu wzoru przemysłowego w widoku odpowiednio z przodu, boku oraz podłokietnik sofy w widoku aksonometrycznym, natomiast na kolejnej Fig.4 uwidoczniono postać przedmiotu wzoru przemysłowego i jego elementów na barwnej ilustracji dla pokazania szczegółów, przy czym:

na Fig.1 – pokazano sofę w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu;

na Fig.2 – pokazano sofę w ogólnym widoku aksonometrycznym z boku;

na Fig.3 – pokazano podłokietnik sofy w ogólnym widoku aksonometrycznym;

na Fig.4 – pokazano sofę w ogólnym widoku z przodu na ilustracji barwnej;

Znane sofy składają się z konstrukcji nośnej, najczęściej w postaci skrzyni dolnej, boków z nogami, siedziska, oparcia oraz ewentualnie dodatkowych poduszek oparcia i poduszek siedziska, z różnego rodzaju obiciem, szwami i przesykami ozdobnymi widocznymi na zewnątrz materiału obiciowego pokrywającego poszczególne elementy.

Sofa według wzoru przemysłowego składa się ze skrzyni dolnej, usytuowanych przy skrzyni boków, ustalonych do spodniej strony boków kształtowych nóg, umieszczonych na skrzyni dolnej dwóch poduch siedziska, oparcia i dwóch poduszek oparcia na tylnej części siedziska, a także kształtowych podłokietników, usytuowanych na górnej powierzchni boków sofy, jak pokazano na Fig.1- Fig.4.

Boki oraz skrzynia dolna sofy według wzoru przemysłowego są w przybliżeniu prostopadłościanami, przy czym boki mają swoją tylną ściankę nieco wychyloną ku tyłowi, a przednią i boczne ścianki prostopadłe względem podłoża; boki przylegają do skrzyni dolnej tak, że ich przody usytuowane są w jednej płaszczyźnie z przednią ścianą skrzyni dolnej, tworząc wspólną poziomą linię frontową zarysu dolnego, poduchy siedziska zaś wysunięte są nieco do przodu przed tą poziomą linię frontową zarysu dolnego. Oparcie jest ustalone pomiędzy bokami do tylnej ścianki skrzyni dolnej, i ma tylną swą ściankę nieco wychyloną ku tyłowi w stopniu takim jak boki, tak, że tylna ścianka oparcia oraz tylnie powierzchnie obu boków tworzą w widoku bocznym licujące powierzchnie. Oparcie ma w przybliżeniu prostopadłą do swojej ścianki tylnej wąską powierzchnię górną, przechodzącą stosunkowo ostro kątowno w opadającą linią prostą ku poduchom siedziska ściankę przednią. Wystający w widoku bocznym ponad boki sofy fragment oparcia ma profil zbliżony do trapezu prostokątnego. Przylegające do oparcia dwie symetryczne poduszki, dzielą je optycznie w osi pionowej na dwie równe części, podobnie jak dwie symetryczne poduszki siedziska, jak pokazano na Fig.1-Fig.4.

Boki sofy według wzoru przemysłowego mają na swojej górnej powierzchni ustalone kształtowe podłokietniki w formie zmodyfikowanego, ugiętego prostopadłościanu o optycznie stosunkowo niskim profilu, którego pionowe powierzchnie zewnętrzne przednia, boczna oraz tylna licują z powierzchnią i

długością korespondujących ścianek boków, tworząc wspólną linię zarysu górnego boku, zaś górna powierzchnia podłokietnika przechodzi promieniowo płynnie opadając ku poduszkom siedziska, aż do zetknięcia się z nim pionową ścianką wewnętrzną podłokietnika na długości w przybliżeniu od frontu sofy aż do poduszek oparcia, tworząc wrażenie wizualne okrycia górnej powierzchni boku oraz górnej części jego wewnętrznej ścianki bocznej strukturą podłokietnika. W części tylnej podłokietnika w bezpośrednim sąsiedztwie poduszek oparcia usytuowane jest łukowe wybranie, którego krawędzie tworzą kąt rozwarty, wznosząc się ku górnej powierzchni boku, tworząc tym samym wolną przestrzeń dla swobodnego sytuowania poduszki oparcia, mającej ukształtowany dolny zewnętrzny narożnik tak, aby współgrał kształtowo z wybraniem w podłokietniku.

Sofa według wzoru przemysłowego ma kształtowe nogi przednie oraz tylne w formie wielościanów tworzących przestrzenny kształt litery L o równych ramionach, ustalone do spodu boków, tak, że w widoku od dołu/góry wierzchołek kształtowej nogi wpisuje się w skrajny zewnętrzny wierzchołek boku sofy, zaś długość ramienia wielościanu tworzącego nogę odpowiada w przybliżeniu szerokości boku sofy, jak pokazano na Fig.1-Fig.4.

Nogi są wykonane z drewna, mogą też być wykonane z tworzywa lub metalu.

Poduszki oparcia wystają nieco powyżej oparcia, patrząc z boku lub z tyłu sofy, jak pokazano na Fig.1-Fig.4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Sofa według wzoru przemysłowego składa się ze skrzyni dolnej, usytuowanych przy skrzyni boków, ustalonych do spodniej strony boków kształtowych nóg, umieszczonych na skrzyni dolnej dwóch poduch siedziska, oparcia i dwóch poduszek oparcia na tylnej części siedziska, a także kształtowych podłokietników, usytuowanych na górnej powierzchni boków sof, jak pokazano na Fig.1- Fig.4, charakteryzuje się tym, że jej boki oraz skrzynia dolna sof według wzoru przemysłowego są w przybliżeniu prostopadłościanami, przy czym boki mają swoją tylną ściankę nieco wychyloną ku tyłowi, a przednią i boczne ścianki prostopadłe względem podłoża; boki przylegają do skrzyni dolnej tak, że ich przody usytuowane są w jednej płaszczyźnie z przednią ścianą skrzyni dolnej, tworząc wspólną poziomą linię frontową zarysu dolnego, poduchy siedziska zaś wysunięte są nieco do przodu przed tą poziomą linię frontową zarysu dolnego.

- oparcie jest ustalone pomiędzy bokami do tylnej ścianki skrzyni dolnej, i ma tylną swą ściankę nieco wychyloną ku tyłowi w stopniu takim jak boki, tak, że tylna ścianka oparcia oraz tylne powierzchnie obu boków tworzą w widoku bocznym licujące powierzchnie. Oparcie ma w przybliżeniu prostopadłą do swojej ścianki tylnej wąską powierzchnię górną, przechodzącą stosunkowo ostro kątowno w opadającą linią prostą ku poduchom siedziska ściankę przednią. Wystający w widoku bocznym ponad boki sof fragment oparcia ma profil zbliżony do trapezu prostokątnego. Przylegające do oparcia dwie symetryczne poduszki, dzielą je optycznie w osi pionowej na dwie równe części, podobnie jak dwie symetryczne poduszki siedziska, jak pokazano na Fig.1-Fig.4.

- boki sof według wzoru przemysłowego mają na swojej górnej powierzchni ustalone kształtowe podłokietniki w formie zmodyfikowanego, ugiętego prostopadłościanu o optycznie stosunkowo niskim profilu, którego pionowe powierzchnie zewnętrzne przednia, boczna oraz tylna licują z powierzchnią i długością korespondujących ścianek boków, tworząc wspólną linię zarysu górnego

boku, zaś górna powierzchnia podłokietnika przechodzi promieniowo płynnie opadając ku poduszkom siedziska, aż do zetknięcia się z nim pionową ścianką wewnętrzną podłokietnika na długości w przybliżeniu od frontu sofy aż do poduszek oparcia, tworząc wrażenie wizualne okrycia górnej powierzchni boku oraz górnej części jego wewnętrznej ścianki bocznej strukturą podłokietnika. W części tylnej podłokietnika w bezpośrednim sąsiedztwie poduszek oparcia usytuowane jest łukowe wybranie, którego krawędzie tworzą kąt rozwarty, wznosząc się ku górnej powierzchni boku, tworząc tym samym wolną przestrzeń dla swobodnego sytuowania poduszki oparcia, mającej ukształtowany dolny zewnętrzny narożnik tak, aby współgrał kształtowo z wybraniem w podłokietniku.

- sofa według wzoru przemysłowego ma kształtowe nogi przednie oraz tylne w formie wielościanów tworzących kształt litery L o równych ramionach, ustalone do spodu boków, tak, że w widoku od dołu/góry wierzchołek kształtowej nogi wpisuje się w skrajny zewnętrzny wierzchołek boku sofy, zaś długość ramienia wielościanu tworzącego nogę odpowiada w przybliżeniu szerokości boku sofy, jak pokazano na Fig.1-Fig.4.

- nogi są wykonane z drewna, mogą też być wykonane z tworzywa, metalu, jak również mogą też być innego kształtu.

- poduszki oparcia wystają nieco powyżej oparcia, patrząc z boku lub z tyłu sofy, jak pokazano na Fig.1-Fig.4.

Czajka Maciej, Zaniemyśl



Pełnomocnik

mgr inż. Marek PASSOWICZ

RZECZNIK PATENTOWY

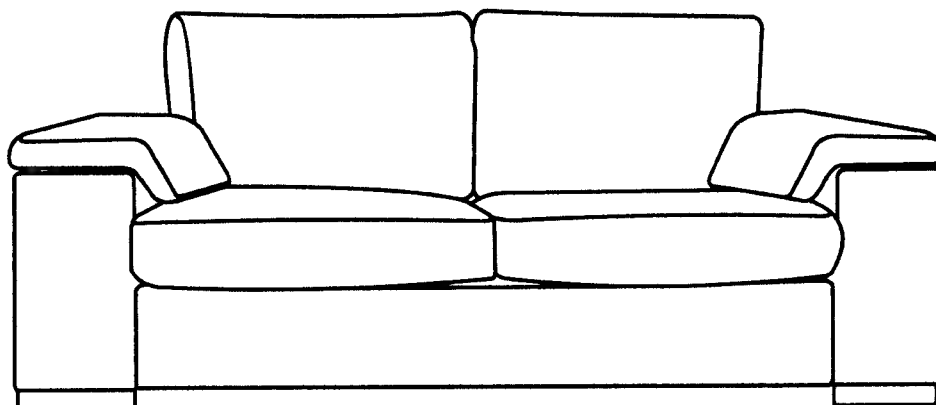


Fig.1

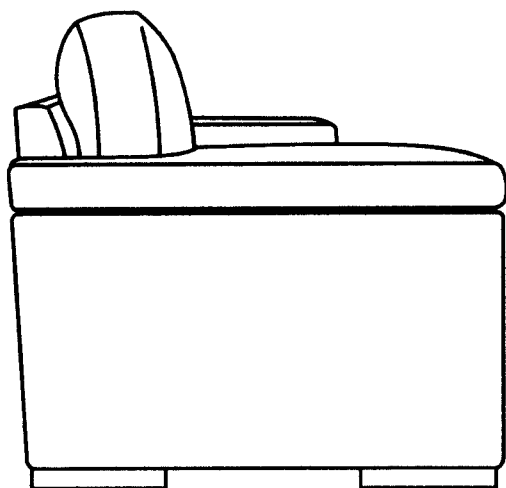


Fig.2

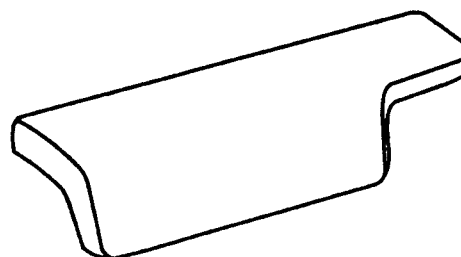


Fig.3

Maciej Czajka, Zaniemyśl

Passowicz
mgr inż. Marek PASSOWICZ
RZECZNIK PATENTOWY



Fig.4

Maciej Czajka, Zaniemyśl

Passowicz
mgr inż. Marek PASSOWICZ
RZECZNIK PATENTOWY