

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9932**

(21) Numer zgłoszenia: **8659**

(22) Data zgłoszenia: **14.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ASTIN” Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Juszczak Mariusz, Warszawa, (PL)

PL 9932

Nr Rp. 9932

Klasa 25-01

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych, znajdująca zastosowanie jako element wykończeniowy krawędzi drzwi przesuwnych, pełniąca jednocześnie rolę uchwyty umożliwiające tych przesuwanie. Listwa, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest przystosowana do oklejania jej frontowej powierzchni ozdobną folią, w celu umożliwienia natychmiastowej zmiany kolorystyki i dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz gustów odbiorców.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, ilustrującym listwę w widoku perspektywicznym, na którym fig.1 – prezentuje listwę odmiana 1, fig. – listwę odmiana 2, natomiast fig.3 – listwę odmiana 3.

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor zewnętrznej warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od potrzeb.

Do cech wzoru przemysłowego odmiana 1, przedstawionego na załączonym rysunku, fig.1 - należy zaliczyć, że listwa profilowa,

zwłaszcza drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętego obwodu z wnęką 1 od strony wewnętrznej i odnoga usytuowaną równoległe do dolnego ramienia wnęki 1, przy czym odnoga ta stanowi część ramienia 2 będącego przekrojem frontowej powierzchni 3 listwy. Ramię 2 od strony wgłębienia, znajdującego się w zewnętrznej ścianie zamkniętego obwodu jest ukośnie pochylone do podłoża a następnie w środkowej części wklęsłe łukowo po czym przechodzi w odnogę wyprofilowaną nieco łukowo i zakończoną wypukłością 4. Dolna ścianka zamkniętego obwodu ma uskoki przechodzący w dolne ramie 5 wnęki 1, przy czym ramie to jest zakończone uskokiem. Pomiedzy górnym ramieniem wnęki 1 a ramieniem 2 powierzchni frontowej 3 znajduje się łukowo wyprofilowane ramie 6, u dołu wygięte kątowno. W frontowej powierzchni 3 listwy profilowej, w pobliżu krańców znajdują się szczeliny 7. Szczeliny 7 umożliwiają dokładne prowadzenie ostrza noża przycinającego ozdobną folię, nakładaną na frontową powierzchnię 3. Szczeliny 7 pozwalają na precyzyjne przycięcie ozdobnej folii.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego odmiana 2, pokazanego na załączonym rysunku, fig.2 - należy zaliczyć że listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętego obwodu z wnęką 1 od strony wewnętrznej. Zamknięty obwód profilu jest od góry ograniczony łukowo wyprofilowaną ścianką 2, będącą przekrojem frontowej powierzchni 3 listwy profilowej. Wydłużona poza obrys zamkniętego obwodu odnoga jest usytuowana prawie równoległe do dolnego ramienia 4 wnęki 1. Łukowo wyprofilowana ścianka 2 ma na dwóch przeciwnych końcach wypukłości 5, przy czym pomiędzy tymi wypukłościami a zewnętrzną powierzchnią 3 profilowej listwy są szczeliny 6. Szczeliny 6 umożliwiają dokładne prowadzenie ostrza noża przycinającego ozdobną

folię, nakładaną na powierzchnię. Szczeliny 6 pozwalają na precyzyjne przycięcie ozdobnej folii.

Ponizej w wypukłości 5 od strony wnęki 7 jest łukowe wgłębienie 8. Dolna ścianka zamkniętego obwodu ma uskok przechodzący w ramię 4 wnęki 1, które od strony zewnętrznej ma wgłębienie.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego odmiana 3, pokazanego na załączonym rysunku fig.3 - należy zaliczyć, że listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętego obwodu z wnęką 1 od strony wewnętrznej, przy czym zamknięty obwód jest od góry ograniczony łukowo wyprofilowaną ścianką 2, stanowiącą przekrój powierzchni frontowej 3 listwy, zaopatrzoną na obu końcach w wypukłości 4. Dolna ścianka 5 zamkniętego obwodu jest z jednej strony wydłużona i zagięta kątowo ku górze, tworząc wraz z rozmieszczoną po przeciwnej stronie, na przedłużeniu ścianki 2 zagiętą do dołu ścianką wnękę 6. Po przeciwnej stronie dolna ścianka 5 zamkniętego obwodu przechodzi w dolne ramię wnęki 1, które od dołu ma wgłębienie. Pomiędzy łukowo wyprofilowaną ścianką 2, tworzącą przekrój frontowej powierzchni 3 listwy a wnęką 1 znajduje się łukowo wyprofilowane ramię 7, łączące się poprzez uskok się z górnym ramieniem wnęki 1. Pomiędzy frontową powierzchnią 3 listwy profilowej a wypukłościami 4 znajdują się szczeliny 8. Szczeliny 8 umożliwiają dokładne prowadzenie ostrza noża przycinającego ozdobną folię, nakładaną na frontową powierzchnię 3. Szczeliny 8 pozwalają na precyzyjne przycięcie ozdobnej folii.

„ASTIN” Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PRZEDSIĘBIEMSTWA

mgr inż. Tomaszewski

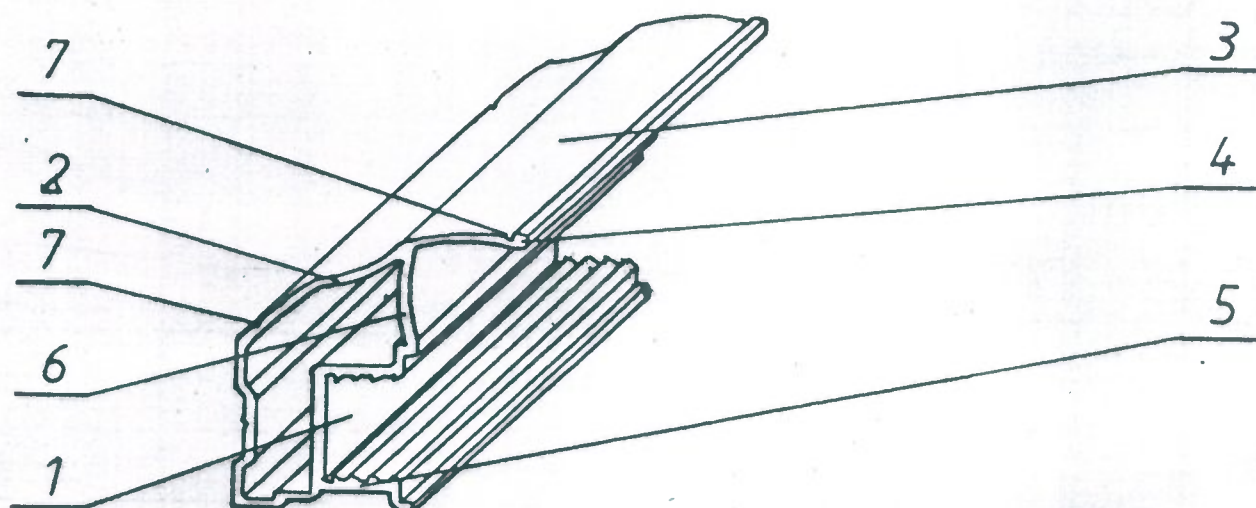


Fig. 1

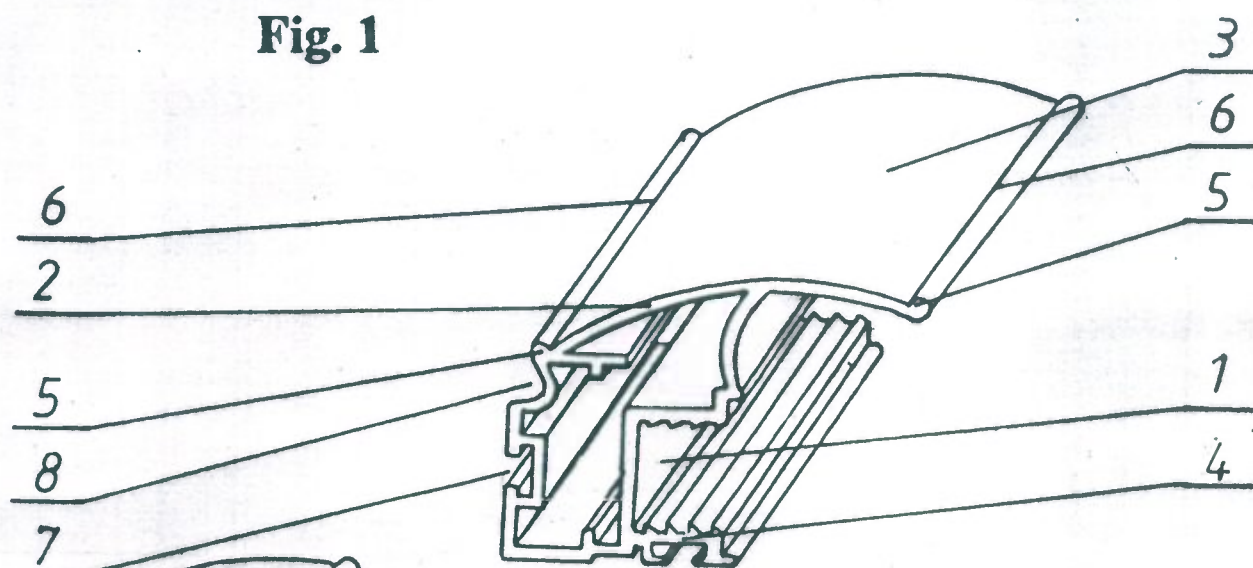


Fig. 2

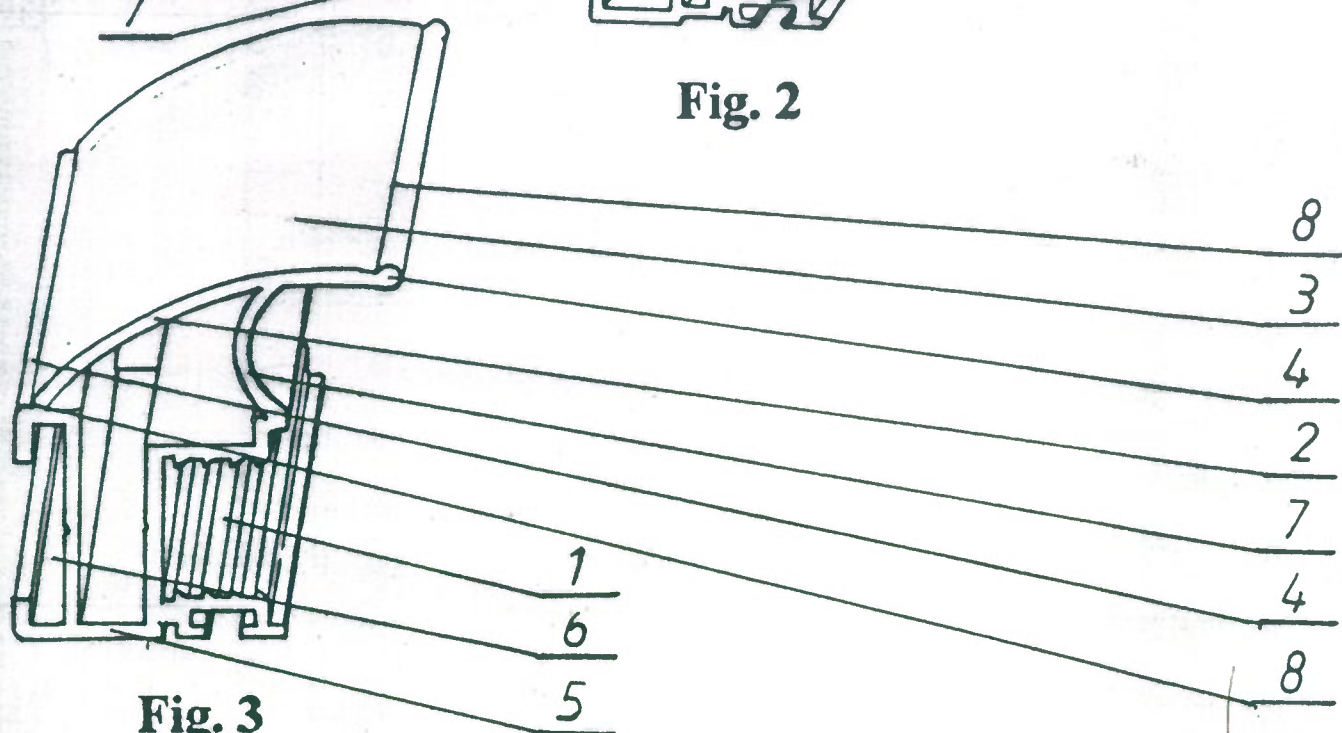


Fig. 3

„ASTIN” Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska