

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18683**

(51) Klasyfikacja:
01-04

(21) Numer zgłoszenia: **19426**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.2012**

(54)

Oślonka tekstylna dla wędlin

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAKŁAD MIĘSNY DOBROWOLSCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice Górne, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBROWOLSKI ADAM, Izbiska, (PL)

PL 18683

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłonka tekstylna dla wędlin, uformowanych w kształt bryły zbliżonej do prostopadłościenniej.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, układzie linii i konturów oraz w ilości i usytuowaniu względem siebie elementów sznurkowych, łączących ze sobą elementy tekstylne tworzące ściany tej osłonki.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych rysunkach fig. 1-10 w pięciu jego odmianach wykonania, przedstawiających prostopadłościenny kształt poszczególnych odmian osłonek tekstylnych, które po wypełnieniu ich odpowiednią wędliną, na przykład szynką nadają im analogiczny kształt, przy czym na fig. 1 pokazano pierwszą odmianę wykonania osłonki tekstylnej dla wędlin z górną poziomą jej ścianą zagiętą i przylegającą częściowo do jednej dłuższej pionowej ściany tej osłonki i z trójkątnymi przedłużeniami obu krótszych czołowych ścian zagiętymi i przysłoniętymi tą górną ścianą, w widoku perspektywicznym, w ujęciu jednej dłuższej bocznej ściany z przylegającą do niej częścią górnej poziomej ściany oraz jednej ściany czołowej z dwoma szwami sznurkowymi, fig. 2 - tę samą odmianę osłonki lecz obróconą o 180°, w widoku perspektywicznym, fig. 3 - tę samą odmianę osłonki, w widoku perspektywicznym, w ujęciu dolnej dłuższej poziomej ściany z jednym podłużnym szwem sznurkowym i z jednym poprzecznym szwem krawędziowym oraz jednej dłuższej ściany pionowej i jednej ściany czołowej z dwoma szwami sznurkowymi w tym z jednym szwem krawędziowym, fig. 4 - tę samą odmianę osłonki z odchylonymi jej ściankami podlegającymi zamknięciu zgodnie z kierunkami strzałek, w widoku perspektywicznym w ujęciu jednej jej ściany czołowej, jednej dłuższej jej ściany pionowej i górnej rozchylonej ściany poziomej, fig. 5 - drugą odmianę wykonania osłonki tekstylnej dla wędlin ze szwem sznurkowym opasującym jedną dłuższą ścianę pionową oraz połowy obu ścian czołowych, w widoku perspektywicznym w ujęciu jednej ściany czołowej ze szwem sznurkowym na połowie jej szerokości, jednej pionowej ściany bocznej i przysłaniającej jej górnej poziomej ściany, fig. 6 - tę samą odmianę osłonki z otwartą jej ścianą czołową, w widoku perspektywicznym, w ujęciu dłuższej pionowej ściany bocznej z przedłużeniem stanowiącym połowę ściany czołowej ze wspólnym szwem sznurkowym, otwartej dwuczęściowej ściany czołowej i zwieńczającej jej górnej poziomej ściany, fig. 7 - trzecią odmianę wykonania osłonki tekstylnej dla wędlin z trzema szwami sznurkowymi, w widoku perspektywicznym, w ujęciu jednej pionowej ściany bocznej ze szwem sznurkowym, jednej ściany czołowej z elementem trójkątnym zagiętym na boczną ścianę pionową, zaopatrzone we wspólny szew sznurkowy oraz przysłaniającej jej górnej poziomej ściany, fig. 8 - tę samą odmianę osłonki, w widoku perspektywicznym, w ujęciu tej samej ściany czołowej z drugim elementem trójkątnym zagiętym na drugą przeciwległą boczną ścianę pionową oraz tej samej górnej poziomej ściany, fig. 9 - czwartą odmianę wykonania osłonki tekstylnej opasanej wokół szwem sznurkowym i z jedną ścianą czołową posiadającą dwa elementy trójkątne zagięte na obie przeciwległe sobie boczne ściany pionowe, w widoku perspektywicznym, w ujęciu jednej pionowej ściany bocznej ze szwem sznurkowym i przylegającego do niej elementu trójkątnego i ze szwem sznurkowym, jednej ściany czołowej ze szwem sznurkowym usytuowanym na przedłużeniu szwów ścian pionowych bocznych i przylegających do nich elementów trójkątnych oraz górnej poziomej przysłaniającej je ściany, a fig. 10 - piątą odmianę wykonania osłonki tekstylnej posiadającą jedną ścianę czołową utworzoną z czterech elementów trójkątnych ze szwem sznurkowym opasującym przeciwległą ścianę czołową, jedną boczną ścianę pionową i połowę drugiego czoła, w widoku perspektywicznym, w ujęciu bocznej ściany pionowej ze szwem sznurkowym, czołowej ściany utworzonej z czterech elementów trójkątnych, z których jeden wyposażony jest w szew sznurkowy stanowiący przedłużenie szwa sznurkowego pionowej ściany bocznej oraz górnej przysłaniającej je poziomej ściany.

Osłonka tekstylna dla wędlin według pierwszej odmiany jej wykonania pokazana na rysunkach fig. 1-4, po wypełnieniu jej odpowiednią wędliną ma kształt znacznie wydłużonej bryły prostopadłościenniej, której obie ściany czołowe mają górne boki zakończone elementami trójkątnymi i zagiętymi ku sobie oraz przysłoniętymi górną poziomą ścianą, której jeden dłuższy bok nieco szerszy od przeciwległego dolnego poziomego boku jest zagięty i przysłania częściowo górny koniec jednej pionowej ściany bocznej, przy czym dolne krawędzie utworzone z dolnych poziomych boków ścian czołowych i krótszych boków dolnej poziomej ściany posiadającej podłużny szew sznurkowy zaopatrzone są w szwy sznurkowe, które w połowie ich długości stykają się z pionowo i poziomo usytuowanymi szwami sznurkowymi dzielącymi obie te ściany czołowe i ich poziome zagięcia trójkątne na dwie rów-

ne części, przy czym szwy sznurkowe tych ścian czołowych stanowią przedłużenie szwa sznurkowego dolnej poziomej ściany tej osłonki.

Osłonka tekstylna według drugiej odmiany jej wykonania pokazana na rysunkach fig. 5 i 6, po wypełnieniu jej odpowiednią wędliną ma kształt znacznie wydłużonej bryły prostopadłościennnej, której obie ściany czołowe utworzone są z dwóch elementów prostokątnych, zachodzących na siebie z pionową linią podziału, przy czym jedna ściana pionowa tej osłonki oraz stykające się z nią obie części ścian czołowych zaopatrzone są w poziomo usytuowane w jednej płaszczyźnie szwy sznurkowe dzielące te ściany na równe części.

Osłonka tekstylna według trzeciej odmiany, pokazana na rysunkach fig. 7 i 8 po wypełnieniu jej odpowiednią wędliną ma kształt znacznie wydłużonej bryły prostopadłościennnej, której jedna ściana czołowa na swych obu bokach pionowych ma przedłużenia w kształcie trójkątów, które po ich zagięciu przylegają do obu pionowych przeciwległych sobie dłuższych ścian pionowych, przy czym przeciwległa ściana czołowa oraz jedna z bocznych pionowych ścian i druga przeciwległa ściana czołowa wraz z zagiętym jednym jej elementem trójkątnym zaopatrzone są w poziomo usytuowane w jednej płaszczyźnie szwy sznurkowe dzielące te ściany na równe części.

Osłonka tekstylna według czwartej odmiany jej wykonania pokazana na rysunku fig. 9, po wypełnieniu jej odpowiednią wędliną ma kształt znacznie wydłużonej bryły prostopadłościennnej, której jedna ściana czołowa na swych obu bokach pionowych ma przedłużenia w kształcie trójkątów, które po ich zagięciu przylegają do obu pionowych przeciwległych sobie dłuższych ścian pionowych, przy czym obie pionowe ściany tej osłonki oraz obie ściany czołowe opasane są wokół szwem sznurkowym w tym także oba zagięcia trójkątne przylegające do tych ścian, a szwy te dzielą te cztery ściany na równe części.

Osłonka tekstylna według piątej odmiany jej wykonania pokazana na rysunku fig. 10, po wypełnieniu jej odpowiednią wędliną, ma kształt znacznie wydłużonej bryły prostopadłościennnej, której jedna ściana czołowa utworzona jest z czterech elementów trójkątnych, a przeciwległa ściana czołowa oraz jedna pionowa ściana tej osłonki i jeden element trójkątny ściany czteroelementowej zaopatrzone są w szwy sznurkowe usytuowane w jednej płaszczyźnie i dzielą te trzy ściany na równe części.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłonka tekstylna dla wędlin uformowanych w kształt brył prostopadłościennych i zbliżonych do tych kształtów, pokazana w odmianach jej wykonania na rysunkach fig. 1-10 charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt znacznie wydłużonej bryły prostopadłościennnej, której obie ściany czołowe mają górne boki zakończone elementami trójkątnymi i zagiętymi ku sobie oraz przysłoniętymi górną poziomą ścianą, której jeden dłuższy bok nieco szerszy od przeciwległego dolnego poziomego boku jest zagięty i przysłania częściowo górny koniec jednej pionowej ściany bocznej, przy czym dolne krawędzie utworzone z dolnych poziomych boków ścian czołowych i krótszych boków dolnej poziomej ściany posiadającej podłużny szew sznurkowy zaopatrzone są w szwy sznurkowe, które w połowie ich długości stykają się z pionowo i poziomo usytuowanymi szwami sznurkowymi dzielącymi obie te ściany czołowe i ich poziome zagięcia trójkątne na dwie równe części, przy czym szwy sznurkowe tych ścian czołowych stanowią przedłużenie szwa sznurkowego dolnej poziomej ściany tej osłonki, jak pokazano na rysunkach fig. 1-4;
- ma kształt znacznie wydłużonej bryły prostopadłościennnej, której obie ściany czołowe utworzone są z dwóch elementów prostokątnych, zachodzących na siebie z pionową linią podziału, przy czym jedna ściana pionowa tej osłonki oraz stykające się z nią obie części ścian czołowych zaopatrzone są w poziomo usytuowane w jednej płaszczyźnie szwy sznurkowe dzielące te ściany na równe części, jak pokazano na rysunkach fig. 5-6;
- ma kształt znacznie wydłużonej bryły prostopadłościennnej, której jedna ściana czołowa na swych obu bokach pionowych ma przedłużenia w kształcie trójkątów, które po ich zagięciu przylegają do obu pionowych przeciwległych sobie dłuższych ścian pionowych, przy czym przeciwległa ściana czołowa oraz jedna z bocznych pionowych ścian i druga przeciwległa ściana czołowa wraz z zagiętym jednym jej elementem trójkątnym zaopatrzone są w poziomo usytuowane w jednej płaszczyźnie szwy sznurkowe dzielące te ściany na równe części, jak pokazano na rysunkach fig. 7-8;
- ma kształt znacznie wydłużonej bryły prostopadłościennnej, której jedna ściana czołowa na swych obu bokach pionowych ma przedłużenia w kształcie trójkątów, które po ich zagięciu

przylegają do obu pionowych przeciwległych sobie dłuższych ścian pionowych, przy czym obie pionowe ściany tej osłonki oraz obie ściany czołowe opasane są wokół szwem sznurkowym w tym także oba zagięcia trójkątne przylegające do tych ścian, a szwy te dzielą te cztery ściany na równe części, jak pokazano na rysunkach fig. 9;

- ma kształt znacznie wydłużonej bryły prostopadłościennej, której jedna ściana czołowa utworzona jest z czterech elementów trójkątnych, a przeciwległa ściana czołowa oraz jedna pionowa ściana tej osłonki i jeden element trójkątny ściany czteroelementowej zaopatrzone są w szwy sznurkowe usytuowane w jednej płaszczyźnie i dzielą te trzy ściany na równe części, jak pokazano na rysunkach fig. 10.

Ilustracja wzoru

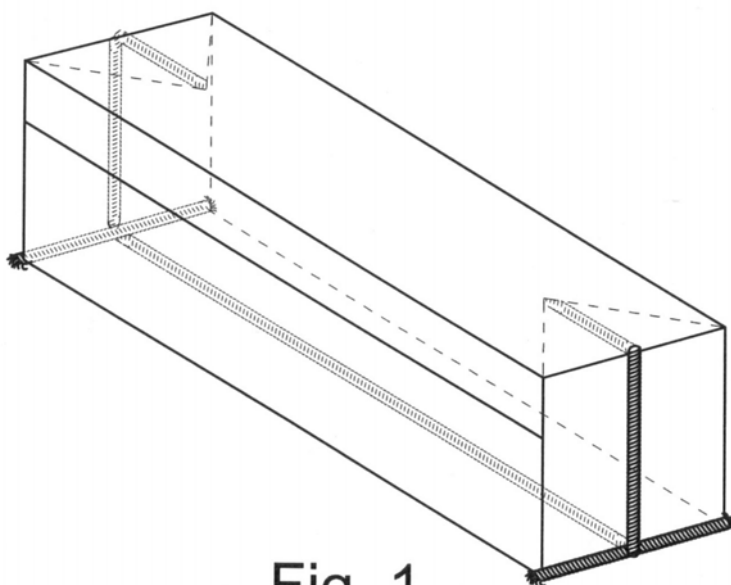


Fig. 1

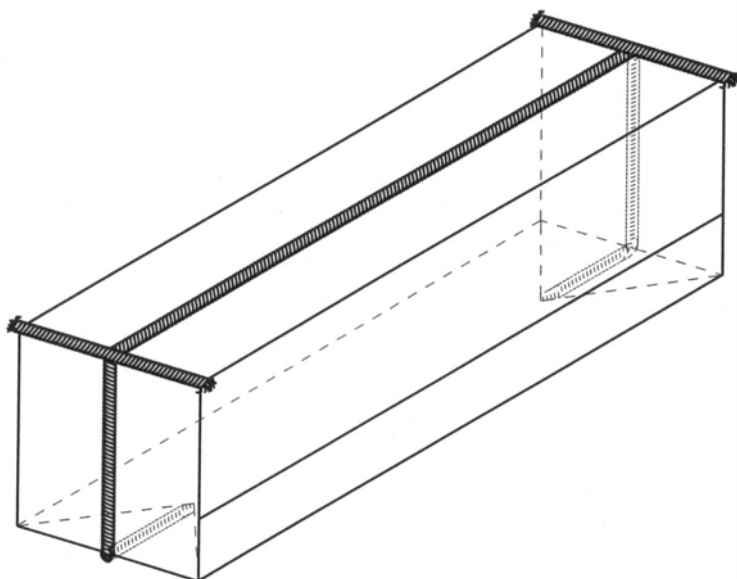


Fig. 2

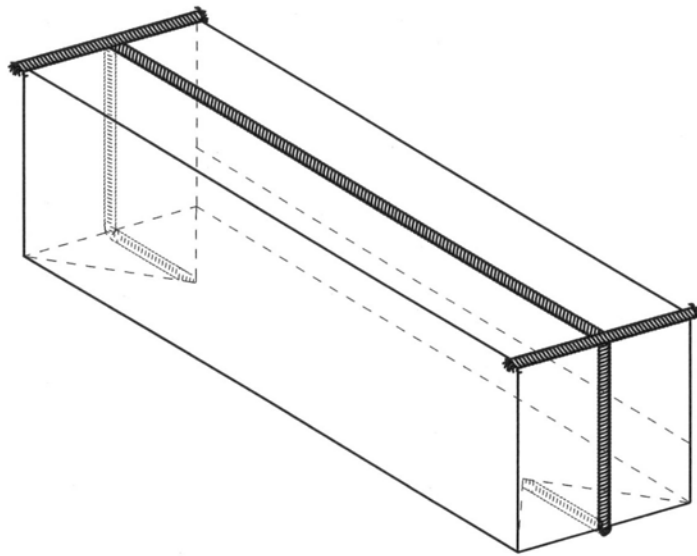


Fig. 3

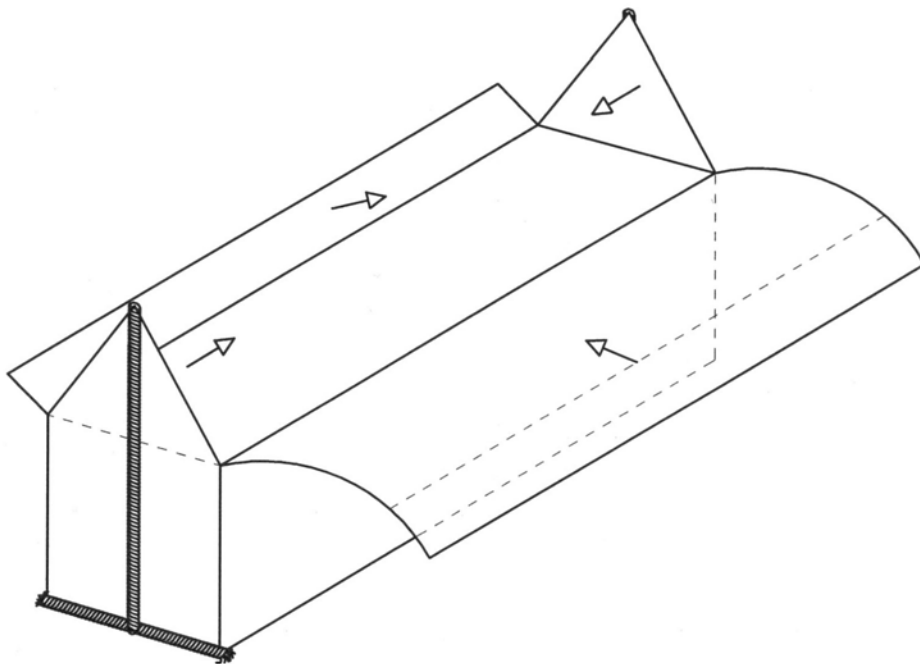


Fig. 4

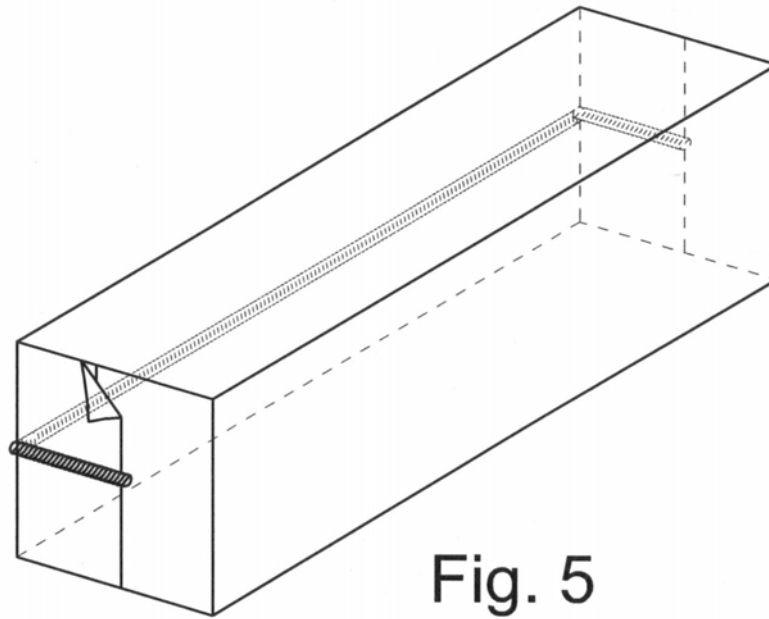


Fig. 5

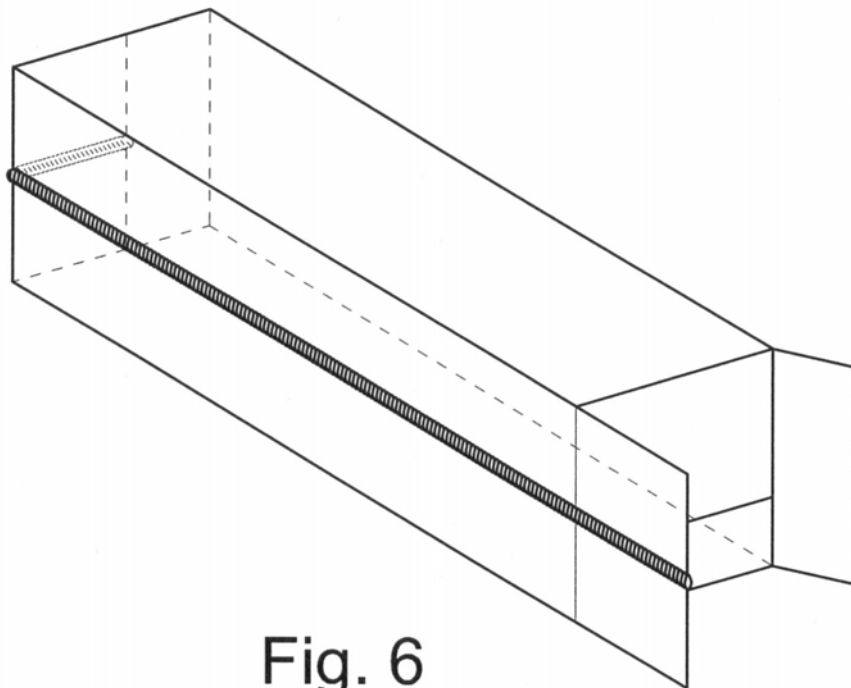


Fig. 6

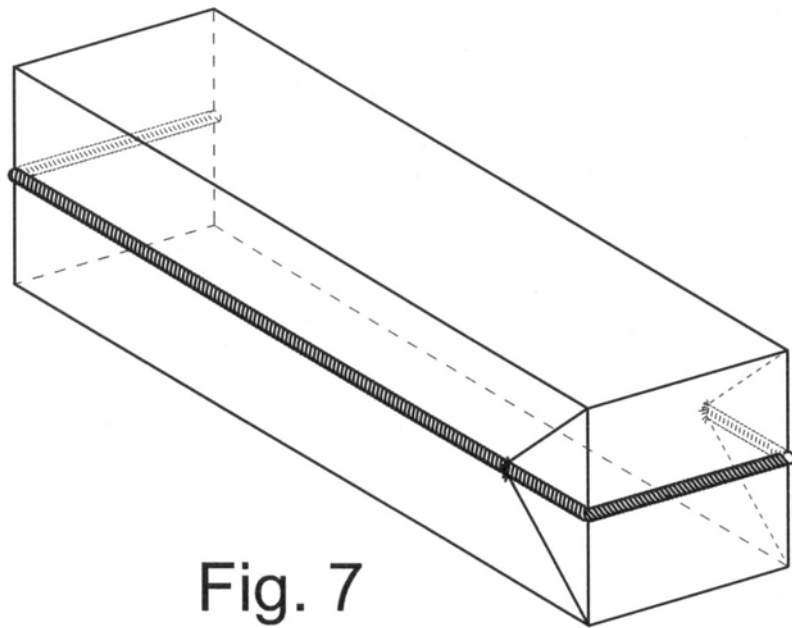


Fig. 7

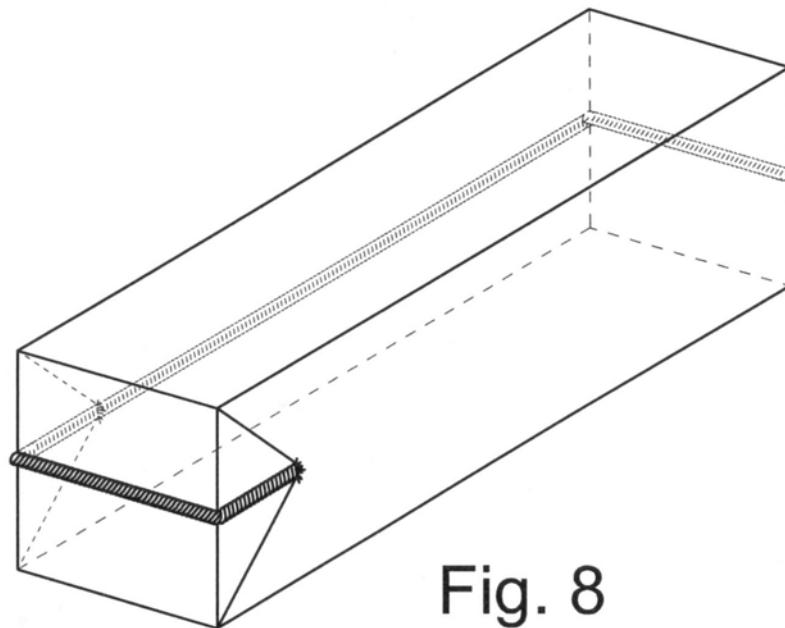


Fig. 8

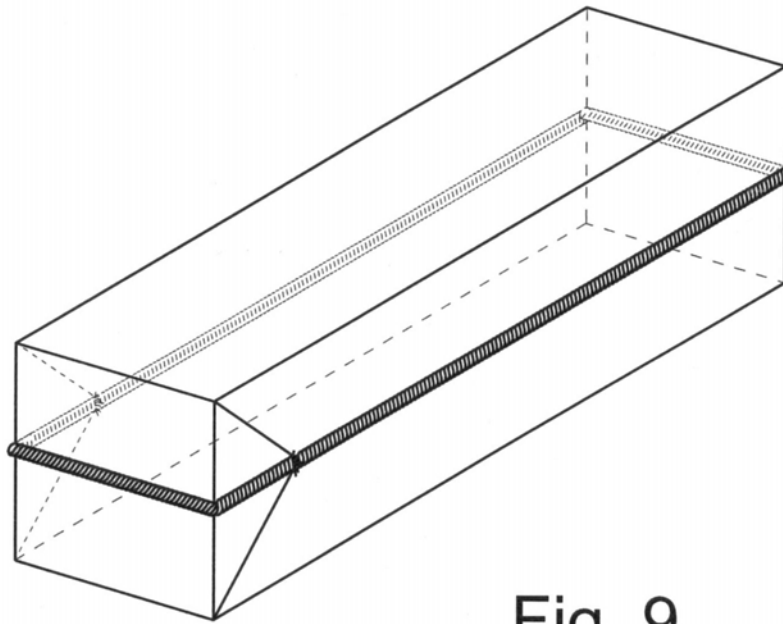


Fig. 9

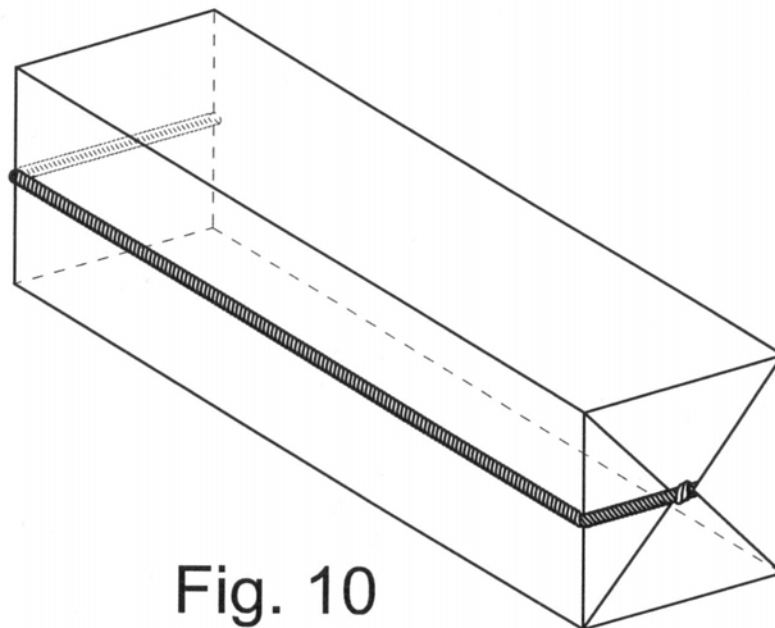


Fig. 10