



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212465579 U

(45) 授权公告日 2021. 02. 05

(21) 申请号 202020245174.5

(22) 申请日 2020.03.03

(73) 专利权人 欧马腾会展科技(上海)有限公司

地址 201617 上海市松江区石湖荡镇唐明
路600号6楼615室

(72) 发明人 师欣欣 王翔

(74) 专利代理机构 上海邦德专利代理事务所
(普通合伙) 31312

代理人 田强

(51) Int. Cl.

A47F 9/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种接待台

(57) 摘要

本实用新型提出一种接待台,接待台内侧设有储物空间,外侧不规则地排设有若干几何框架,所述几何框架的棱边上设有支撑片,多块装饰面板通过所述支撑片可拆卸地安装在所述几何框架上,相邻所述装饰面板不在同一平面上。在本申请中,装饰面层可拆卸的安装在几何框架的各个面上,美观且拆装方便。设置在几何框架棱边上的支撑片能锁固各装饰面层,也能增加几何框架的刚性强度,避免几何框架发生变形。

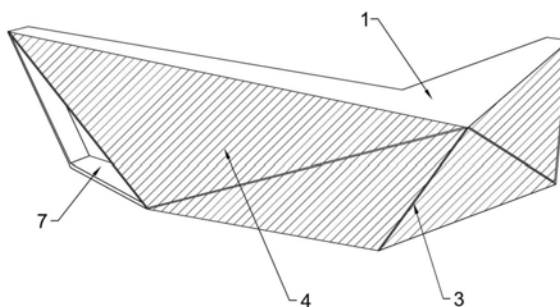

1. 一种接待台,其特征在于,接待台内侧设有储物空间,外侧不规则地排设有若干几何框架,所述几何框架的棱边上设有支撑片,多块装饰面板通过所述支撑片可拆卸地安装在所述几何框架上,相邻所述装饰面板不在同一平面上。

2. 根据权利要求1所述的接待台,其特征在于,所述支撑片中部有凹槽,所述支撑片的两侧设有连接板,两所述连接板之间形成一夹角,所述夹角为钝角,所述夹角方向与所述凹槽开口方向相反,所述夹角的中轴线与所述凹槽的中轴线同轴。

3. 根据权利要求2所述的接待台,其特征在于,所述支撑片通过螺钉固定在所述几何框架的棱边上。

4. 根据权利要求2所述的接待台,其特征在于,所述装饰面板通过螺钉固定在所述连接板上。

5. 根据权利要求2所述的接待台,其特征在于,所述连接板沿边设有卡槽,所述装饰面板沿边设有钩边,所述装饰面板通过所述钩边钩扣在所述连接板的所述卡槽上。

6. 根据权利要求2所述的接待台,其特征在于,所述凹槽开口处设有透光板,所述凹槽底部设有灯带。

7. 根据权利要求1所述的接待台,其特征在于,所述储物空间包括收纳槽与储物柜,所述收纳槽位于所述储物柜正上方。

8. 根据权利要求7所述的接待台,其特征在于,所述储物柜开口处设有开关柜门,所述开关柜门为平开式柜门、推拉式柜门或折叠式柜门。

9. 根据权利要求1所述的接待台,其特征在于,所述接待台的边角处设有一前后贯通的展示柜。

10. 根据权利要求9所述的接待台,其特征在于,所述展示柜于所述接待台内侧设有展示柜门,于所述接待台外侧设有展示面板,所述展示柜门与展示面板均为透明玻璃。

一种接待台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公用品领域,尤其涉及一种接待台。

背景技术

[0002] 接待台通常在办公领域中得到广泛运用,多用于公司前台,以接待客户,接待来宾,由于接待台设置在大门附近,处于刚进大门的客户的视角范围内,接待台必须保持整洁美观。

[0003] 现有的普通接待台一般只有一整块装饰面板或者多块拼接铺设底端装饰面板,这些装饰面板与接待台表面形成一整体,无法拆卸取下,长久使用后造成视觉效果单一,如果发生无法清洁的污损或磨损,维修起来十分麻烦,需要返厂维修,严重的甚至需要更换整个接待台,十分方便且维修成本过高,对企业来说无疑增加了负担。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了提供一种接待台,装饰面板可拆卸更换,便于维修,降低维修成本。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型提出一种接待台,接待台内侧设有储物空间,外侧不规则地排设有若干几何框架,所述几何框架的棱边上设有支撑片,多块装饰面板通过所述支撑片可拆卸地安装在所述几何框架上,相邻所述装饰面板不在同一平面上。

[0006] 进一步地,在所述的接待台中,所述支撑片中部有凹槽,所述支撑片的两侧设有连接板,两所述连接板之间形成一夹角,所述夹角为钝角,所述夹角方向与所述凹槽开口方向相反,所述夹角的中轴线与所述凹槽的中轴线同轴。

[0007] 进一步地,在所述的接待台中,所述支撑片通过螺钉固定在所述几何框架的棱边上。

[0008] 进一步地,在所述的接待台中,所述装饰面板通过螺钉固定在所述连接板上。

[0009] 进一步地,在所述的接待台中,所述连接板沿边设有卡槽,所述装饰面板沿边设有钩边,所述装饰面板通过所述钩边钩扣在所述连接板的所述卡槽上。

[0010] 进一步地,在所述的接待台中,所述凹槽开口处设有透光板,所述凹槽底部设有灯带。

[0011] 进一步地,在所述的接待台中,所述储物空间包括收纳槽与储物柜,所述收纳槽位于所述储物柜正上方。

[0012] 进一步地,在所述的接待台中,所述储物柜开口处设有开关柜门,所述开关柜门为平开式柜门、推拉式柜门或折叠式柜门。

[0013] 进一步地,在所述的接待台中,所述接待台的边角处设有一前后贯通的展示柜。

[0014] 进一步地,在所述的接待台中,所述展示柜于所述接待台内侧设有展示柜门,于所述接待台外侧设有展示面板,所述展示柜门与展示面板均为透明玻璃。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果主要体现在:装饰面层可拆卸的安装在

几何框架的各个面上,美观且拆装方便。设置在几何框架棱边上的支撑片能锁固各装饰面层,也能增加几何框架的刚性强度,避免几何框架发生变形。

附图说明

- [0016] 图1为本实用新型中接待台的立体结构示意图;
- [0017] 图2为本实用新型中接待台的主视结构示意图;
- [0018] 图3为本实用新型中接待台的后视结构示意图;
- [0019] 图4为本实用新型中接待台的左视结构示意图;
- [0020] 图5为本实用新型中支撑片的连接结构示意图。

具体实施方式

[0021] 下面将结合示意图对本实用新型的接待台进行更详细的描述,其中表示了本实用新型的优选实施例,应该理解本领域技术人员可以修改在此描述的本实用新型,而仍然实现本实用新型的有利效果。因此,下列描述应当被理解为对于本领域技术人员的广泛知道,而并不作为对本实用新型的限制。

[0022] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,对于方位词,如有术语“中心”、“横向”、“纵向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示方位和位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于叙述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定方位构造和操作,不能理解为限制本实用新型的具体保护范围。

[0023] 在本实用新型中,除另有明确规定和限定,如有术语“组装”、“相连”、“连接”术语应作广义去理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;也可以是机械连接;可以是直接相连,也可以是通过中间媒介相连,可以是两个元件内部相连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述的术语在本实用新型中的具体含义。

[0024] 在下列段落中参照附图以举例方式更具体地描述本实用新型。根据下面说明,本实用新型的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本实用新型实施例的目的。

[0025] 如图1至图4所示,本实用新型提出一种接待台,接待台1内侧设有储物空间,外侧不规则地排设有若干几何框架2,几何框架2的棱边上设有支撑片3,多块装饰面板4通过支撑片3可拆卸地安装在几何框架2上,相邻装饰面板4不在同一平面上。其中,支撑片3可以通过螺钉固定在几何框架2上,支撑片3也可以通过插卡固定的方式安装在几何框架2上,即几何框架2的棱边上也可以设置插槽,将支撑片3插卡固定在插槽内,安装方式多样。支撑片3采用金属材质,能有效的提高几何框架2棱边的强度,避免几何框架2变形。

[0026] 具体地,如图5所示,支撑片3中部有凹槽31,支撑片3的两侧设有连接板32,两连接板32之间形成一夹角,夹角为钝角,夹角方向与凹槽31开口方向相反,夹角的中轴线与凹槽31的中轴线同轴。在本实施例中,连接板32沿边设有卡槽33,装饰面板4沿边设有钩边41,装饰面板4通过钩边41钩扣在连接板32的卡槽33上,方便拆装,无需另外通过螺钉之类的连接

部件进行固定。装饰面板4锁固在支撑片3上,能避免装饰面板4在重击下从支撑片3的连接板32上脱落,增加装饰面板4与连接板32连接的牢固性。同时,装饰面板4与连接板32也可以通过各种其他的可拆卸方式进行连接,可以通过螺纹钉孔的方式锁固,也可以通过钩卡的方式锁扣。装饰面板4的可拆卸安装,可以极大程度的节约接待台1的维护成本,包括更换印刷有不同图案、文字或LOGO的装饰面板4来适应企业不同时期的宣传展示需要。

[0027] 进一步地,如图5所示,凹槽31开口处设有透光板51,凹槽31底部设有灯带52,灯带52可以是带状的LED发光灯条,也可以是其他带状排列的点光源,在本实施例中,灯带52为LED发光灯条,能很好的隐藏在装饰面板之间,增加美观程度,避免间隔设置点光源造成发光程度不均匀的情况。设置在支撑片3凹槽31内的灯带52,能增加接待台1外侧的光亮,通过醒目的灯带52吸引客户的注意力,也增加接待台1的美观性。灯带52置于相邻两块装饰面板4之间的支撑片3上,并不影响装饰面板4的拆装更换。

[0028] 进一步地,如图1至图4所示,接待台由L型设置的主台与侧台一体构成,主台与侧台的内侧均设置有储物空间,储物空间包括收纳槽61与储物柜62,收纳槽61位于储物柜62正上方,储物柜62开口处设有开关柜门,开关柜门为平开式柜门、推拉式柜门或折叠式柜门等常见的柜门结构。

[0029] 进一步地,如图1至图4所示,接待台1的边角处设有一前后贯通的展示柜7,展示柜7于接待台1内侧设有展示柜门,于接待台1外侧设有展示面板,展示柜门与展示面板均为透明玻璃,通过展示柜7内侧的展示柜门取放需要置于展示柜7内展示的物品或画册,便于客户直观地发现需要看到的事物,有助于提升企业形象,增加宣传的效果。

[0030] 综上,在本实施例中,提出的接待台,装饰面层可拆卸的安装在几何框架的各个面上,美观且拆装方便。设置在几何框架棱边上的支撑片能锁固各装饰面层,也能增加几何框架的刚性强度,避免几何框架发生变形。

[0031] 上述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不对本实用新型起到任何限制作用。任何所属技术领域的技术人员,在不脱离本实用新型的技术方案的范围内,对本实用新型揭露的技术方案和技术内容做任何形式的等同替换或修改等变动,均属未脱离本实用新型的技术方案的内容,仍属于本实用新型的保护范围之内。

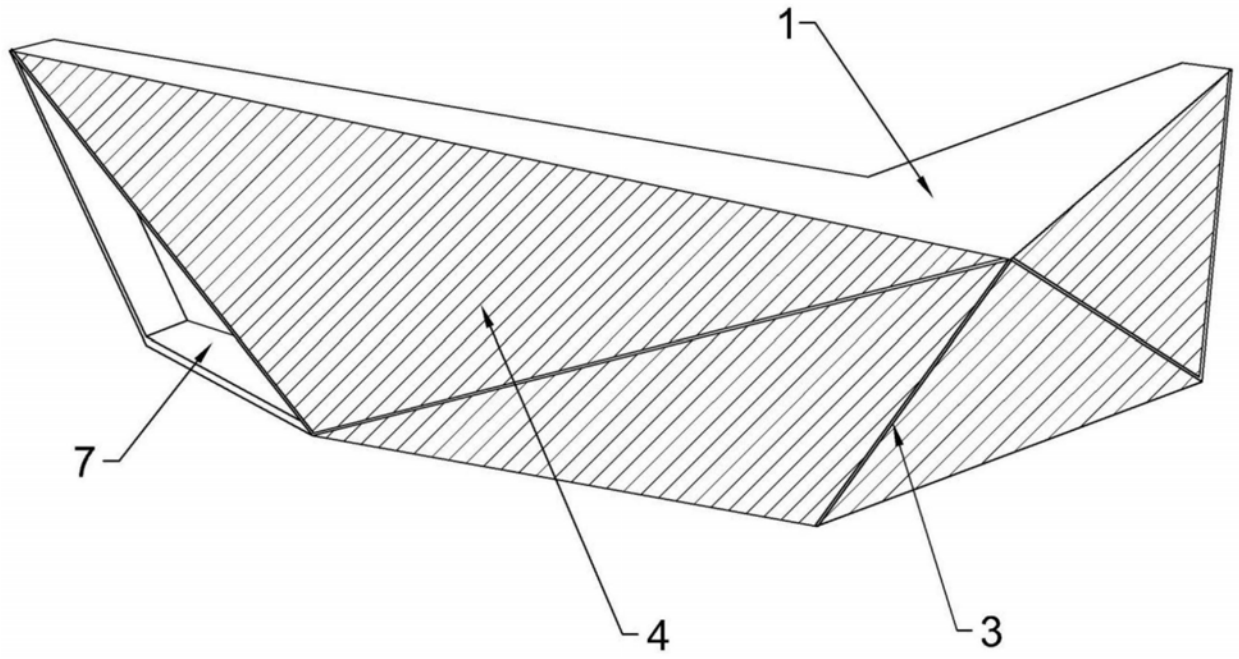


图1

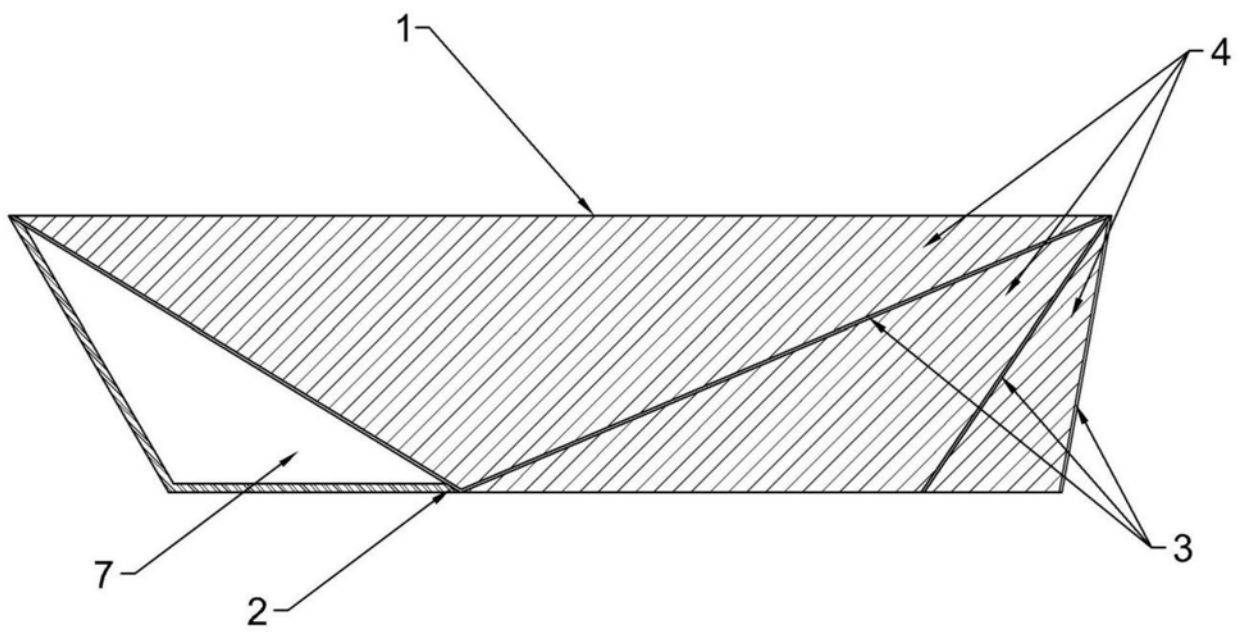


图2

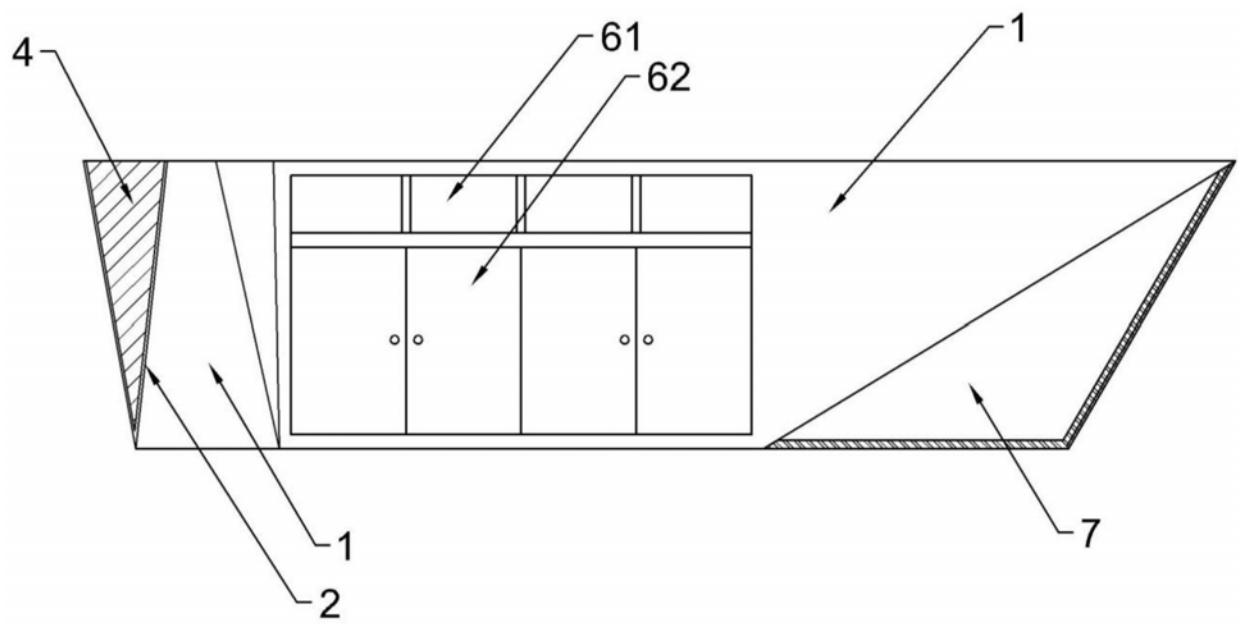


图3

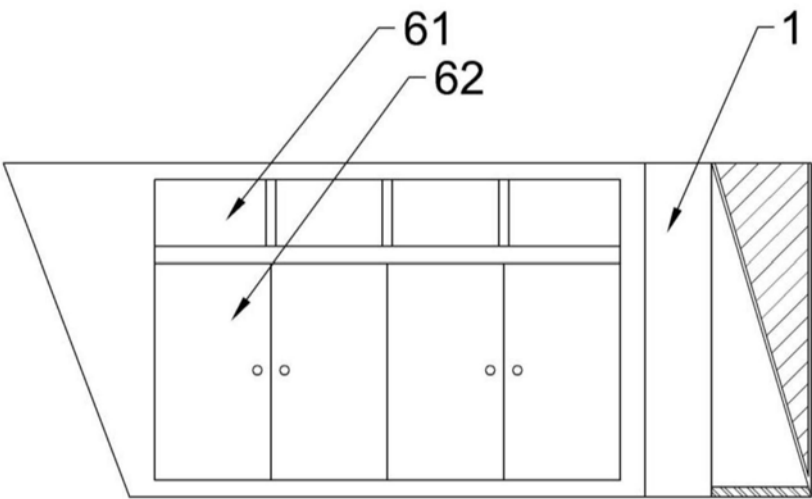


图4

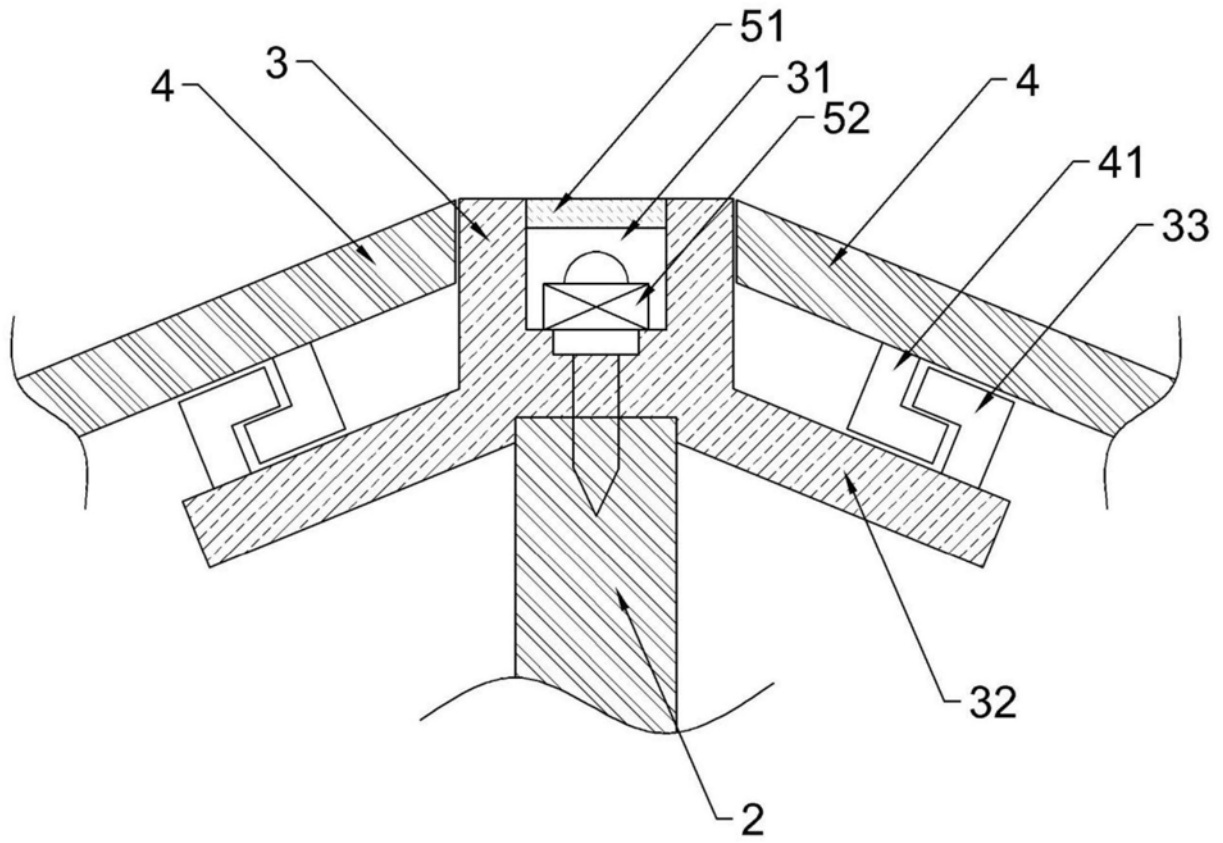


图5