

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8671**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **7160**

(22) Data zgłoszenia: **04.01.2005**

(54)

Wykrój pudełka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GP Battery (Poland) Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Garlicki Piotr, Warszawa, (PL);
Lisowski Grzegorz, Warszawa, (PL)

PL 8671

Nr Rp. 8671.....

Klasa 09-03.....

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.

Warszawa, Polska


Wykrój pudełka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wykrój pudełka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wykroju pudełka, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wykrój pudełka w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego ma ułożone kolejno i przylegające do siebie, połączone liniami gięcia, następujące ściany: boczną lewą, przednią, boczną prawą, tylną z wieczkiem. Ściana boczna lewa posiada na dole trapezową, z prostokątnym występem, część łączącą, a na górze trapezową wypustkę. Ściana przednia posiada centralnie umieszczone prostokątne, zwężające się stopniowo do dołu wycięcie z wyoblonymi narożami, a na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z prawej strony. Ściana boczna prawa posiada na dole prostokątną część łączącą z centralnie umieszczonym trapezowym wycięciem, a na górze trapezową wypustkę. Ściana tylna posiada na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z lewej strony, a po prawej stronie trapezową boczną

RZECZNIK PATENTOWY


Radosław Chmura
nr wpisu 3103

wypustkę łączącą. Wieczko złożone jest z prostokątnej części, dzielonej na pół pierwszą linią gięcia, o długości równej szerokości ścian bocznych, oraz języka o kształcie wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony i posiadającego wyoblone naroża, odpowiadającego kształtem kształtowi wycięcia w ścianie przedniej, lecz od niego większego. Części łączące ścian bocznych, przedniej i tylnej tworzą po złożeniu podstawę pudełka.

Wykrój pudełka w drugiej odmianie według wzoru przemysłowego ma ułożone kolejno i przylegające do siebie, połączone liniami gięcia, następujące ściany: boczną lewą, przednią, boczną prawą, tylną z wieczkiem. Ściana boczna lewa posiada na dole trapezową, z prostokątnym występem, część łączącą, po lewej stronie trapezową boczną wypustkę łączącą, a na górze trapezową wypustkę. Ściana przednia posiada centralnie umieszczone prostokątne, zwężające się stopniowo do dołu wycięcie z wyoblonymi narożami, a na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z prawej strony. Ściana boczna prawa posiada na dole prostokątną część łączącą z centralnie umieszczonym trapezowym wycięciem, a na górze trapezową wypustkę. Ściana tylna posiada na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z lewej strony. Wieczko złożone jest z prostokątnej części, dzielonej na pół pierwszą linią gięcia, o długości równej szerokości ścian bocznych, oraz języka o kształcie wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony i posiadającego wyoblone naroża, odpowiadającego kształtem kształtowi wycięcia w ścianie przedniej, lecz od niego większego. Części łączące ścian bocznych, przedniej i tylnej tworzą po złożeniu podstawę pudełka.

Wykrój pudełka w trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego ma ułożone kolejno i przylegające do siebie, połączone liniami gięcia, następujące ściany: tylną z wieczkiem, boczną lewą, przednią, boczną prawą. Ściana tylna posiada na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z lewej strony. Wieczko złożone jest z prostokątnej części, dzielonej na pół pierwszą linią gięcia, o długości równej szerokości ścian bocznych, oraz języka o kształcie wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony i posiadającego wyoblone naroża, odpowiadającego kształtem kształtowi wycięcia w ścianie przedniej, lecz od niego większego. Ściana boczna lewa posiada na dole trapezową, z prostokątnym występem, część łączącą, a na górze trapezową wypustkę. Ściana przednia posiada centralnie umieszczone prostokątne, zwężające się stopniowo do dołu wycięcie z wyoblonymi narożami, a na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z prawej strony. Ściana boczna prawa posiada na dole prostokątną część łączącą z centralnie umieszczonym trapezowym wycięciem, na górze trapezową wypustkę, a po prawej stronie trapezową boczną wypustkę łączącą. Części łączące dolne ścian bocznych, przedniej i tylnej tworzą po złożeniu podstawę pudełka.


Wykrój pudełka w czwartej odmianie według wzoru przemysłowego ma ułożone kolejno i przylegające do siebie, połączone liniami gięcia, następujące ściany: tylną z wieczkiem, boczną lewą, przednią, boczną prawą. Ściana tylna posiada na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z lewej strony, a po lewej stronie trapezową boczną wypustkę łączącą. Wieczko złożone jest z prostokątnej części, dzielonej na pół pierwszą linią gięcia, o długości równej szerokości

ścian bocznych, oraz języka o kształcie wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony i posiadającego wyoblone naroża, odpowiadającego kształtem kształtowi wycięcia w ścianie przedniej, lecz od niego większego. Ściana boczna lewa posiada na dole trapezową, z prostokątnym występem, część łączącą, a na górze trapezową wypustkę. Ściana przednia posiada centralnie umieszczone prostokątne, zwężające się stopniowo do dołu wycięcie z wyoblonymi narożami, a na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z prawej strony. Ściana boczna prawa posiada na dole prostokątną część łączącą z centralnie umieszczonym trapezowym wycięciem, a na górze trapezową wypustkę. Części łączące dolne ścian bocznych, przedniej i tylnej tworzą po złożeniu podstawę pudełka.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wykrój pudełka w odmianie pierwszej, fig. 2 wykrój pudełka w odmianie drugiej, fig. 3 wykrój pudełka w odmianie trzeciej, fig. 4 wykrój pudełka w odmianie czwartej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Wykrój pudełka w odmianie pierwszej według wzoru przemysłowego, znamieny tym, że ma ułożone kolejno i przylegające do siebie, połączone liniami gięcia, następujące ściany: boczną lewą, przednią, boczną prawą, tylną z wieczkiem. Ściana boczna lewa posiada na dole trapezową, z prostokątnym występem, część łączącą, a na górze trapezową wypustkę. Ściana przednia posiada centralnie umieszczone prostokątne, zwężające się stopniowo do dołu wycięcie z wyoblonymi

RZECZNIK PATENTOWY

Radosław Chmura
nr wpisu 3103

narożami, a na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z prawej strony. Ściana boczna prawa posiada na dole prostokątną część łączącą z centralnie umieszczonym trapezowym wycięciem, a na górze trapezową wypustkę. Ściana tylna posiada na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z lewej strony, a po prawej stronie trapezową boczną wypustkę łączącą. Wieczko złożone jest z prostokątnej części, dzielonej na pół pierwszą linią gięcia, o długości równej szerokości ścian bocznych, oraz języka o kształcie wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony i posiadającego wyoblone naroża, odpowiadającego kształtem kształtowi wycięcia w ścianie przedniej, lecz od niego większego. Części łączące ścian bocznych, przedniej i tylnej tworzą po złożeniu podstawę pudełka.

2. Wykrój pudełka w odmianie drugiej według wzoru przemysłowego, znamieny tym, że ma ułożone kolejno i przylegające do siebie, połączone liniami gięcia, następujące ściany: boczną lewą, przednią, boczną prawą, tylną z wieczkiem. Ściana boczna lewa posiada na dole trapezową, z prostokątnym występem, część łączącą, po lewej stronie trapezową boczną wypustkę łączącą, a na górze trapezową wypustkę. Ściana przednia posiada centralnie umieszczone prostokątne, zwężające się stopniowo do dołu wycięcie z wyoblonymi narożami, a na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z prawej strony. Ściana boczna prawa posiada na dole prostokątną część łączącą z centralnie umieszczonym trapezowym wycięciem, a na górze trapezową wypustkę. Ściana tylna posiada na dole prostokątną część


łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z lewej strony. Wieczko złożone jest z prostokątnej części, dzielonej na pół pierwszą linią gięcia, o długości równej szerokości ścian bocznych, oraz języka o kształcie wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony i posiadającego wyoblone naroża, odpowiadającego kształtem kształtowi wycięcia w ścianie przedniej, lecz od niego większego. Części łączące ścian bocznych, przedniej i tylnej tworzą po złożeniu podstawę pudełka.

3. Wykrój pudełka w odmianie trzeciej według wzoru przemysłowego, znamieny tym, że ma ułożone kolejno i przylegające do siebie, połączone liniami gięcia, następujące ściany: tylną z wieczkiem, boczną lewą, przednią, boczną prawą. Ściana tylna posiada na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z lewej strony. Wieczko złożone jest z prostokątnej części, dzielonej na pół pierwszą linią gięcia, o długości równej szerokości ścian bocznych, oraz języka o kształcie wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony i posiadającego wyoblone naroża, odpowiadającego kształtem kształtowi wycięcia w ścianie przedniej, lecz od niego większego. Ściana boczna lewa posiada na dole trapezową, z prostokątnym występem, część łączącą, a na górze trapezową wypustkę. Ściana przednia posiada centralnie umieszczone prostokątne, zwężające się stopniowo do dołu wycięcie z wyoblonymi narożami, a na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z prawej strony. Ściana boczna prawa posiada na dole prostokątną część łączącą z centralnie umieszczonym trapezowym wycięciem, na górze

trapezową wypustkę, a po prawej stronie trapezową boczną wypustkę łączącą. Części łączące dolne ścian bocznych, przedniej i tylnej tworzą po złożeniu podstawę pudełka.

4. Wykrój pudełka w odmianie czwartej według wzoru przemysłowego, znamieny tym, że ma ułożone kolejno i przylegające do siebie, połączone liniami gięcia, następujące ściany: tylną z wieczkiem, boczną lewą, przednią, boczną prawą. Ściana tylna posiada na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z lewej strony, a po lewej stronie trapezową boczną wypustkę łączącą. Wieczko złożone jest z prostokątnej części, dzielonej na pół pierwszą linią gięcia, o długości równej szerokości ścian bocznych, oraz języka o kształcie wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony i posiadającego wyoblone naroża, odpowiadającego kształtem kształtowi wycięcia w ścianie przedniej, lecz od niego większego. Ściana boczna lewa posiada na dole trapezową, z prostokątnym występem, część łączącą, a na górze trapezową wypustkę. Ściana przednia posiada centralnie umieszczone prostokątne, zwężające się stopniowo do dołu wycięcie z wyoblonymi narożami, a na dole prostokątną część łączącą z wyprofilowanym skośnym wycięciem z prawej strony. Ściana boczna prawa posiada na dole prostokątną część łączącą z centralnie umieszczonym trapezowym wycięciem, a na górze trapezową wypustkę. Części łączące dolne ścian bocznych, przedniej i tylnej tworzą po złożeniu podstawę pudełka.

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

Radosław Chmura
nr wpisu 3103

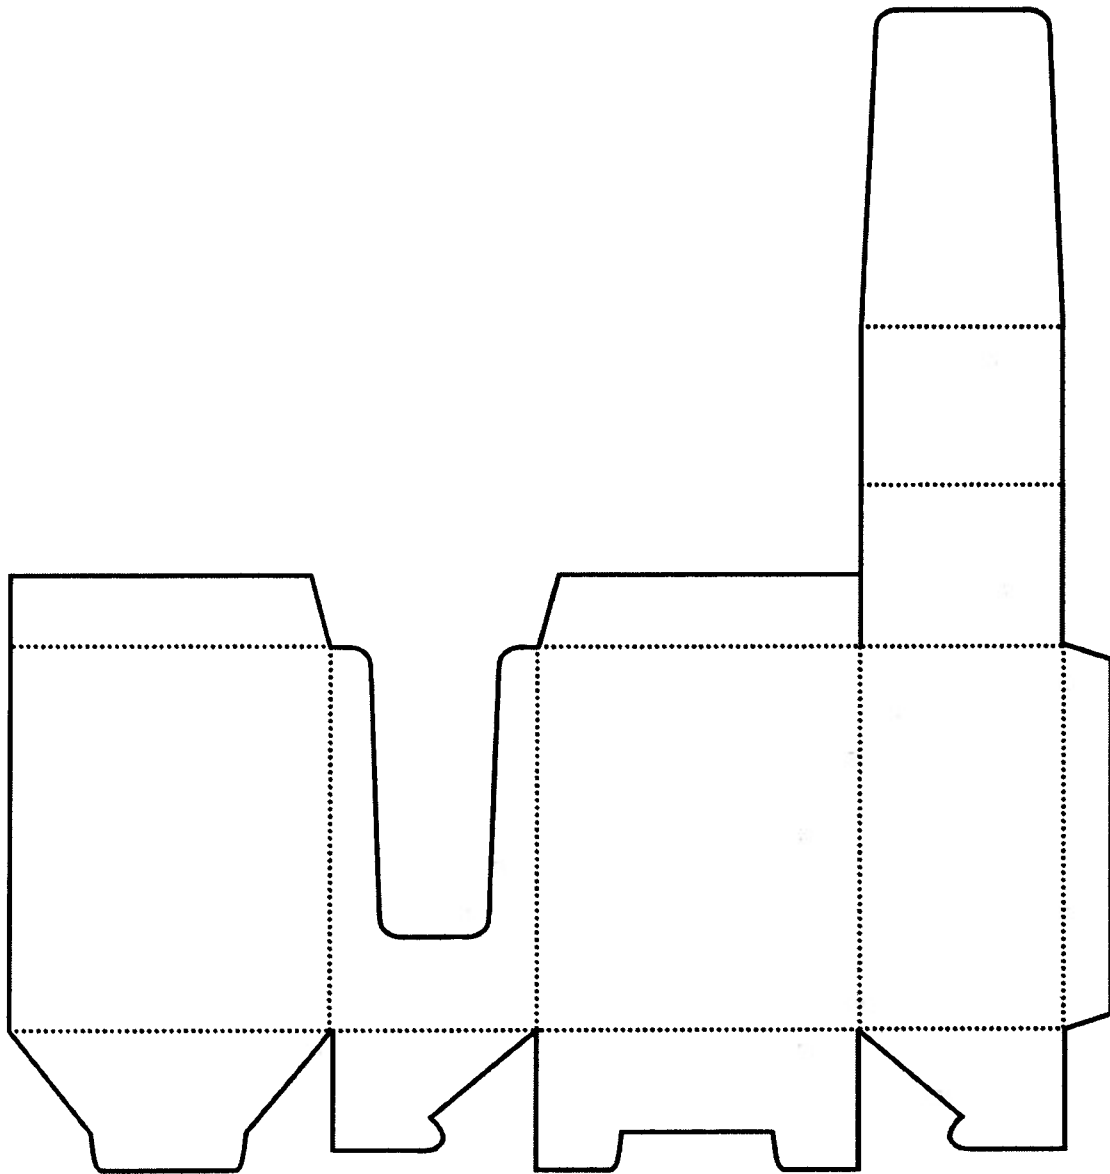


Fig. 1

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
 nr wpisu 3103

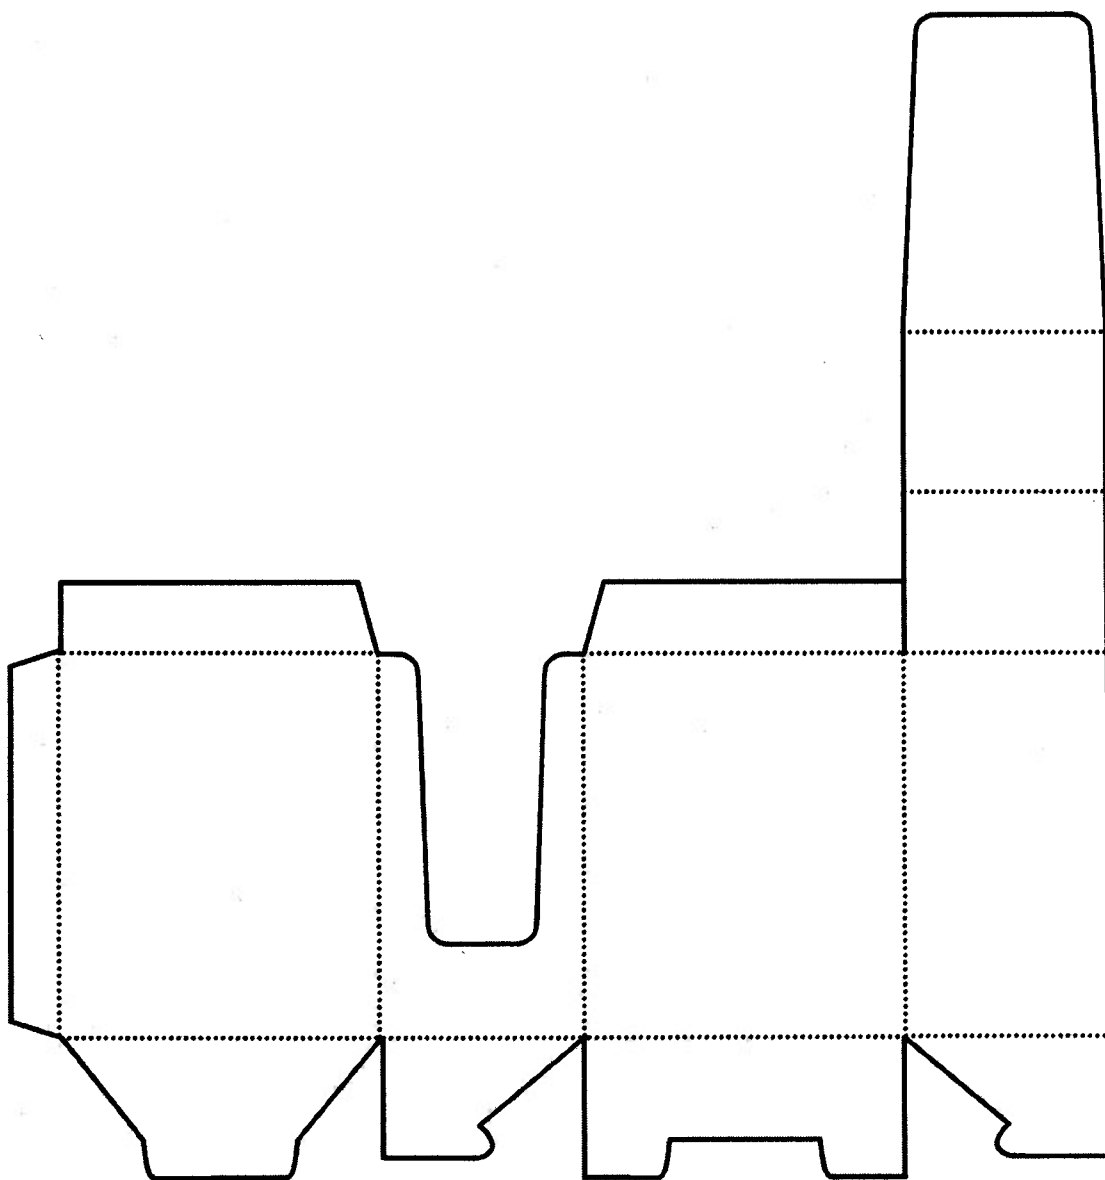


Fig. 2

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 10 -

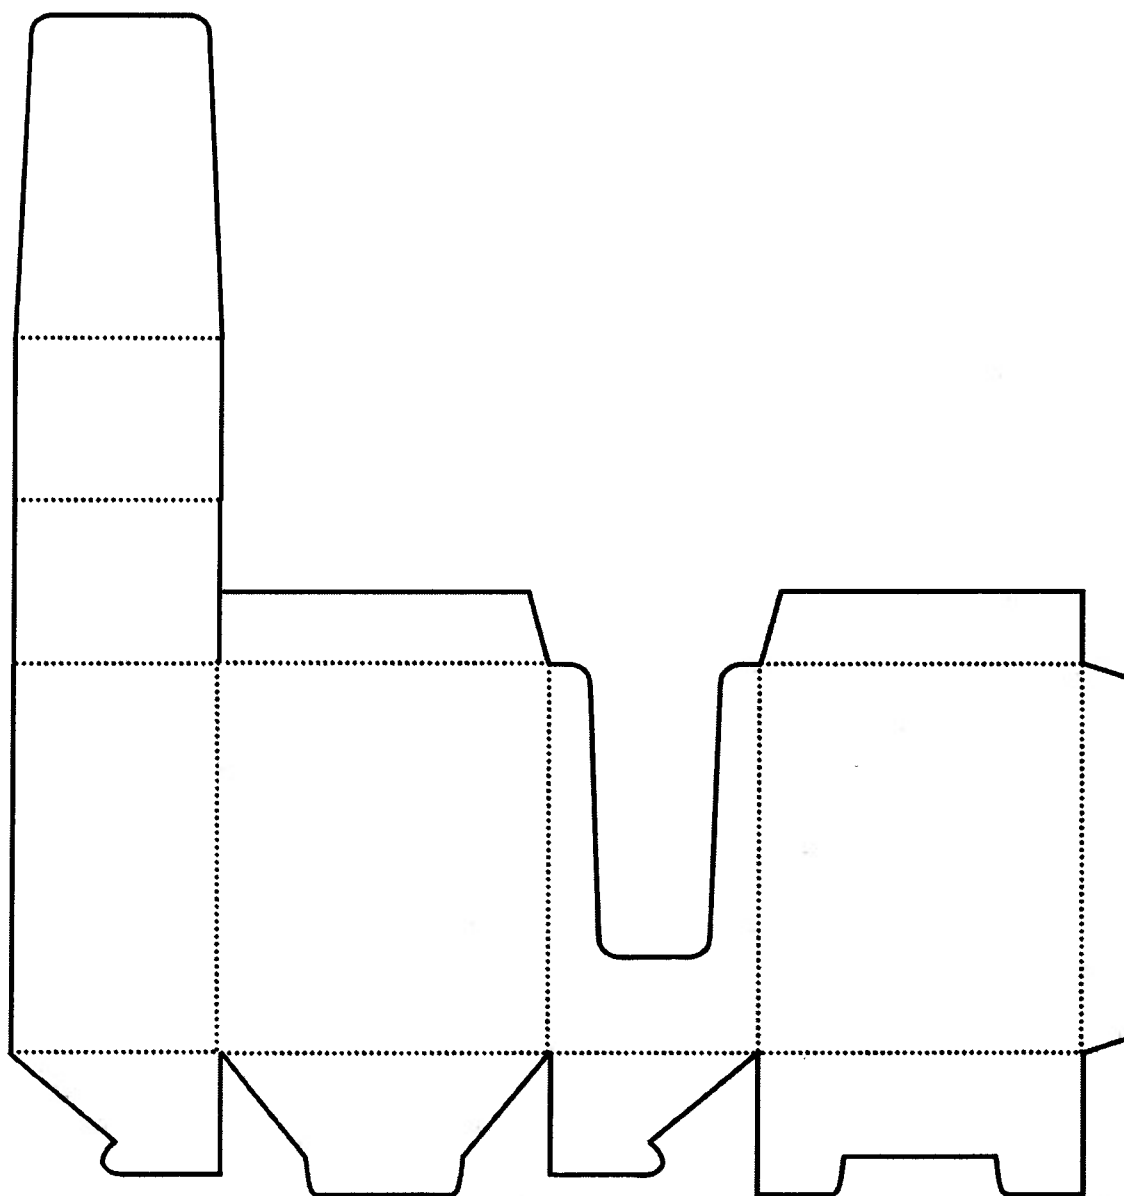


Fig. 3

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 11 -

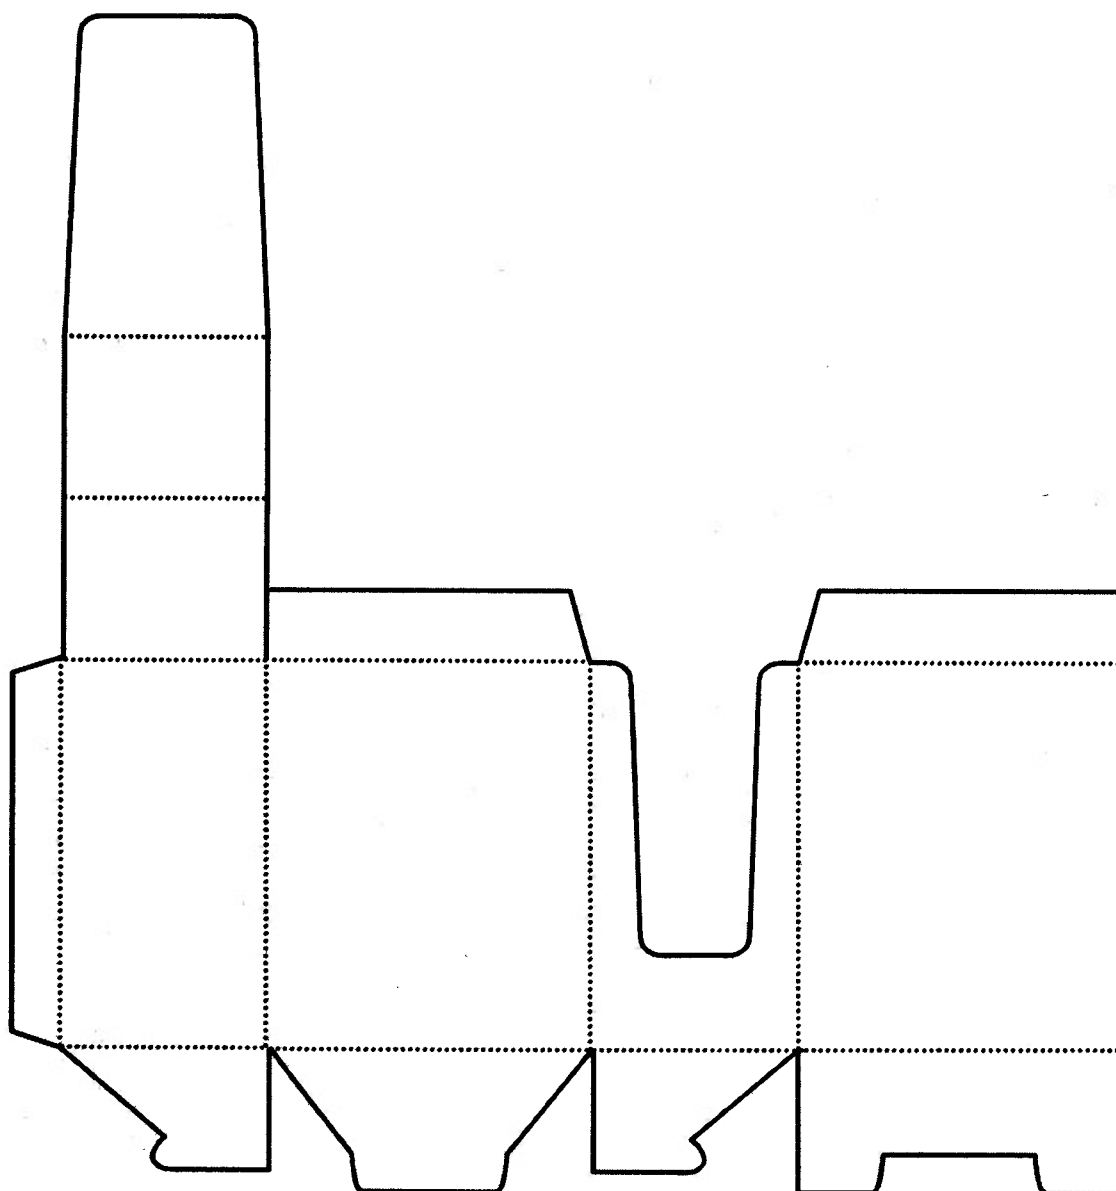


Fig. 4

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
J. Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

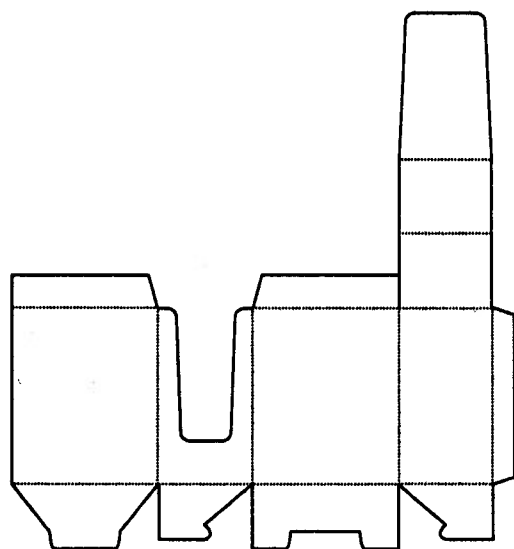


Fig. 1

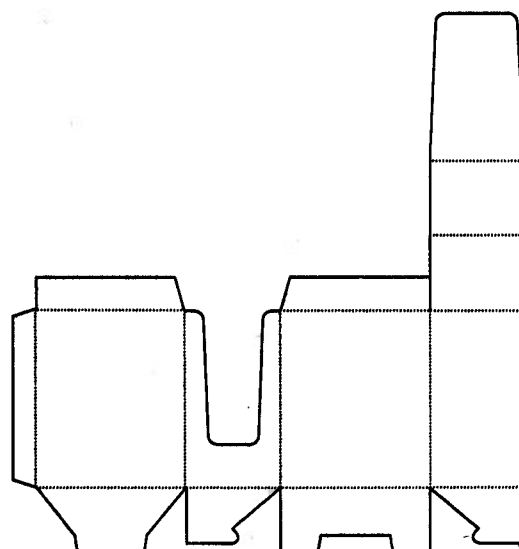


Fig. 2

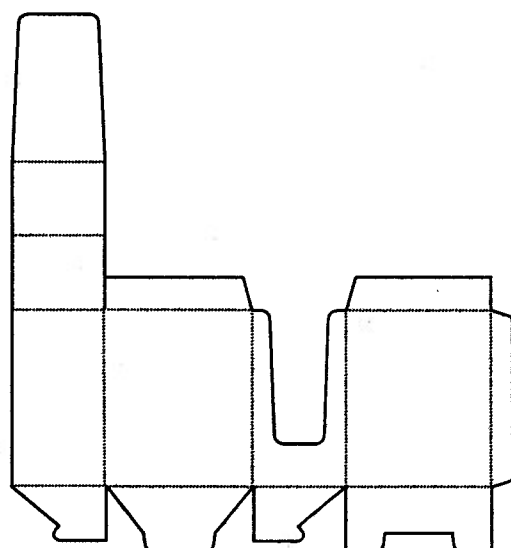


Fig. 3

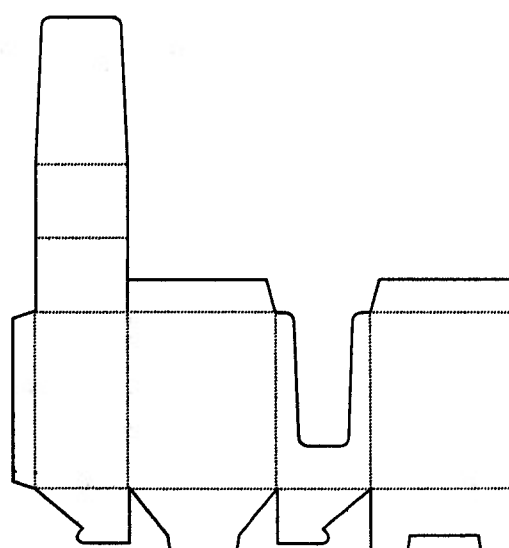


Fig. 4

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103