



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203931241 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 05

(21) 申请号 201420189776. 8

(22) 申请日 2014. 04. 18

(73) 专利权人 余新奎

地址 839000 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市中山北路 12 号哈密市科技局

(72) 发明人 余新奎

(74) 专利代理机构 北京中恒高博知识产权代理有限公司 11249

代理人 夏晏平

(51) Int. Cl.

G09B 11/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

书法绘画临摹器

(57) 摘要

本实用新型涉及书法绘画临摹器,为了普及书法绘画,提高技艺,本实用新型提供的技术方案包括有一底座,在底座上装有一个或多个光源,在底座外套装有灯罩,灯罩的上表面为平面,在灯罩上装有电源开关,在灯罩的上表面依次铺有临摹范本、吸墨透明薄膜和画纸,在灯罩上表面四周装有多固定临摹范本、吸墨透明薄膜和画纸的固定夹,在临摹时,打开光源,光线透过灯罩、临摹范本、吸墨透明薄膜直达画纸,在画纸上可清晰可见临摹范本上的书、画内容,初学者就很容易临摹,本实用新型具有结构简单、使用轻巧、方便、成本低廉等有益效果,特别是对中老年学习书法、绘画及少年儿童学习毛笔书法、钢笔书法帮助很大一,有利于中国优秀传统文化的学习和普及。

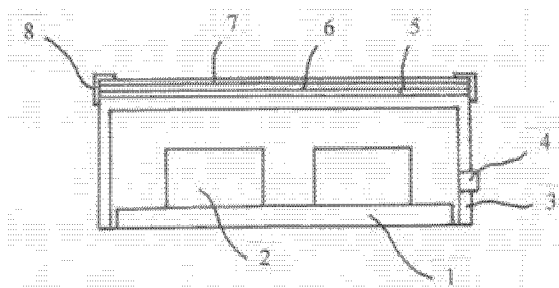

1. 书法绘画临摹器,其特征为具有底座,在底座上装有一个或多个光源,在底座外套装有灯罩,灯罩的上表面为平面,在灯罩上装有电源开关,在灯罩的上表面依次铺有临摹范本、吸墨透明薄膜和画纸,在灯罩上表面四周装有多多个固定临摹范本、吸墨透明薄膜和画纸的固定夹;光源为LED发光二极管或冷光片或节能日光管;灯罩面积大于底座面积,底座在灯罩内可相对移动;光源通过电源开关与室内电源电联接。

书法绘画临摹器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及书法绘画用具领域,尤其是临摹用具。

背景技术

[0002] 中国书法和绘画是中华文化的传统瑰宝,学习中国书法、绘画能够强健身体、陶冶情操。中国书法和绘画初学时的主要学习手段是临摹,从学习书法和绘画的难易程度和学习效果来看,临需要一定的基础,摹更便于学习,由于以前摹需要拷贝桌或拷贝台,制作成本和占用空间商都比较大,普及非常困难。所以,到目前为止,中老年学习书法、绘画主要以临为主,儿童学习书法主要以透明纸拓写、双钩填写为主,学习绘画主要以对临为主。由于学习工具和手段比较落后,中国书法和绘画的普及率不高,制约了中华优秀传统文化的传承和普及。 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的为深入普及书法绘画,提高技艺,给书法和绘画的初学者提供一种使用方便的书法绘画临摹器。

[0004] 实现上述目的的技术方案如下:

[0005] 书法绘画临摹器,具有底座,在底座上装有一个或多个光源,在底座外套装有灯罩,灯罩的上表面为平面,在灯罩上装有电源开关,在灯罩的上表面依次铺有临摹范本、吸墨透明薄膜和画纸,在灯罩上表面四周装有多个固定临摹范本、吸墨透明薄膜和画纸的固定夹。

[0006] 进一步的方案为:

[0007] 所述光源为 LED 发光二极管或冷光片或节能日光管。

[0008] 灯罩面积大于底座面积,底座在灯罩内可相对移动。

[0009] 光源通过电源开关与室内电源电联接。

[0010] 本实用新型使用时,由于光源亮度高,光线均匀,能透过灯罩、临摹范本、吸墨透明薄膜直达画纸,在画纸上可清晰可见临摹范本上的书、画内容,初学者就很容易临摹。

[0011] 本实用新型的技术效果及优点如下:结构简单、使用轻巧、方便、成本低廉,特别是对中老年学习书法、绘画及少年儿童学习毛笔书法、钢笔书法帮助很大,有利于中国传统文化的学习和普及。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型书法绘画临摹器结构示意图;

[0013] 图中各标号的名称为:

[0014] 1—底座、2—光源、3—灯罩、4—电源开关、5—临摹范本、6—吸墨透明薄膜、7—画纸、8—固定夹。

具体实施方式

[0015] 现以下列实施例并结合说明书附图对本实用新型的技术方案作进一步说明。

[0016] 实施例 1

[0017] 平板 LED 节能吸顶灯一盏,安上手捏电源开关 4 及插头;复印好单面字帖或绘画临摹范本 5 一张;裁好灯面大小或略大的吸墨透明薄膜 6 一块,书法练习纸或画纸 7 一张按照顺序叠加,用固定夹 8 夹牢在平面灯罩 3 表面即可。

[0018] 实施例 2

[0019] 将数块平板 LED 灯线路并联组合在底座 1 上,就形成更大面积的穿联、并联组合灯,其余结构与实施例 1 相同。

[0020] 实施例 3

[0021] 选一块玻璃板,长 800mm,宽 300mm,作为灯罩 3 的表面,在其下放置灯罩测框,冷光片或节能日光管作为光源 2,放置在玻璃板和侧框之间,其余结构与实施例 1 相同,然后打开灯光即可摹写,掀开玻璃板移动光源位置调光线强度。

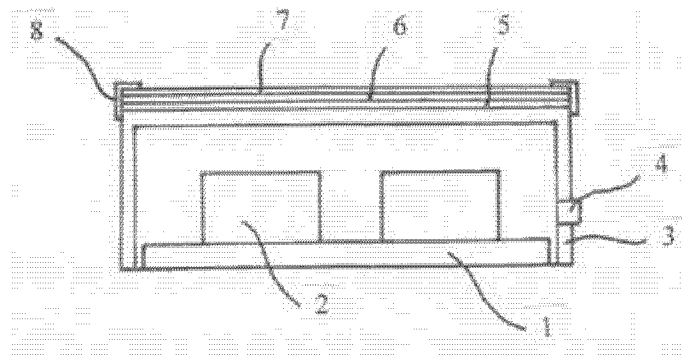


图 1