

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11018**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **9969**

(22) Data zgłoszenia: **10.07.2006**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2007 WUP 03/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 11018

Nr Rp. 11018

Klasa 26-02

Ośłona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona o kształcie stożka ściętego ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów o nieregularnych kształtach i falistych wypukłościach.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na fig.1 do fig.4.

Ośłona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci stożków ściętych połączonych podstawami. Pierwszy ze stożków stanowi wysoką podstawę osłony znicza zdobioną prostokątami o różnych wielkościach a jej ściana boczna ma wypukłe przetłoczenia biegnące po łukach, a tuż przed przejściem w pobocznice, po jej obwodzie w postaci niejednolitej linii falistej. Podstawa łączy się z pobocznica utworzoną z dwóch stożków połączonych ze sobą podstawami o większej średnicy z wyraźnie zaznaczonym pierścieniem w miejscu tego łączenia. Pobocznica jest zdobiona rysunkiem podobnym do płomyków o zróżnicowanych długościach, przy czym są one umieszczone po obu stronach pierścieniach w prawie lustrzanym odbiciu, które dotyczy widoku D-D i widoku C-C. Pobocznica przechodzi w pierścienie o coraz mniejszej średnicy zakończone walcowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci stożków ściętych połączonych podstawami, z których pierwszy stanowi wysoką podstawę osłony znicza zdobioną prostokątami o różnych wielkościach a jej ściana boczna ma wypukłe przetłoczenia biegnące po łukach, a tuż przed przejściem w pobocznice, po jej obwodzie w postaci niejednolitej linii falistej a podstawa łączy się z pobocznica utworzoną z dwóch stożków połączonych ze sobą podstawami o większej średnicy z wyraźnie zaznaczonym pierścieniem w miejscu tego łączenia, która jest zdobiona rysunkiem podobnym do płomyków o zróżnicowanych długościach, przy czym są one umieszczone po obu stronach pierścieniach w prawie lustrzanym odbiciu, które dotyczy widoku D-D i widoku C-C i dalej pobocznica przechodzi w pierścienie o coraz mniejszej średnicy zakończone walcowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 do fig.4

Fig. 1

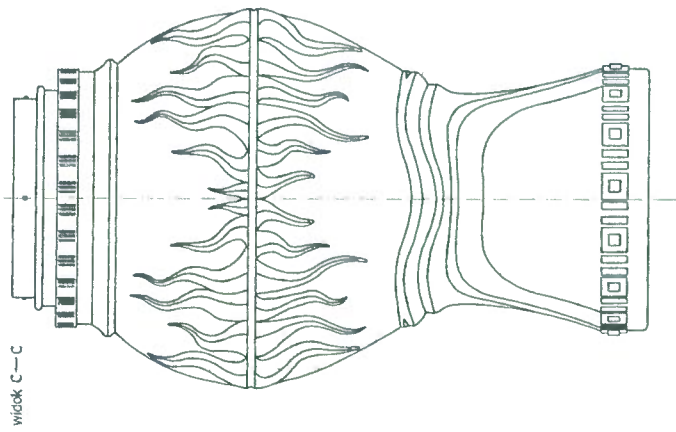


Fig. 2

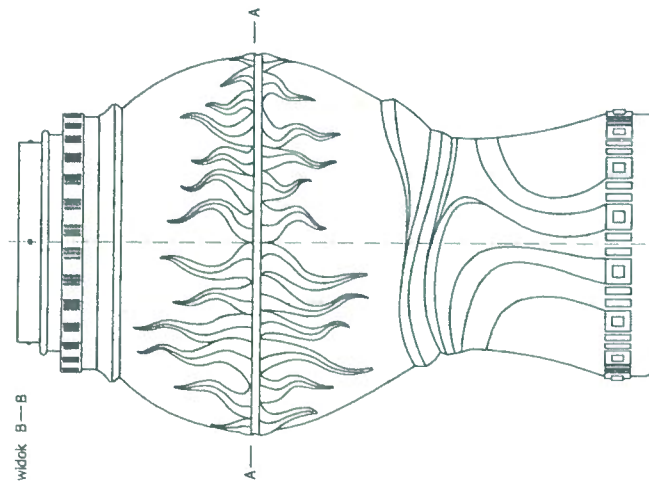


Fig. 3

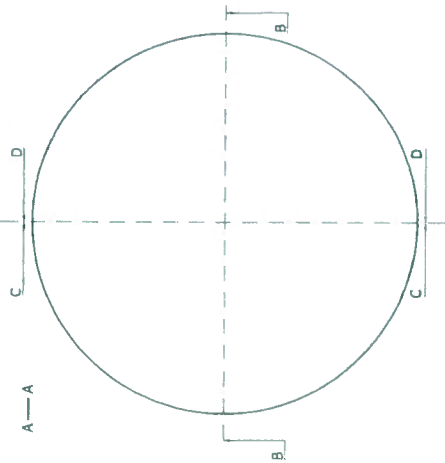
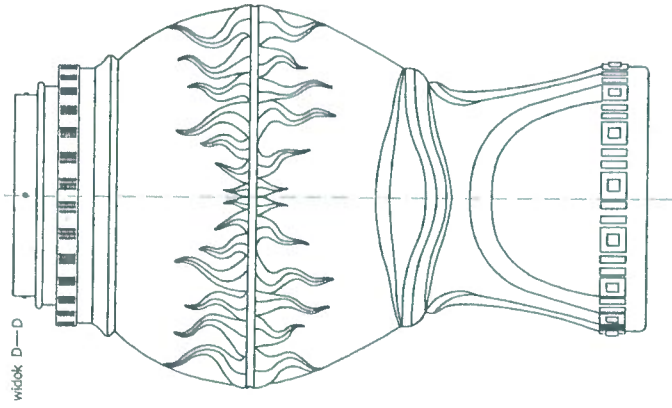


Fig. 4