

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1971**

(21) Numer zgłoszenia: **20747**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2000**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(54)

Przykrywka naczynia do gotowania pod ciśnieniem

(30) Pierwszeństwo:

03.05.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT
CORPORATION AG, Rotkreuz, (CH)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Beck Hans-Jürgen, Littau, (CH)

PL Rp.1971

22-00 80 1978
T-52856/GR

AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT CORPORATION AG
Rotkreuz, Szwajcaria

Twórca wzoru zdobniczego: Hans-Jürgen BECK

Przykrywka naczynia do gotowania pod ciśnieniem

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 2 listopada 2000r

Pierwszeństwo : 3 maja 2000r(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest przykrywka naczynia do gotowania pod ciśnieniem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przykrywki naczynia do gotowania pod ciśnieniem, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia przykrywkę naczynia do gotowania pod ciśnieniem, fig.2- przykrywka w widoku z góry, fig.3- przykrywka w widoku z dołu, fig.4- przykrywka w widoku z przodu, fig.5- przykrywka w widoku z tyłu, fig.6- przykrywka w widoku z boku, a fig.7- przykrywka w widoku z drugiego boku.

Przykrywka naczynia do gotowania pod ciśnieniem według wzoru, obejmująca talerz, uchwyt boczny z mechanizmem blokującym i pierścieniem uszczelniającym oraz centralny regulator, charakteryzuje się tym, że talerz, w widoku z góry i z dołu, ma zarys figury powstałej z dwóch nakładających się kół o różnej średnicy, a powierzchnia górna talerza jest wypukłą, przy czym wypukłość w widoku z przodu i z tyłu ma symetryczny zarys falisty, zaś w widoku z boku, wypukłość ma od strony tylnej zarys falisty, a od strony przedniej, zarys kąta rozwartego z łukowatymi ramionami. W tym obszarze wypukłości od strony przedniej usytuowany jest uchwyt boczny z mechanizmem blokującym i pierścieniem uszczelniającym, mający w widoku z góry, zarys soczewki dwuwypukłej, przy czym uchwyt boczny ma wypukłą powierzchnię górną podzieloną wzdłużną linią podziałową, na której leży obszar kolisty, a z obszaru kolistego wypiętrza się występ mający, w widoku z boku, zarys półowalu. Pierścien uszczelniający i mechanizm blokujący są widoczne od spodu przykrywki. Centralny regulator obejmuje wyprofilowany uchwyt oraz przycisk. Powierzchnia górna profilowanego uchwyty stanowi płaski pierścień, zaś jego powierzchnia boczna jest wklęsła, a ponadto, od strony tylnej, na wyprofilowanym uchwycie znajdują się dwa występy mające zarysy owalne. Przycisk obejmuje otwory wylotowe i jest położony w osi wyprofilowanego uchwyty. Ponadto od dołu pokrywki widoczne są w jej polu liczne obszary koliste, wielokątne i zbliżone do prostokątnych.

Zastrzeżenie ochronne

Przykrywka naczynia do gotowania pod ciśnieniem, obejmująca talerz, uchwyt boczny z mechanizmem blokującym


i pierścieniem uszczelniającym oraz centralny regulator, znamieną tym, że talerz, w widoku z góry i z dołu, ma zarys figury powstałej z dwóch nakładających się kół o różnej średnicy, a powierzchnia górna talerza jest wypukła, przy czym wypukłość w widoku z przodu i z tyłu ma symetryczny zarys falisty, zaś w widoku z boku, wypukłość ma od strony tylnej zarys falisty, a od strony przedniej, zarys kąta rozwartego z łukowatymi ramionami i w tym obszarze wypukłości od strony przedniej usytuowany jest uchwyt boczny z mechanizmem blokującym i pierścieniem uszczelniającym, mający w widoku z góry, zarys soczewki dwuwypukłej, przy czym uchwyt boczny ma wypukłą powierzchnię górną podzieloną wzdłużną linią podziałową, na której leży obszar kolisty, a z obszaru kołistego wypiętrza się występ mający, w widoku z boku, zarys półowalu, zaś pierścien uszczelniający i mechanizm blokujący są widoczne od spodu przykrywki, przy czym centralny regulator obejmuje wyprofilowany uchwyt oraz przycisk, a powierzchnia górna profilowanego uchwyty stanowi płaski pierścień, zaś jego powierzchnia boczna jest wklęsła, a ponadto, od strony tylnej, na wyprofilowanym uchwycie znajdują się dwa występy mające zarysy owalne, zaś przycisk obejmuje otwory wylotowe i jest położony w osi wyprofilowanego uchwyty, a ponadto od dołu pokrywki widoczne są w jej polu liczne obszary koliste, wielokątne i zbliżone do prostokątnych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

AMC INTERNATIONAL ALFA

METALCRAFT CORPORATION AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



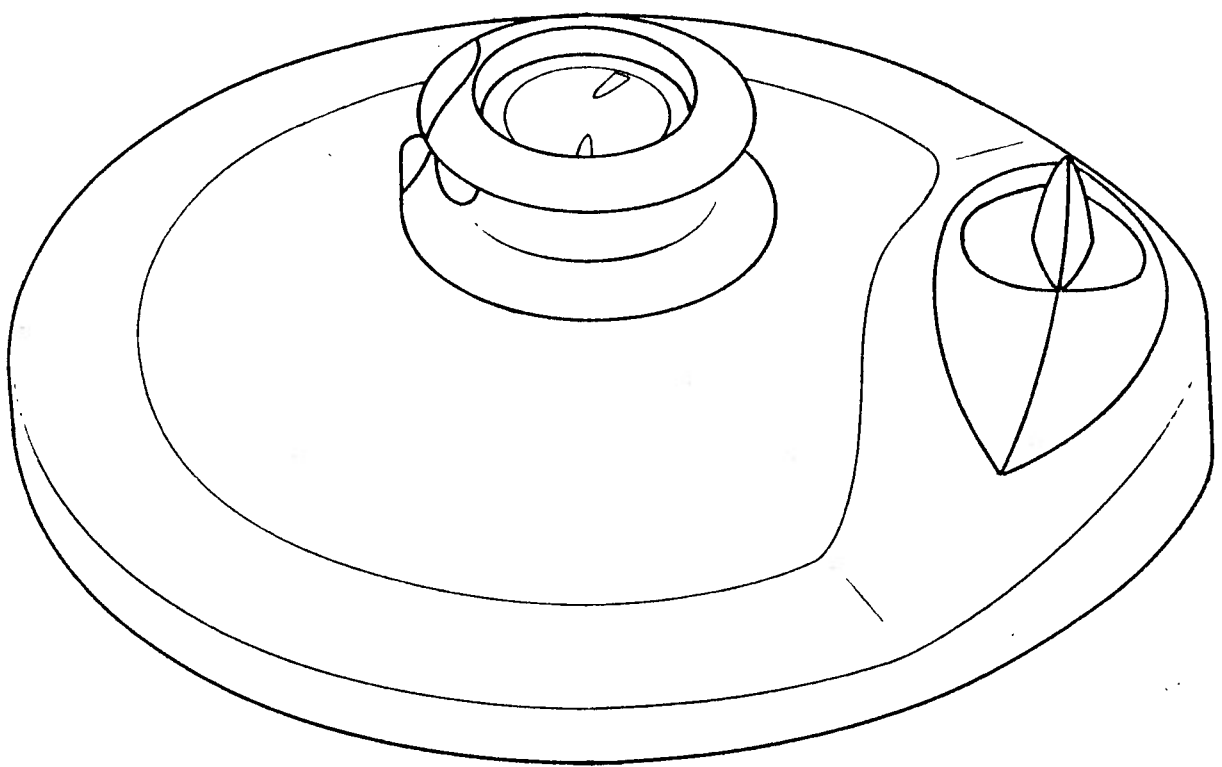


FIG. 1

AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION AG

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sier,
Rzecznik Patentowy

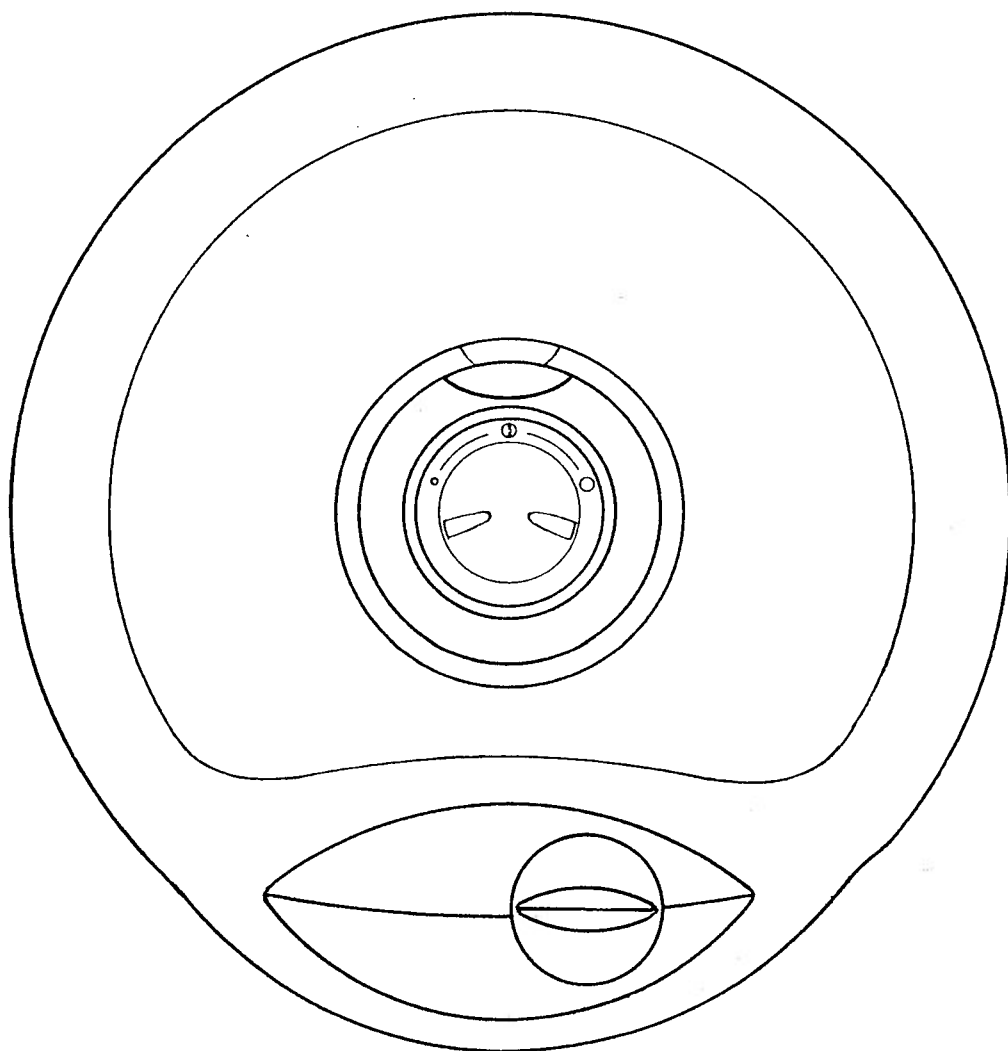



FIG. 2

AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy



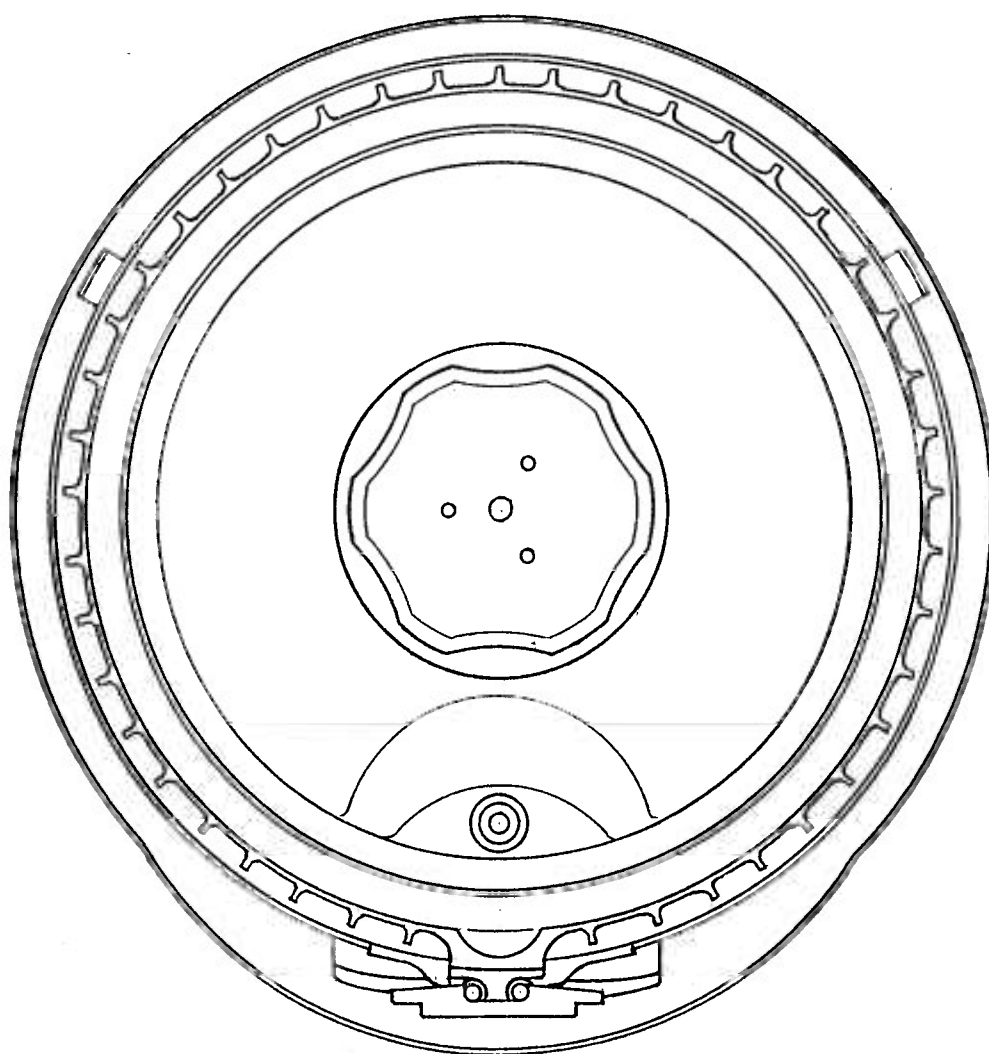


FIG. 3

AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

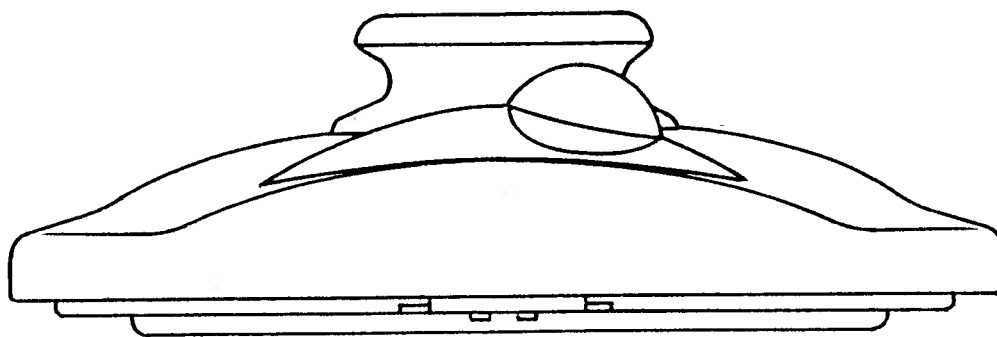


FIG. 4

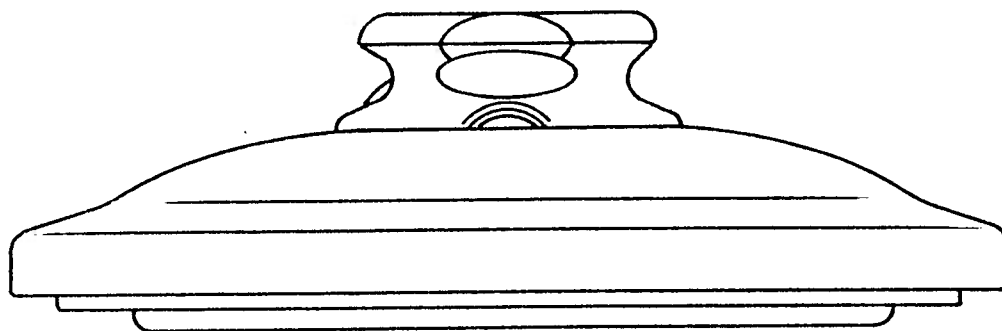


FIG. 5

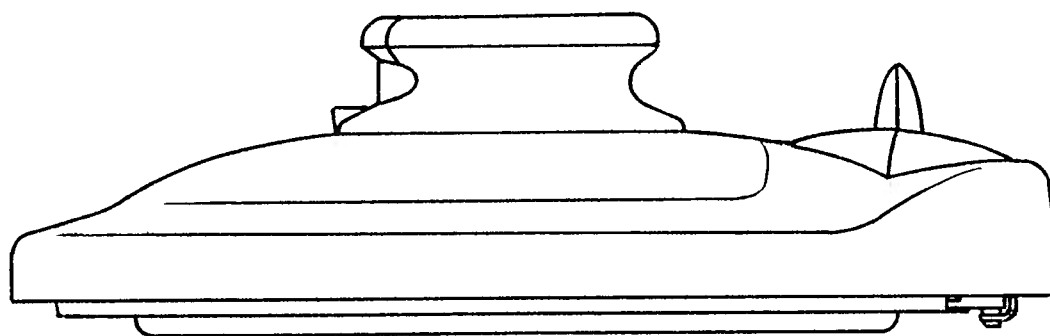


FIG. 6

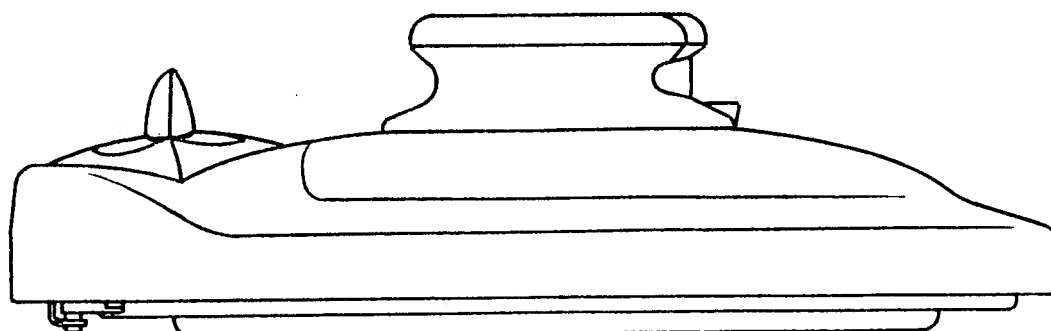


FIG. 7

AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION AG

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierp
Rzecznik Patentowy

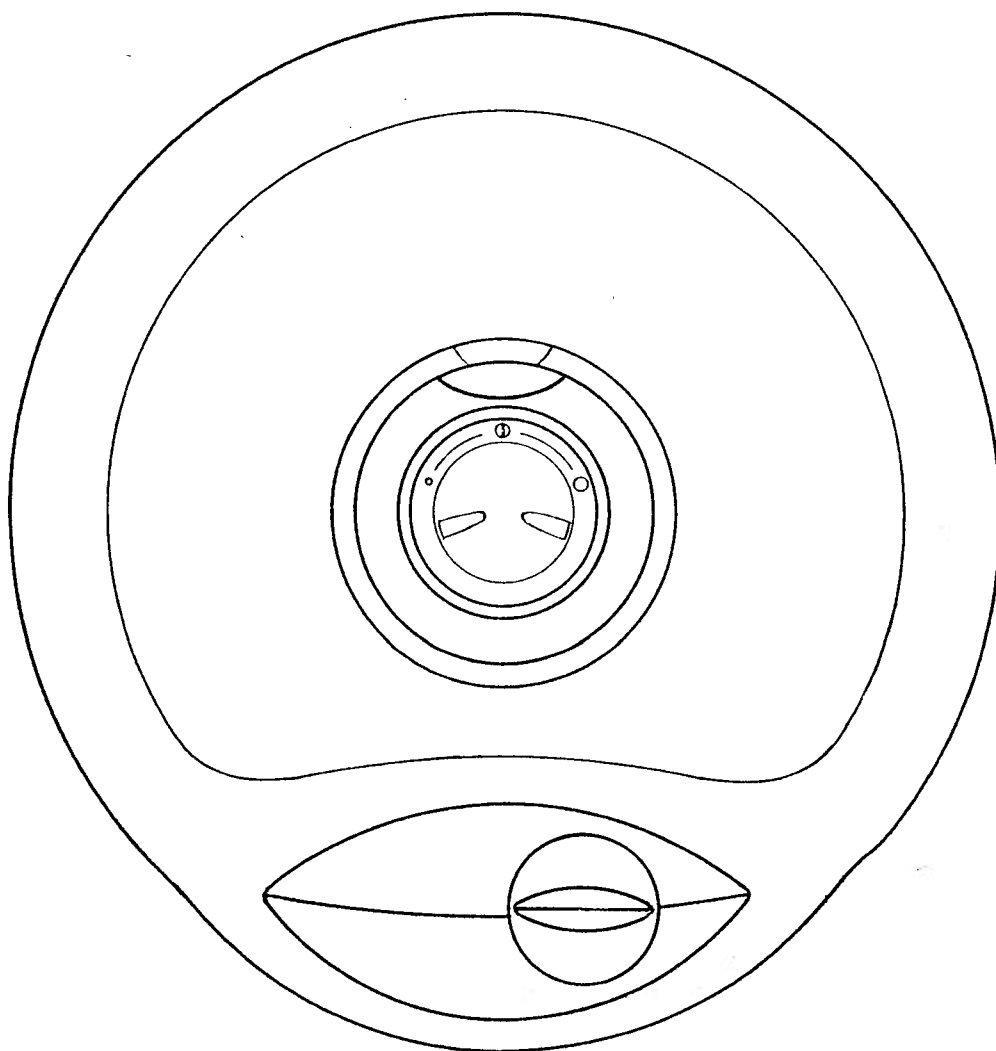


FIG. 2

AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

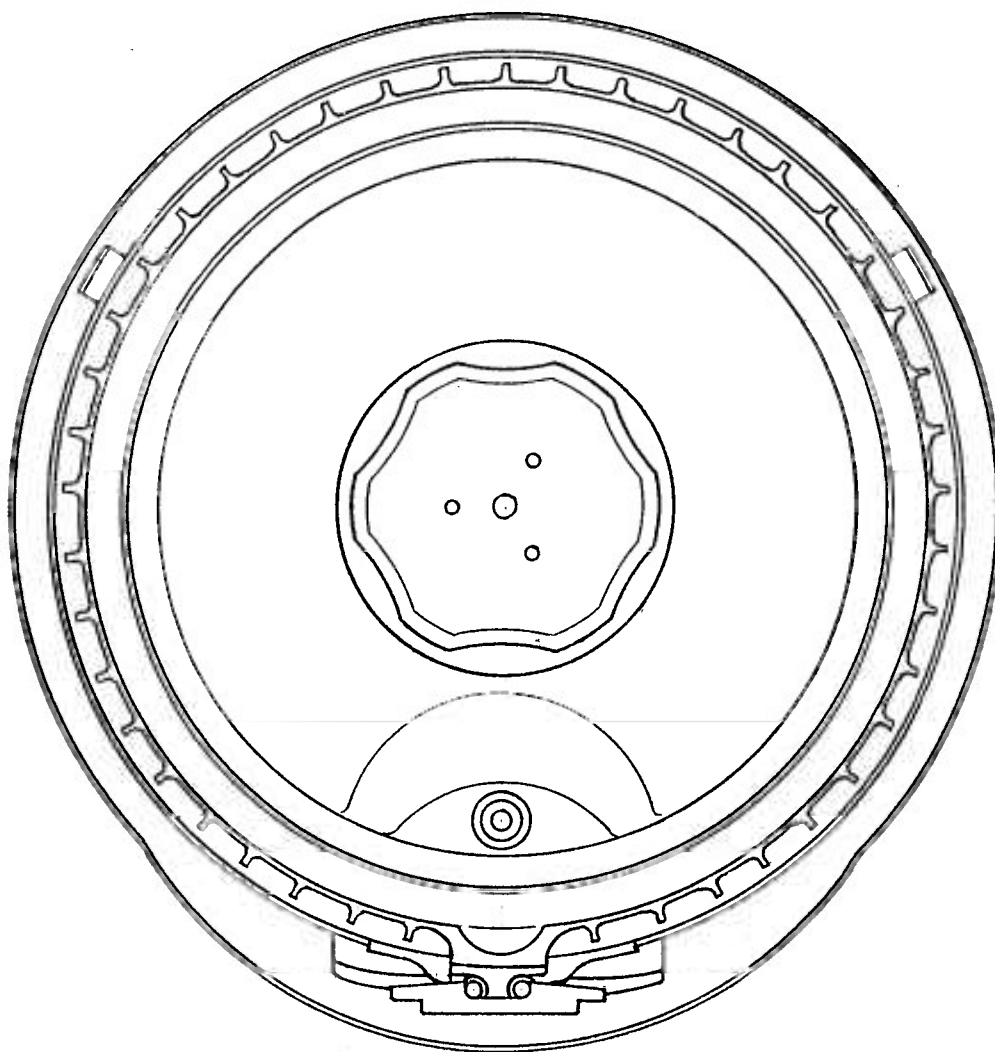


FIG. 3

AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

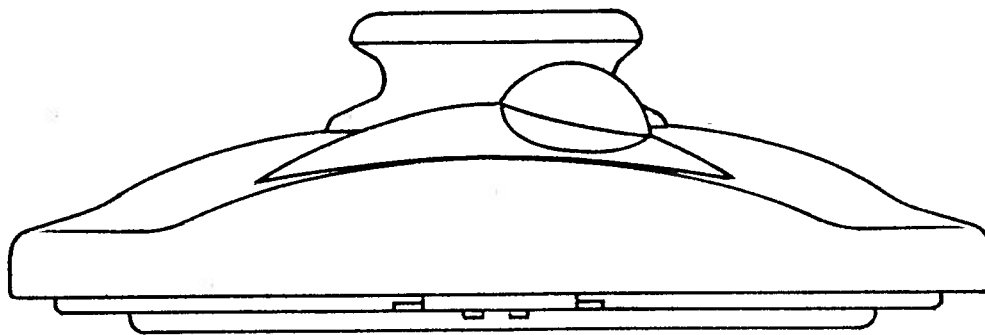


FIG. 4

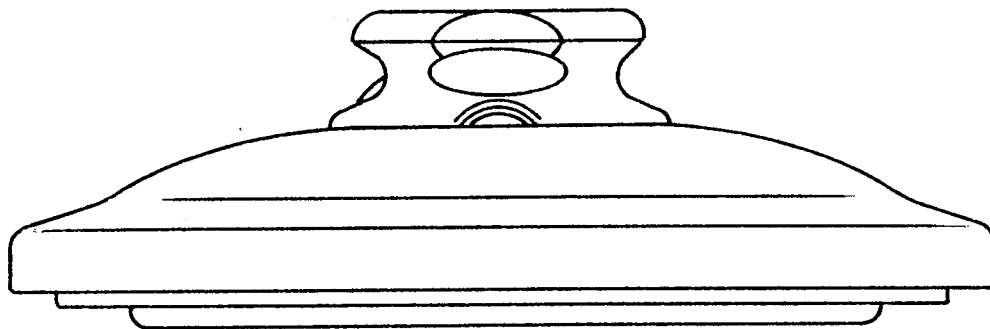


FIG. 5

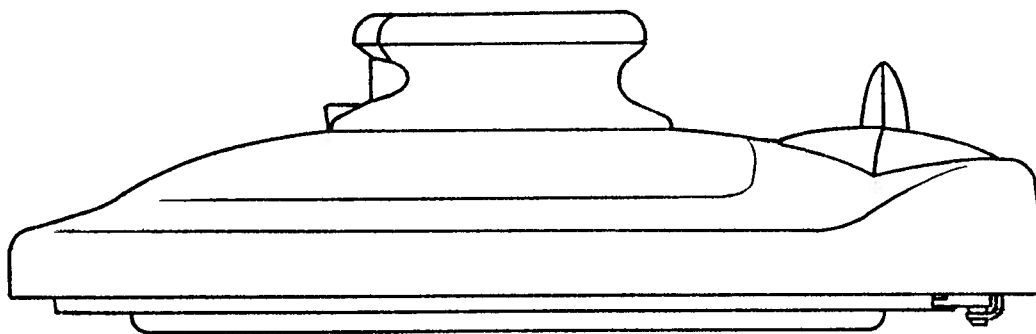


FIG. 6

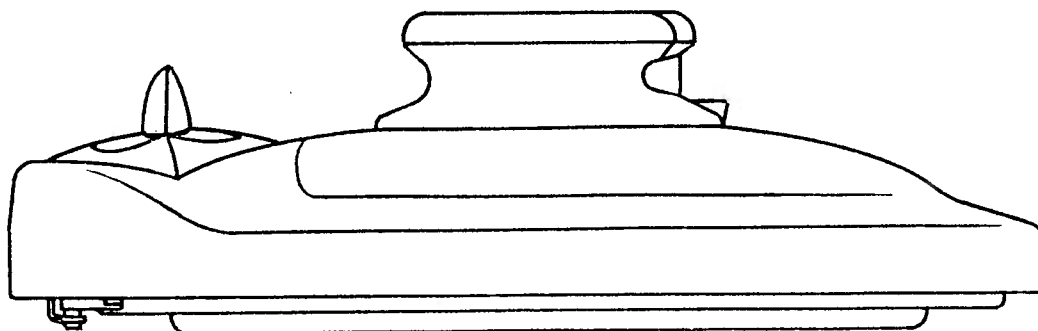


FIG. 7

AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION AG
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy