


Warszawa, 30 września 1938 r.

URZĄD PATENTOWY



A 63c 7/08



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 27019.

Kl. ~~77 b, 15/03.~~

77 b 7/08

Louis Edgar Rapin
(Paryż, Francja).

Narta z powierzchnią ślizgową zapobiegającą wstęcznemu ześlizgiwaniu się.

Zgłoszono 3 marca 1937 r.

Udzielono 29 lipca 1938 r.

Pierwszeństwo: 4 marca 1936 r. (Francja).

Wynalazek niniejszy dotyczy taśmy pokrywającej powierzchnię narty lub zamocowywanej na tej powierzchni względnie wpuszczanej w nią. Taśma ta zapobiega ześlizgiwaniu się narty przy podchodzeniu oraz umożliwia swobodne ślizganie przy zjeździe lub na płaskim terenie. Powierzchnia narty jest zaopatrzona w jedną lub kilka taśm z kauczuku, celulozy lub innego materiału podobnego, pokrywających całkowicie lub częściowo powierzchnię narty względnie wpuszczonych w tę powierzchnię; na powierzchni stykającej się ze śniegiem taśma ta posiada pewną liczbę języczków, wyciętych z taśmy lub wykonanych z materiału taśmy; języczki te wystają z zewnętrznej powierzchni ślizgowej podczas podchodzenia i wchodzą

podczas zjazdu w wycięcia wykonane pod nimi w tej powierzchni.

Jedną z głównych zalet narty według wynalazku stanowi to, że z jednej strony kauczuk jest materiałem, który bardzo dobrze ślizga się po śniegu, a z drugiej strony języczki, wykonane z kauczuku, dostatecznie zapobiegają cofaniu się narty przy podchodzeniu oraz umożliwiają dobre ślizganie się narty po śniegu na terenie płaskim i przy zjeździe. Ponadto kauczuk nie nasiąka wodą i nie odkształca się na stałe. Taśma kauczukowa według wynalazku może być albo zamocowana na nartach na stałe, albo też może być usuwana stosownie do życzenia i może być przymocowywana do narty za pomocą pasków poprzecznych itd.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku niniejszego. Fig 1 przedstawia widok z góry części spodu taśmy kauczukowej, zaopatrzonej w języczki według wynalazku, fig. 2 — widok z boku, fig. 3 — częściowy przekrój.

W przedstawionym przykładzie wykonania taśma kauczukowa 1 posiada podłużne języczki 2 wycięte z materiału taśmy. Języczki te są rozmieszczone na taśmie w dowolny sposób, przy czym są wycięte tak, że pod nimi tworzą się zagłębienia 3, w które wchodzi języczki podczas zjazdu. Podczas podchodzenia języczki zostają podniesione, co jest uwidocznione na fig. 2, na której strzałka f przedstawia kierunek cofania się nart podczas podchodzenia. Języczki hamują wtedy narty i zapobiegają wszelkiemu ześlizgiwaniu się lub cofaniu.

Zastrzeżenie patentowe.

Narta z powierzchnią ślizgową, zapobiegającą wstecznemu ześlizgiwaniu się, znamienna tym, że powierzchnię ślizgową stanowi jedna lub kilka taśm z kauczuku, celulozy lub podobnego materiału, pokrywających całkowicie lub częściowo powierzchnię narty i zaopatrzonych na swej powierzchni zewnętrznej, stykającej się ze śniegiem, w języczki, wykonane z materiału taśmy lub wycięte z taśmy tak, że wystają z jej powierzchni zewnętrznej podczas podchodzenia i wchodzi pod nimi w trakcie zjazdu w znajdujące się pod nimi wgłębienia.

Louis Edgar Rapin.
Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig- 1

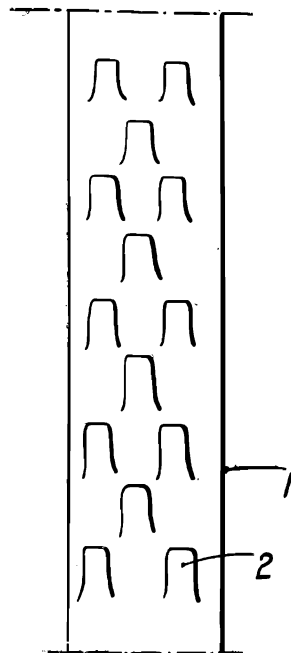


Fig- 3




Fig- 2

