



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209031644 U

(45)授权公告日 2019.06.28

(21)申请号 201820979326.7

(22)申请日 2018.06.25

(73)专利权人 广州市锐尚展柜制作有限公司
地址 510800 广东省广州市花都区花东镇北钟路

(72)发明人 傅立新

(74)专利代理机构 北京联瑞联丰知识产权代理
事务所(普通合伙) 11411
代理人 张清彦

(51)Int.Cl.
A47F 3/00(2006.01)
A47F 3/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于拆卸的展柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于拆卸的展柜,包括框架,所述框架表面开设有存放槽,所述存放槽内壁两侧衔接有固定架,所述两个固定架之间由横板连接,所述框架顶端衔接有固定盖,所述框架底端衔接有储存柜,所述储存柜内衔接有抽屉,所述储存柜两侧表面顶端内嵌有第一固定孔,所述固定盖底端中间位置固定衔接有第一固定块,所述第一固定块两侧开设有第一固定槽。本实用新型通过固定盖底端的第一固定块固定在第二固定槽中,第二固定块固定第二固定槽中,能够将固定盖固定在框架顶端,框架底端两侧的固定板固定在固定槽中,由固定螺栓固定在固定孔中能够将其固定,能够有效将展柜拼接和拆卸,较为实用,适合广泛推广与使用。

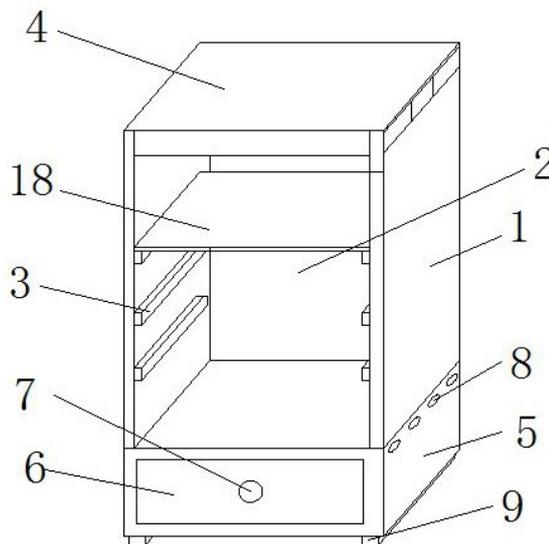

CN 209031644 U

1. 一种便于拆卸的展柜,包括框架(1),其特征在于:所述框架(1)表面开设有存放槽(2),所述存放槽(2)内壁两侧衔接有固定架(3),所述两个固定架(3)之间由横板(18)连接,所述框架(1)顶端衔接有固定盖(4),所述框架(1)底端衔接有储存柜(5),所述储存柜(5)内衔接有抽屉(6),所述储存柜(5)两侧表面顶端内嵌有第一固定孔(8),所述固定盖(4)底端中间位置固定衔接有第一固定块(10),所述第一固定块(10)两侧开设有第一固定槽(11),所述框架(1)两侧中间位置内嵌有第二固定槽(12),所述第二固定槽(12)两侧均固定安装有第二固定块(13),所述第二固定块(13)顶端内嵌有转轴(14),所述框架(1)底端两侧衔接有固定板(15),所述储存柜(5)顶端两侧内嵌有固定槽(17)。

2. 根据权利要求1所述的便于拆卸的展柜,其特征在于:所述储存柜(5)底端两侧衔接有支架(9)。

3. 根据权利要求1所述的便于拆卸的展柜,其特征在于:所述抽屉(6)表面中间位置衔接有拉把(7)。

4. 根据权利要求1所述的便于拆卸的展柜,其特征在于:所述固定板(15)表面内嵌有第二固定孔(16)。

一种便于拆卸的展柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种展柜,特别涉及一种便于拆卸的展柜。

背景技术

[0002] 目前,展柜,是道具的一种主要是用于商场、超市等一些商店展示商品、储藏商品,具有外观个性、功能强大,而且还要具备广告效应,从而达到更好的赢利目的,在展示一端时间后,需要将展柜移除,整体的移除给工人造成较大阻力,遇到小型电梯等地段,不便于搬运。因此,我们提出一种便于拆卸的展柜。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种便于拆卸的展柜,可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0005] 一种便于拆卸的展柜,包括框架,所述框架表面开设有存放槽,所述存放槽内壁两侧衔接有固定架,所述两个固定架之间由横板连接,所述框架顶端衔接有固定盖,所述框架底端衔接有储存柜,所述储存柜内衔接有抽屉,所述储存柜两侧表面顶端内嵌有第一固定孔,所述固定盖底端中间位置固定衔接有第一固定块,所述第一固定块两侧开设有第一固定槽,所述框架两侧中间位置内嵌有第二固定槽,所述第二固定槽两侧均固定安装有第二固定块,所述第二固定块顶端内嵌有转轴,所述框架底端两侧衔接有固定板,所述储存柜顶端两侧内嵌有固定槽。

[0006] 进一步的,所述储存柜底端两侧衔接有支架。

[0007] 进一步的,所述抽屉表面中间位置衔接有拉把。

[0008] 进一步的,所述固定板表面内嵌有第二固定孔。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

[0010] 1. 本实用新型的便于拆卸的展柜,通过固定盖底端的第一固定块固定在第二固定槽中,第二固定块固定第二固定槽中,能够将固定盖固定在框架顶端,框架底端两侧的固定板固定在固定槽中,由固定螺栓固定在固定孔中能够将其固定,能够有效将展柜拼接和拆卸。

[0011] 2. 本实用新型的便于拆卸的展柜,通过横板搭载在固定架表面,能够将展示的样品放置在横板表面对其展示,储存柜中的抽屉能将待展示的产品存放在抽屉中,便于产品的存放。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型便于拆卸的展柜的整体结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型便于拆卸的展柜的固定盖结构示意图;

[0014] 图3为本实用新型便于拆卸的展柜的内部结构示意图;

[0015] 图4为本实用新型便于拆卸的展柜的储存柜结构示意图。

[0016] 图中:1、框架;2、存放槽;3、固定架;4、固定盖;5、储存柜;6、抽屉;7、拉把;8、第一固定孔;9、支架;10、第一固定块;11、第一固定槽;12、第二固定槽;13、第二固定块;14、转轴;15、固定板;16、第二固定孔;17、固定槽;18、横板。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0018] 如图1-4所示,一种便于拆卸的展柜,包括框架1,所述框架1表面开设有存放槽2,所述存放槽2内壁两侧衔接有固定架3,所述两个固定架3之间由横板18连接,所述框架1顶端衔接有固定盖4,所述框架1底端衔接有储存柜5,所述储存柜5内衔接有抽屉6,所述储存柜5两侧表面顶端内嵌有第一固定孔8,所述固定盖4底端中间位置固定衔接有第一固定块10,所述第一固定块10两侧开设有第一固定槽11,所述框架1两侧中间位置内嵌有第二固定槽12,所述第二固定槽12两侧均固定安装有第二固定块13,所述第二固定块13顶端内嵌有转轴14,所述框架1底端两侧衔接有固定板15,所述储存柜5顶端两侧内嵌有固定槽17。

[0019] 其中,所述储存柜5底端两侧衔接有支架9,支架9能够将展柜撑起。

[0020] 其中,所述抽屉6表面中间位置衔接有拉把7,拉把7拉动能够将抽屉6抽出。

[0021] 其中,所述固定板15表面内嵌有第二固定孔16,用固定螺栓插入第一固定孔8中与第二固定孔16中连接,能够将框架1固定在储存柜5顶端。

[0022] 工作原理:需要将展柜拆卸时,将固定螺栓从第一固定孔8中抽出,能够使框架1底端两侧固定板15能够在固定槽17,由于固定盖4底端的第一固定块10固定在固定槽17中,第二固定块13能够固定在第一固定槽11中,将固定盖4从框架1顶端拆除,框架1能够通过转轴14活动,能够将框架1折叠,便于展柜的拆卸,需要将展柜组装时,通过转轴14转动能够将框架1展开,将固定盖4固定在框架1顶端,将框架1底端的固定板15固定在固定槽17中,由固定螺栓插入第一固定孔8中与第二固定孔16连接,能够将其固定,储存柜5中的抽屉能够存放待展示的样品,通过用横板18固定在固定架3表面,将需要展示的样品放置在横板表面,便于样品的展示。

[0023] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

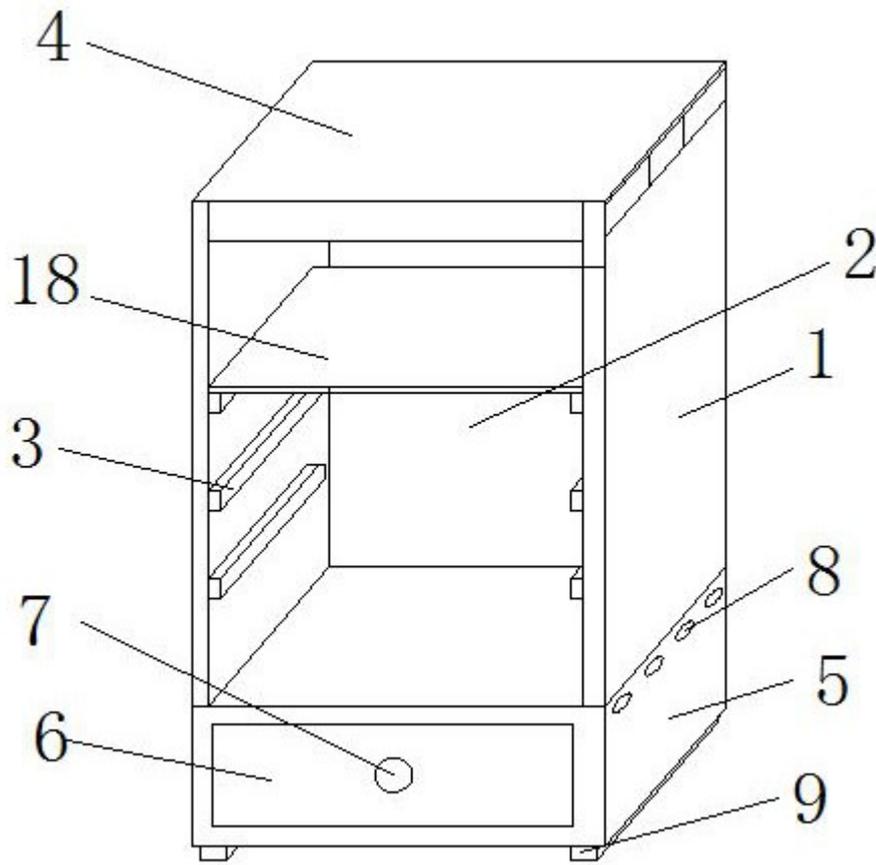


图1

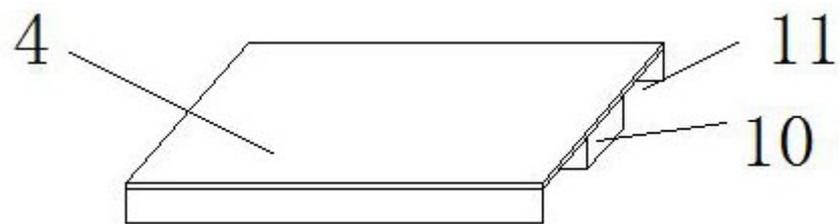


图2

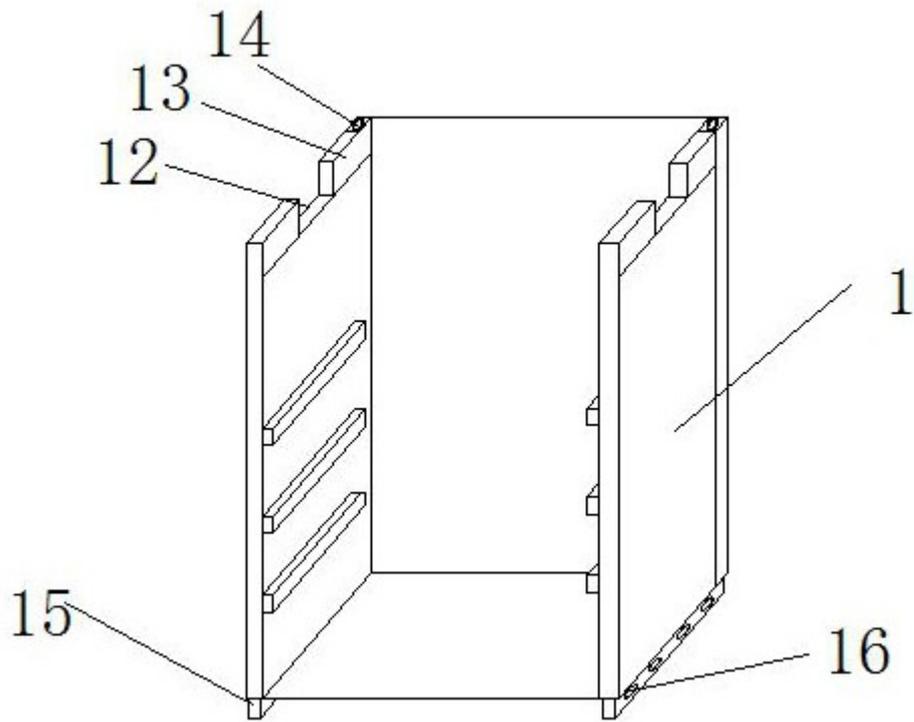


图3

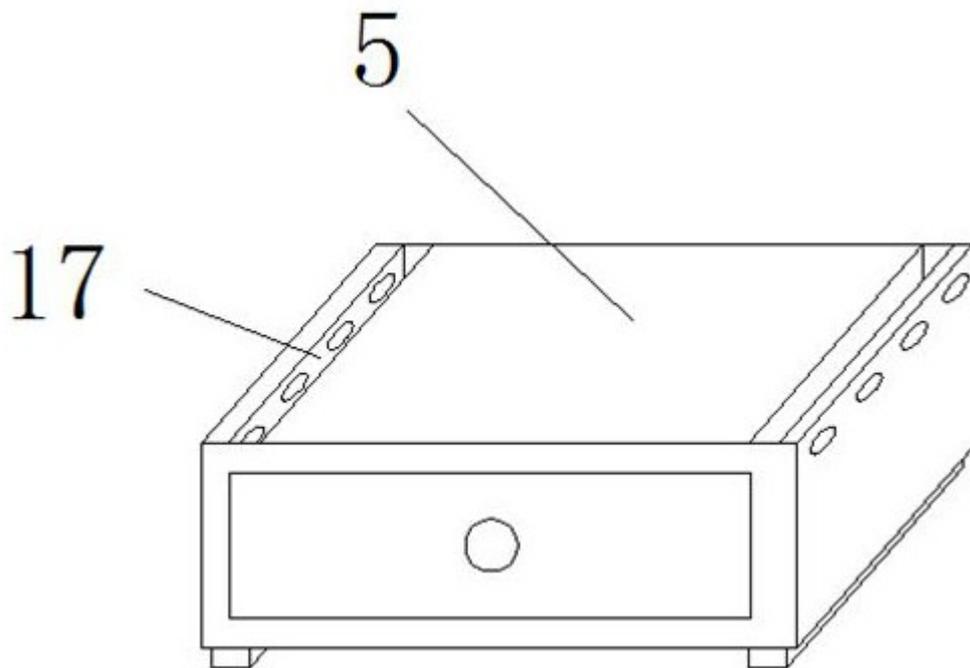


图4