(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204048087 U
(45)授权公告日 2014.12.31

(21)申请号 201420455282.X

(22)申请日 2014.08.13

(73)专利权人 浙江浪莎内衣有限公司
地址 322000 浙江省金华市义乌经济开发区杨村路浪莎工业园

(72)发明人 翁荣弟

(74)专利代理机构 杭州中成专利事务所有限公司 33212
代理人 唐银益

(51)Int.Cl.
A41D 1/04(2006.01)
A41D 27/08(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图6页

(54)实用新型名称

女士优雅蕾丝防走光吊带

(57)摘要

本实用新型提供一种防走光、舒适透气、肩带可调节、胸部无束缚，可单穿可内搭的吊带。它包括前片衣身、后片衣身和肩带，前片衣身的上边高于后片衣身的上边，前片衣身的上边为梯形边，后片衣身的上边为直边，前片衣身上部设置有一层弹性蕾丝结构，弹性蕾丝结构与前片衣身上部的形状相似/相同，弹性蕾丝结构的上边比前片衣身的梯形边的横边高，弹性蕾丝结构通过V字形走线固定于前片衣身。本实用新型的主要用途是防止女性朋友在穿着吊带时走光。

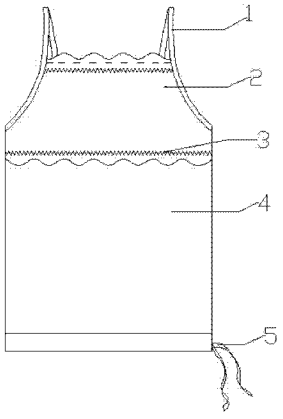

CN 204048087 U

1. 一种女士优雅蕾丝防走光吊带，包括前片衣身（4）、后片衣身（6）和肩带（1），其特征是，所述前片衣身（4）的上边高于所述后片衣身（6）的上边，所述前片衣身（4）的上边为梯形边，所述后片衣身（6）的上边为直边，所述前片衣身（4）上部设置有一层弹性蕾丝结构（2），所述弹性蕾丝结构（2）与所述前片衣身（4）上部的形状相似 / 相同，所述弹性蕾丝结构（2）的上边比所述前片衣身（4）的梯形边的横边高，所述弹性蕾丝结构（2）通过 V 字形走线（3）固定于所述前片衣身（4）。

2. 根据权利要求 1 所述的女士优雅蕾丝防走光吊带，其特征是，所述后片衣身（6）与两条所述肩带（1）的连接处各设置一纽扣，所述肩带（1）连接所述后片衣身（6）的一端设置有若干平行的纽扣眼（7），所述肩带（1）与所述后片衣身（6）通过扣纽扣连接。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的女士优雅蕾丝防走光吊带，其特征是，所述 Z 字形走线设置在所述弹性蕾丝结构（2）的上部和下部，所述 V 字形走线（3）平行于所述梯形边的横边。

4. 根据权利要求 3 所述的女士优雅蕾丝防走光吊带，其特征是，所述梯形边的两侧边和所述直边设置有弹性包边。

5. 根据权利要求 4 所述的女士优雅蕾丝防走光吊带，其特征是，所述弹性包边与所述肩带（1）为一体成型。

6. 根据权利要求 5 所述的女士优雅蕾丝防走光吊带，其特征是，所述直边为向上凹的弧形。

7. 根据权利要求 6 所述的女士优雅蕾丝防走光吊带，其特征是，所述梯形边的两侧边为向内凹的弧形。

8. 根据权利要求 1、2、4、5、6 或 7 所述的女士优雅蕾丝防走光吊带，其特征是，所述前片衣身（4）和所述后片衣身（6）的接缝边为向内凹的弧形。

9. 根据权利要求 8 所述的女士优雅蕾丝防走光吊带，其特征是，所述吊带整体的下边设置有抽绳装置（5），所述抽绳装置（5）的出绳口设置在所述吊带的左侧或右侧。

10. 根据权利要求 8 所述的女士优雅蕾丝防走光吊带，其特征是，所述吊带整体的下边设置有一圈蕾丝边（8）。

女士优雅蕾丝防走光吊带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种吊带，更具体地说，它涉及一种女士优雅蕾丝防走光吊带。

背景技术

[0002] 在日常生活中，女性为了展示其身材，展现其个人魅力，经常会穿着一些吊带背心类服装，尤其是在炎炎夏日，穿着吊带既漂亮又清凉，是时尚爱美女性的不二之选。然而，吊带穿着起来虽然性感时尚，但对大部分女性而言也存在容易走光这一困扰，尤其是在夏天，在公共场所经常会发生一些不法分子偷拍偷看女性的身体，甚至偷摸女性的身体，这给喜欢穿着吊带的女性带来了很大安全隐患。与此同时，在一些重要场合，女性的走光也会给自身带来不必要的尴尬，也影响了自身的形象。

[0003] 对于女性而言，她们常常使用的防走光手段就是在衣服里面再穿一件抹胸，但在夏天，这无疑是多了一份热，而且夏天的衣服一般都较为轻薄，内穿抹胸很容易将抹胸的轮廓印出来，影响整体衣着的感觉。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是解决以上提出的问题，提供一种防走光、舒适透气、肩带可调节、胸部无束缚，可单穿可内搭的吊带。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案是实现的：

[0006] 本实用新型是一种女士优雅蕾丝防走光吊带，包括前片衣身、后片衣身和肩带，所述前片衣身的上边高于所述后片衣身的上边，所述前片衣身的上边为梯形边，所述后片衣身的上边为直边，所述前片衣身上部设置有一层弹性蕾丝结构，所述弹性蕾丝结构与所述前片衣身上部的形状相似/相同，所述弹性蕾丝结构的上边比所述前片衣身的梯形边的横边高，所述弹性蕾丝结构通过V字形走线固定于所述前片衣身。

[0007] 作为优化，所述后片衣身与两条所述肩带的连接处各设置一纽扣，所述肩带连接所述后片衣身的一端设置有若干平行的纽扣眼，所述肩带与所述后片衣身通过扣纽扣连接。

[0008] 作为优化，所述Z字形走线设置在所述弹性蕾丝结构的上部和下部，所述V字形走线平行于所述梯形边的横边。

[0009] 作为优化，所述梯形边的两侧边和所述直边设置有弹性包边。

[0010] 作为优化，所述弹性包边与所述肩带为一体成型。

[0011] 作为优化，所述直边为向上凹的弧形。

[0012] 作为优化，所述梯形边的两侧边为向内凹的弧形。

[0013] 作为优化，所述前片衣身和所述后片衣身的接缝边为向内凹的弧形。

[0014] 作为优化，所述吊带整体的下边设置有抽绳装置，所述抽绳装置的出绳口设置在所述吊带的左侧或右侧。

[0015] 作为优化，所述吊带整体的下边设置有一圈蕾丝边。

[0016] 本实用新型的有益效果如下：

[0017] 1、通常的吊带款式是前片衣身的上边与后片衣身的上边齐高，当女性穿着这样的吊带，从胳肢窝到胸部并不符合身体线条，稍稍低下身子就会走光，本吊带的前片衣身的上边高于后片衣身的上边，前片衣身的上边为梯形边，后片衣身的上边为直边，梯形边的两侧边沿着胳肢窝到胸部线条，穿着在身上前片可以很好的贴合胸部，不易走光， 同时，还可以很大程度的露出后背，既清凉又可以性感。

[0018] 2、本吊带的前片衣身上部设置有一层弹性蕾丝结构，这样设置可以增大吊带胸部的弹力，即便穿着很长时间，吊带胸部也不会因为松弛而垮下来造成胸部走光，同时，整件吊带也更加的新颖靓丽；弹性蕾丝结构与前片衣身上部的形状相似 / 相同，使得弹性蕾丝结构更好的与吊带融合一体，而不会显得突兀；弹性蕾丝结构的上边比前片衣身的梯形边的横边高，这样设置再次为胸部防走光增加一道防线，而且弹性蕾丝结构为镂空的布料，弹性蕾丝结构的上边会有一种若隐若现的效果，更加性感优雅，且胸部整体也比较透气。

[0019] 3、本吊带的弹性蕾丝结构通过 V 字形走线固定于前片衣身，这样设置走线漂亮更牢固更有弹力，假使采用直线固定弹性蕾丝结构，直线的长度有限且无弹力，当弹性蕾丝结构拉伸时，直线会紧绷从而对胸部产生勒紧感。而采用 V 字形走线，连起来就像一个弹簧，当弹性蕾丝结构拉伸时，V 字形走线间距扩大，并不会对行不产生勒紧感。

[0020] 4、本后片衣身与两条肩带的连接处各设置一纽扣，肩带连接后片衣身的一端设置有若干平行的纽扣眼，肩带与后片衣身通过扣纽扣连接，当肩带过长，可选择适合纽扣眼调节肩带的长度，而且肩带还可以在背后交叉扣，也非常的时尚优雅。

[0021] 5、本吊带直边为向上凹的弧形，梯形边的两侧边为向内凹的弧形，前片衣身和后片衣身的接缝边为向内凹的弧形，多处采用弧形设计可以更好的符合人体的曲线，更好的展示女性的身材。

[0022] 6、本吊带整体的下边设置有抽绳装置或在吊带整体的下边设置有一圈蕾丝边，采用这样的设置一方面是为了防止吊带下部走光，抽绳装置可以将吊带下部抽紧不易掀起，而蕾丝边相当于增加了吊带的长度，但有不影响吊带的整体衣形。同时，当将被吊带作为内搭时，露出蕾丝边也显得十分的漂亮。

附图说明

[0023] 图 1 ：实施例一的主视图；

[0024] 图 2 ：实施例一的后视图；

[0025] 图 3 ：实施例一的肩带交叉图；

[0026] 图 4 ：实施例二的主视图；

[0027] 图 5 ：实施例二的后视图；

[0028] 图 6 ：实施例二的肩带交叉图；

[0029] 1、肩带；2、弹性蕾丝结构；3、V 字形走线；4、前片衣身；5、抽绳装置；6、后片衣身；7、纽扣眼；8、蕾丝边

具体实施方式

[0030] 下面结合附图对本实用新型的实施例进行进一步详细说明：

[0031] 实施例一：

[0032] 图 1 为本实施例一的主视图，图 2 为本实施例一的后视图，图 3 为实施例一的肩带交叉图。

[0033] 本实施例是一种女士优雅蕾丝防走光吊带，包括前片衣身 4、后片衣身 6 和肩带 1，前片衣身 4 和后片衣身 6 的接缝边为向内凹的弧形，前片衣身 4 的上边高于后片衣身 6 的上边。前片衣身 4 的上边为梯形边，梯形边的两侧边为向内凹的弧形。后片衣身 6 的上边为直边，直边为向上凹的弧形。前片衣身 4 上部设置有一层弹性蕾丝结构 2，弹性蕾丝结构 2 与前片衣身 4 上部的形状相同，弹性蕾丝结构 2 的上边比前片衣身 4 的梯形边的横边高。弹性蕾丝结构 2 通过 V 字形走线 3 固定于前片衣身 4，V 字形走线 3 设置在弹性蕾丝结构 2 的上部和下部，V 字形走线 3 平行于梯形边的横边。

[0034] 肩带 1 与后片衣身 6 通过扣纽扣连接，后片衣身 6 与两条肩带 1 的连接处各设置一纽扣，纽扣钉在衣服内侧，其中，衣服内侧是指贴皮肤的一侧，肩带 1 连接后片衣身 6 的一端设置有若干平行的纽扣眼 7。

[0035] 梯形边的两侧边和直边设置有弹性包边，但是梯形边的横边不设置弹性包边，这是为了让弹性蕾丝结构 2 固定上之后更加平整，否则在弹性蕾丝结构 2 高于梯形边的横边情况下，弹性蕾丝结构 2 必然会突出弹性包边的轮廓，影响穿着效果。弹性包边与肩带 1 为一体成型，即包边与肩带 1 无接缝，为同一布条一构成。

[0036] 吊带整体的下边设置有抽绳装置 5，抽绳装置 5 的出绳口设置在吊带的左侧或右侧，当穿着时，觉得衣服的下摆较大，可以通过抽绳装置 5 抽紧下摆。

[0037] 实施例二：

[0038] 图 4 为本实施例二的主视图，图 5 为本实施例二的后视图，图 6 为实施例二的肩带交叉图。本实施例与实施例一的主要区别在于整件吊带的下摆设计。

[0039] 本实施例是一种女士优雅蕾丝防走光吊带，包括前片衣身 4、后片衣身 6 和肩带 1，前片衣身 4 和后片衣身 6 的接缝边为向内凹的弧形，前片衣身 4 的上边高于后片衣身 6 的上边。前片衣身 4 的上边为梯形边，梯形边的两侧边为向内凹的弧形。后片衣身 6 的上边为直边，直边为向上凹的弧形。前片衣身 4 上部设置有一层弹性蕾丝结构 2，弹性蕾丝结构 2 与前片衣身 4 上部的形状相同，弹性蕾丝结构 2 的上边比前片衣身 4 的梯形边的横边高。弹性蕾丝结构 2 通过 V 字形走线 3 固定于前片衣身 4，V 字形走线 3 设置在弹性蕾丝结构 2 的上部和下部，V 字形走线 3 平行于梯形边的横边。

[0040] 肩带 1 与后片衣身 6 通过扣纽扣连接，后片衣身 6 与两条肩带 1 的连接处各设置一纽扣，纽扣钉在衣服内侧，其中，衣服内侧是指贴皮肤的一侧，肩带 1 连接后片衣身 6 的一端设置有若干平行的纽扣眼 7。

[0041] 梯形边的两侧边和直边设置有弹性包边，但是梯形边的横边不设置弹性包边，这是为了让弹性蕾丝结构 2 固定上之后更加平整，否则在弹性蕾丝结构 2 高于梯形边的横边情况下，弹性蕾丝结构 2 必然会突出弹性包边的轮廓，影响穿着效果。弹性包边与肩带 1 为一体成型，即包边与肩带 1 无接缝，为同一布条一构成。

[0042] 吊带整体的下边设置有一圈蕾丝边 8。

[0043] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域中的普通技术人员来说，在不脱离本发明核心技术特征的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这

些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

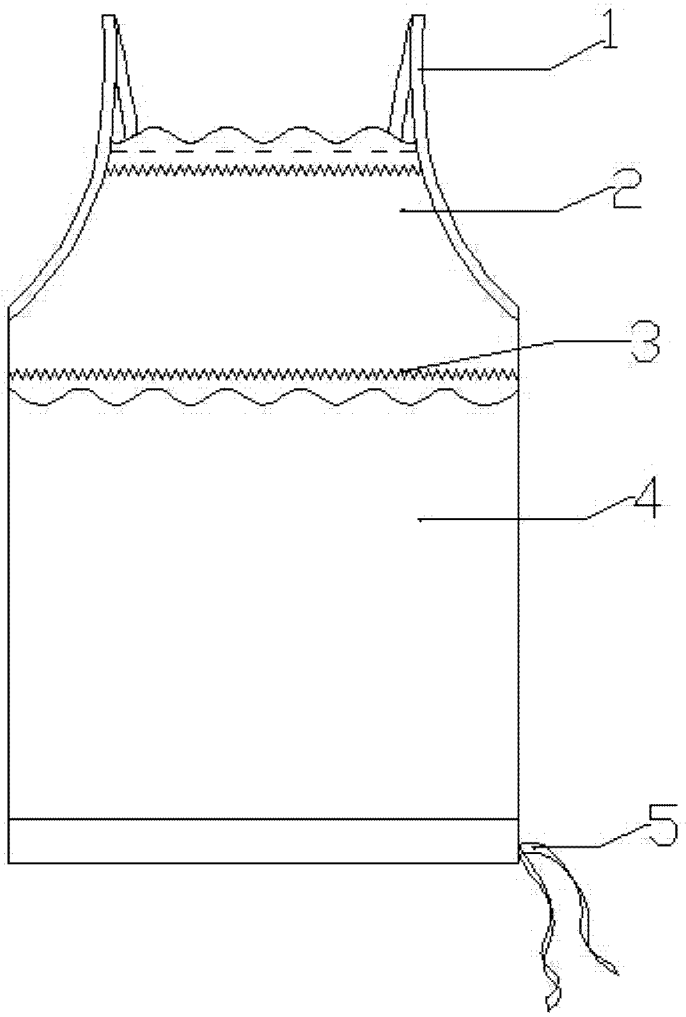


图 1

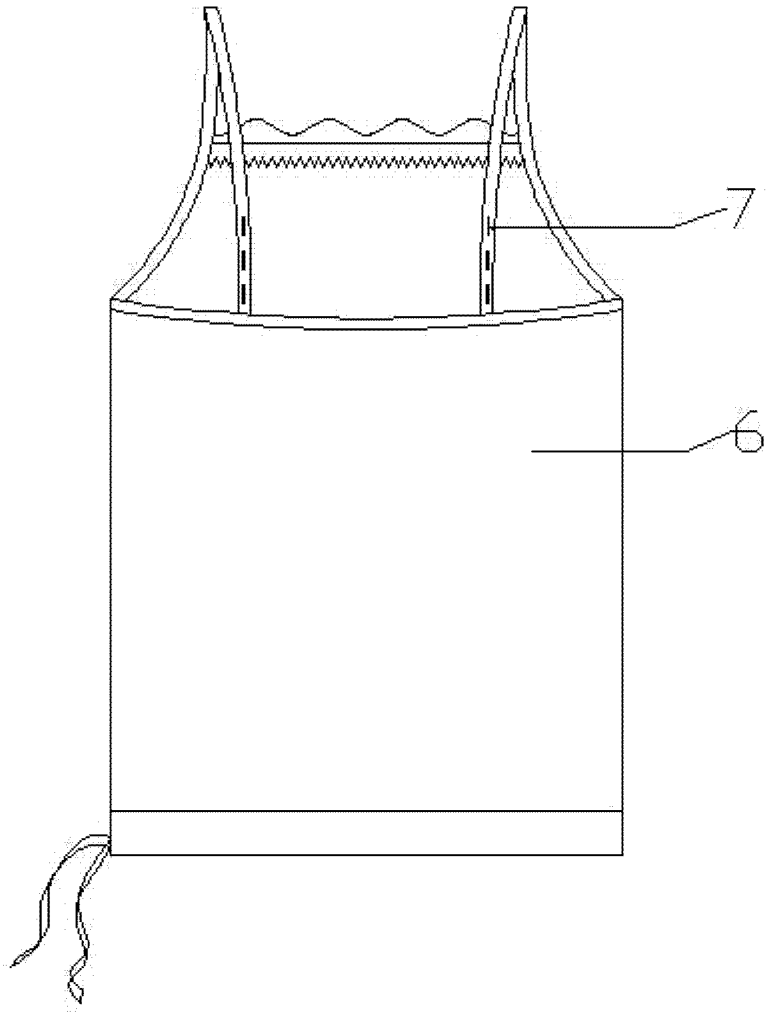


图 2

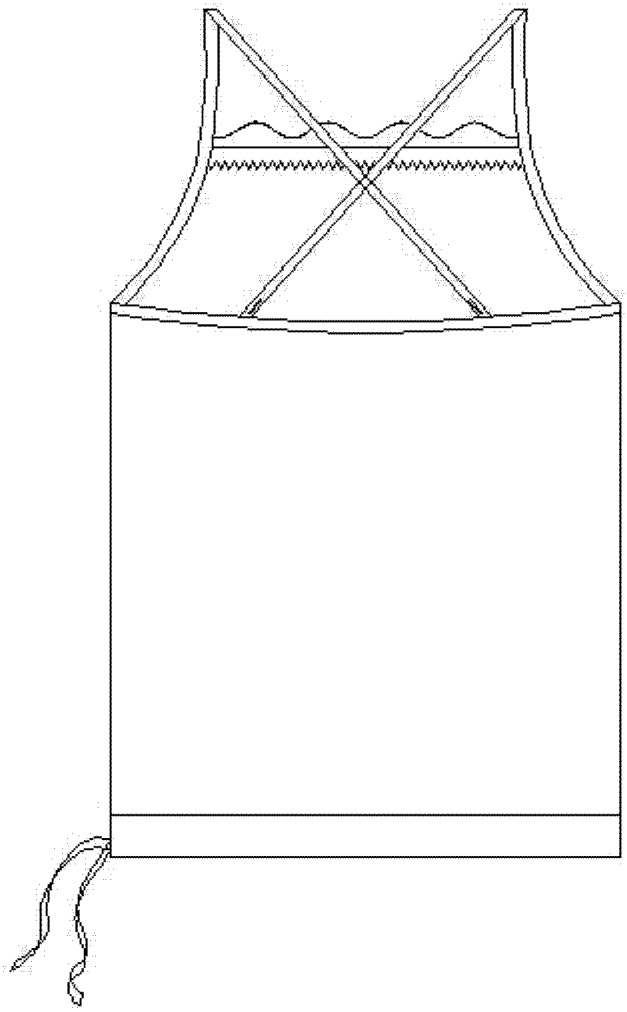


图 3

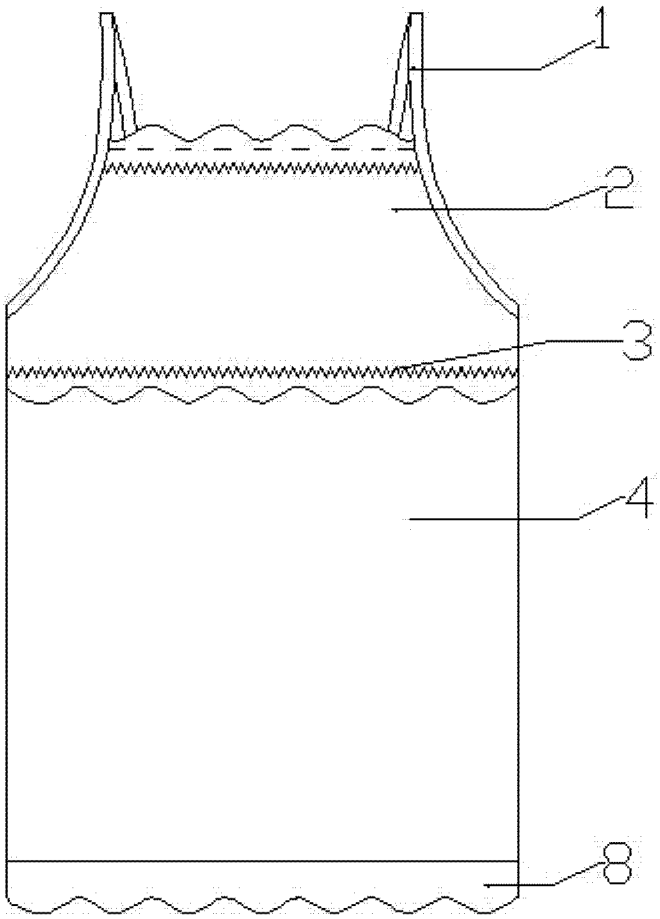


图 4

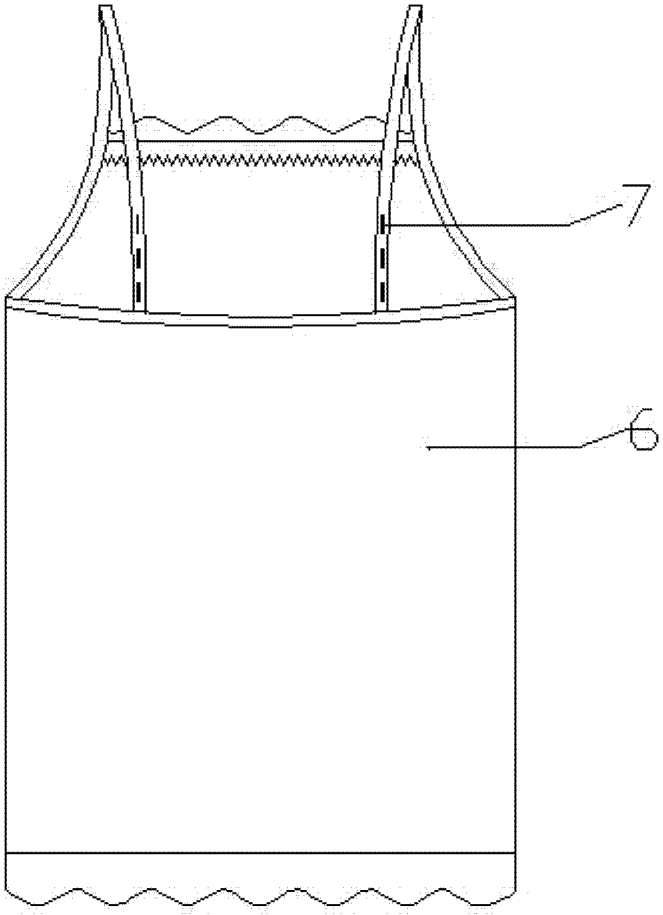


图 5

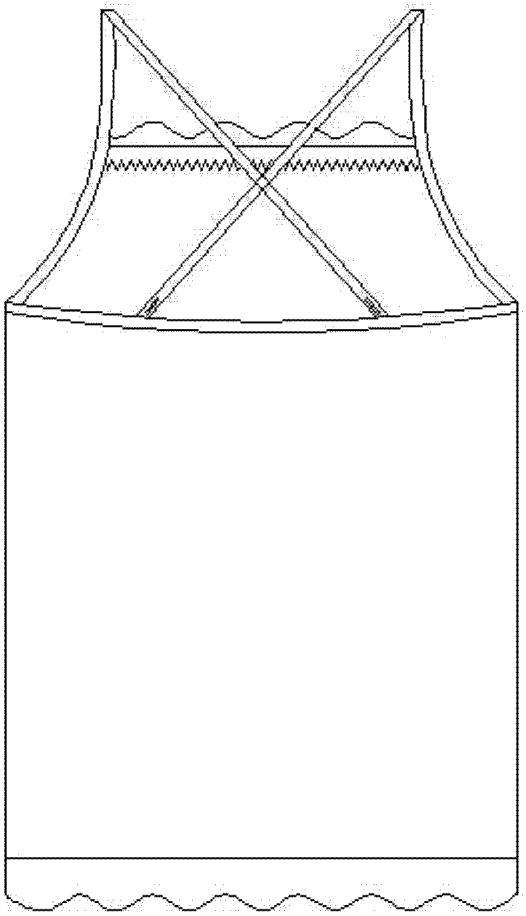


图 6