

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14245**

(21) Numer zgłoszenia: **13688**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
23-10

(54)

Baterie łazienkowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2009 WUP 09/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 14245

Nr Rp. 14245

Klasa 23-01

Baterie łazienkowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są baterie łazienkowe, stosowane w łazienkach i kabinach natryskowych.

Baterie łazienkowe przejawiają cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania poszczególnych elementów w bateriach.

Nie są znane baterie o podobnej formie zewnętrznej i sposobie usytuowania.

Zatem baterie według wzoru przemysłowego stanowią całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Baterie mają cylindryczny korpus z ułożonym na jednym z końców cylindrycznym uchwytem sterującym z prostopadłym drążkiem. Baterie są mocowane do ściany na okrągłych rozetach.

W centralnym punkcie korpusu baterie mają albo wylewkę z lekko zagiętym końcem, zakończonym napowietrzaczem albo cylindryczny króciec. Wylewka, od góry, uchwyt przełącznika w kształcie grzybka, zaś wylewka i cylindryczny króciec, od dołu, mają przyłączony wąż natrysku.

Natrysk ma cylindryczny kształt i jest ulokowany w uchwycie składającym się z dwóch, prostopadle do siebie ulokowanych cylindrów.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia baterię wannową w rzucie aksonometrycznym, a fig.2 baterię natryskową w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw baterie łazienkowe według wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że:

- mają cylindryczny korpus z ulokowanym na jednym z końców cylindrycznym uchwytem sterującym z prostopadłym drążkiem, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1 i fig.2;
- mocowane są do ściany na okrągłych rozetach, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1 i fig.2;
- w centralnym punkcie korpusu mają albo wylewkę z lekko zagiętym końcem, zakończonym napowietrzaczem albo cylindryczny króciec, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1 i fig.2;
- wylewka, od góry, ma uchwyt przełącznika w kształcie grzybka, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1;
- wylewka i cylindryczny króciec, od dołu, mają przyłączony wąż natrysku, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1 i fig.2;
- natrysk ma cylindryczny kształt i jest ulokowany w uchwycie składającym się z dwóch, prostopadle do siebie ulokowanych cylindrów, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1 i fig.2.



Fig.1

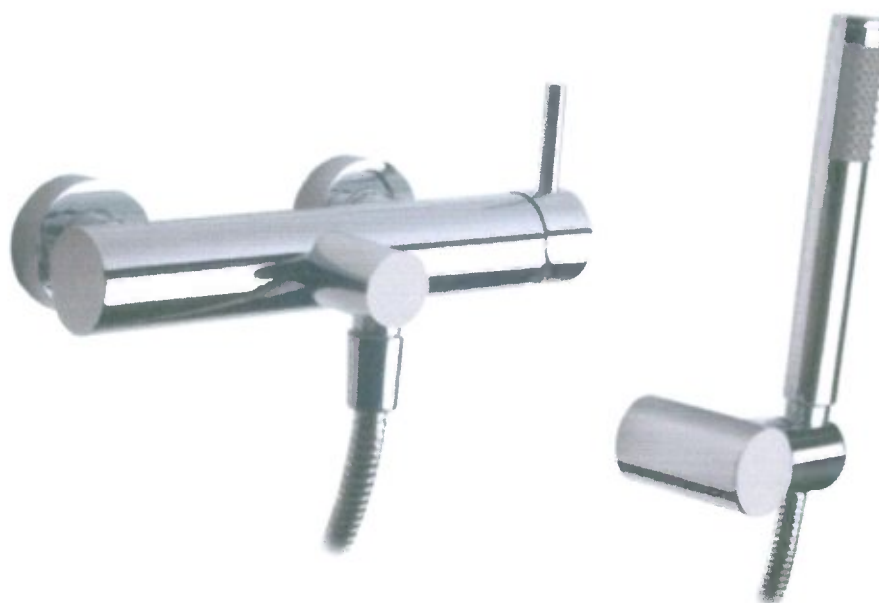


Fig.2