



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107334326 A

(43)申请公布日 2017. 11. 10

(21)申请号 201710537312.X

(22)申请日 2017.07.04

(71)申请人 上海海螺服饰有限公司

地址 200023 上海市嘉定区马陆镇宝安公
路2682号

(72)发明人 李晔敏 刘洋

(74)专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理
事务所(普通合伙) 11369

代理人 史霞

(51)Int.Cl.

A47F 7/22(2006.01)

A47F 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

男装展示柜

(57)摘要

本发明公开了一种男装展示柜,包括:支撑底板;阶梯型凹槽,其设置在所述支撑底板上,所述阶梯型凹槽的横截面呈正六边形,正六边形的每一边均设置有多呈阶梯型的凹槽,从上至下,所述阶梯型凹槽的正六边形横截面的直径由小变大,每个凹槽的一侧壁高度均大于与其相对的另一侧壁的高度以便于在所述每个凹槽内放置男装衬衣,所述阶梯型凹槽的内部呈中空以便于储存男装衬衣;其中,所述阶梯型凹槽包括第一部分和与所述第一部分相连的可绕一转轴转动的第二部分,所述转轴设置在所述第一部分与所述第二部分相接的位置处。该男装展示柜结构新颖,实用方便,能够提高空间利用率,方便客户挑选。

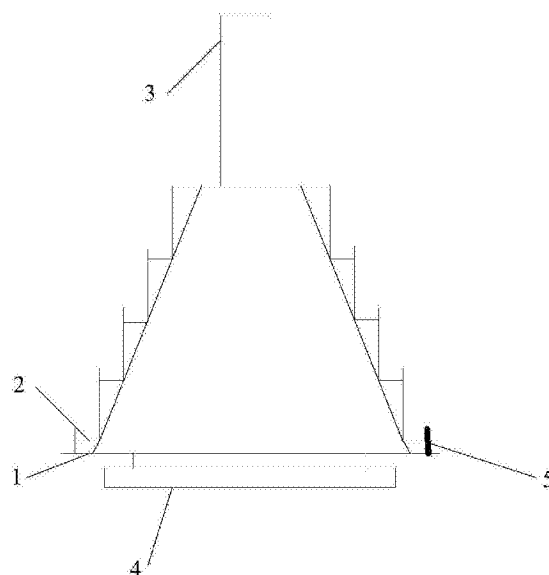

1. 一种男装展示柜,其特征在于,包括:

支撑底板;

阶梯型凹槽,其设置在所述支撑底板上,所述阶梯型凹槽的横截面呈正六边形,正六边形的每一边均设置有多呈阶梯型的凹槽,从上至下,所述阶梯型凹槽的正六边形横截面的直径由小变大,每个凹槽的一侧壁高度均大于与其相对的另一侧壁的高度以便于在所述每个凹槽内放置男装衬衣,所述阶梯型凹槽的内部呈中空以便于储存男装衬衣;

其中,所述阶梯型凹槽包括第一部分和与所述第一部分相连的可绕一转轴转动的第二部分,所述转轴设置在所述第一部分与所述第二部分相接的位置处。

2. 如权利要求1所述的男装展示柜,其特征在于,在所述阶梯型凹槽的顶面上还设置一展示衣架。

3. 如权利要求1所述的男装展示柜,其特征在于,所述支撑底板以可旋转的方式设置。

4. 如权利要求3所述的男装展示柜,其特征在于,所述阶梯型凹槽的第一部分占所述阶梯型凹槽正六边形的四个边,所述阶梯型凹槽的第二部分占所述阶梯型凹槽正六边形的二个边。

5. 如权利要求3所述的男装展示柜,其特征在于,所述阶梯型凹槽的第一部分占所述阶梯型凹槽正六边形的三个边,所述阶梯型凹槽的第二部分占所述阶梯型凹槽正六边形的三个边。

6. 如权利要求4或5所述的男装展示柜,其特征在于,所述第一部分和所述第二部分相接处还设置有多锁扣以防止所述第二部分转动。

7. 如权利要求6所述的男装展示柜,其特征在于,所述每个凹槽的深度为3cm~8cm,所述每个凹槽的宽度为7cm~15cm。

8. 如权利要求3所述的男装展示柜,其特征在于,所述支撑底板以可旋转的方式设置,其具体设置方式为:在所述支撑底板的底面固定连接一手动旋转盘。

9. 如权利要求1所述的男装展示柜,其特征在于,所述转轴沿竖直方向放置并以可转动的方式设置在所述支撑底板上,所述转轴固定在所述第二部分上。

男装展示柜

技术领域

[0001] 本发明属于男装领域,特别涉及一种男装展示柜。

背景技术

[0002] 目前,市场上对于男装衬衣的展示,普遍比较呆板。大多为一个倾斜的支撑板,或者由很多个小格格组成的大柜子。很多小格格组成的大柜子,顾客很难看到衬衣的颜色,需要导购拿出来才能够观看。倾斜的支撑板,上面只能放置一件衬衣或者两件衬衣,展示的种类很少。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的不足,本发明提供了一种男装展示柜,该男装展示柜结构新颖,实用方便,能够提高空间利用率,方便客户挑选。

[0004] 本发明提供的技术方案为:

[0005] 一种男装展示柜,包括:

[0006] 支撑底板;

[0007] 阶梯型凹槽,其设置在所述支撑底板上,所述阶梯型凹槽的横截面呈正六边形,正六边形的每一边均设置有多呈阶梯型的凹槽,从上至下,所述阶梯型凹槽的正六边形横截面的直径由小变大,每个凹槽的一侧壁高度均大于与其相对的另一侧壁的高度以便于在所述每个凹槽内放置男装衬衣,所述阶梯型凹槽的内部呈中空以便于储存男装衬衣;

[0008] 其中,所述阶梯型凹槽包括第一部分和与所述第一部分相连的可绕一转轴转动的第二部分,所述转轴设置在所述第一部分与所述第二部分相接的位置处。

[0009] 优选的是,所述的男装展示柜,在所述阶梯型凹槽的顶面上还设置一展示衣架。

[0010] 优选的是,所述的男装展示柜,所述支撑底板以可旋转的方式设置。

[0011] 优选的是,所述的男装展示柜,所述阶梯型凹槽的第一部分占所述阶梯形凹槽正六边形的四个边,所述阶梯型凹槽的第二部分占所述阶梯形凹槽正六边形的二个边。

[0012] 优选的是,所述的男装展示柜,所述阶梯型凹槽的第一部分占所述阶梯形凹槽正六边形的三个边,所述阶梯型凹槽的第二部分占所述阶梯形凹槽正六边形的三个边。

[0013] 优选的是,所述的男装展示柜,所述第一部分和所述第二部分相接处还设置有多个锁扣以防止所述第二部分转动。

[0014] 优选的是,所述的男装展示柜,所述每个凹槽的深度为3cm~8cm,所述每个凹槽的宽度为7cm~15cm。

[0015] 优选的是,所述的男装展示柜,所述支撑底板以可旋转的方式设置,其具体设置方式为:在所述支撑底板的底面固定连接一手动旋转盘。

[0016] 优选的是,所述的男装展示柜,所述转轴沿竖直方向放置并以可转动的方式设置在所述支撑底板上,所述转轴固定在所述第二部分上。

[0017] 本发明至少包括以下有益效果:由于设置有阶梯型凹槽,且所述阶梯型凹槽的横

截面呈正六边形,正六边形的每一边均设置有多个呈阶梯型的凹槽,每一个凹槽内可以放置一件衬衣或者两件衬衣,若凹槽还有剩余的空间,还可以放置与凹槽内衬衣相匹配的领带等,阶梯型凹槽的设置,一是容量大,可以同时展示许多件衬衣或者领带等物品,二是方便顾客挑选。所述阶梯型凹槽的内部呈中空以便于储存男装衬衣,由于阶梯型凹槽的横截面呈正六边形,内部设置成中空,既减轻了整个展示柜的重量,也便于往里面储存男装。所述阶梯型凹槽包括第一部分和与所述第一部分相连的可绕一转轴转动的第二部分,所述转轴设置在所述第一部分与所述第二部分相接的位置处,将阶梯型凹槽分成两部分,且其中一部分可转动,当转动第二部分时,第一部分和第二部分之间形成一个开口,便于工作人员存取衣服。

[0018] 本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

[0019] 图1为本发明所述的男装展示柜的结构示意图;

[0020] 图2为本发明所述的男装展示柜的俯视图。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0022] 为使本发明技术方案的优点更加清楚,下面结合附图和实施例对本发明作详细说明。

[0023] 应当理解,本文所使用的诸如“具有”、“包含”以及“包括”术语并不配出一个或多个其它元件或其组合的存在或添加。

[0024] 如图1所示,本发明实施例提供的男装展示柜,包括:支撑底板1;阶梯型凹槽2,其设置在所述支撑底板上,所述阶梯型凹槽的横截面呈正六边形,正六边形的每一边均设置有多呈阶梯型的凹槽,从上至下,所述阶梯型凹槽的正六边形横截面的直径由小变大,每个凹槽的一侧壁高度均大于与其相对的另一侧壁的高度以便于在所述每个凹槽内放置男装衬衣,所述阶梯型凹槽的内部呈中空以便于储存男装衬衣;其中,所述阶梯型凹槽包括第一部分和与所述第一部分相连的可绕一转轴5转动的第二部分,所述转轴5设置在所述第一部分与所述第二部分相接的位置处。

[0025] 其中,所述的男装展示柜,所述每个凹槽的深度为3cm~8cm,所述每个凹槽的宽度为7cm~15cm。

[0026] 需要说明的是,凹槽的个数,本发明实施例不做具体的限定,可以根据实际情况进行设置。第一部分的底部与所述支撑底板是固定连接,第二部分是放置在所述支撑底板上的。

[0027] 由于设置有阶梯型凹槽,且所述阶梯型凹槽的横截面呈正六边形,正六边形的每一边均设置有多呈阶梯型的凹槽,每一个凹槽内可以放置一件衬衣或者两件衬衣,若凹

槽还有剩余的空间,还可以放置与凹槽内衬衣相匹配的领带等,阶梯型凹槽的设置,一是容量大,可以同时展示许多件衬衣或者领带等物品,二是方便顾客挑选。所述阶梯型凹槽的内部呈中空以便于储存男装衬衣,由于阶梯型凹槽的横截面呈正六边形,内部设置成中空,既减轻了整个展示柜的重量,也便于往里面储存男装。所述阶梯型凹槽包括第一部分和与所述第一部分相连的可绕一转轴转动的第二部分,所述转轴设置在所述第一部分与所述第二部分相接的位置处,将阶梯型凹槽分成两部分,且其中一部分可转动,当转动第二部分时,第一部分和第二部分之间形成一个开口,便于工作人员存取衣服。

[0028] 为了方便展示男士衬衣展开时的形状,所述的男装展示柜,在所述阶梯型凹槽的顶面上还设置一展示衣架3,展示衣架可以方便地将男士衬衣挂起,便于顾客观看。

[0029] 为了便于顾客不走动就可以挑选和观看更多的衬衣种类,所述的男装展示柜,所述支撑底板以可旋转的方式设置,其具体设置方式为:在所述支撑底板的底面固定连接一手动旋转盘4。这样设置的好处是顾客不动只要轻轻推动展示柜就可以挑选整个展示柜上的男士衬衣。

[0030] 具体的,所述的男装展示柜,所述阶梯型凹槽的第一部分占所述阶梯形凹槽正六边形的四个边,所述阶梯型凹槽的第二部分占所述阶梯形凹槽正六边形的二个边。或者所述阶梯型凹槽的第一部分占所述阶梯形凹槽正六边形的三个边,所述阶梯型凹槽的第二部分占所述阶梯形凹槽正六边形的三个边。这个本发明实施例不做具体的限定,可以根据实际情况进行具体设置。

[0031] 为了使可转动的第二部分在不需要其转动时轻易地转动,所述的男装展示柜,所述第一部分和所述第二部分相接处还设置有多锁扣以防止所述第二部分转动。如果不设置锁扣,碰到或者撞到第二部分时,第二部分很容易发生移动。

[0032] 具体的,所述的男装展示柜,所述转轴沿竖直方向放置并以可转动的方式设置在所述支撑底板上,所述转轴固定在所述第二部分上。

[0033] 如上所述,该男装展示柜结构新颖,实用方便,能够提高空间利用率,方便客户挑选。

[0034] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

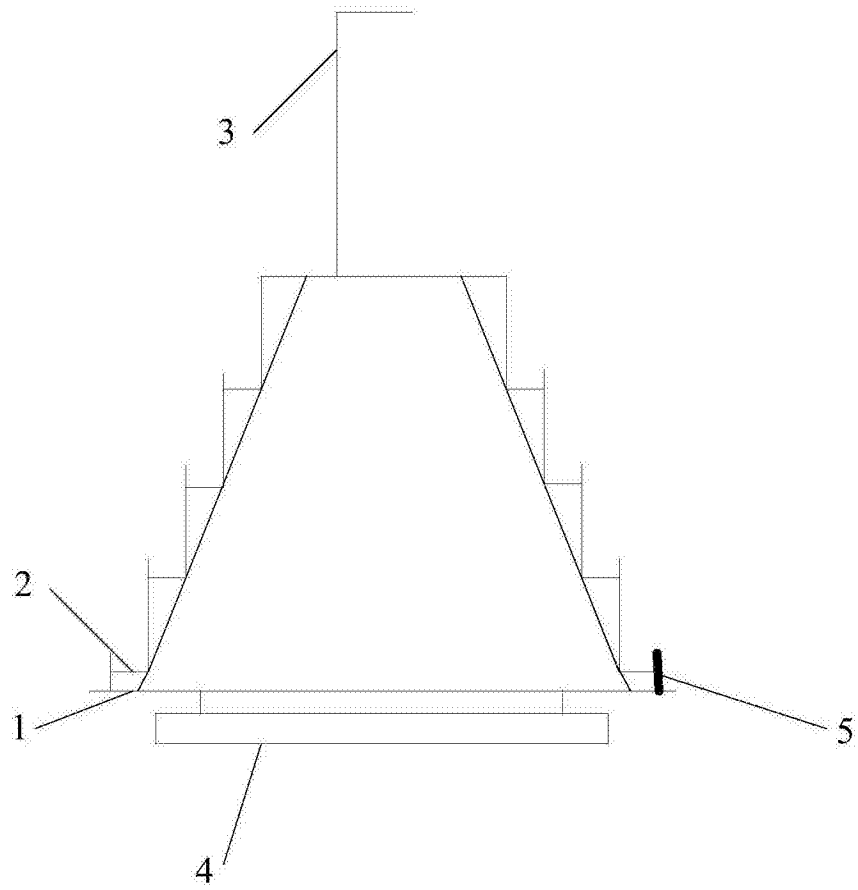


图1

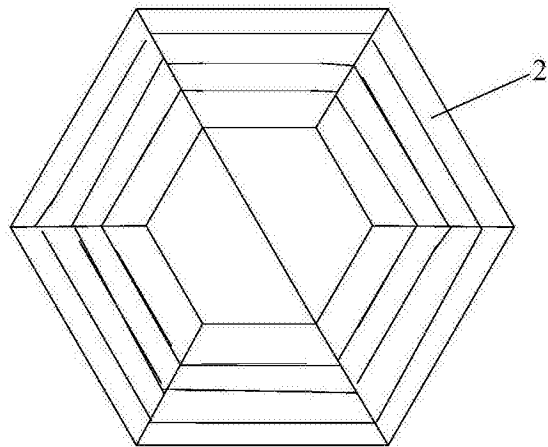


图2