

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59202**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **106624**(51) Intcl⁷:**A45C 5/10**(22) Data zgłoszenia: **03.06.1997**

(54)

Koszyk

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**24.11.1997 BUP 24/97**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:**Lipiecki Marek, Warszawa, PL**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**28.06.2002 WUP 06/02**

(72)

Twórca wzoru użytkowego:**Marek Lipiecki, Warszawa, PL**

(57)

PL 59202 Y1

K O S Z Y K

Przedmiotem wzoru użytkowego jest koszyk składany z elementów, przeznaczony do przenoszenia artykułów spożywczych i przedmiotów codziennego użytku.

Powszechnie znane są rozwiązania koszyków plecionych z wikliny, również z pasków folii drewnianej lub z cienkiej siadki metalowej w obramowaniu z prętów drewnianych albo plastikowych, czy też koszyki z materiałów skórzanych i podobnych.

Znane koszyki mają trwale przytwierdzony pałąk do noszenia.

Znane są koszyki z pokrywą nakładaną swobodnie z góry na korpus.

Z polskiego opisu zgłoszenia wynalazczego Nr U1/101972 jest przykładowo znana pokrywa nakładana na korpus z zaciskiem wokółobwodowym, przytrzymującym pokrywę na korpusie w stanie niestabilnym.

Pokrywy nakładane swobodnie lub z niestabilnym zaciskiem utrudniają korzystanie i pozbawiają komfortu używania koszyka.

Koszyk według wzoru, wykonany z tłoczonego tworzywa sztucznego - składa się z korpusu w kształcie jednolitej ściany obrzeżnej mającej segmenty boczne i segmenty czołowe, trwale połączone z dnem korpusu. Koszyk ma dwudzielną pokrywę, której każda połowa jest połączona zawiasowo z dwoma elementami przyłączeniowymi trwale przytwierdzonymi do górnej krawędzi obu bocznych segmentów ściany obrzeżnej korpusu.

Ściana obrzeżna korpusu tworzy owalną przestrzeń, zamkniętą od dołu dnem, trwale połączonym z dolną krawędzią ściany obrzeżnej, tworzącej obwód korpusu.

Dno korpusu jest wytworzone w kształcie owalnej, pełnej płyty zaś ściana obrzeżna korpusu jest wykonana w postaci wytłoczonych perforacji z fakturą zewnętrzną o wzorze plecionki ze skrzyżowanych pasków przy czym perforowane powierzchnie ściany obrzeżnej są rozdzielone płaską powierzchnią w postaci czterech pasków pionych łączących płaskie powierzchnie krawędzi górnej i dolnej, obrzeżnej ściany korpusu.

Każda połowa pokrywy jest wykonana z płyty

z perforacją o wzorze plecionki, takiej samej jak perforacja ściany obrzeżnej korpusu.

Każda połowa pokrywy jest odrębnie, zawiasowo przyłączona do obu elementów przyłączeniowych i ma zawiasowo uchylny zaczep, przytrzymujący w stanie zamkniętym połowę pokrywy na górnej krawędzi segmentu czołowego ściany obrzeżnej korpusu.

Do elementów przyłączeniowych obu segmentów bocznych obrzeżnej ściany korpusu są zawiasowo dołączone dwa odrębne pałaki o kształcie półkolistym, o rozmiarze nieco większym od obwodu korpusu.

Przedmiot wzoru jest pokazany na obrazie fotograficznym, który przedstawia:

- Fig. 1 - koszyk w widoku z boku w stanie zamkniętym
- Fig. 2 - koszyk z otwartą jedną połową pokrywy
i uniesionym jednym pałakiem
- Fig. 3 - koszyk z uniesionymi obu połowami pokrywy.

W przykładzie rozwiązania według wzoru użytkowego, koszyk składa się z korpusu /1/ wykonanego w kształcie jednolitej ściany obrzeżnej, obejmującej segmenty boczne /11/ i /12/ i segmenty czołowe /15/ i /16/, połączone trwale z dnem /5/ i ma dwudzielną

pokrywę /2/ i /3/, a każda połowa pokrywy /2/ /3/ jest zawiasowo połączona z dwoma elementami przyłączeniowymi /4/ i każda połowa pokrywy /2/ /3/ ma zawiasowo uchylny zaczep /6/, a także do obu elementów przyłączeniowych /4/ są zawiasowo dołączone dwa pałaki /7/.

Ściana obrzeżna /11/ /12/ /15/ /16/ korpusu /1/ tworzy owalną przestrzeń zamkniętą od dołu dnem /5/, trwale połączonym z dolną krawędzią /14/ ściany obrzeżnej korpusu /1/.

Dno /5/ jest wytworzone w kształcie owalnej pełnej płyty zaś jednolita ściana obrzeżna /11/ /12/ /15/ /16/ korpusu /1/ jest wykonana w postaci wytłoczonych segmentów perforowanych, których zewnętrzna powierzchnia ma fakturę o wzorze plecionki /17/, ze skrzyżowanych pasków, przy czym perforowane plecionki /17/ ściany obrzeżnej /11/ /12/ /15/ /16/, są rozdzielone gładką powierzchnią w postaci czterech pionowych pasków /18/ łączących krawędzie górne /13/ i dolne /14/ ściany obrzeżnej /11/ /12/ /15/ /16/ korpusu /1/.


Każda połowa pokrywy /2/ /3/ jest wykonana z płyty z perforacją o wzorze plecionki /17/ takim jak plecionka ściany obrzeżnej /11/ /12/ /15/ /16/ korpusu /1/, i jest obwiedziona gładką powierzchnią obrzeża /21/ i /31/

Każda połowa pokrywy /2/ /3/ jest odrębnie zawiasowo przyłączona do obu elementów przyłączeniowych /4/ i ma zawiasowo uchylny zaczep /6/, przytrzymujący w stanie zamkniętym połowę pokrywy /2/ lub /3/ ma górnej krawędzi /13/ segmentu czołowego /15/ lub /16/ ściany obrzeżnej korpusu /1/.

Do obu elementów przyłączeniowych /4/ , są zawiasowo dołączone dwa odrębne pałaki /17/ o kształcie półkolistym, o rozmiarze niecowiększym od obwodu korpusu /1/.

Koszyk według wzoru może być wykonany o różnych rozmiarach przestrzeni wewnętrznej, a jego rozwiązanie podnosi walory użytkowe w chwili wkładania artykułów, przy uniesionej dowolnej połowy pokrywy i opuszczonych pałakach, a następnie w czasie noszenia koszyka z pewnym zamknięciem pokrywy i z uniesionymi obu pałakami utrzymywanymi w dłoni lub na ramieniu, tworzy elegancji przedmiot użytkowy przy zakupach, spacerach lub wycieczkach.

Koszyk może służyć także do przenoszenia lub przewożenia żywych ulubieńców w rodzaju kotków, piesków lub innych hodowanych zwierzątek.

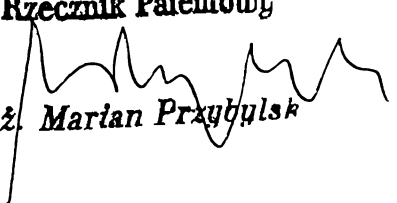Rzecznik Patentowy

inż. **Marian Przybylski**

Zastrzeżenia ochronne

1. Koszyk składany, z tworzywa sztucznego, utworzony z korpusu i pokrywy, znamieny tym, że ma korpus /1/ wykonany w kształcie jednolitej ściany obrzeżnej obejmującej segmenty boczne /11/ i /12/ i segmenty czołowe /15/ i /16/ połączone trwale z dnem /5/ i ma dwudzielną pokrywę /2/ i /3/, a każda połowa pokrywy /2/ /3/ jest zawiasowo połączona z dwoma elementami przyłączeniowymi /4/ i każda połowa pokrywy /2/ /3/ ma zawiasowo uchylny zaczep /6/, a także do obu elementów przyłączeniowych /4/ są zawiasowo dołączone dwa pałaki /7/.

2, Koszyk według zastrz. 1 znamieny tym, że ściana obrzeżna /11, 12, 15, 16/ korpusu /1/ jest wykonana w postaci perforacji z fakturą zewnętrzną o wzorze

plecionki /17/ ze skrzyżowanych pasków, przy czym perforacje plecionki /17/ segmentów bocznych /11/ /12/ i segmentów czołowych /15/ /16/, są rozdzielone gładką powierzchnią w postaci czterech pionowych pasów /18/ łączących krawędź górną /13/ i krawędź dolną /14/ ściany obrzeżnej /11, 12, 15, 16/ korpusu /1/.

3. Koszyk według zastrz. 1, znamieny tym, że każda połowa pokrywy /2/ /3/ ma wytłoczoną perforację o takim samym wzorze plecionki /17/ jak perforacje ściany obrzeżnej /11, 12, 15, 16/ korpusu /1/ a perforacja plecionki /17/ każdej połowy pokrywy /2/ /3/ jest obwiedziona gładką powierzchnią obrzeża /21/ i /31/.

Rzecznik Patentowy

inż. *Marian Przybylski*

Rzecznik Patentowy

inż. Marian Przybylski

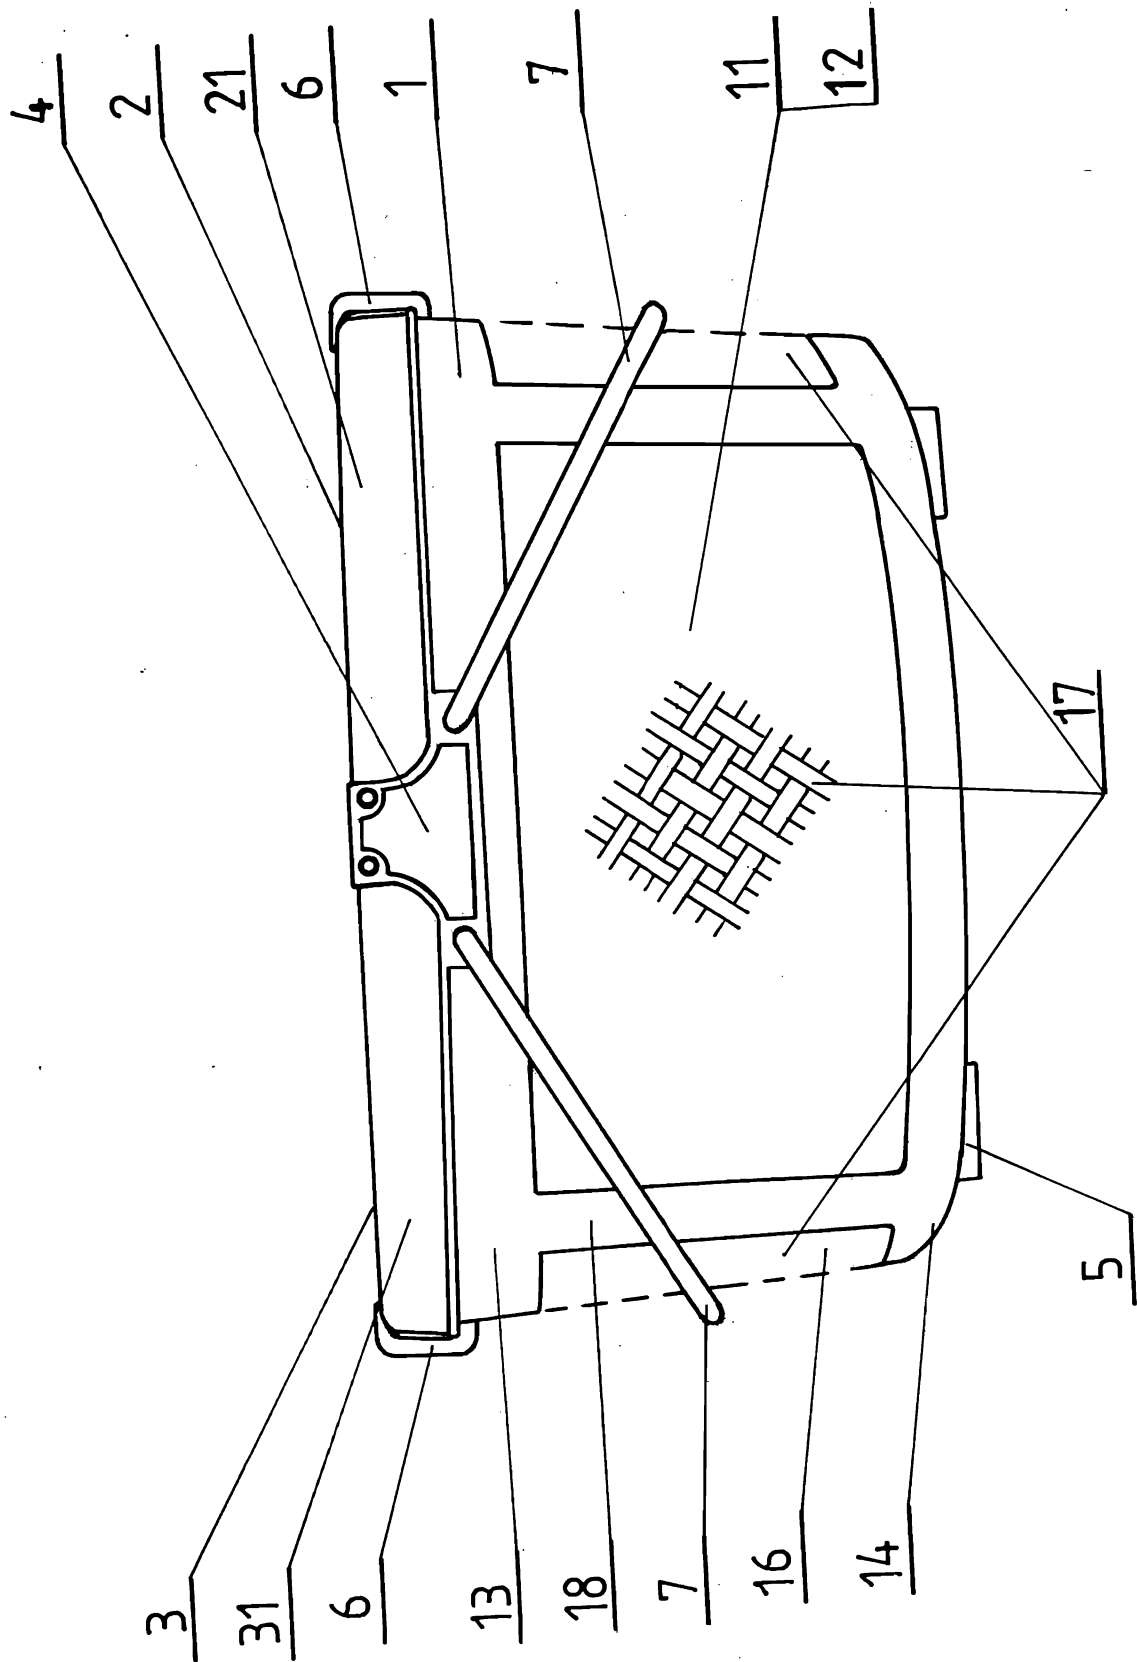


Fig. 1

Rzecznik Patentowy

inż. Marian Przybylak

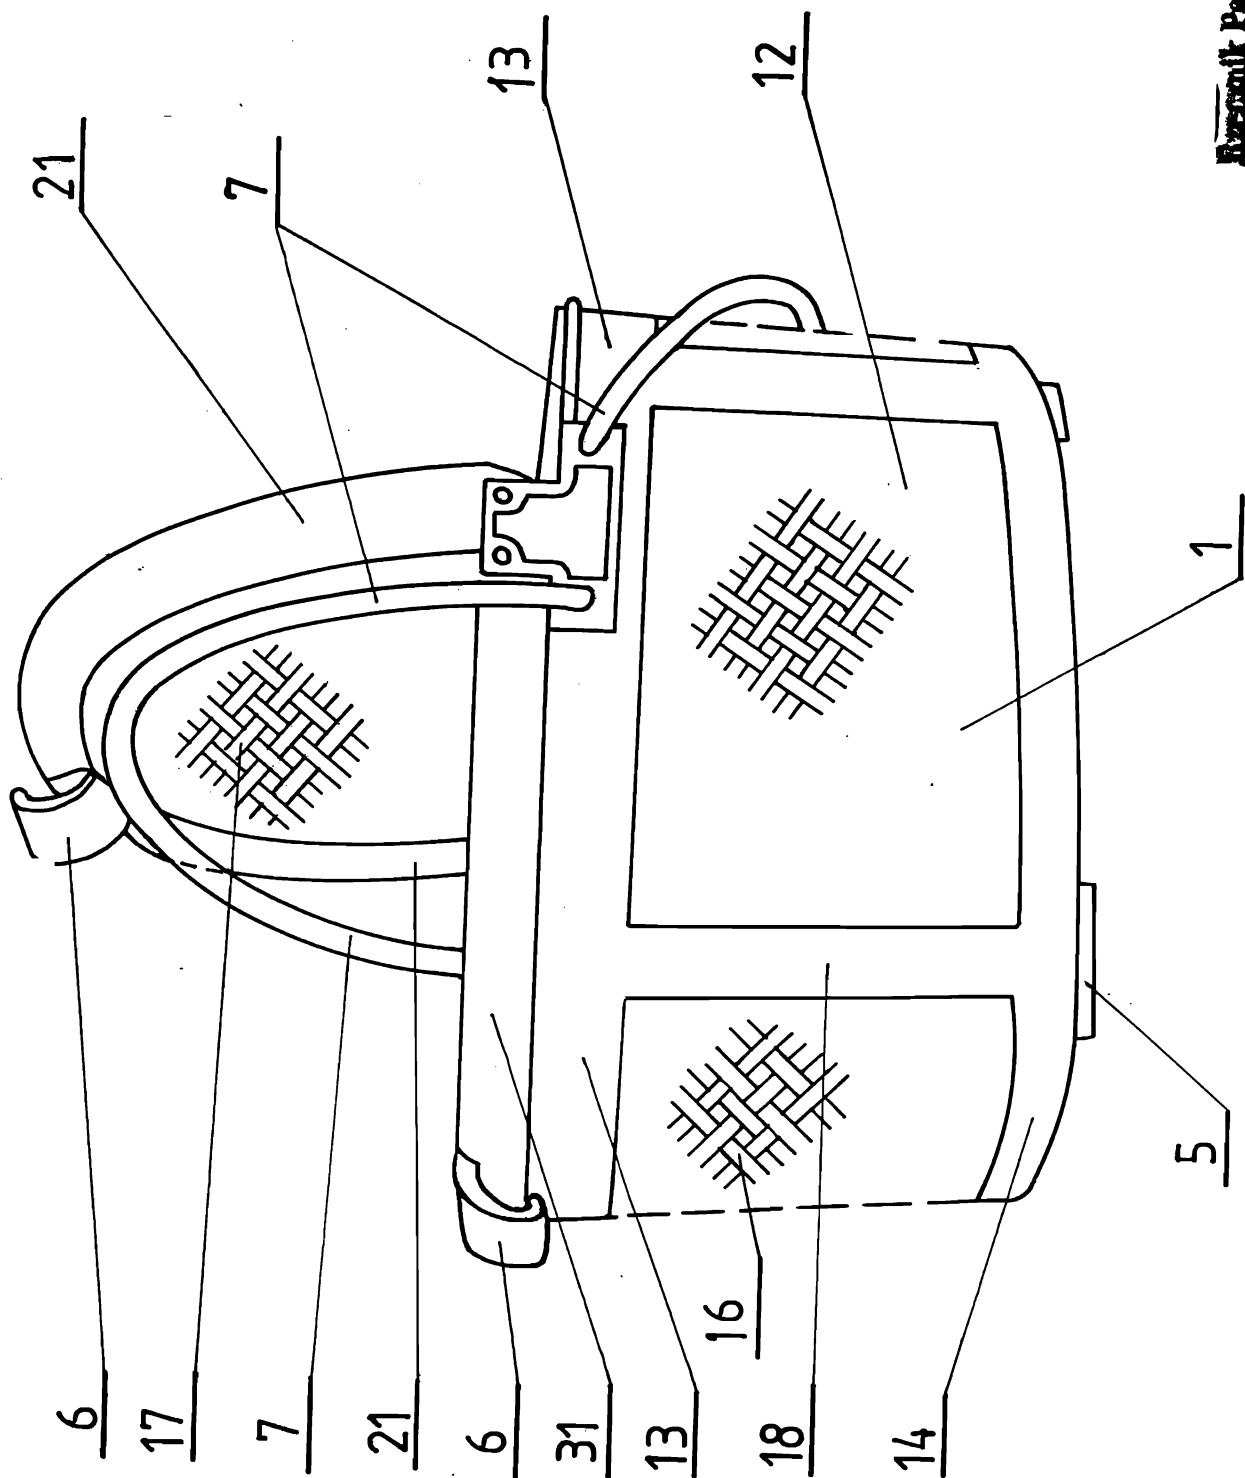


Fig. 2

59202

Biuro Patentowe

inż. Marian Przybylski

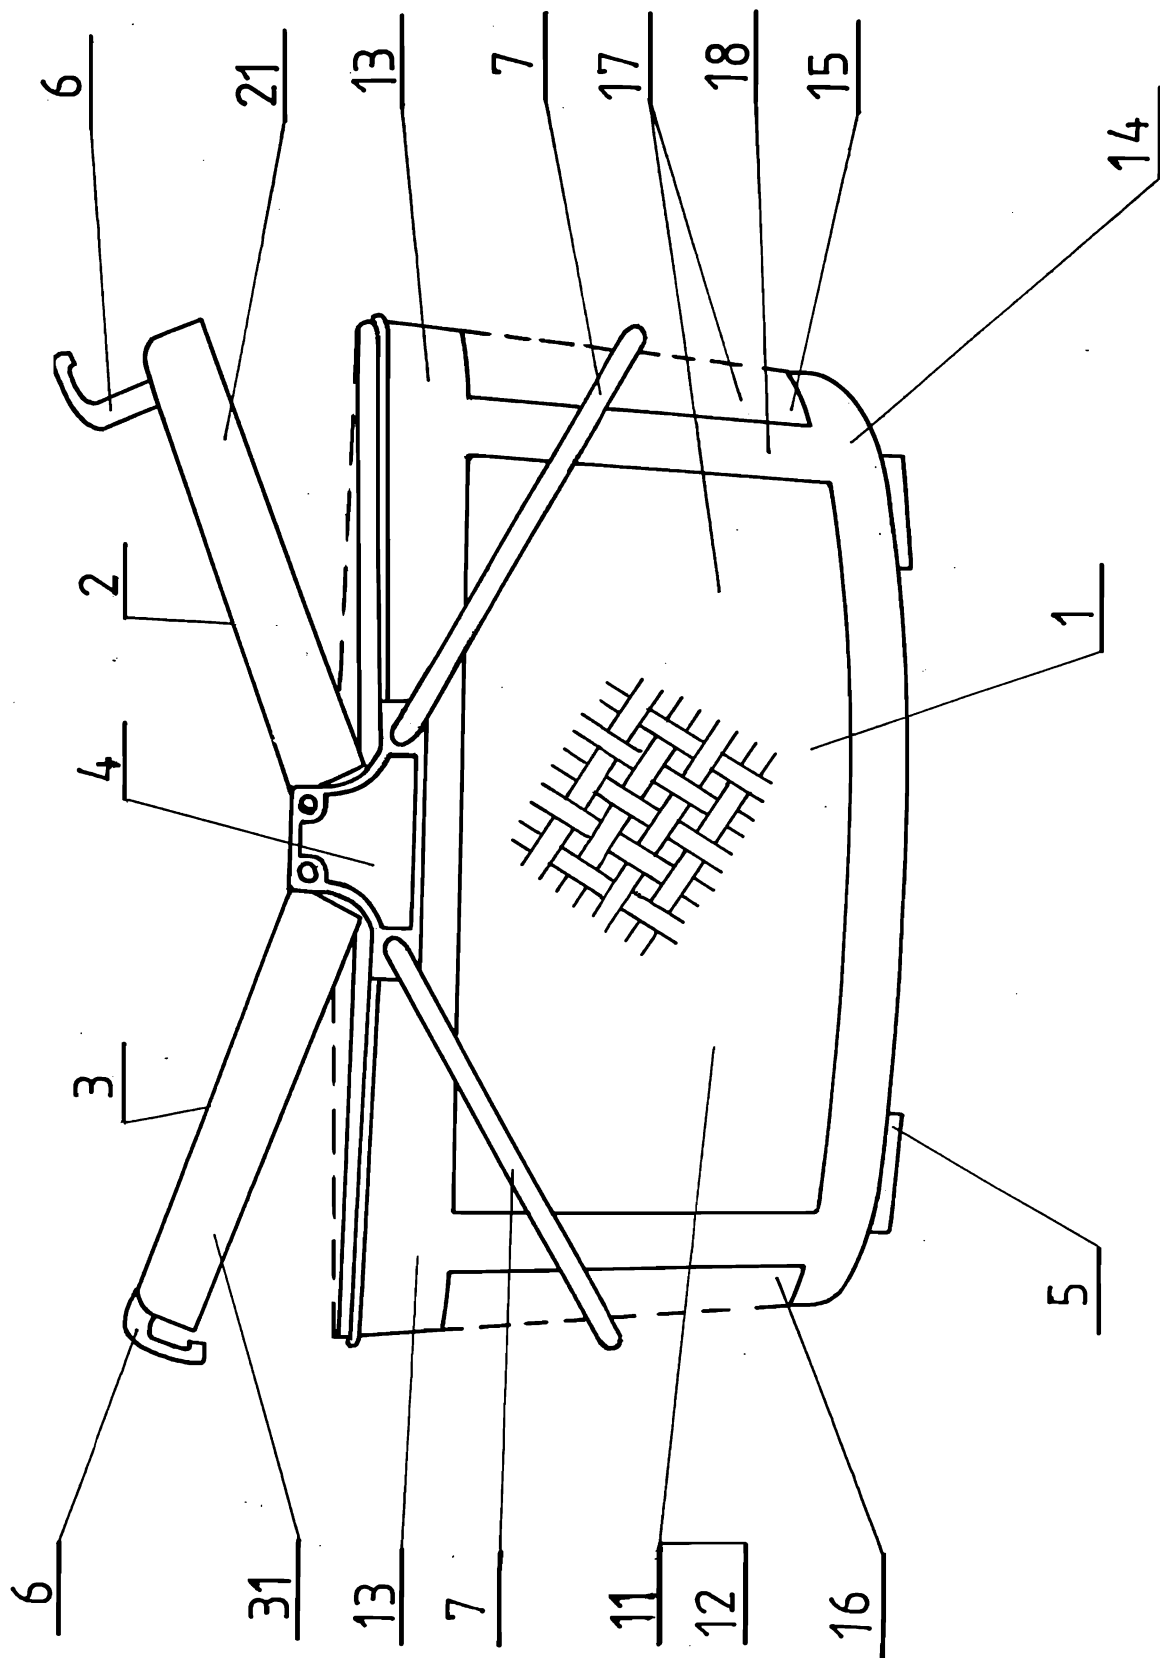


Fig. 3