(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202788458 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220454698.0

(22)申请日 2012.09.08

(73)专利权人 欧介仁
地址 515724 广东省潮州市饶平县海山镇欧石呈祥巷西二横2之2号

(72)发明人 欧介仁

(74)专利代理机构 汕头新星专利事务所 44219
代理人 林希南

(51)Int.Cl.
*E06B 3/30*(2006.01)
*E04B 2/82*(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种双面装饰金属件的装饰玻璃

(57)摘要

一种双面装饰金属件的装饰玻璃。本实用新型为了解决现有装饰玻璃的玻璃本体上一般无法附设金属装饰件的，造成装饰玻璃的装饰方式比较单调和容易雷同的缺陷。技术方案要点：是一片装饰玻璃，其特征是：玻璃本体上加工有至少一个贯穿孔，一对装饰金属件分别安装在一个贯穿孔处的玻璃本体两面上、且是其中一个装饰金属件背面的螺杆通过所述贯穿孔与另一个装饰金属件背面的螺孔进行螺纹配合固紧。




CN 202788458 U

1. 一种双面装饰金属件的装饰玻璃，是一片装饰玻璃，其特征是：玻璃本体上加工有至少一个贯穿孔，一对装饰金属件分别安装在一个贯穿孔处的玻璃本体两面上、且是其中一个装饰金属件背面的螺杆通过所述贯穿孔与另一个装饰金属件背面的螺孔进行螺纹配合固紧。

2. 按权利要求 1 所述的双面装饰金属件的装饰玻璃，其特征是所述装饰金属件背面的螺孔，是加工在所述装饰金属件的背面凸钉上，背面凸钉的外径小于所述贯穿孔的孔径。

3. 按权利要求 1 或 2 所述的双面装饰金属件的装饰玻璃，其特征是所述装饰金属件与玻璃本体的接触面与所接触的玻璃本体之间，垫设有软胶垫或涂设有胶粘剂。
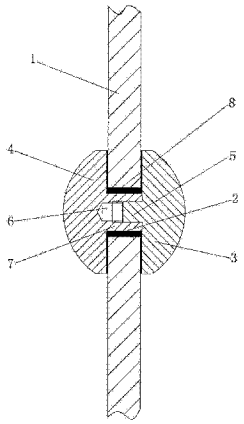
# 一种双面装饰金属件的装饰玻璃

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及设置在建筑物上或家具上具有装饰作用的玻璃，特别是一种双面装饰金属件的装饰玻璃。适用于设有装饰玻璃的门体、窗体、屏风、室内隔断壁体等。

## 背景技术

[0002] 目前普遍使用门体、窗体、屏风、室内隔断壁体等上面的装饰玻璃，一般需要具有双面的美感效果，这种美感效果主要是通过制作在玻璃本体上的花纹或色彩来表现，而玻璃本体上一般是无法附设金属装饰件的，因此造成装饰玻璃的装饰方式比较单调和容易雷同。

## 发明内容

[0003] 为了克服现有装饰玻璃的玻璃本体上一般无法附设金属装饰件的，造成装饰玻璃的装饰方式比较单调和容易雷同的缺陷，本实用新型的目的是提供一种改进的双面装饰金属件的装饰玻璃，可以克服现有技术的缺陷。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种双面装饰金属件的装饰玻璃，是一片装饰玻璃，其特征是：玻璃本体上加工有至少一个贯穿孔，一对装饰金属件分别安装在一个贯穿孔处的玻璃本体两面上、且是其中一个装饰金属件背面的螺杆通过所述贯穿孔与另一个装饰金属件背面的螺孔进行螺纹配合固紧。

[0005] 上述技术方案的装饰金属件背面的螺孔，可以是加工在所述装饰金属件的背面凸钉上，背面凸钉的外径小于所述贯穿孔的孔径。

[0006] 上述技术方案的装饰金属件与玻璃本体的接触面与所接触的玻璃本体之间，可以垫设有软胶垫或涂设有胶粘剂。

[0007] 上述技术方案的玻璃本体上，可以带有花纹或色彩。

[0008] 本实用新型的有益效果：由于玻璃本体上加工有至少一个贯穿孔，一对装饰金属件分别安装在一个贯穿孔处的玻璃块两面上、且是一个装饰金属件背面的螺杆通过贯穿孔与另一个装饰金属件背面的螺孔进行螺纹配合固紧，从而使得装饰金属件能够可靠安装到玻璃本体上，大大丰富了装饰玻璃的装饰方式，可以克服装饰玻璃的装饰比较单调和容易雷同的问题。

[0009] 以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

## 附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型一个实施例的剖视示意图。

[0011] 图中：1 玻璃本体；2、贯穿孔；3 和 4、装饰金属件；5、螺杆；6、螺孔；17、背面凸钉；8、软胶垫或胶粘剂。

## 具体实施方式

[0012] 参照图 1，本双面装饰金属件的装饰玻璃，是一片装饰玻璃，其特征是：玻璃本体 1 上加工有一个贯穿孔 2，一对装饰金属件 3、4 分别安装在贯穿孔 2 处的玻璃本体 1 两面上、且是其中一个装饰金属件 3 背面的螺杆 5 通过所述贯穿孔 2 与另一个装饰金属件 4 背面的螺孔 6 进行螺纹配合固紧。

[0013] 另外，装饰金属件 4 背面的螺孔 6，是加工在装饰金属件 4 的背面凸钉 7 上，背面凸钉 7 的外径小于贯穿孔 2 的孔径；装饰金属件 3、4 与玻璃本体 2 的接触面与所接触的玻璃本体 2 之间，垫设有软胶垫或涂设有胶粘剂 8。

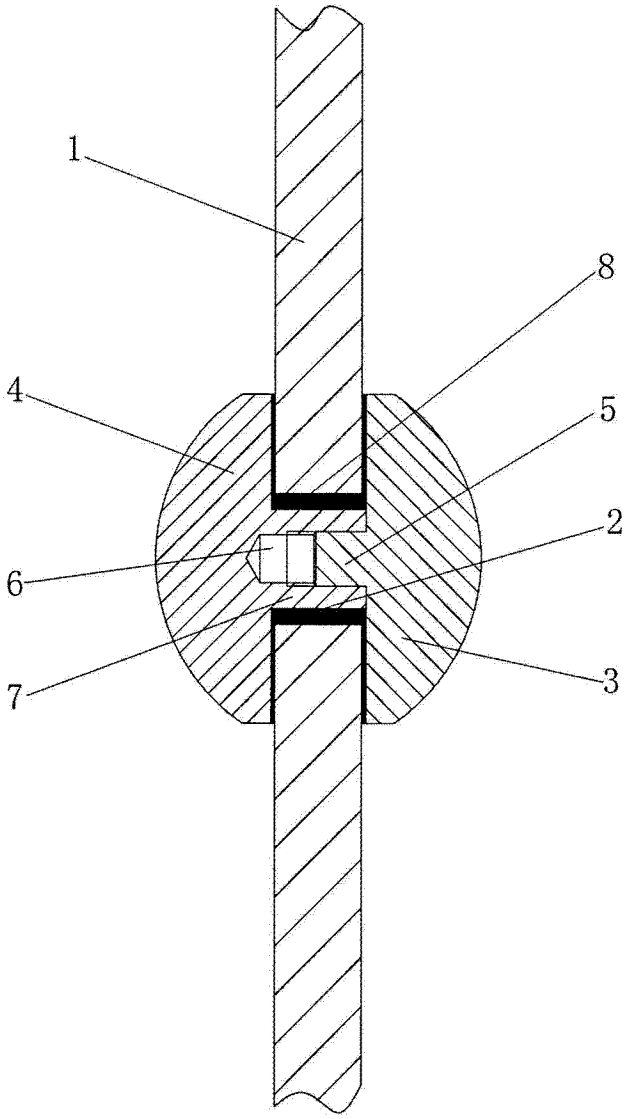


图 1