



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109393886 A

(43)申请公布日 2019.03.01

(21)申请号 201811371959.0

(22)申请日 2018.11.16

(71)申请人 永康市悦味厨具有限公司

地址 321300 浙江省金华市永康市总部中心金贸大厦39楼悦味厨具有限公司

(72)发明人 胡勇薪

(74)专利代理机构 北京华际知识产权代理有限公司 11676

代理人 李浩

(51)Int.Cl.

A47G 19/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)发明名称

一种碗及与之配合的碗盖

(57)摘要

本发明涉及一种碗,包括碗体,所述碗体的口部以碗口中心对称设置有至少两个第一架耳,所述第一架耳上设置有用通过至少两只筷子大小的第一架槽,将第一架耳设置在碗口向上延伸的位置,既不影响碗的正常盛装功能,也不会造成割嘴的问题;第一架耳而设置在碗口向上延伸的位置,不太容易发烫,在拿碗的时候可以拿着碗底和第一架耳的上端,方便碗的端取。

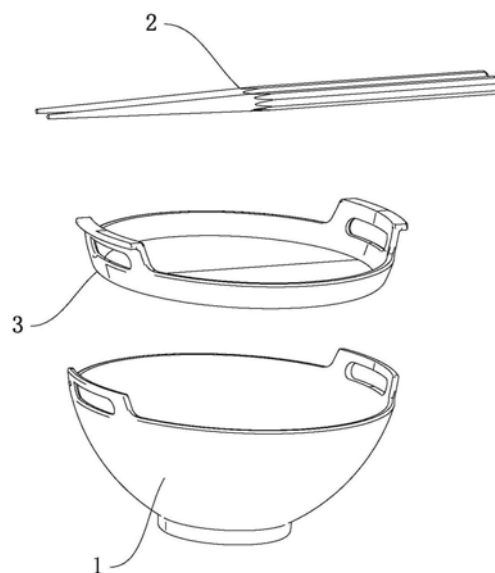

1. 一种碗,包括碗体,其特征在于,所述碗体的口部以碗口中心对称设置有至少两个第一架耳,所述第一架耳上设置有用通过至少两只筷子大小的第一架槽。

2. 根据权利要求1所述的碗,其特征在于,所述第一架耳沿碗体向上平滑过渡延伸设置。

3. 一种碗盖,其特征在于,可与权利要求1或2所述的碗配合,碗盖的盖体包括盖底和盖壁,所述盖壁相对盖底的口部以盖底的中心对称设置有至少两个第二架耳,所述第二架耳上设置有用通过至少两只筷子大小的第二架槽,且第二架耳相对盖壁的另一端部向外弯折有挂耳,当碗盖与权利要求1或2所述的碗配合时,所述盖体进入碗口且两个所述挂耳架设于第一架耳的上端。

4. 根据权利要求3所述的碗盖,其特征在于,所述盖壁相对盖底向外倾斜设置,且当碗盖与权利要求1或2所述的碗配合时,盖壁的外壁面与所述碗的碗口内壁贴合。

5. 根据权利要求3所述的碗盖,其特征在于,所述第一架槽和第二架槽的大小形状一致,当碗盖与权利要求1或2所述的碗配合时,至少存在一位置使得第一架槽和第二架槽重合。

6. 根据权利要求3所述的碗盖,其特征在于,所述盖底的下底面呈一平面设置。

一种碗及与之配合的碗盖

技术领域

[0001] 本发明涉及餐具领域,更具体地说,它涉及一种碗盖及与之配合的碗。

背景技术

[0002] 中餐餐具中,碗筷为必不可少的餐具,为了方便和卫生,通常会在一些酒店或者宴会中筷子垫,用于筷子夹持端的垫放,放置夹持端与桌面的直接接触。这种方式势必会增加桌面上的餐具数量,使得桌面变得拥挤不堪,然而不使用筷子垫,只能将筷子横放在碗上,又会使得筷子容易掉落。

[0003] 另外,在家中,基本不会设置筷子垫,只能将筷子放在碗上,容易使得筷子掉落到桌面或地上。

[0004] 针对上述问题,申请号为CN201310583899.X,名称为筷子架放碗的中国专利中公开了一种碗的结构,通过在碗的前端设置筷子卡紧口,后端设置筷子固定口,来实现当筷子放在碗上时的固定。然而其中的筷子夹紧口设置的形式为直接在碗口开设缺口,容易割伤嘴。

[0005] 针对上述割伤嘴的问题,也有人直接在碗体的前后全部设置筷子固定口的方式,通过筷子穿入筷子固定口来实现对筷子的放置,虽然这一方式解决了割嘴的问题,但是,势必会影响碗的盛放功能,如装饭或装汤时,必须要保持饭或汤在筷子固定口的下方位置才能保证不漏汤。

发明内容

[0006] 本发明的第一目的是提供一种方便架筷子的碗。

[0007] 为实现上述第一目的,通过以下技术手段实现:一种碗,包括碗体,所述碗体的口部以碗口中心对称设置有至少两个第一架耳,所述第一架耳上设置有用于通过至少两只筷子大小的第一架槽。

[0008] 进一步优化为:所述第一架耳沿碗体向上平滑过渡延伸设置。

[0009] 本发明的第二目的是提供一种与上述碗配合的碗盖。

[0010] 为实现上述第二目的,通过以下技术手段实现:一种碗盖,可与上述技术方案中的碗配合,碗盖的盖体包括盖底和盖壁,所述盖壁相对盖底的口部以盖底的中心对称设置有至少两个第二架耳,所述第二架耳上设置有用于通过至少两只筷子大小的第二架槽,且第二架耳相对盖壁的另一端部向外弯折有挂耳,当碗盖与权利要求1或2所述的碗配合时,所述盖体进入碗口且两个所述挂耳架设于第一架耳的上端。

[0011] 进一步优化为:所述盖壁相对盖底向外倾斜设置,且当碗盖与上述技术方案中的碗配合时,盖壁的外壁面与所述碗的碗口内壁贴合。

[0012] 进一步优化为:所述第一架槽和第二架槽的大小形状一致,当碗盖与上述技术方案中的碗配合时,至少存在一位置使得第一架槽和第二架槽重合。

[0013] 进一步优化为:所述盖底的下底面呈一平面设置。

[0014] 本发明与现有技术相比的优点在于:1、将第一架耳设置在碗口向上延伸的位置,既不影响碗的正常盛装功能,也不会造成割嘴的问题;

[0015] 2、第一架耳而设置在碗口向上延伸的位置,不太容易发烫,在拿碗的时候可以拿着碗底和第一架耳的上端,方便碗的端取;

[0016] 3、碗盖与碗配合的时候,可以将碗口盖住,可以起到对碗内部食物的保温功能,且当需要拿取盖有碗盖的碗时,可以通过筷子同时穿过第一架槽和第二架槽,提着筷子便可将碗提走,进一步起到了防烫的效果;

[0017] 4、碗盖可以单独当做盘子使用,同时可以当做筷子架设垫使用,当碗盖当做盘子时,除了在碗盖内放置食物外,也可以通过筷子查过第二架槽,实现对筷子的摆放功能。

[0018] 5、碗盖还可以与普通的碗配合使用,由于盖底呈平面,碗盖可以直接放在普通碗的碗口上,实现对普通碗的保温功能。

附图说明

[0019] 图1为实施例一的碗轴测示意图;

[0020] 图2为实施例一的碗与筷子的配合示意图;

[0021] 图3为实施例二的碗盖轴测示意图;

[0022] 图4为实施例二的碗盖与实施例一中的碗配合轴测示意图;

[0023] 图5为实施例二中的碗盖与实施例一中的碗和筷子配合轴测示意图;

[0024] 图6为实施例二中的碗盖与碗、筷子分解示意图;

[0025] 图7为实施例三中的碗盖与普通碗配合轴测示意图。

[0026] 图中,1、碗体;11、第一架耳;111、第一架槽;2、筷子;3、碗盖;31、盖底;32、盖壁;321、第二架耳;322、第二架槽;323、挂耳;4、普通碗。

具体实施方式

[0027] 下面结合附图并通过具体实施例对发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的本发明的保护范围。

[0028] 实施例一

[0029] 一种碗,参见附图1和2,包括碗体1,碗体1的口部以碗口中心对称设置有两个第一架耳11,且第一架耳11沿着碗体1避免自然过渡向上延伸形成,在第一架耳11中还设置有第一架槽111,用于穿过筷子2,且第一架槽111至少能够通过两个筷子2,其长宽尺寸的范围为:长2-4mm,宽1-2cm,这个大小,既方便筷子2穿过第一架槽111,又不会使得筷子2穿过第一架槽111之后,容易从第一架槽111上掉下。

[0030] 实施例二

[0031] 参见附图3-6,一种与上述方案中的碗配合的碗盖3,碗盖3的盖体包括盖底31和盖壁32,盖壁32相对盖底31的口部以盖底31的中心对称设置有两个第二架耳321,第二架耳321上设置有用于通过至少两只筷子2大小的第二架槽322,第二架槽322的尺寸范围为:长2-4mm,宽1-2cm。且为了与第一架槽111配合,设置成与第一架槽111一样尺寸。第二架耳321相对盖壁32的另一端部向外弯折有挂耳323,当碗盖3与上述技术方案中的碗配合时,盖体进入碗口且两个所述挂耳323架设于第一架耳11的上端。

[0032] 同时,为了使得碗盖3与碗的配合度更加高,盖壁32相对盖底31向外倾斜设置,且当碗盖3与上述技术方案中的碗配合时,盖壁32的外壁面与所述碗的碗口内壁贴合,从而可以将碗口完全封闭,这样在进行对碗内的食用保温时,效果更佳,如泡面,温汤。

[0033] 当碗盖3盖设在碗体1上时,可以调整角度,使得第一架槽111与第二架槽322完全重合,然后穿入筷子2,实现两者之间的完全对接,此时可以提着筷子2的中间段,就能将碗和碗盖3同时带走,降低手被碗烫伤的风险。

[0034] 实施例三

[0035] 参见附图7,碗盖3的盖底31由于呈平面,也可以与一般的碗(没有带第一架耳11)配合,直接将碗盖3放在碗的口部,就能实现对普通碗4的保温功能,且这种碗盖3,还能当普通的盘子使用,同时可以当做筷子2架设垫使用,当碗盖3当做盘子时,除了在碗盖3内放置食物外,也可以通过筷子2查过第二架槽322,实现对筷子2的摆放功能。

[0036] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

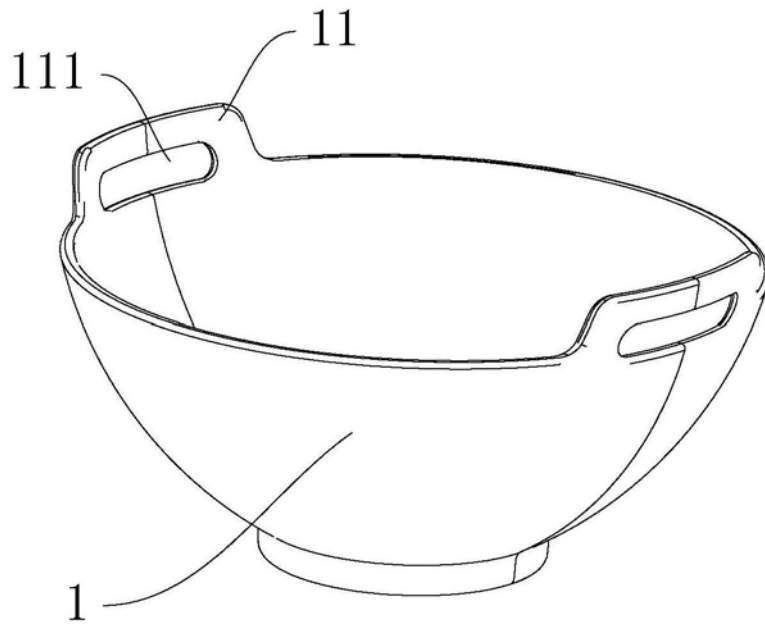


图1

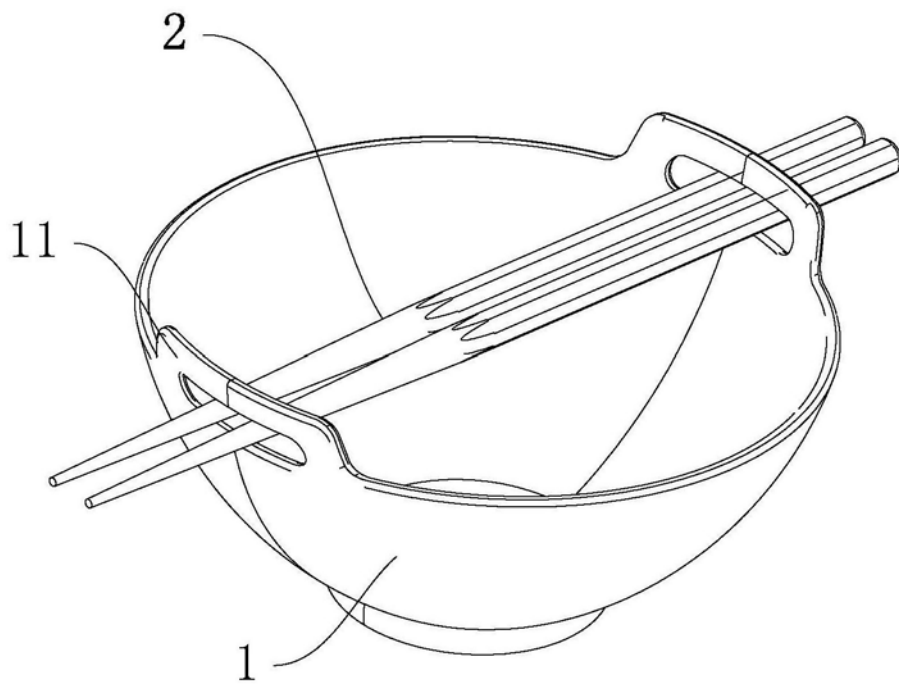


图2

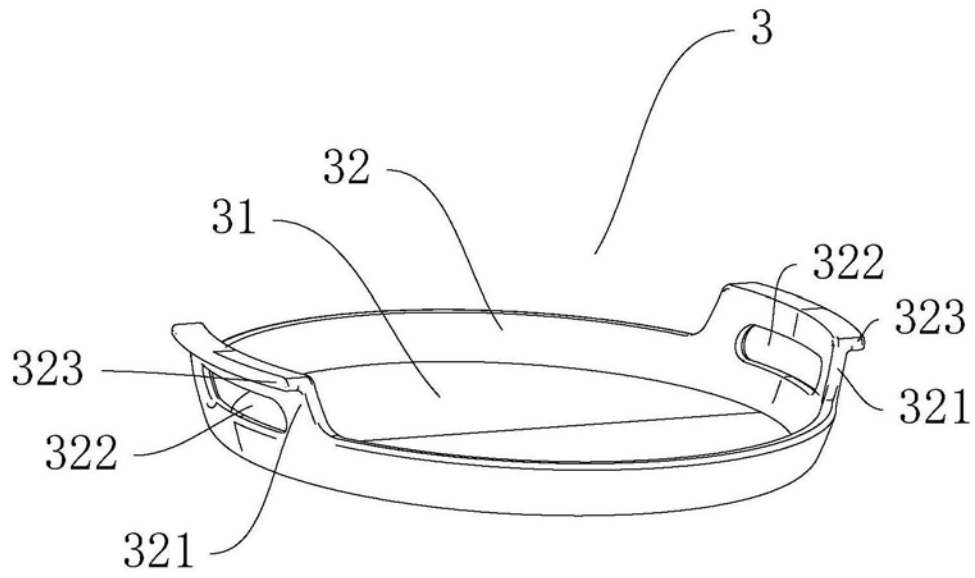


图3

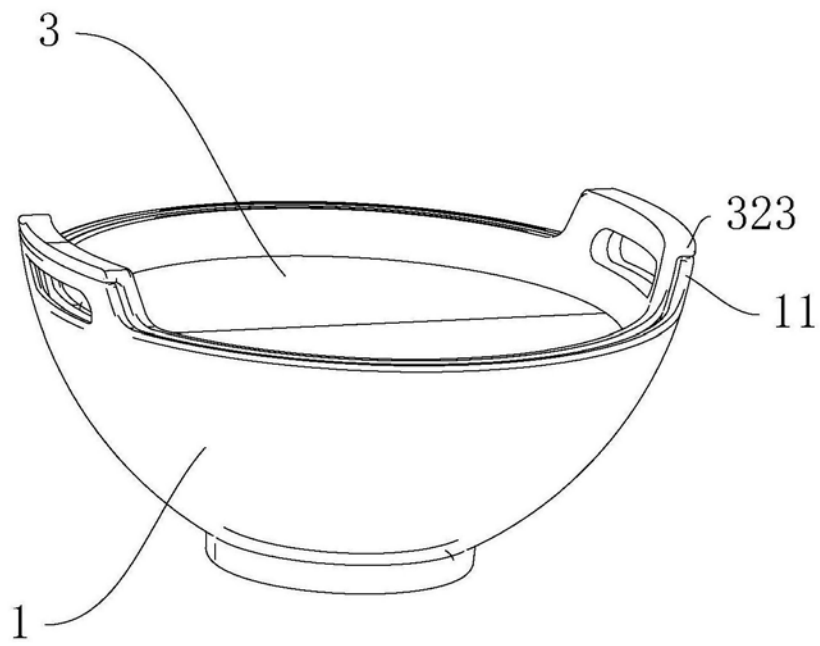


图4

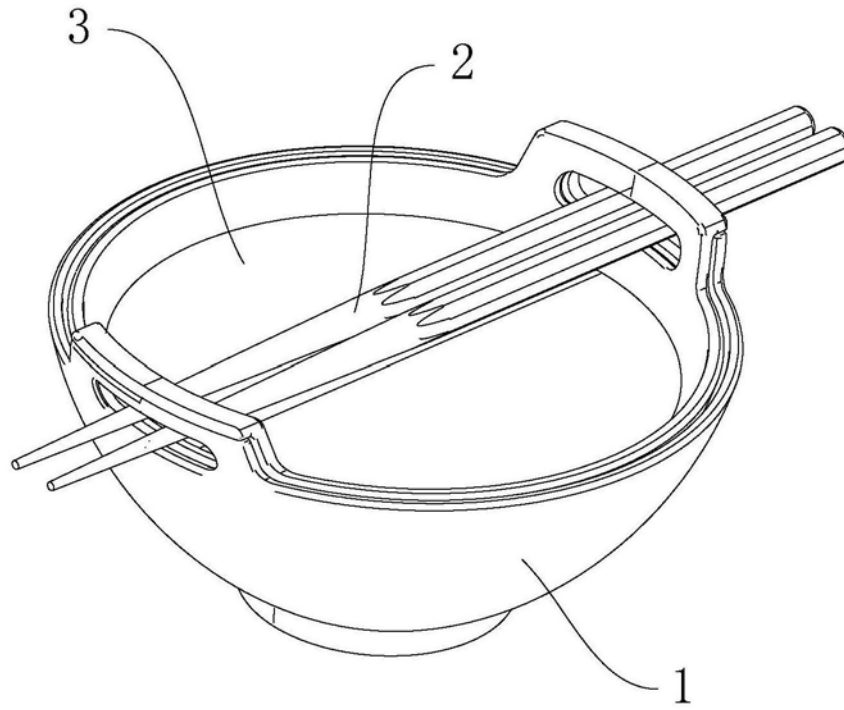


图5

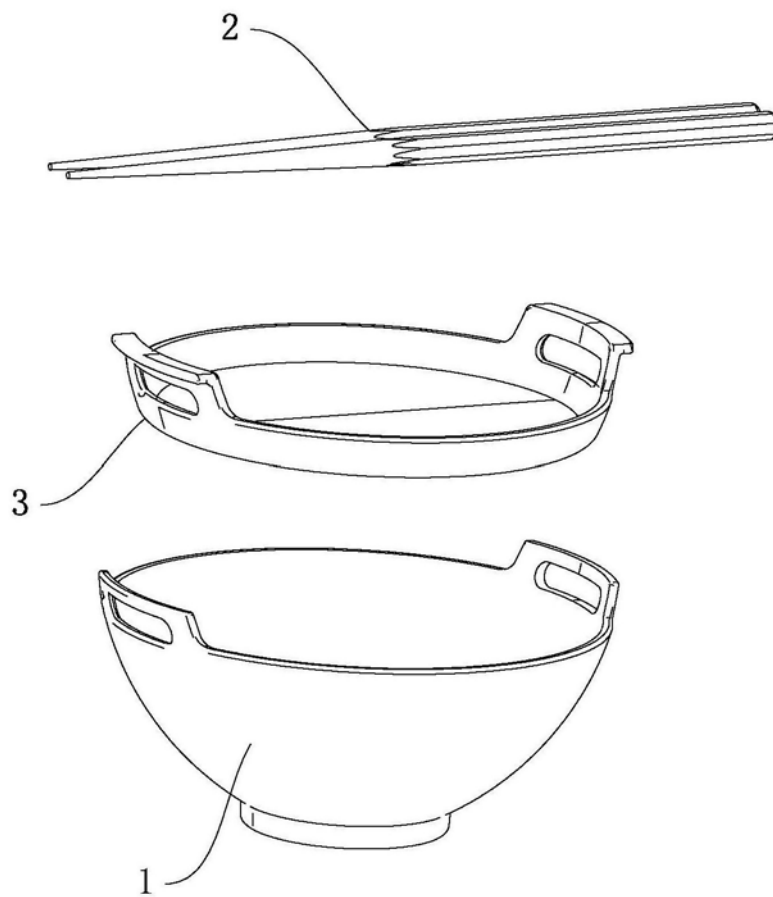


图6

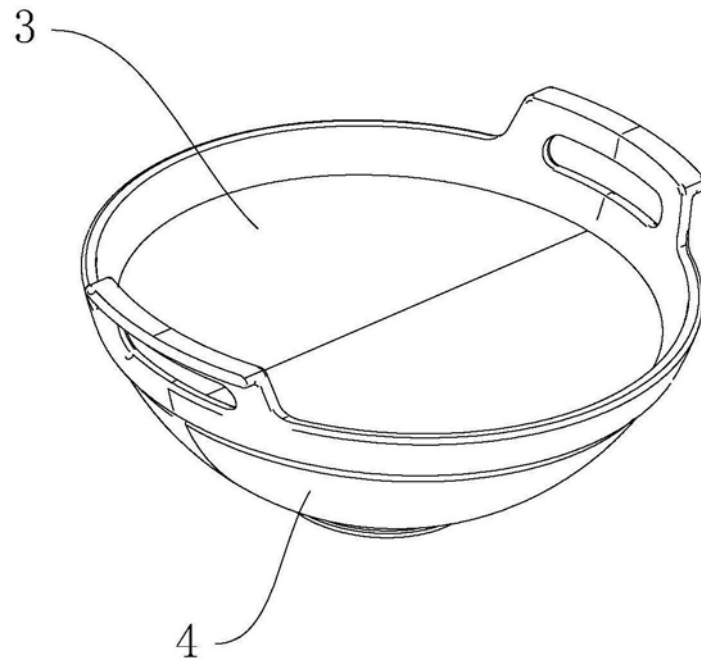


图7