

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5116**

(21) Numer zgłoszenia: **4029**

(22) Data zgłoszenia: **06.04.2002**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Wanna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
TECHNIC INDUSTRY Sp. z o.o., Trzebiatów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sarnat Mariusz, Trzebiatów, (PL);
Bojko Rafał, Świebodzin, (PL);
Zawisko Zbigniew, Kołobrzeg, (PL)

PL 5116

Nr Rp. 5116Klasa 23-02

Wanna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wanna szczególnie do hydromasażu. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii i strukturze materiału.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wannę prostokątną w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia fragment powierzchni materiału pulpitu i półki w wersji kolorystycznej, fig. 3 przedstawia fragment powierzchni materiału pulpitu i półki w innej wersji kolorystycznej, fig. 4 przedstawia fragment powierzchni materiału pulpitu i półki w innej wersji kolorystycznej

Wanna według wzoru przemysłowego, uwidoczniona na fig. 1 ma postać graniastosłupa foremego o podstawie prostokąta. Istota wanny według wzoru przejawia się w charakterystycznym kształcie niecki kąpielowej, w kształcie półki i pulpitu pod elementy sterujące oraz w strukturze i właściwościach powierzchni materiału, z którego wykonana jest półka i pulpit. Niecka ma nieregularny kształt, jej ściany boczne złożone są z powierzchni wyprofilowanych po łukach, wklęsłych od strony wewnętrznej niecki. Tylna ściana niecki jest lekko wypukła do wewnątrz i przecina się z powierzchniami wklęsłymi usytuowanymi od stron obydwóch tylnych narożników niecki. Krótsze ściany niecki wyprofilowane są z dwóch przecinających się powierzchni wklęsłych tak, że w części środkowej ściany jest zaokrąglona niewysoka wypukłość przechodząca w półkolistą gniazdo w narożniku niecki, położonym od strony frontowej wanny. Gniazdo to stanowi oparcie dla pleców użytkownika. Nad gniazdem znajduje się uskok w kształcie łezki, przeznaczony na zagłówek. Przeciwny narożnik, położony na przekątnej jest również wyprofilowany półkolistie. Przednia ściana niecki jest wklęsła, a od góry jest ograniczona wzdłużnym uskokiem położonym poniżej powierzchni

obrzeża wanny. W części środkowej obrzeża wanny , położonego wzdłuż jej tylnej krawędzi , usytuowany jest ozdobny pulpit, zaopatrzony w otwory technologiczne pod elementy sterujące elektroniką hydromasażu oraz elementy regulacyjne. Pulpit ma kształt wąskiej płyty o kształcie prostokąta w części tylnej, a z przodu jest zaokrąglony po wypukłym łuku zbliżonym do wycinka elipsy. Powierzchnia pulpitu ma rysunek gładkiej powierzchni marmuru , w charakterystyczne żyłki i cieniowane barwy. Pulpit jest wykonany z marmuru. Z lewej strony pulpitu, na obrzeżu krótkiego boku wanny , znajduje się półka w kształcie płyty o gładkiej powierzchni i fakturze marmuru , o zarysie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych narożach, wcięcia po łuku od strony wewnętrznej niecki. Półka jest wykonana z marmuru .

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na fig.1 to nowy kształt niecki wanny , której ściany złożone są z powierzchni wyprofilowanych po łukach, nowy kształt półki oraz pulpitu pod elementy sterujące i regulacyjne , a także nowy materiał półki i pulpitu o powierzchni ozdobnej w charakterystyczne żyłki , cieniowania i barwę.

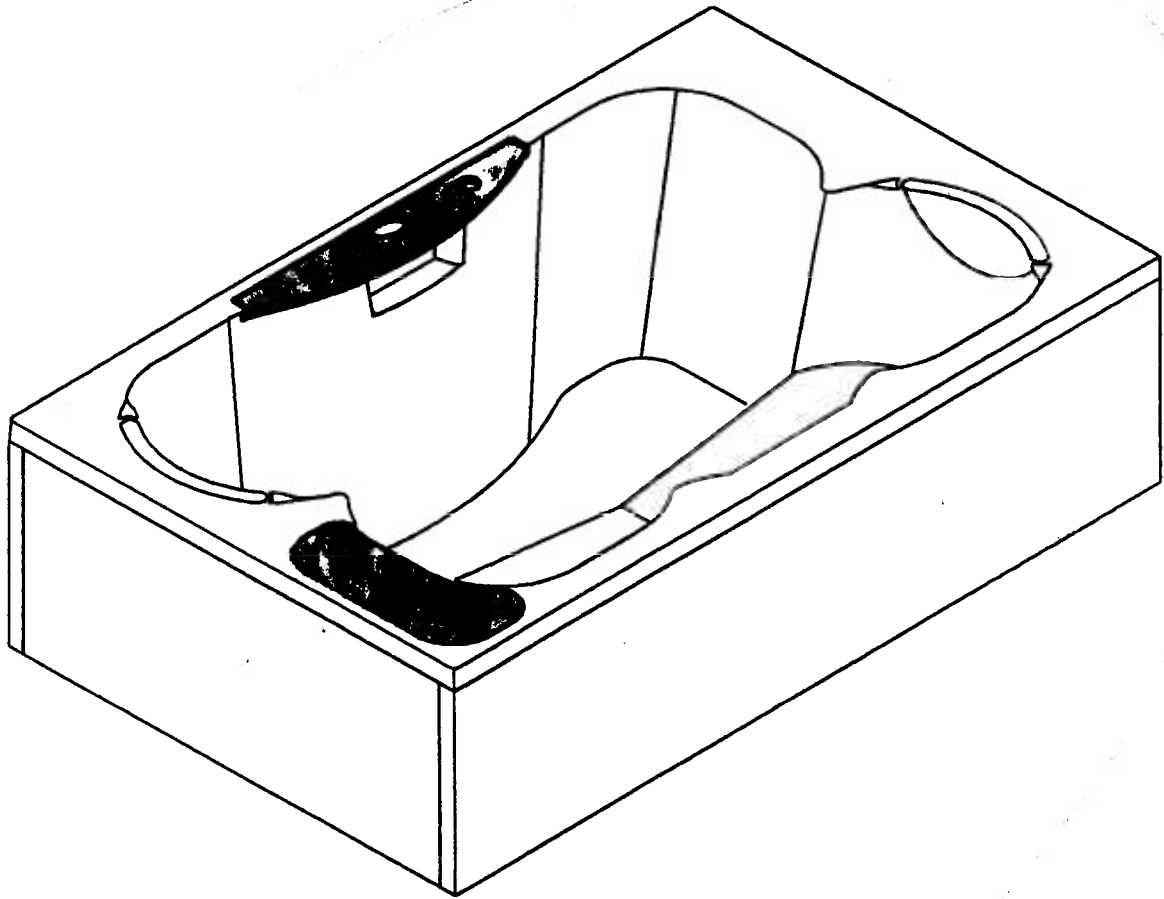


Fig.1

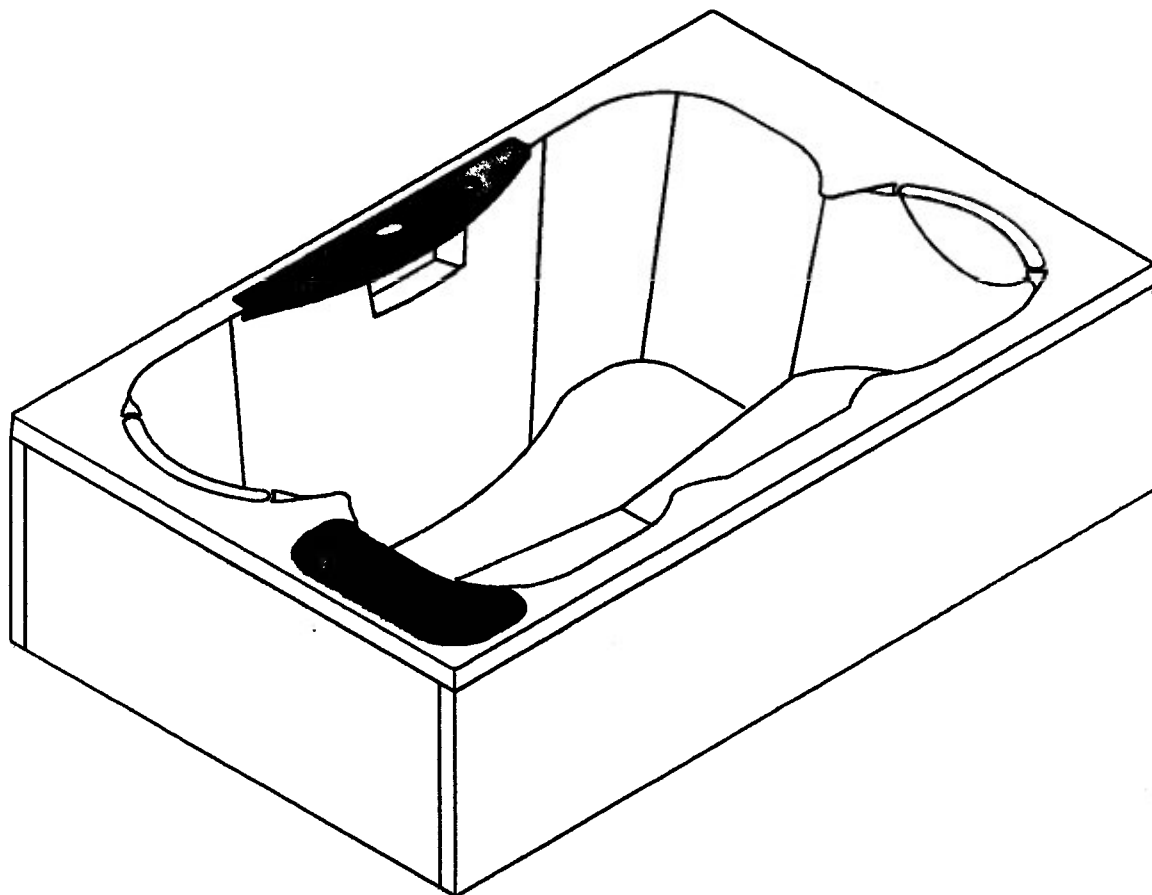


Fig. 1

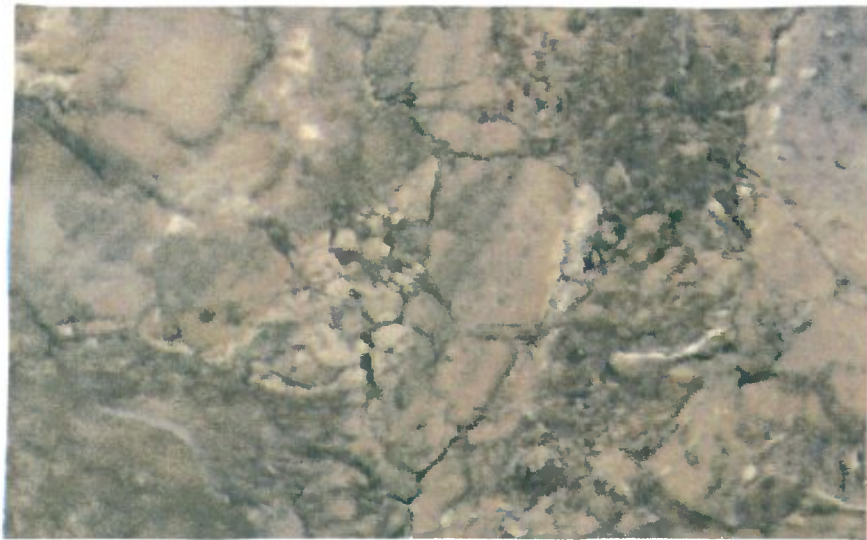


Fig.2



Fig.3

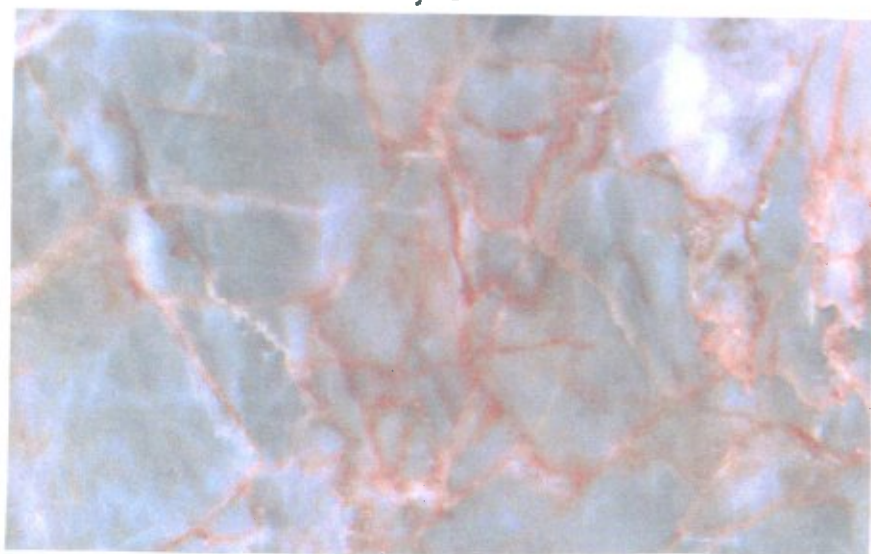


Fig.4