



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106835636 A

(43)申请公布日 2017.06.13

(21)申请号 201710216287.5

(22)申请日 2017.04.05

(71)申请人 王金锁

地址 518054 广东省深圳市南山区登良路
招商名仕花园2栋604房

(72)发明人 王金锁

(51)Int.Cl.

D06F 57/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

晾衣装置

(57)摘要

本发明公开了晾衣装置,由螺栓、固定铁片和外壳组成,其特点在于:螺栓位于一端,固定铁片位于最里面,外壳在最外面。所述螺栓用于连接固定外壳,外壳由两部分组成,螺栓可以把这两部分固定在一起。所述固定铁片本身位于外壳的一部分里且被固定,作用是通过铁片上面的小孔固定晾晒的衣服,防止衣服被风刮跑。所述外壳采用新型材料制成,通过外壳两部分之间的空隙把晾衣装置整体固定在高空有风的地方,加快晾衣速度,节省时间。

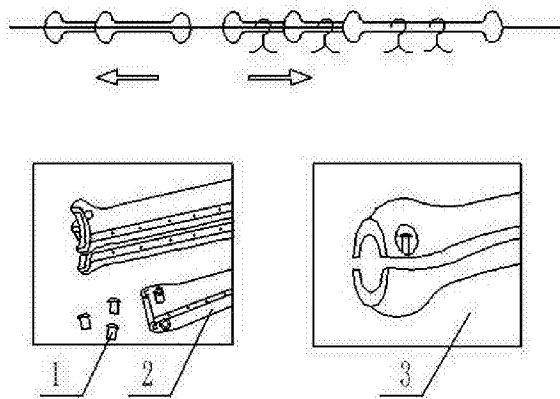

1. 晾衣装置, 由螺栓(1)、固定铁片(2)和外壳(3)组成, 其特点在于: 螺栓(1)位于一端, 固定铁片(2)位于最里面, 外壳(3)在最外面。

2. 根据权利要求1中所述的晾衣装置, 所述螺栓(1)用于连接固定外壳, 外壳由两部分组成, 螺栓可以把这两部分固定在一起。

3. 根据权利要求1中所述的晾衣装置, 所述固定铁片(2)本身位于外壳的一部分里且被固定, 作用是通过铁片上面的小孔固定晾晒的衣服, 防止衣服被风刮跑。

4. 根据权利要求1中所述的晾衣装置, 所述外壳(3)采用新型材料制成, 通过外壳两部分之间的空隙把晾衣装置整体固定在高空有风的地方, 加快晾衣速度, 节省时间。

晾衣装置

技术领域

[0001] 本发明涉及晾衣架的技术领域,尤其涉及一种可以固定晾晒衣服的晾衣架。

背景技术

[0002] 目前市场上的晾衣架,过度注重外形设计,不注重使用者的潜在需求,不能直接解决问题。

发明内容

[0003] 为了克服上述现有技术的不足,本发明在设计中不过度的重视表面而实实在在的注重于消费者的潜在需求,可以直接解决使用者晾晒衣服时遇到的困难。

[0004] 本发明所采用的技术方案是晾衣装置,由螺栓、固定铁片和外壳组成,其特点在于:螺栓位于一端,固定铁片位于最里面,外壳在最外面。所述螺栓用于连接固定外壳,外壳由两部分组成,螺栓可以把这两部分固定在一起。所述固定铁片本身位于外壳的一部分里且被固定,作用是通过铁片上面的小孔固定晾晒的衣服,防止衣服被风刮跑。所述外壳采用新型材料制成,通过外壳两部分之间的空隙把晾衣装置整体固定在高空有风的地方,加快晾衣速度,节省时间。

[0005] 本发明的有益效果是:在设计中不过度的重视表面而是实实在在的注重于消费者的潜在需求,可以直接解决使用者晾晒衣服时遇到的困难。

附图说明

[0006] 图1为本发明的结构示意图。

[0007] 图1,螺栓(1)、固定铁片(2)、外壳(3)。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本发明进一步说明。

[0009] 如图1所示,晾衣装置由螺栓(1)、固定铁片(2)、外壳(3)组成。使用时,先把外壳(3)放在适当的位置,然后用螺栓(1)固定,晾晒的衣服固定在固定铁片(2)上面的小孔。

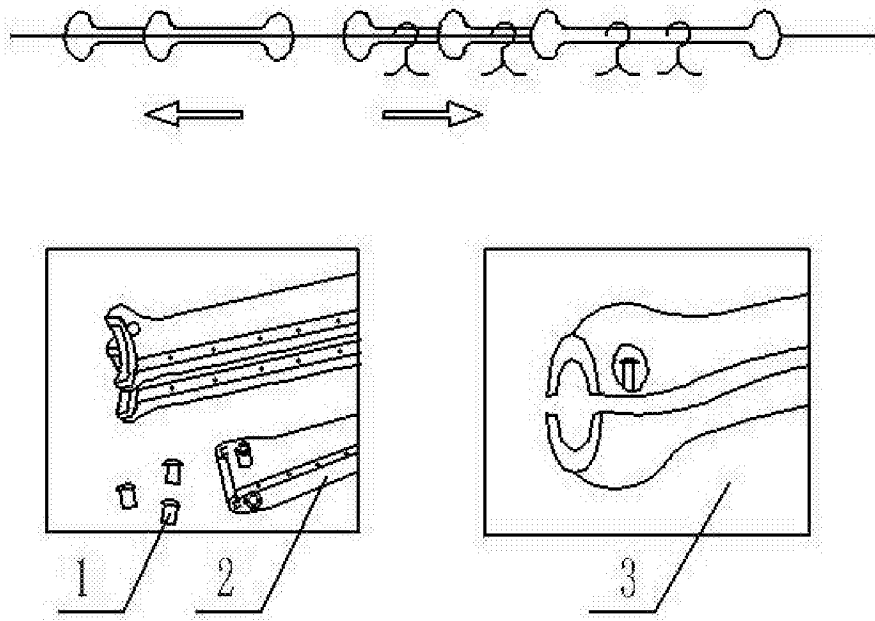


图1