

URZĄD PATENTOWY



E 030 1/16 2

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

# OPIS PATENTOWY

Nr 20446.

Kl. 85 e, 21/01.

Pinkus Stamberger  
(Kraków, Polska).

### Umywalnia, bidet lub spluwaczka z jednolitym syfonem.

Zgłoszono 20 kwietnia 1934 r.

Udzielono 27 sierpnia 1934 r.

Znane dotąd umywalnie, bidety i spluwaczki do płókania ust, łączone metalowym syfonem z kanalizacją, ulegają często zatkaniu. Umywalnie są zwykle osadzone na bocznych widocznych wspornikach, przytwierdzonych do ściany lub też ustawiane są na nóżkach.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest umywalnia, bidet lub spluwaczka do płókania ust z jednolitym syfonem, stanowiącym z muszlą jedną całość, przyczem umywalnia jest przytwierdzona względnie zawieszona na niewidocznych od zewnątrz krytych wspornikach pałkowych.

Na rysunku uwidoczniono przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia umywalnię w przekroju podłużnym, fig. 2 —

bidet, fig. 3 — spluwaczkę do płókania ust również w przekrojach podłużnych.

Muszla *a* umywalni, bidetu lub spluwaczki posiada od zewnątrz, z boków i od strony czołowej zgrubienie *b*, w którym wykonane jest wydrążenie *d*. Umywalnia i spluwaczka przylegają do muru ścianką *c*. Tylne ścianka *e* otacza w umywalni kanał przewałowy *i* i tworzy także w bidecie i spluwaczce wewnątrz przegrodę *k* w ukształtowanym na spodzie muszli *a* syfonie *f*, który stanowi z nią jednolitą całość. Syfon ten odznacza się bardzo łagodnym łukiem i gładkim kanałem o dużym świetle. W umywalni na spodzie muszli *a* znajduje się stożkowate gniazdo *g* z sitkiem *j*, a w celu zapobiegania przelewaniu wody w tyl-

nej ściance muszli znajduje się otwór przewałowy *h*, którym woda, osiągnąwszy w muszli wysoki poziom, odpływa szerokim kanałem przewałowym *i* do syfonu i stąd do rury odpływowej. Syfon *f* jest zakończony od tyłu kanałem odpływowym, zaopatrzonym w otwór *l*, i łączy się (fig. 1) za pomocą odpowiedniej nakrętki *m* i uszczelnienia z rurą odpływową *n*, otoczoną rozetą ścienną *o*. W umywalni (fig. 1) dwa pałkowe wsporniki *p*, umieszczone w wydrążeniach *d* zgrubienia *b* po obu stronach muszli *a*, są przytwierdzone do ściany odpowiednimi śrubami na klockach. Wsporniki *p* są zakończone zgrubionemi spłaszczeniami *r*, stanowiącemi obsadę przytrzymujących śrub. Umywalnia zostaje nasunięta na wystające ze ściany pałaki *p*, na które od góry nałożone są elastyczne podkładki, np. z gumy. Po nasunięciu umywalnia zostaje zabezpieczona w tem położeniu oraz umocowana nakrętką *m* i kurkami, wystającymi z otworów górnej ścianki umywalni. Taka umywalnia, zamiast dotąd stosowanego metalowego zaworu, który śniedzieje i czernieje, posiada gładkie gniazdo fajansowe, zatykane stożkowym korkiem gumowym. Wszystkie kanały w umywalni, bidecie lub spluwaczce są gładkie o dużym przekroju i łagodnych łukach. Ponadto otwór *l* ułatwia czyszczenie syfonu w razie jego za-

tkania. Na fig. 1 zaznaczono kropkami poziom wody w syfonie, odgraniczającej rurę wypustową od muszli *a*.

Jednolity syfon, sporządzony z fajansu względnie z tego samego materiału, co muszla, może oczywiście znaleźć zastosowanie także w innych urządzeniach, t. j. wszędzie tam, gdzie dotąd był stosowany syfon metalowy.

#### Zastrzeżenia patentowe.

1. Umywalnia, bidet lub spluwaczka z jednolitym syfonem, znamienna tem, że ścianki syfonu (*f*) stanowią jednolitą całość z muszlą (*a*) i są odlane z nią jednocześnie z tego samego materiału.

2. Umywalnia według zastrz. 1, znamienna tem, że posiada stożkowate gniazdo wypustowe (*g*), zamykane korkiem gumowym, wylot zaś syfonu jest zaopatrzony w otwór (*l*) i obsadę w celu przytwierdzenia rury odpływowej (*m*).

3. Umywalnia według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że posiada kanał przewałowy (*i*), tworzący jednolitą całość z syfonem (*f*).

Pinkus Stamberger.

Zastępca: Dr. I. Drohocki,  
adwokat.

Fig. 1.

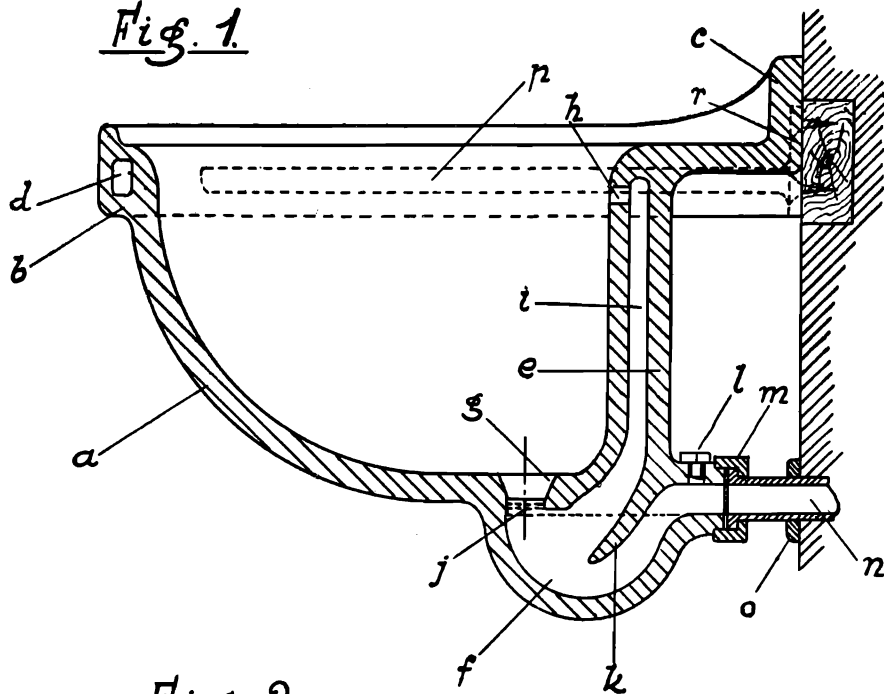


Fig. 2.

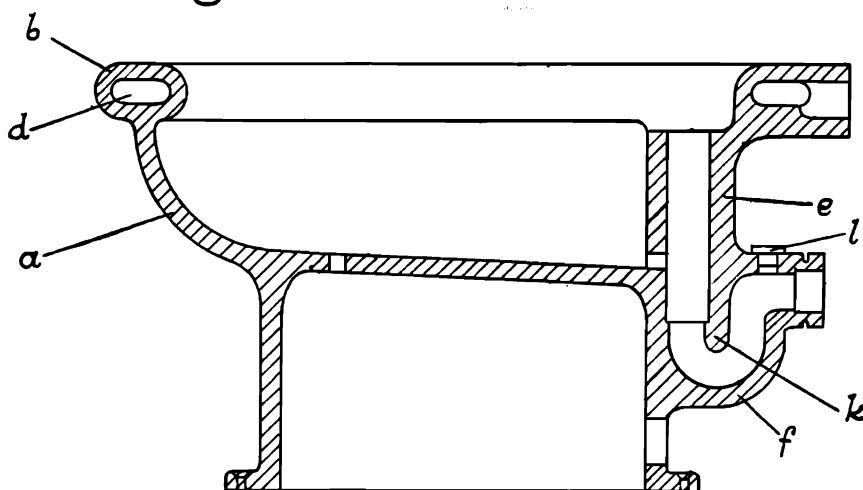


Fig. 3.

