

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9555**

(21) Numer zgłoszenia: **7874**

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(54)

Kanister z uchwytami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Grupa LOTOS SA, Gdańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Śmiałek Andrzej, Kraków, (PL);
Szenfeld Arkadiusz, Myślenice, (PL);
Własnowolski Maciej, Tarnów, (PL)

PL 9555

Nr Rp. 9555.....

Klasa 09-02.....

Kanister z uchwytnami

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanister z uchwytnami, który przeznaczony jest do konfekcjonowania produktów ciekłych, a w szczególności do olejów przemysłowych, preparatów pielęgnacyjnych i konserwujących oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać kanistra z uchwytnami przejawiająca się w kształcie i w zarysie linii tworzących ściany uchwytów i kanistra.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej fotografii, na której fig. 1- przedstawia kanister z uchwytnami w widoku perspektywicznym, fig. 2 - kanister z uchwytnami w widoku z przodu, fig. 3 - kanister z uchwytnami w widoku z lewej strony, fig. 4 - kanister z uchwytnami w widoku z prawej strony, fig. 5 - kanister z uchwytnami w widoku z góry, fig. 6- kanister z uchwytnami w widoku z dołu.

Kanister z uchwytnami jest bryłą o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, która z lewej strony jest zaokrąglona, a z prawej ma łukowate wycięcie. Podstawa ma wgłębienie i wycięcia oraz zaokrąglenie. Ściany czołowe kanistra; przednia i tylna mają kształt prostokąta, a dwa równoległe do siebie ukośne wybrania przechodzące przez lewą zaokrągloną

ściankę poniżej szyjki kanistra i łukowato przechodzące przez ściankę czołową, kończą się w prawym (lewym) dolnym rogu i tworzą z podstawą kąt ostry oraz dzielą ścianę czołową na dwie części, lewą i prawą.

Lewa część ściany ma kształt przybliżony do czworokąta, który ma dwa kąty proste, jeden ostry i jeden rozwarty.

Prawa część kanistra jest spłaszczona, a ściana czołowa tej części ma kształt przybliżony do trójkąta. Powyżej $\frac{2}{5}$ wysokości kanistra, w prawej jego części, znajduje się równoległy do ukośnego wybrania otwór w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych wierzchołkach i w pewnej odległości nad tym otworem znajduje się drugi taki otwór, który jest równoległy do podstawy kanistra. Ścianki zamykające bryłę wzdłuż tych otworów są płaskie, w rogach zaokrąglone i tworzą dwa uchwyty, ukośny do trzymania przy wylewaniu cieczy z kanistra, a drugi równoległy do podstawy do noszenia kanistra. Na powierzchni pomiędzy otworami znajduje się wypukłe „tao”, oparte na kształcie koła, w które wpisany jest kwiat lotosu mający dwa płatki w kształcie kropli, a trzeci w kształcie płomienia.

Na lewej ścianie poniżej korka znajduje się pionowy, przezroczysty pasek, przez który widać poziom cieczy w kanistrze.

Z lewej strony, u góry kanistra na szyjce z gwintem jest zakrętka z umieszczonym na niej „tao” oraz pionowymi wypustkami na powierzchni bocznej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że kanister z uchwytami jest bryłą o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, która z lewej strony jest zaokrąglona, a w prawej ma łukowate wycięcie. Podstawa ma wgłębienie i wycięcia oraz zaokrąglenie. Ściany czołowe kanistra mają kształt prostokąta, a dwa równoległe do siebie ukośne wybrania przechodzące przez lewą zaokrągloną ściankę poniżej szyjki kanistra i

łukowato przechodzące przez ściankę czołową, kończą się w prawym (lewym) dolnym rogu i tworzą z podstawą kąt ostry oraz dzielą ścianę czołową na dwie części, lewą i prawą. Lewa część ściany ma kształt przybliżony do czworokąta, który ma dwa kąty proste, jeden ostry i jeden rozwarty. Prawa część kanistra jest spłaszczona, a ściana czołowa tej części ma kształt przybliżony do trójkąta. Powyżej $\frac{2}{5}$ wysokości kanistra, w prawej jego części, znajduje się równoległy do ukośnego wybrania otwór w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych wierzchołkach i w pewnej odległości nad tym otworem znajduje się drugi taki otwór, który jest równoległy do podstawy kanistra. Ścianki zamykające bryłę wzdłuż tych otworów są płaskie, w rogach zaokrąglone i tworzą dwa uchwyty, ukośny i równoległy do podstawy kanistra. Na powierzchni pomiędzy otworami znajduje się wypukłe „tao”, oparte na kształcie koła, w które wpisany jest kwiat lotosu mający dwa płatki w kształcie kropli, a trzeci w kształcie płomienia. Na lewej ścianie poniżej korka znajduje się pionowy, przezroczysty pasek. Z lewej strony, u góry kanistra na szyjce z gwintem jest zakrętka z umieszczonym na niej „tao” oraz pionowymi wypustkami na powierzchni bocznej, jak to pokazano na załączonej fotografii, fig. 1 do fig. 6.



fig. 1



fig. 2

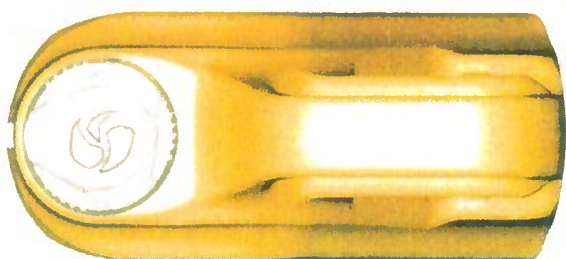


fig. 5

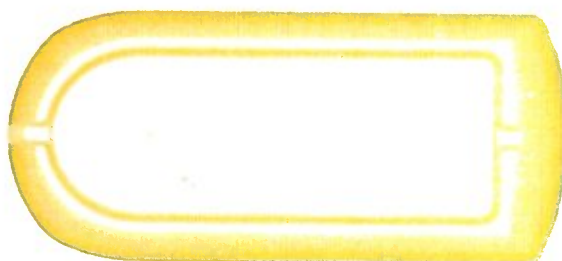


fig. 6



fig. 3

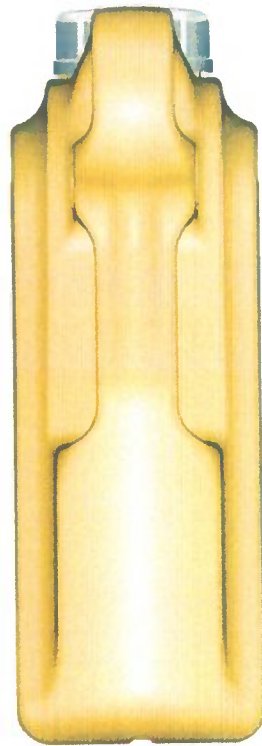


fig. 4