



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217937286 U

(45) 授权公告日 2022. 12. 02

(21) 申请号 202222406367.6

(22) 申请日 2022.09.09

(73) 专利权人 浙江肆厘米服饰股份有限公司

地址 325000 浙江省温州市瓯海区娄桥街
道商务大道309号广源大厦1204室

(72) 发明人 蔡福林 杨新宏 李晓海 陈胜月
高敏武 谷川达

(74) 专利代理机构 温州联赢知识产权代理事务
所(普通合伙) 33361

专利代理师 慈程麟

(51) Int.Cl.

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41F 17/00 (2006.01)

A41B 1/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种衬衫西裤套装

(57) 摘要

本实用新型公开了一种衬衫西裤套装,其技术方案要点包括衬衫本体以及西裤本体,所述衬衫本体与西裤之间设置有一对相互卡接的卡环,一对所述卡环呈条状且截面呈“V”形设置;通过相互卡接的一对卡环能够使得西裤与衬衫本体之间能够相互卡接,从而避免使用者运动或者弯腰时造成衬衫本体的下摆从西裤本体中滑脱堆积在腰间,从而提高了使用者穿着时的美观度。

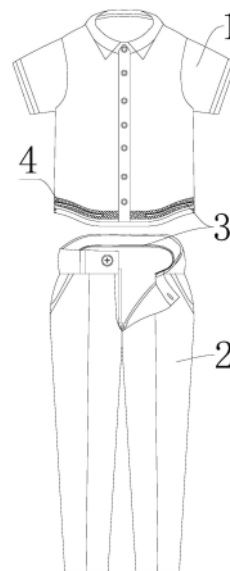

1. 一种衬衫西裤套装,包括衬衫本体(1)以及西裤本体(2),其特征在于,所述衬衫本体(1)与西裤本体(2)之间设置有一对相互卡接的卡环(3),一对所述卡环(3)呈条状且截面呈“V”形设置。

2. 根据权利要求1所述的一种衬衫西裤套装,其特征在于,一对所述卡环(3)分别为设置于衬衫本体(1)上的下卡环(31),所述下卡环(31)设置有若干条且分布于衬衫本体(1)的下摆处;还包括设置于西裤本体(2)内侧的上卡环(32),所述上卡环(32)与下卡环(31)的开口相对设置。

3. 根据权利要求2所述的一种衬衫西裤套装,其特征在于,所述衬衫本体(1)的腰部处设置为弹性布(4),所述下卡环(31)设置于弹性布(4)上。

4. 根据权利要求2所述的一种衬衫西裤套装,其特征在于,一对所述卡环(3)上均设置有V形槽(5),所述V形槽(5)内设置有软磁条(6)。

5. 根据权利要求1-4中任一所述的一种衬衫西裤套装,其特征在于,所述卡环(3)为弹性硅胶材质。

6. 根据权利要求1所述的一种衬衫西裤套装,其特征在于,所述衬衫本体(1)的下摆两侧设置有水平设置的防滑条(8)。

一种衬衫西裤套装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服饰领域,具体涉及一种衬衫西裤套装。

背景技术

[0002] 目前,人们在工作或者出席一些正式的场合时,会穿着西装,而西装外套内一般会穿着衬衫作为内搭,而在穿着衬衫时通常会将衬衫的下摆塞入西裤内;

[0003] 但现有的衬衫面料较为光滑,当人们将衬衫塞入裤子中时,一旦使用者的运动幅度过大或者进行大角度弯腰时,衬衫的下摆就会从裤子中滑脱出来,从而会导致衬衫下摆部分露于裤子外,使得穿着十分的不得体,影响美观。

实用新型内容

[0004] 为了解决以上问题,本实用新型提供一种衬衫西裤套装,能够有效的防止衬衫的下摆从西裤中脱出,从而提高了穿着时的美观度。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案:一种衬衫西裤套装,包括衬衫本体以及西裤本体,其特征在于,所述衬衫本体与西裤之间设置有一对相互卡接的卡环,一对所述卡环呈条状且截面呈“V”形设置。

[0006] 本实用新型还进一步设置为,一对所述卡环分别为设置于衬衫本体上的下卡环,所述下卡环设置有若干条且分布于衬衫本体的下摆处;还包括设置于西裤本体内侧的上卡环,所述上卡环与下卡环的开口相对设置。

[0007] 本实用新型还进一步设置为,所述衬衫本体的腰部处设置为弹性布,所述下卡环设置于弹性布上。

[0008] 本实用新型还进一步设置为,一对所述卡环上均设置有V形槽,所述V形槽内设置有软磁条。

[0009] 本实用新型还进一步设置为,所述卡环为弹性硅胶材质。

[0010] 本实用新型还进一步设置为,所述衬衫本体的下摆两侧设置有水平设置的防滑条。

[0011] 综上所述,本实用新型的有益效果:

[0012] 与现有技术相比,本实用新型通过设置于西裤内以及位于衬衫外侧的卡环实现了相互的卡接,从而让使用者在将衬衫下摆塞入裤子内时,由于卡环的相互卡接,从而避免了使用者运动弯腰时衬衫的下摆从裤子中滑脱出去,堆积在腰部,进而保证了衬衫穿着时的得体美观;同时卡环上V形槽的设置能够在使用者弯腰过程中,能够让衬衫与裤子之间有一定的拉伸空间,从而减少对使用者活动时,衣服裤子对人产生拉扯,限制使用者的动作。

附图说明

[0013] 图1是本实施例的结构示意图。

[0014] 图2是本实施例衬衫本体的局部示意图。

[0015] 图3是图2A处的放大图。

[0016] 图4是本实施例西裤本体的局部示意图。

[0017] 图5是本实施例衬衫本体的后视图。

[0018] 附图标记:1-衬衫本体;2-西裤本体;3-卡环;31-下卡环;32-上卡环;4-弹性布;5-V形槽;6-软磁条;8-防滑条。

具体实施方式

[0019] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0020] 如图1-5所示,本实施例公开了一种衬衫西裤套装,包括衬衫本体1以及西裤本体2,所述衬衫本体1与西裤2之间设置有一对相互卡接的卡环3,所述卡环3上设置有V形槽5;一对所述卡环3分别为设置于衬衫本体1上的下卡环31,所述下卡环31设置有若干条且分布于衬衫本体1的下摆处;还包括设置于西裤本体2内侧的上卡环32,所述上卡环32与下卡环31的开口相对设置。

[0021] 如图3-4所示,所述下卡环31的开口朝上设置,所述上卡环32的开口朝向设置,当使用者穿着时,首先将衬衫本体1穿着好,然后让衬衫的下摆自然垂落,减少褶皱出现,然后将西裤本体2穿上,穿着时,让西裤本体2内侧的上卡环32位于下卡环31至上,然后将裤子拉链纽扣扣好即可,在此穿着的过程中,穿着的习惯与现有相同,使得使用者使用更加的方便;

[0022] 让穿着完成后,当使用者运动时,衬衫本体1的下摆逐渐向西裤外移动,此时,由于上卡环32与下卡环31的作用,衬衫本体1的下摆会与西裤本体2的内侧相互卡接,从而避免下摆滑脱出西裤本体2外,而V形槽5的设置能够保证衬衫与裤子之间连接的稳定;同时在日常活动中,当人们大幅度弯腰时,人们的后腰部与裤子之间会产生一定的间隙来保证使用者的活动,但同时,衬衫后部的下摆也容易被拉扯出去;而通过上卡环32与下卡环31上V形槽5的相互卡接,从而能够在弯腰时避免下摆的脱出;同时V形槽具有一定的形变能力,使得在上卡环32与下卡环31在卡接的同时,能够让衬衫本体1与西裤本体2之间存在拉伸活动的空间,从而减少对使用者的活动限制。

[0023] 如图3-4所示,所述衬衫本体1的腰部处设置为弹性布4,所述下卡环31设置于弹性布4上;弹性布具有弹力,能够让位于衬衫本体1上的下卡环在受到拉扯时具有一定的拉伸活动空间,从而使得使用者在弯腰时,不会由于衬衫本体1的后侧下摆由于受到拉扯而造成下卡环31与上卡环32之间脱离,保证了连接时的稳定性。

[0024] 如图3-4所示,一对所述卡环3上设置有V形槽5,所述V形槽5内设置有软磁条6,一对所述卡环3插于V形槽5内的端面设置有软磁条6;软磁条6设置于V形槽5的内侧面上,通过软磁条6能使得一对卡环3的吸合更加的牢固。

[0025] 本实施例中,所述卡环3为弹性硅胶材质。

[0026] 本实施例中,所述衬衫本体1的下摆两侧设置有水平设置的防滑条8,防滑条8能够增加衬衫下摆与裤子内侧之间的摩擦力,进而能够减少下摆的滑动。

[0027] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的设计构思之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

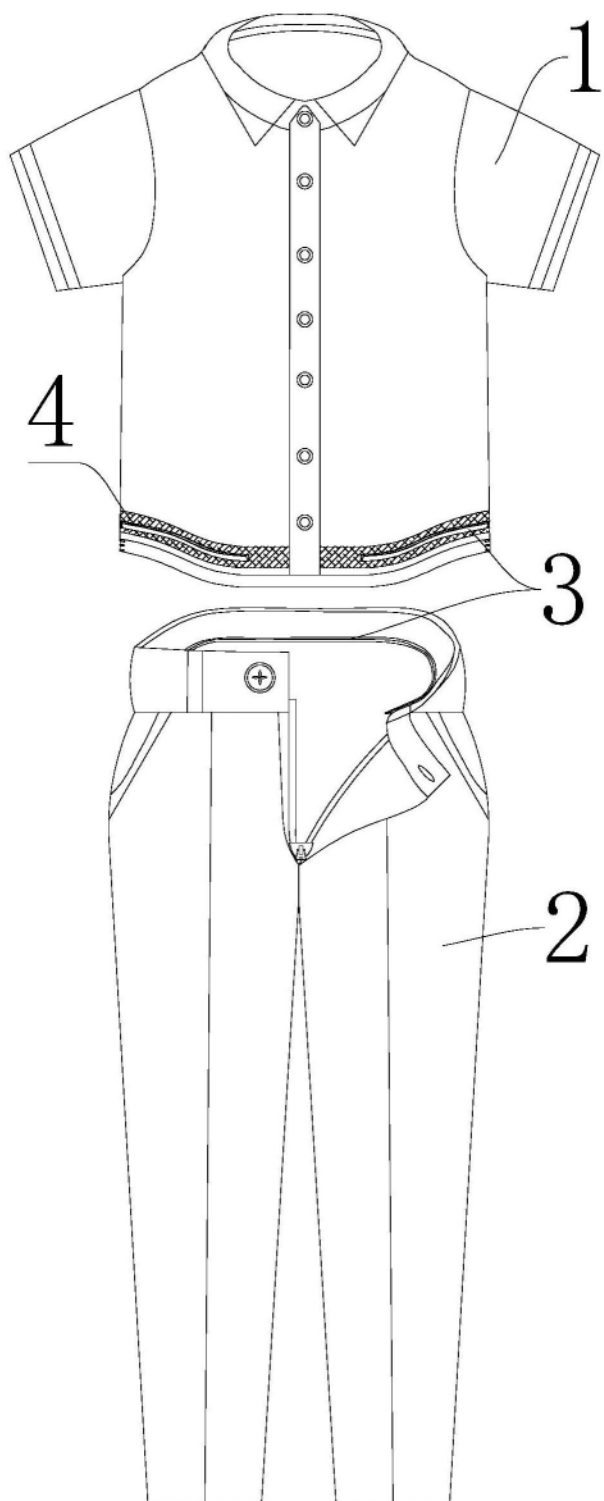


图1

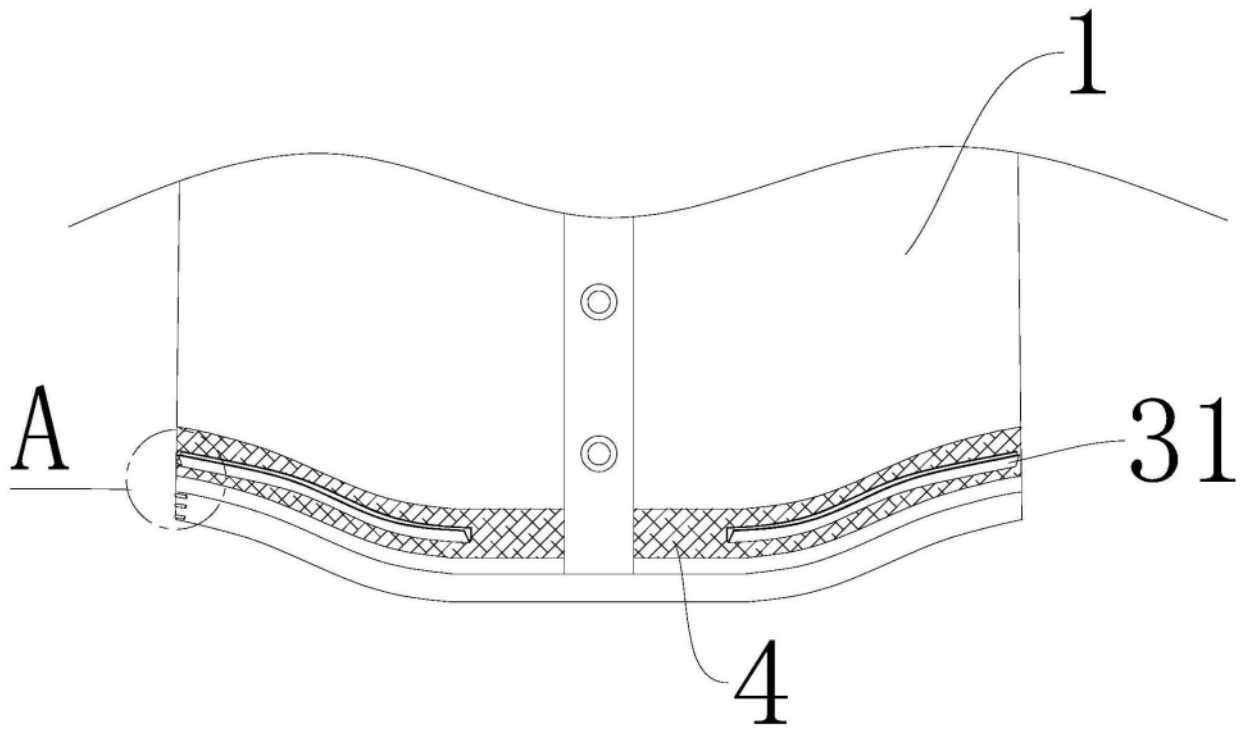


图2

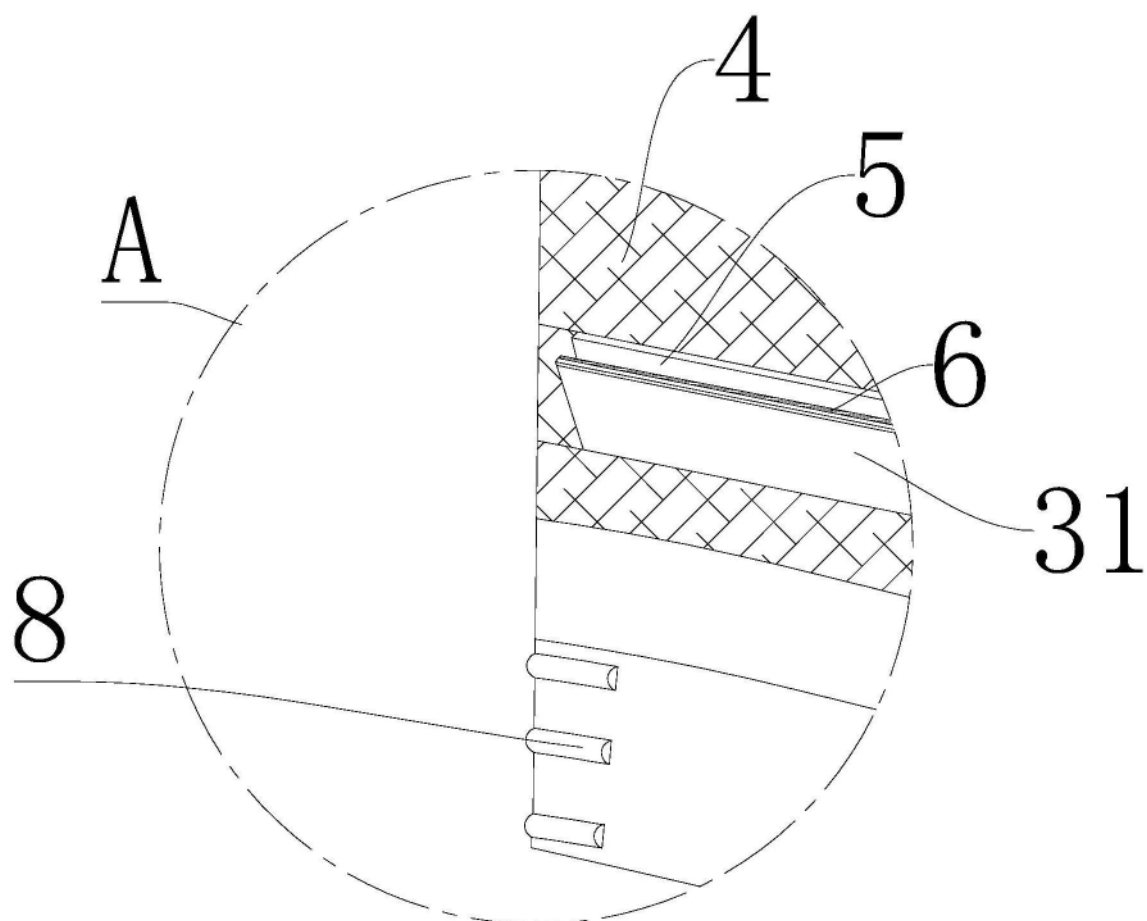


图3

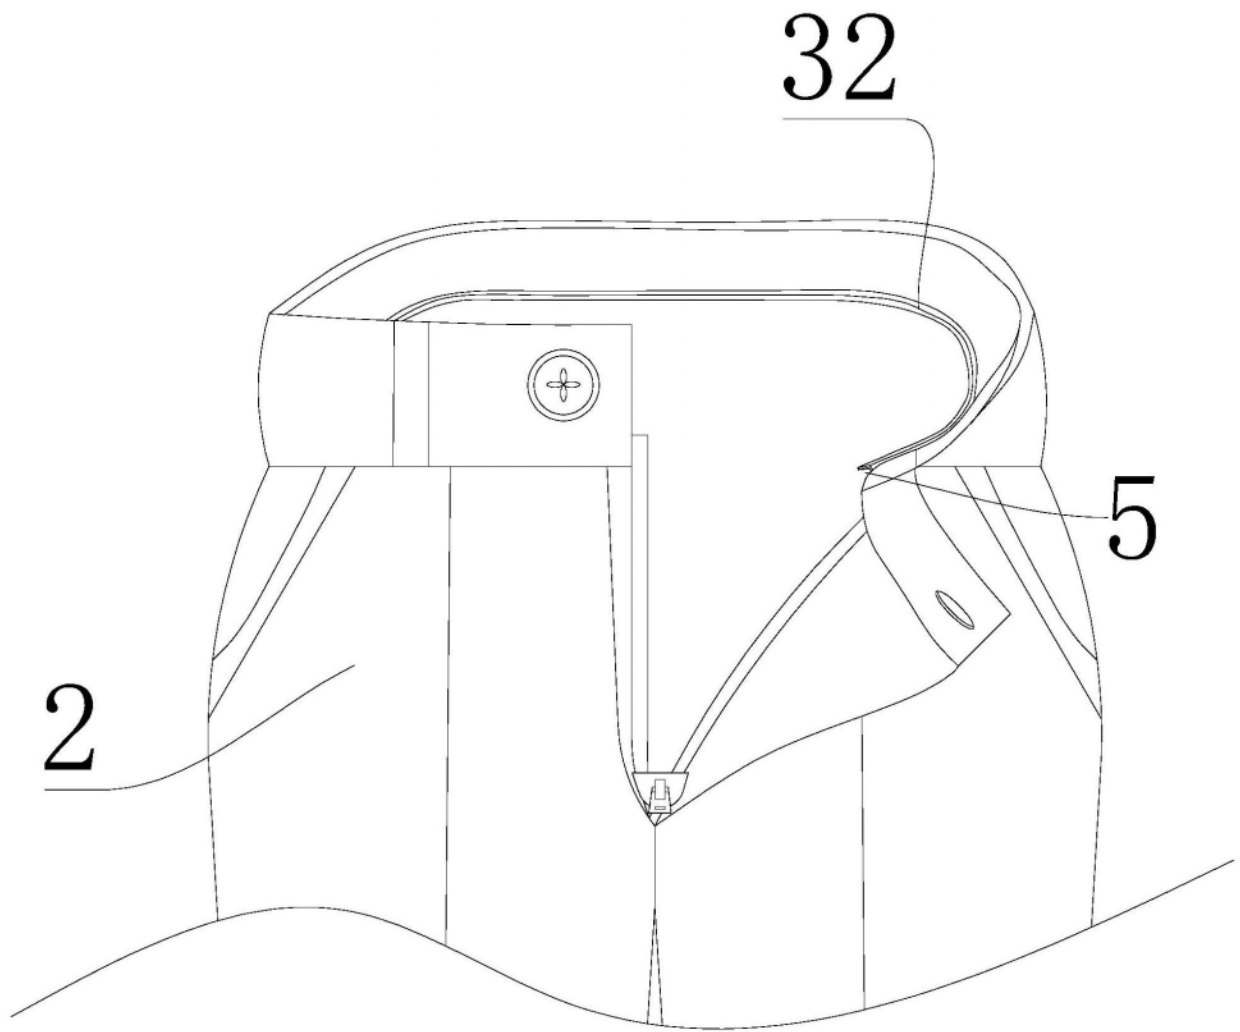


图4

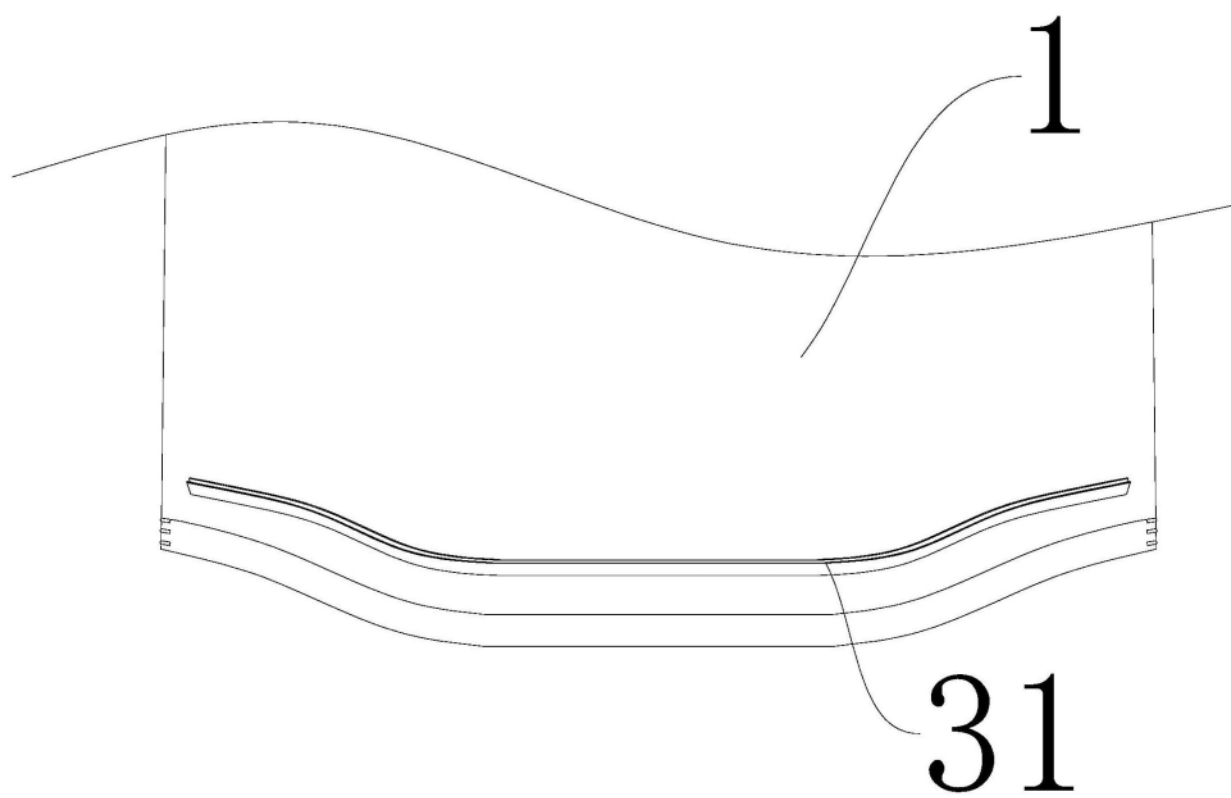


图5