

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4167**

(51) Klasyfikacja:
10-05

(21) Numer zgłoszenia: **1170**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2002**

(54)

Urządzenie alarmowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

EBS Spółka z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Reszczyk Piotr, Wesoła, (PL);

Stalewski Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 4167

Nr Rp. 4167

Klasa 10-05

Urządzenie alarmowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie alarmowe, zwłaszcza zewnętrzna urządzenie alarmowe do systemów alarmowych przeznaczonych do ochrony budynków i pomieszczeń zamkniętych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać urządzenia alarmowego przejawiająca się w kształcie i układzie linii nadająca urządzeniu swoisty i oryginalny wygląd i zmierzająca do celów estetycznych.

Znane są urządzenia alarmowe mające kształt prostopadłościennego pudełka w kolorze białym, z szczelinami usytuowanymi na bocznych powierzchniach, mające na górnej powierzchni zamocowane walcowe lampy alarmowe w kolorze żółtym lub czerwonym.

Znane są również urządzenia alarmowe mające kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym w dolnej części urządzenia jest prostokątne okienko w kolorze czerwonym lub pomarańczowym. Urządzenia te mają kolor biały lub loga firm ochroniarskich umieszczone powyżej okienka w kolorze czerwonym lub pomarańczowym. Urządzenia te mają szczeliny usytuowane na bocznych powierzchniach lub na czołowej powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego zilustrowany jest na rysunku na którym fig. 1 przedstawia pierwszą postać wykonania urządzenia alarmowego, z okienkiem w kolorze żółtym, w widoku z boku, w perspektywie, fig. 2 przedstawia

drugą postać wykonania urządzenia alarmowego, z okienkiem w kolorze pomarańczowym, w widoku z boku, w perspektywie, fig. 3 przedstawia trzecią postać wykonania urządzenia alarmowego, z okienkiem w kolorze czerwonym, w widoku z boku, w perspektywie, fig. 4 przedstawia czwartą postać wykonania urządzenia alarmowego, z okienkiem w kolorze niebieskim, w widoku z boku, w perspektywie, fig. 5 przedstawia piątą postać wykonania urządzenia alarmowego, z okienkiem w kolorze zielonym, w widoku z boku, w perspektywie.

Urządzenie ma kształt spłaszczonej elipsoidy, utworzonej z pokrywy i podstawy, jak to uwidoczniono na rysunku na fig. 1 do fig.5.

Pokrywa, jak to uwidoczniono na rysunku, fig. 1 do fig.5, ma kształt połówki spłaszczonej elipsoidy, której dłuższa oś stanowi oś symetrii urządzenia. Na górnej powierzchni pokrywy, na osi symetrii, w dolnej części, umieszczone jest w wgłębieniu owalne okienko. Okienko ma karbowaną powierzchnię, przy czym karby są równoległe do osi symetrii pokrywy. Na bocznych powierzchniach pokrywy, symetrycznie względem osi symetrii urządzenia umieszczone są dwa płytkie wgłębienia, w kształcie łuku, które kończą i zaczynają się przy podstawie.

Pokrywa ma kolor jasny, korzystnie biały i wykonana jest z materiału który nie przepuszcza światła a okienka są w różnych kolorach i wykonane są z materiału który przepuszcza światło.

Jak to uwidoczniono na rysunku na fig. 1 owalne okienko ma kolor żółty. W przypadku odmiany wzoru przedstawionej na fig. 2 okienko ma kolor pomarańczowy. W kolejnej odmianie wzoru przedstawionej na fig. 3 okienko ma kolor czerwony. W następnej odmianie wzoru przedstawionej na fig. 4 okienko ma kolor niebieski. W kolejnej odmianie wzoru przedstawionej na fig. 5 okienko ma kolor zielony.

Podstawa urządzenia alarmowego, jak to uwidoczniono na rysunku, na fig. 1 do fig. 5 ma kształt płaskiego denka. Podstawa ma kolor jasny, identyczny jak kolor pokrywy, korzystnie biały, i jest z materiału który nie przepuszcza światła.

Zastrzeżenia ochronne

1. Urządzenie alarmowe, znamienne tym, że ma kształt spłaszczonej elipsoidy, utworzonej z pokrywy i podstawy, przy czym pokrywa, mająca kształt połówki spłaszczonej elipsoidy, której dłuższa oś stanowi oś symetrii urządzenia, ma owalne okienko, umieszczone w wgłębieniu na górnej powierzchni pokrywy, na osi symetrii urządzenia, w dolnej części pokrywy, mające karbowaną powierzchnię, przy czym karby są równoległe do osi symetrii pokrywy, na bocznych powierzchniach pokrywy, symetrycznie względem osi symetrii urządzenia umieszczone są dwa płytkie wgłębienia, w kształcie łuku, które kończą i zaczynają się przy podstawie, podstawa ma kształt płaskiego denka oraz pokrywa i podstawa mają kolor jasny, korzystnie biały, i są z materiału, który nie przepuszcza światła a okienko jest z materiału przepuszczającego światło, jak to uwidoczniono na rysunku na fig. 1 do fig.5.

2. Urządzenie, według zastrz 1, znamienne tym, że przepuszczające światło okienko jest w kolorze żółtym, jak to uwidoczniono na rysunku na fig. 1.


3. Urządzenie, według zastrz. 1, znamienne tym, że przepuszczające światło okienko jest w kolorze pomarańczowym, jak to uwidoczniono na rysunku na fig.2.

4. Urządzenie, według zastrz 1, znamienne tym, że przepuszczające światło okienko jest w kolorze czerwonym, jak to uwidoczniono na rysunku na fig.3.

5. Urządzenie, według zastrz 1, znamienne tym, że przepuszczające światło okienko jest w kolorze niebieskim, jak to uwidoczniono na rysunku na fig.4.

6. Urządzenie, według zastrz 1, znamienne tym, że przepuszczające światło okienko jest w kolorze zielonym, jak to uwidoczniono na rysunku na fig.5.

EBS Spółka z o.o.


PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Andrzej Chodanionek
rzecznik patentowy

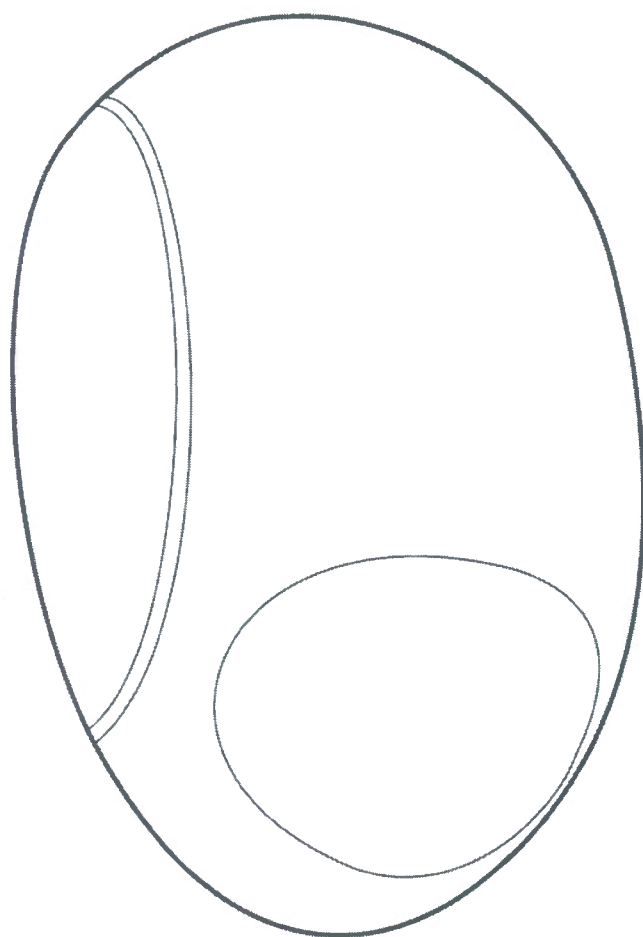




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 7

EBS Spółka z o.o.

PEŁNOMOCNIK
Chodanionek
 mgr inż. Andrzej Chodanionek
 rzecznik patentowy