

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4762**

(21) Numer zgłoszenia: **2056**

(22) Data zgłoszenia: **12.11.2002**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Odświeżacz powietrza

(30) Pierwszeństwo:

14.05.2002 (GB) 3003643

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Reckitt Benckiser (UK)
Limited, Slough, (GB)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Engerant Anne, Slough, (GB)

PL 4762

T-60129/GR

Nr Rp. 4762

Klasa 23-04

Odświeżacz powietrza

Reckitt Benckiser (UK) Limited
Slough, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego : ENGERANT Anne

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 12 listopada 2002r

Pierwszeństwo: 14 maja 2002r (Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odświeżacz powietrza.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2- odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.3- odświeżacz powietrza w widoku z przodu, fig.4- odświeżacz powietrza w widoku z tyłu, fig.5- odświeżacz powietrza w widoku z góry, fig.6- odświeżacz powietrza w widoku z dołu, fig.7- odświeżacz powietrza w widoku z boku,

fig.8- odświeżacz powietrza w widoku z drugiego boku,
fig.9- odświeżacz powietrza w przekroju w kierunku X-X na
fig.4, a fig.10- odświeżacz powietrza w przekroju w
kierunku Y-Y na fig.4.

Odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego,
posiada następujące cechy istotne: ma kształt krążka, który
jest poziomo ścięty od dołu i który w widoku z boku ma
zarys trapezu prostokątnego, przy czym ściana przednia jest
przepuszczalna, a ściana tylna jest płaska i przebiega
skośnie w stosunku do poziomej ściany stanowiącej podstawę
odświeżacza. W polu ściany przedniej widoczna jest
centralna wypukłość o zarysie dwóch czteroramiennych
gwiazdek, usytuowanych współśrodkowo jedna nad drugą, sześć
obszarów o zarysie trójkąta równoramiennego, którego
podstawa jest łukowata oraz dwa trójkąty ostrokątne.
Powierzchnie obniżone otaczające wypukłość pokryte są
materiałem odświeżającym, jak przedstawiono na załączonym
rysunku, fig.1 do 10.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6



FIG. 7




FIG. 8

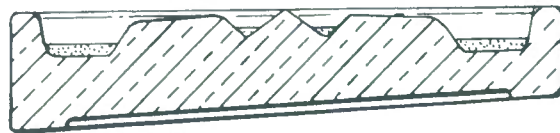


FIG. 9




FIG. 10