



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201902944 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 20

(21) 申请号 201020619154. 6

(22) 申请日 2010. 11. 23

(73) 专利权人 胡明勇

地址 363300 福建省漳州市云霄县云陵镇云
旭路汀洋垃圾中转站前门办公室云霄
县明伟花草种植有限公司

(72) 发明人 胡明勇

(74) 专利代理机构 福州元创专利商标代理有限
公司 35100

代理人 郭东亮

(51) Int. Cl.

F21S 8/04 (2006. 01)

F21V 19/00 (2006. 01)

F21V 23/00 (2006. 01)

F21V 31/00 (2006. 01)

F21V 21/108 (2006. 01)

F21Y 101/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

吸顶灯

(57) 摘要

本实用新型涉及一种吸顶灯,包括拱形灯架和套在拱形灯架上端外圆的环形托架,其特征在于:所述环形托架周部两侧连接有安装凸耳,所述凸耳连接有螺钉穿口,所述拱形灯架内安装有LED控制电路和LED灯,本实用新型可以提供一种超低功率,超长寿命的灯具。

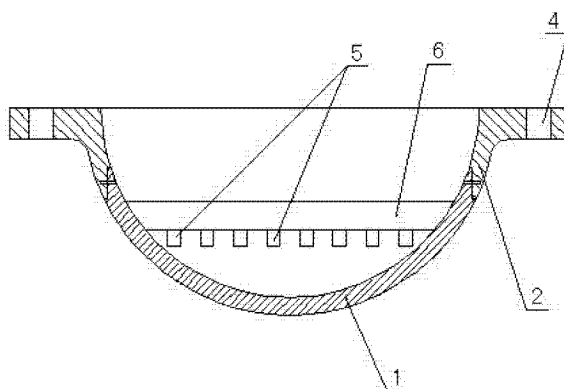

1. 一种吸顶灯,包括拱形灯架和套在拱形灯架上端外圆的环形托架,其特征在于:所述环形托架周部两侧连接有安装凸耳,所述凸耳连接有螺钉穿口,所述拱形灯架内安装有LED控制电路和LED灯。

2. 根据权利要求1所述的吸顶灯,其特征在于:所述拱形灯架为钢化玻璃外罩。

吸顶灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种吸顶灯。

背景技术

[0002] 吸顶灯是安装在房间内部,由于灯具上部较平,紧靠屋顶安装,像是吸附在屋顶上,光源有普通白灯泡,荧光灯、高强度气体放电灯、卤钨灯等,不同光源的灯具适用的场所各有不同,如使用普通白炽灯泡、荧光灯的吸顶灯主要用于居家、教室、办公楼等空间层高为 4 米左右场所的照明;功率和光源体积较大的高强度气体放电灯主要用于体育场馆、大卖场及厂房等层高在 4 至 9 米等场所的照明。为了既能不工作面取得足够的高度,同时又能省电,荧光吸顶灯通常是家居、学校、商店和办公室照明的首选。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种吸顶灯,本实用新型可以提供一种超低功率,超长寿命的灯具。

[0004] 本实用新型的特征在于:一种吸顶灯,包括拱形灯架和套在拱形灯架上端外圆的环形托架,其特征在于:所述环形托架周部两侧连接有安装凸耳,所述凸耳连接有螺钉穿口,所述拱形灯架内安装有 LED 控制电路和 LED 灯。

[0005] 本实用新型的优点:结构设计简单明了,低功率,寿命长的节能环保装饰灯,外形美观大方可满足楼体等装饰物的点线面的设计要求,防水性能好,控制方便,安装更便利是各种景观灯,大型广告牌,舞台,酒吧理想的装饰产品。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型实施例的构造示意图。

[0007] 图 2 为图 1 的 A-A 剖视图。

具体实施方式

[0008] 参考图例,一种吸顶灯,包括拱形灯架 1 和套在拱形灯架 1 上端外圆的环形托架 2,其特征在于:所述环形托架 2 周部两侧连接有安装凸耳 3,所述凸耳 3 连接有螺钉穿口 4,所述拱形灯架 1 内安装有 LED 灯控制 5 电路和 LED 灯 6。

[0009] 为了更好的提高本实用新型的使用寿命,即增强灯架的强度,所述拱形灯架 1 为钢化玻璃外罩。

[0010] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本实用新型的涵盖范围。

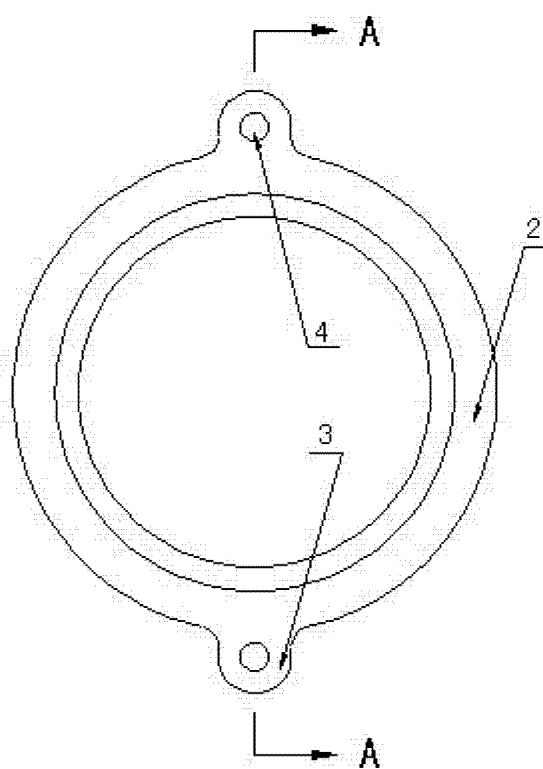


图 1

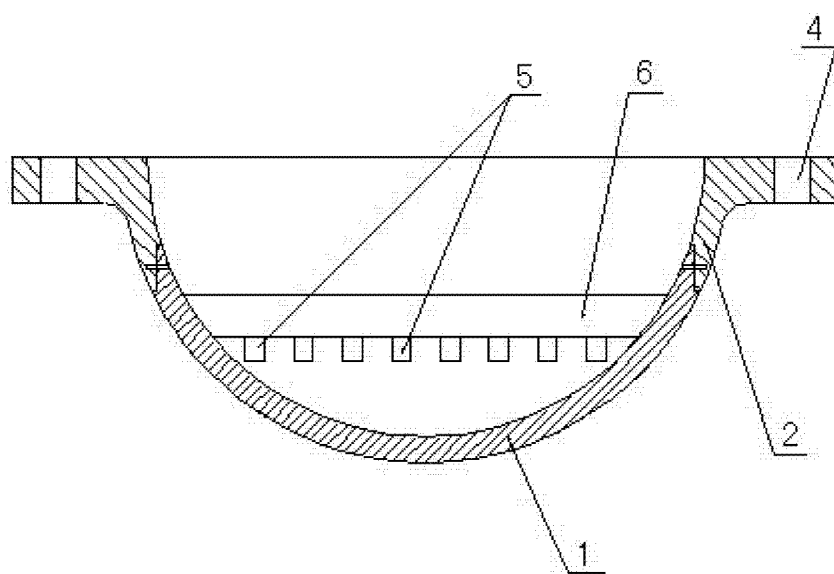


图 2