

(12) **Österreichische Patentanmeldung**

(21) Anmeldenummer: A 50337/2023
(22) Anmeldetag: 15.06.2022
(43) Veröffentlicht am: 15.01.2024

(51) Int. Cl.: **F23K 3/14** (2006.01)
B65G 53/46 (2006.01)

(62) Ausscheidung aus A 50427/2022


(71) Patentanmelder:
Solarfocus Holding GmbH
4451 Garsten (AT)

(74) Vertreter:
Burgstaller Peter Dr.
4020 Linz (AT)

(54) **Vorrichtung zum Fördern von stückigem Brennstoff**

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fördern von stückigem Brennstoff mit einer in einem Schneckengehäuse (2) angeordneten Förderschnecke (3) und mit einer an eine Austragsöffnung (9) im Bereich des austragsseitigen Endes (8) des Schneckengehäuses (2) angeschlossenen Brennstoffschleuse (10), die aus einem Schleusengehäuse (11) und aus einem im Schleusengehäuse (11) angeordneten Zellenrad (13) besteht.

Fig. 2

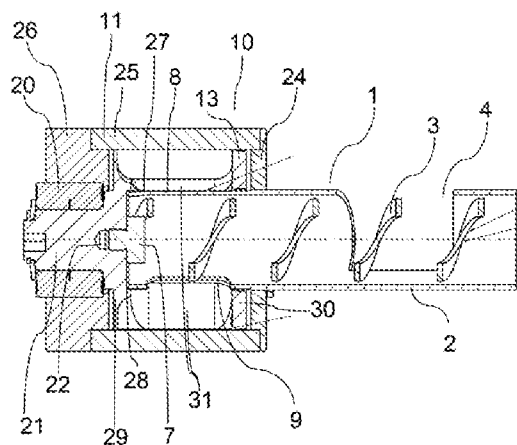

Zusammenfassung (Fig. 2)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fördern von stückigem Brennstoff mit einer in einem Schneckengehäuse (2) angeordneten Förderschnecke (3) und mit einer an eine Austragsöffnung (9) im Bereich des austragsseitigen Endes (8) des Schneckengehäuses (2) angeschlossenen Brennstoffschleuse (10), die aus einem Schleusengehäuse (11) und aus einem im Schleusengehäuse (11) angeordneten Zellenrad (13) besteht.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fördern von stückigem Brennstoff mit einer in einem Schneckengehäuse gelagerten Förderschnecke und mit einer an eine Austragsöffnung im Bereich des austragsseitigen Endes des Schneckengehäuse angeschlossenen Brennstoffschleuse, die aus einem zylindrischen, umfangsseitig einen Brennstoffauslass bildenden Schleusengehäuse und aus einem im Schleusengehäuse gelagerten Zellenrad besteht, dessen Zellen mit Ein- bzw. Auslassöffnungen zum Anschluss der Zellen einerseits an die Austragsöffnung des Schneckengehäuses und andererseits an den Brennstoffauslass des Schleusengehäuses versehen sind.

Eine solche Vorrichtung ist aus der AT411388B bekannt, wobei bei dieser Vorrichtung das Schleusengehäuse das austragsseitige Ende des Schneckengehäuses coaxial umschließt, wobei das im Ringraum zwischen dem Schneckengehäuse und dem Schleusengehäuse angeordnete Zellenrad mit einem das Schneckengehäuse durchsetzenden Wellenstummel der Förderschnecke antriebsverbunden ist und wobei die Zellen des Zellenrades jeweils eine innere, gegen das Schneckengehäuse offene Einlassöffnung und eine äußere, gegen das Schleusengehäuse offene Auslassöffnung aufweisen. Die coaxiale Anordnung der Förderschnecke und des Zellenrades erlaubt in einfacher Weise den Antrieb des Zellenrades über einen das Schneckengehäuse durchsetzenden Wellenstummel der Förderschnecke. Die konstruktive Ausführung des Zellenrades der AT411388B umfasst, dass das Zellenrad aus zwei Stirnwänden und aus zwischen diesen Stirnwänden angeordneten, die einzelnen Zellen voneinander abgrenzenden Trennwänden besteht, wobei die eine Stirnwand auf dem aus dem Schneckengehäuse axial vorstehenden Wellenstummel abgestützt ist.

Aufgabe der gegenständlichen Erfindung ist es eine verbesserte Vorrichtung bereit zu stellen.

Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung nach Anspruch 1 gelöst.

Ausgehend vom Stand der Technik der AT411388B wird eine Verbesserung dadurch erreicht, dass das Zellenrad ein einstückiges Spezialbauteil ist. Vorteilhaft ist, dass die Fertigungsgenauigkeit und Standfestigkeit gegenüber einem aus mehreren Teilen zusammengeschweißtem Zellenrad erhöht ist.

Eine Ausführungsvariante sieht somit eine Vorrichtung vor, zum Fördern von stückigem Brennstoff mit einer in einem Schneckengehäuse angeordneten Förderschnecke und mit einer an eine Austragsöffnung im Bereich des austragsseitigen Endes des Schneckengehäuses angeschlossenen Brennstoffschleuse, die aus einem Schleusengehäuse und aus einem im Schleusengehäuse angeordneten Zellenrad besteht, wobei das Zellenrad ein monolithisches Bauteil ist, welches einen ersten scheibenförmigen Bereich aufweist, von welchem sich mehrere radial verteilte Elemente in axialer Richtung zu einem zweiten scheibenförmigen Bereich erstrecken, wobei der zweite scheibenförmigen Bereich axial offen ist, um einen Durchtritt für das Schneckengehäuse zu bilden, wobei sich das Schneckengehäuse bis zwischen die radial verteilten Elemente erstreckt.

Bevorzugt wird dabei, dass die mehreren radial verteilten Elemente durch spanende Bearbeitung aus einem zylindrischen oder hohlzylindrischen Rohling geschnitten wurden.

Bevorzugt wird dabei, dass der erste scheibenförmigen Bereich axial geschlossen ist.

Bevorzugt wird dabei, dass das Schneckengehäuse eine rohrförmige offene Stirnseite aufweist, welche dem ersten scheibenförmigen Bereich zugewandt liegt. Bevorzugt liegt im ersten scheibenförmigen Bereich eine Vertiefung vor, in welche das rohrförmige offene Ende des Schneckengehäuses ragt.

Ausgehend vom Stand der Technik der AT411388B wird eine weitere Verbesserung dadurch erreicht, dass die Welle der Förderschnecke mit dem Zellenrad verbunden ist und sich ein Wellenstummel des Zellenrades durch dessen Gehäuse erstreckt. Vorteilhaft ist, dass dadurch die Hindurchführung der Schneckenwelle durch das

Zellenrad und das Zellenradgehäuse entfällt, sodass dieser potenzielle Pfad für Verschmutzungen und Ablagerungen verschlossen ist.

Eine Ausführungsvariante sieht somit eine Vorrichtung zum Fördern von stückigem Brennstoff vor, mit einer in einem Schneckengehäuse angeordneten Förderschnecke und mit einer an eine Austragsöffnung im Bereich des austragsseitigen Endes des Schneckengehäuses angeschlossenen Brennstoffschleuse, die aus einem Schleusengehäuse und aus einem im Schleusengehäuse angeordneten Zellenrad besteht, wobei das Zellenrad einen Wellenfortsatz aufweist, welcher durch das Schleusengehäuse ragt und in diesem gelagert ist, wobei die Förderschnecke drehfest am Zellenrad befestigt ist.

Ausgehend vom Stand der Technik der AT411388B wird eine weitere Verbesserung dadurch erreicht, dass zumindest an der freien Stirnseite des Zellenrades ein Abstreifelement, insbesondere in Form eines Läufers, angeordnet ist. Vorteilhaft ist, dass dadurch Staub des Brennstoffs vom Zellenrad abgestreift wird, sodass Ablagerungen vermieden werden, welche eine manuelle Reinigung des Zellenrades erforderlich machen könnten.

Eine Ausführungsvariante sieht somit eine Vorrichtung zum Fördern von stückigem Brennstoff vor, mit einer in einem Schneckengehäuse angeordneten Förderschnecke und mit einer an eine Austragsöffnung im Bereich des austragsseitigen Endes des Schneckengehäuses angeschlossenen Brennstoffschleuse, die aus einem Schleusengehäuse und aus einem im Schleusengehäuse angeordneten Zellenrad besteht, wobei das Zellenrad einen ersten scheibenförmigen Bereich aufweist, von welchem sich mehrere radial verteilte Elemente zu einem zweiten scheibenförmigen Bereich erstrecken, wobei der zweite scheibenförmigen Bereich axial offen ist, um einen Durchtritt für das Schneckengehäuse zu bilden, wobei an der freien Stirnseite des zweiten scheibenförmigen Bereichs ein Abstreifelement vorliegt.

Bevorzugt wird dabei, dass sich das Abstreifelement über die gesamte Breite des ringförmigen freien Endes des zweiten scheibenförmigen Bereichs des Zellenrads erstreckt.

Bevorzugt wird dabei, dass das Schleusengehäuse einen Brennstoffauslass aufweist, welcher sich bis hinter den zweiten scheibenförmigen Bereich des Zellenrads erstreckt, also bis in jenen Bereich, in welchem das Abstreifelement vorliegt.

Ausgehend vom Stand der Technik der AT411388B wird eine weitere Verbesserung dadurch erreicht, dass das Schneckengehäuse an seinem freien Ende eine Aussparung aufweist, welche zusätzlich zur Austragsöffnung des Schneckengehäuses vorliegt. Die Aussparung liegt bevorzugt in Umfangsrichtung versetzt zur Austragsöffnung, insbesondere weiter oben als die Austragsöffnung. Die Aussparung liegt in Längsrichtung versetzt zur Austragsöffnung und zwar näher am freien Ende der Stirnseite des Schneckengehäuses, wobei die Aussparung bevorzugt zur freien Stirnseite des Schneckengehäuses hin offen ist. Die Austragsöffnung liegt mit Abstand zum freien Ende des Schneckengehäuses vor. Somit sind die Austragsöffnung und das bevorzugt offene freie Ende des Schneckengehäuses durch einen Abschnitt des rohrförmigen Schneckengehäuses voneinander getrennt.

Eine Ausführungsvariante sieht somit eine Vorrichtung zum Fördern von stückigem Brennstoff vor, mit einer in einem Schneckengehäuse angeordneten Förderschnecke und mit einer an eine Austragsöffnung im Bereich des austragsseitigen Endes des Schneckengehäuses angeschlossenen Brennstoffschleuse, die aus einem Schleusengehäuse und aus einem im Schleusengehäuse angeordneten Zellenrad besteht, wobei das Schneckengehäuse an seinem freien Ende, welches innerhalb des Zellenrades liegt eine Aussparung aufweist, welche zusätzlich zur Austragsöffnung des Schneckengehäuses vorliegt, wobei die Aussparung in

Längsrichtung versetzt zur Austragsöffnung liegt und zwar näher am freien Ende des Schneckengehäuses.

Bevorzugt wird, dass die Vorrichtung eine beliebig wählbare Kombination aus zwei oder drei der genannten Verbesserungen aufweist. Besonders bevorzugt wird, dass die Vorrichtung alle vier der genannten Verbesserungen aufweist.

Die gegenständlichen Verbesserungen werden durch Vergleich des Stands der Technik in Fig. 1 und der gegenständlichen Erfindung in den Fig. 2-5 verdeutlicht.

In den Zeichnungen 2-5 ist der Erfindungsgegenstand beispielhaft dargestellt.

Es zeigen:

Fig. 1: eine Vorrichtung des Stands der Technik aus AT411388B.

Fig. 2: zeigt einen Schnitt durch eine bevorzugte Ausführungsvariante der gegenständlichen Vorrichtung.

Fig. 3: zeigt Teile der bevorzugten Ausführungsvariante der gegenständlichen Vorrichtung in 3D Ansicht.

Fig. 4: zeigt eine Explosionsdarstellung der bevorzugten Ausführungsvariante der gegenständlichen Vorrichtung.

Fig. 5: zeigt Teile der bevorzugten Ausführungsvariante der gegenständlichen Vorrichtung in 3D Ansicht.

Fig. 1 zeigt eine aus dem Stand der Technik bekannte Vorrichtung zum Fördern von stückigem Brennstoff in einem schematischen Längsschnitt. Diese Vorrichtung zum Fördern von stückeligem Brennstoff weist einen Schneckenförderer 1 mit einer in einem Schneckengehäuse 2 gelagerten Förderschnecke 3 auf, die über eine Aufgabeöffnung 4 im Schneckengehäuse 2 mit Brennstoff beschickt wird. Der Antrieb der kernlosen Förderschnecke 3 erfolgt über einen Getriebemotor 5, der durch eine Kupplung 6 mit einem Wellenstummel 7 der Förderschnecke 3 antriebsverbunden ist. Am austragsseitigen Ende 8 des Schneckengehäuses 2 ist eine Austragsöffnung 9 vorgesehen. Außerdem ist das austragsseitige Ende 8 des Schneckenförderers 1 mit einer Brennstoffschleuse 10

verbunden, die sich im Wesentlichen aus einem zylindrischen Schleusengehäuse 11 mit einem Brennstoffauslass 12 (in Fig. 1 nicht sichtbar) und aus einem Zellenrad 13 zusammensetzt. Die Anordnung ist dabei so getroffen, dass das Schleusengehäuse 11 das austragsseitige Ende 8 des Schneckengehäuses 2 coaxial umschließt, um das Zellenrad 13 im Ringraum zwischen dem Schneckengehäuse 2 und dem Schleusengehäuse 11 aufzunehmen. Das Zellenrad 13 selbst besteht aus zwei Stirnwänden 14 und 15, zwischen denen Trennwände 16 angeordnet sind, die sich zwischen dem Schneckengehäuse 2 und dem Schleusengehäuse 11 erstrecken und das Zellenrad 13 in einzelne je eine Schleusenkommer bildende Zellen unterteilen. Während die eine Stirnwand 15 des Zellenrades 13 eine den Ringraum zwischen dem Schneckengehäuse 2 und dem Schleusengehäuse 11 axial begrenzende Ringscheibe bildet, stützt sich die andere Stirnwand 14 des über das Austragsende des Schneckengehäuses 2 vorstehenden Zellenrades 13 am Wellenstummel 7 ab, der das Schneckengehäuse 2 axial durchsetzt. Das Schneckengehäuse 2 ist in einem Durchtritt 18 des Schleusengehäuses 11 abgestützt, das auf der gegenüberliegenden Stirnseite ein Lager 19 für den Wellenstummel 7 und damit die Förderschnecke 3 aufnimmt.

Der über die Förderschnecke 3 im Schneckengehäuse 2 der Austragsöffnung 9 zugeführte Brennstoff fällt durch die Austragsöffnung 9 in die jeweils an der Austragsöffnung 9 vorbeigedrehten Zellen des Zellenrades 13, das ja mit der Förderschnecke 3 mitgedreht wird. Die einerseits durch die Trennwände 16 und andererseits durch das Schneckengehäuse 2 und das Schleusengehäuse 11 begrenzten Zellen des Zellenrades 13 fördern die jeweils aufgenommene Brennstoffmenge zum Brennstoffauslass des Schleusengehäuses 11. Dort wird der Brennstoff ausgetragen und beispielsweise durch eine weiterführende Förderschnecke einer Feuerung zugeführt.

Die Fig. 2-5 zeigen alle dieselbe bevorzugte Variante der gegenständlichen Erfindung. Die Bezugszeichen werden soweit möglich wie zu Fig. 1 verwendet. Die bevorzugte

Ausführungsvariante umfasst so wie der Stand der Technik einen Schneckenförderer 1 und eine Brennstoffschleuse 10. Der Aufbau dieser Komponenten unterscheidet sich jedoch vom Stand der Technik. Der Schneckenförderer 1 weist ein Schneckengehäuse 2 auf, welches eingangsseitig eine Aufgabeeöffnung 4 aufweist und am austragsseitigem Ende 8 eine Austragsöffnung 9. Anders als beim Stand der Technik ist das rohrförmige Schneckengehäuse 2 aber in Richtung der Zellradschleuse offen. Das offene Ende des Schneckengehäuses 2 ist in einer Vertiefung 28 des Zellenrads 13 mit Spiel aufgenommen und mit seiner freien Stirnseite gegen den Boden dieser Vertiefung 28 gerichtet. Wie am besten in Fig. 4 erkennbar ist, ist das Schneckengehäuse 2 bevorzugt fest mit einer ersten Scheibe 24 des Schleusengehäuses 11 verbunden, insbesondere verklebt oder verschweißt.

Bevorzugt weist das Schneckengehäuse 2 an seinem freien Ende oben eine Aussparung 27 auf, insbesondere eine V-förmige Aussparung, welche zur freien Stirnseite des Schneckengehäuses 2 hin offen ist. Dadurch kann Staub, der sich im vorderen Bereich des Schneckenblattes nach der Austragsöffnung 9 anlagern kann, durch die Aussparung 27 entweichen. Durch den vorderen Bereich der Förderspirale wird der Staub nach oben gedrückt und gelangt durch die Aussparung 27 in die Kammern des Zellrades.

Die Austragsöffnung 9 liegt an der Unterseite des Schneckengehäuses 2 vor, bevorzugt mit Abstand zum freien Ende des Schneckengehäuses 2.

Die Förderschnecke 3 der bevorzugten Variante weist einen kurzen Wellenstummel 7 auf, welcher in eine Öffnung 22 des Zellenrades 13 ragt, welche Öffnung 22 in einem Wellenfortsatz 21 des Zellenrades 13 liegt. Die Öffnung 22 und der in die Öffnung 22 eingesetzte Wellenstummel 7 liegen axial zum Wellenfortsatz 21 vor.

Der Wellenstummel 7 ist derart am Zellenrad 13 befestigt, dass die Drehbewegung des Zellenrades 13 auf den Wellenstummel 7 und somit auf die Förderschnecke 3 übertragen wird. Die

Förderschnecke 3 ist bevorzugt, bis auf den Wellenstummel 7, seelenlos ausgeführt. Die Wendel besteht bevorzugt aus Stahl und ist ausreichend steif, dass diese nicht in Kontakt mit dem Schneckengehäuse 2 ist (Das freie Ende der Wendel liegt nicht am Schneckengehäuse 2 an).

Der Wellenstummel 7 kann in das Zellenrad 13 eingepresst oder eingeschraubt sein. Alternativ oder zusätzlich kann der Wellenstummel 7 mit dem Zellenrad 13 verklebt oder verschweißt sein.

Der Wellenstummel 7 ist jedenfalls im Betrieb drehfest am Zellenrad 13 befestigt.

Die Förderschnecke 3 ist anders als beim Stand der Technik nicht im Schneckengehäuse 2 gelagert, sondern liegt kontaktlos in diesem vor.

Das Schleusengehäuse 11 weist bevorzugt eine erste Scheibe 24 und eine zweite Scheibe 26 auf, zwischen welchen sich ein Hohlzylinder 25 befindet. Bevorzugt weisen die Scheiben 24 und 26 jeweils einen inneren Aufpressbereich für den Hohlzylinder 25 auf. Der Hohlzylinder 25 liegt mit seiner inneren Mantelfläche an den Aufpressbereichen an. Die äußeren Mantelflächen der Scheiben 24 und 26 und des Hohlzylinders 25 können bündig vorliegen. Bevorzugt verlaufen zur Befestigung der drei Teile des Schleusengehäuses 11 aneinander Schrauben durch Öffnungen der beiden Scheiben 24, 26 in den Mantel des Hohlzylinders 25. Der Hohlzylinder 25 weist den Brennstoffauslass 12 auf, wie in Fig. 4 erkennbar ist. Der Brennstoffauslass 12 liegt versetzt zur Austragsöffnung 9 vor.

Anders als beim Stand der Technik ist das Zellenrad 13 bevorzugt ein monolithisches Teil, also aus einem Stück Material gefertigt, insbesondere durch Zerspanen. Anders als beim Stand der Technik ist das Zellenrad 13 axial geschlossen und weist einen Wellenfortsatz 21 auf. Der Wellenfortsatz 21 ragt durch das Schleusengehäuse 11, insbesondere durch die zweite Scheibe 26 des Schleusengehäuse 11. Das durch das Schleusengehäuse 11

ragende Ende des Wellenfortsatzes 21 kann auf bekannte Weise mit einem Antrieb, beispielsweise einen Getriebemotor 5, gekoppelt werden.

Das monolithische Zellenrad 13 umfasst bevorzugt den Wellenfortsatz 21, an welchen ein erster breiterer scheibenförmiger Bereich 29 anschließt, von welchem sich mehrere radial verteilte Elemente 31 zu einem zweiten scheibenförmigen Bereich 30 erstrecken, wobei der erste scheibenförmiger Bereich 29 axial geschlossen ist und der zweite scheibenförmigen Bereich 30 axial offen ist, um einen Durchtritt für das Schneckengehäuse 2 zu bilden. Die mehreren radial verteilten Elemente 31 liegen bevorzugt als Flügel des Zellenrades 13 vor. Die Flügel werden bei der Fertigung bevorzugt aus einem zylindrischen oder hohlzylindrischen Bereich eines Rohlings herausgefräst.

Die Lagerung des Wellenfortsatzes 21 im Schleusengehäuse 11 erfolgt bevorzugt durch ein zweireihiges Lager 20, bevorzugt ein zweireihiges Schrägkugellager, bevorzugt mit geteiltem Innenring.

Die Lagerung und das Zellenrad 13 sind ausreichend stabil, damit das Zellenrad 13 nicht am Schleusengehäuse 11 aufliegt.

Um ein Ablagern von Staub zwischen einem der scheibenförmigen Bereiche 29, 30 des Zellenrads 13 und einer der Scheiben 24, 26 des Schleusengehäuses 11 zu verhindern, ist an zumindest einem der scheibenförmigen Bereiche 29, 30 des Zellenrads 13 ein Abstreifelement 23 vorgesehen. Bevorzugt ist am zweiten scheibenförmigen Bereich 30, welcher axial offen ist, außen ein Abstreifelement 23 vorgesehen, welches sich über die gesamte Breite des ringförmigen freien Endes des zweiten scheibenförmigen Bereichs 30 erstreckt. Das Abstreifelement 23 ist bevorzugt ein monolithischer Bestandteil des Zellenrads 13 und kann durch spanabhebende Bearbeitung aus dem Rohling des Zellenrads 13 geformt werden. Das Abstreifelement 23 kann aber auch ein zusätzliches Element sein, welches mit dem Zellenrad 13

verpresst, verschraubt, verklebt oder verschweißt ist, oder in eine Nut des Zellenrads 13 eingesetzt ist.

Zusätzlich oder alternativ kann sich ein eben beschriebenes Abstreifelement 23 auch am ersten scheibenförmigen Bereich 29 des Zellenrads 13 befinden.

Der Brennstoffauslass 12 erstreckt sich bevorzugt bis hinter den zweiten scheibenförmigen Bereich 30 des Zellenrads 13, also bis in jenen Bereich, in welchem bevorzugt das Abstreifelement 23 vorliegt, wie in Fig. 5 sichtbar ist. Anders formuliert erstreckt sich der Brennstoffauslass 12 bevorzugt bis zu jenem Bereich, welcher zwischen dem zweiten scheibenförmigen Bereich 30 des Zellenrades 13 und der ersten Scheibe 24 des Schleusengehäuses 11 vorliegt. Der Abstand des Brennstoffauslasses 12 zum einen Ende des Hohlzylinders 25 ist bevorzugt gleich lang wie die Breite des Aufpressbereichs der ersten Scheibe 24.

Der Abstand des Brennstoffauslass 12 zum anderen Ende des Hohlzylinders 25 ist bevorzugt gleich lang wie die Breite des Aufpressbereichs der zweiten Scheibe 26. Der Brennstoffauslass 12 kann sich somit zusätzlich oder alternativ bevorzugt bis hinter den ersten scheibenförmigen Bereich 29 des Zellenrads 13 erstrecken, wobei auch in diesem Bereich ein Abstreifelement 23 vorliegen kann. Anders formuliert erstreckt sich der Brennstoffauslass 12 bevorzugt bis zu jenem Bereich, welcher zwischen dem ersten scheibenförmigen Bereich 29 des Zellenrades 13 und der zweiten Scheibe 26 des Schleusengehäuses 11 vorliegt.


Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Fördern von stückigem Brennstoff mit einer in einem Schneckengehäuse (2) angeordneten Förderschnecke (3) und mit einer an eine Austragsöffnung (9) im Bereich des austragsseitigen Endes (8) des Schneckengehäuses (2) angeschlossenen Brennstoffschleuse (10), die aus einem Schleusengehäuse (11) und aus einem im Schleusengehäuse (11) angeordneten Zellenrad (13) besteht, dadurch gekennzeichnet, dass das Zellenrad (13) ein monolithisches Bauteil ist, welches einen ersten scheibenförmigen Bereich (29) aufweist, von welchem sich mehrere radial verteilte Elemente (31) in axialer Richtung zu einem zweiten scheibenförmigen Bereich (30) erstrecken, wobei der zweite scheibenförmige Bereich (30) axial offen ist, um einen Durchtritt für das Schneckengehäuse (2) zu bilden, wobei sich das Schneckengehäuse (2) bis zwischen die radial verteilten Elemente (31) erstreckt.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren radial verteilten Elemente (31) durch spanende Bearbeitung aus einem zylindrischen oder hohlzylindrischen Rohling geschnitten wurden.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste scheibenförmigen Bereich (29) axial geschlossen ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Schneckengehäuse (2) eine rohrförmige offene Stirnseite aufweist, welche dem ersten scheibenförmigen Bereich (29) zugewandt liegt, wobei im ersten scheibenförmigen Bereich (29) bevorzugt eine Vertiefung (28) vorliegt, in welche das rohrförmige offene Ende des Schneckengehäuses (2) ragt.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Zellenrad (13) einen ersten scheibenförmigen Bereich (29) aufweist, von welchem sich mehrere radial verteilte Elemente (31) zu einem zweiten scheibenförmigen Bereich (30) erstrecken, wobei der zweite

scheibenförmige Bereich (30) axial offen ist, um einen Durchtritt für das Schneckengehäuse (2) zu bilden, wobei an der freien Stirnseite des zweiten scheibenförmigen Bereichs (30) ein Abstreifelement (23) vorliegt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich das Abstreifelement (23) über die gesamte Breite des ringförmigen freien Endes des zweiten scheibenförmigen Bereichs (30) des Zellenrads (13) erstreckt.
7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Schleusengehäuse (11) einen Brennstoffauslass (12) aufweist, welcher sich bis hinter den zweiten scheibenförmigen Bereich (30) des Zellenrads (13) erstreckt, also bis in jenen Bereich, in welchem das Abstreifelement (23) vorliegt.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Schneckengehäuse (2) an seinem freien Ende, welches innerhalb des Zellenrades (13) liegt eine Aussparung (27) aufweist, welche zusätzlich zur Austragsöffnung (9) des Schneckengehäuses (2) vorliegt, wobei die Aussparung (27) in Längsrichtung versetzt zur Austragsöffnung (9) liegt und zwar näher am freien Ende des Schneckengehäuses (2).
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Zellenrad (13) einen Wellenfortsatz (21) aufweist, welcher durch das Schleusengehäuse (11) ragt und in diesem gelagert ist, wobei die Förderschnecke (3) drehfest am Zellenrad (13) befestigt ist.

Fig. 1

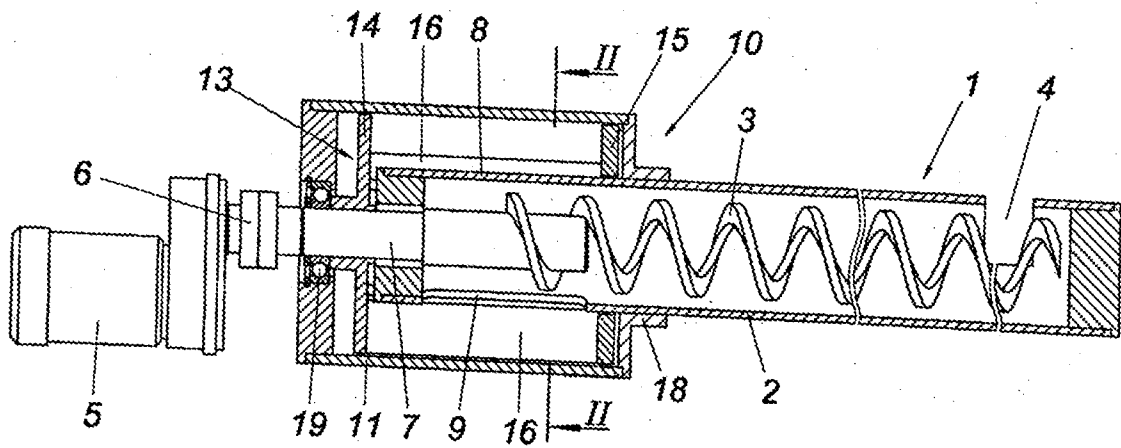

Stand der Technik

Fig. 2

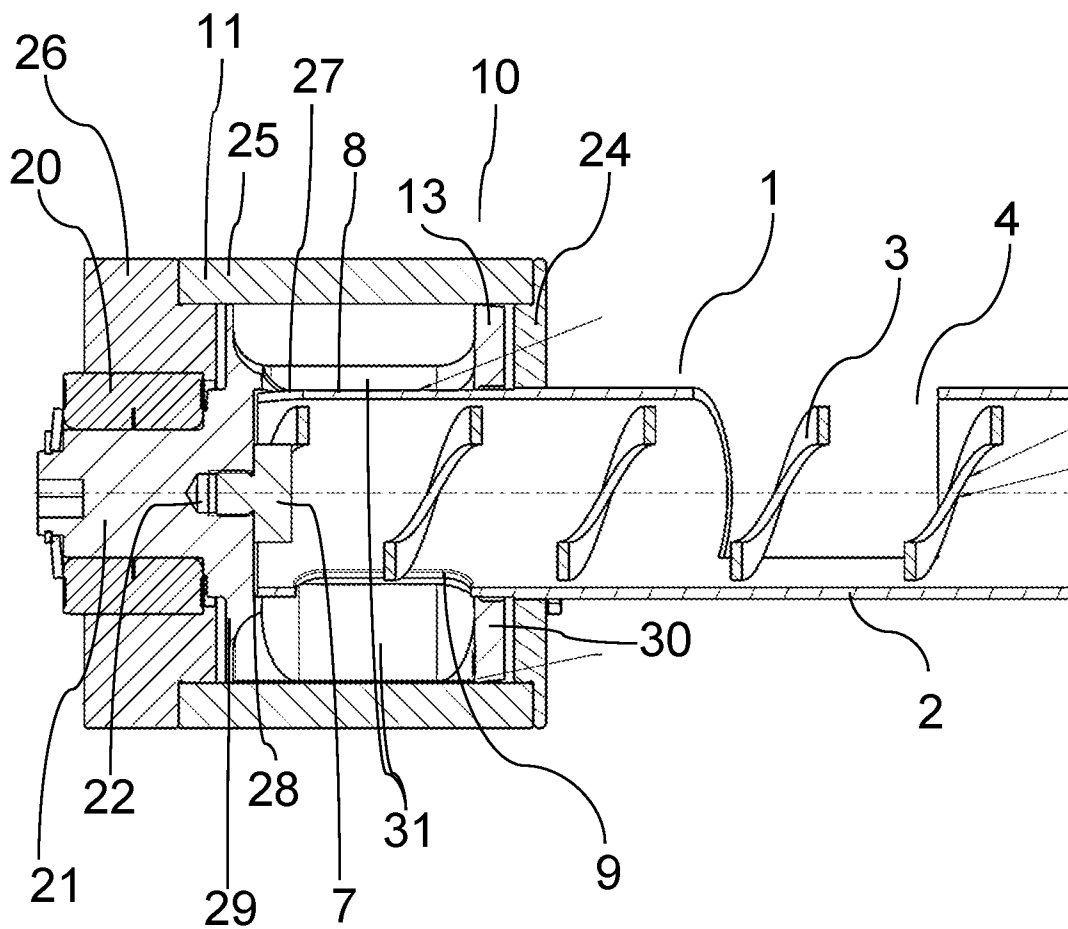


Fig. 3

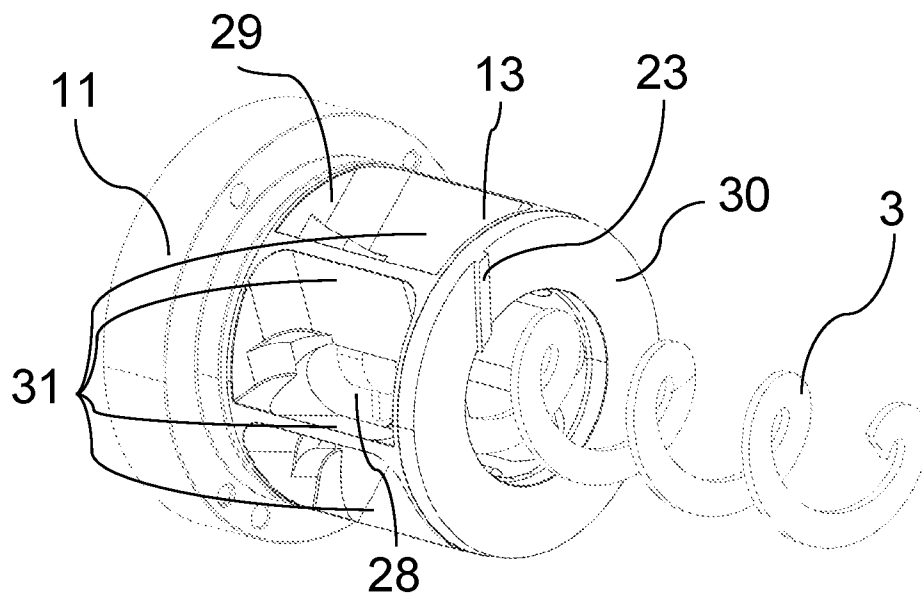


Fig. 4

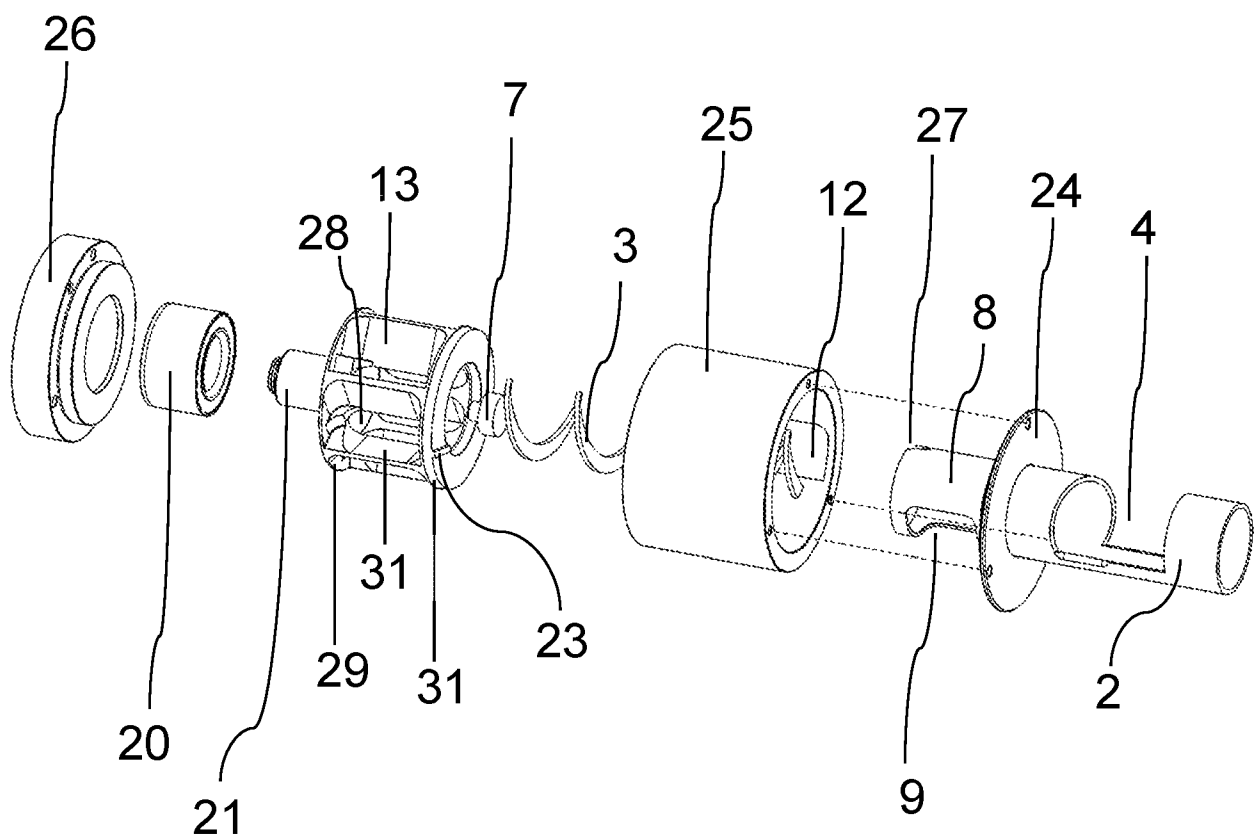


Fig. 5

