



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201475412 U

(45) 授权公告日 2010. 05. 19

(21) 申请号 200920185239. 5

(22) 申请日 2009. 05. 25

(73) 专利权人 王业

地址 325000 浙江省温州市鹿城区藤桥镇林山村

(72) 发明人 王业

(51) Int. Cl.

F16K 5/08(2006. 01)

F16K 27/06(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

龙头开关

(57) 摘要

本实用新型公开了一种龙头开关,包括开关本体,在龙头开关(1)上设置有足够长度的进水管(2),所述足够长度是将龙头开关安装到水池上后其进水管的下端一段露出水池的底面。

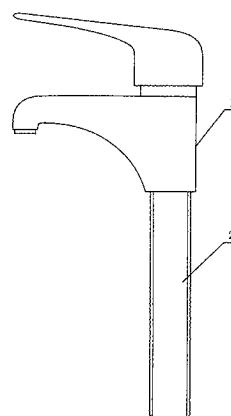

1. 一种龙头开关,包括开关本体,其特征是:在龙头开关(1)上设置有足够长度的进水管(2),所述足够长度是将龙头开关安装到水池上后其进水管的下端一段露出水池的底面。

龙头开关

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种自来水配件,尤其是一种龙头开关。

背景技术

[0002] 家庭厨房中用于洗碗的水池或洗漱间中用于洗漱的水池上都装有龙头开关,这些龙头开关与自来水管之间都是通过软管相连接的;因为软管的使用寿命短,经常需要更换。很多人都有这样一种体会,更换与龙头开关连接的软管特别不方便,因为水池上的龙头开关都是装在靠墙壁那一侧的,这样使龙头开关的进水管接头处在墙壁与水池外侧壁之间的狭窄空间内,当软管与龙头开关的进水管连接时,其紧固工具扳手被狭窄空间所限制很难伸展的开,导致因连接不牢固而发生漏水。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种可供软管方便连接的龙头开关。

[0004] 本实用新型是这样实现的:一种龙头开关,包括开关本体,在龙头开关上设置有足够长度的进水管,所述足够长度是将龙头开关安装到水池上后其进水管的下端一段露出水池的底面。

[0005] 采用在龙头开关上设置有足够长度的进水管,使安装在水池上的龙头开关的下端可伸至露出水池的底面,这样使软管与龙头开关之间的连接方便。

附图说明

[0006] 图 1 公知的龙头开关的结构示意图。

[0007] 图 2 是本实用新型龙头开关的结构图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型实施列作进一步的详细描述。

[0009] 图 1 所示为现有技术的龙头开关,由于这种龙头开关的进水管较短,当将该龙头开关安装到水池上后其进水管处在墙壁与水池外侧壁之间的狭窄空间内,这样会使软管与龙头开关之间的连接不方便。

[0010] 图 2 示出了本实用新型的龙头开关,在龙头开关 1 上设置有足够长度的进水管 2,所述足够长度是将龙头开关安装到水池上后其进水管的下端一段露出水池的底面。这样使软管与龙头开关之间的连接方便。

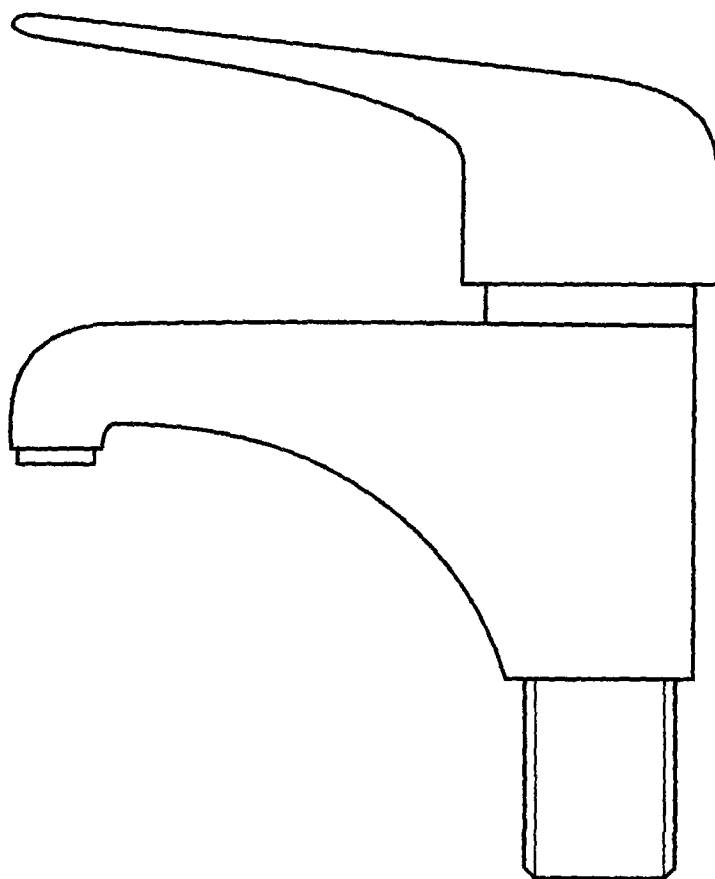


图 1

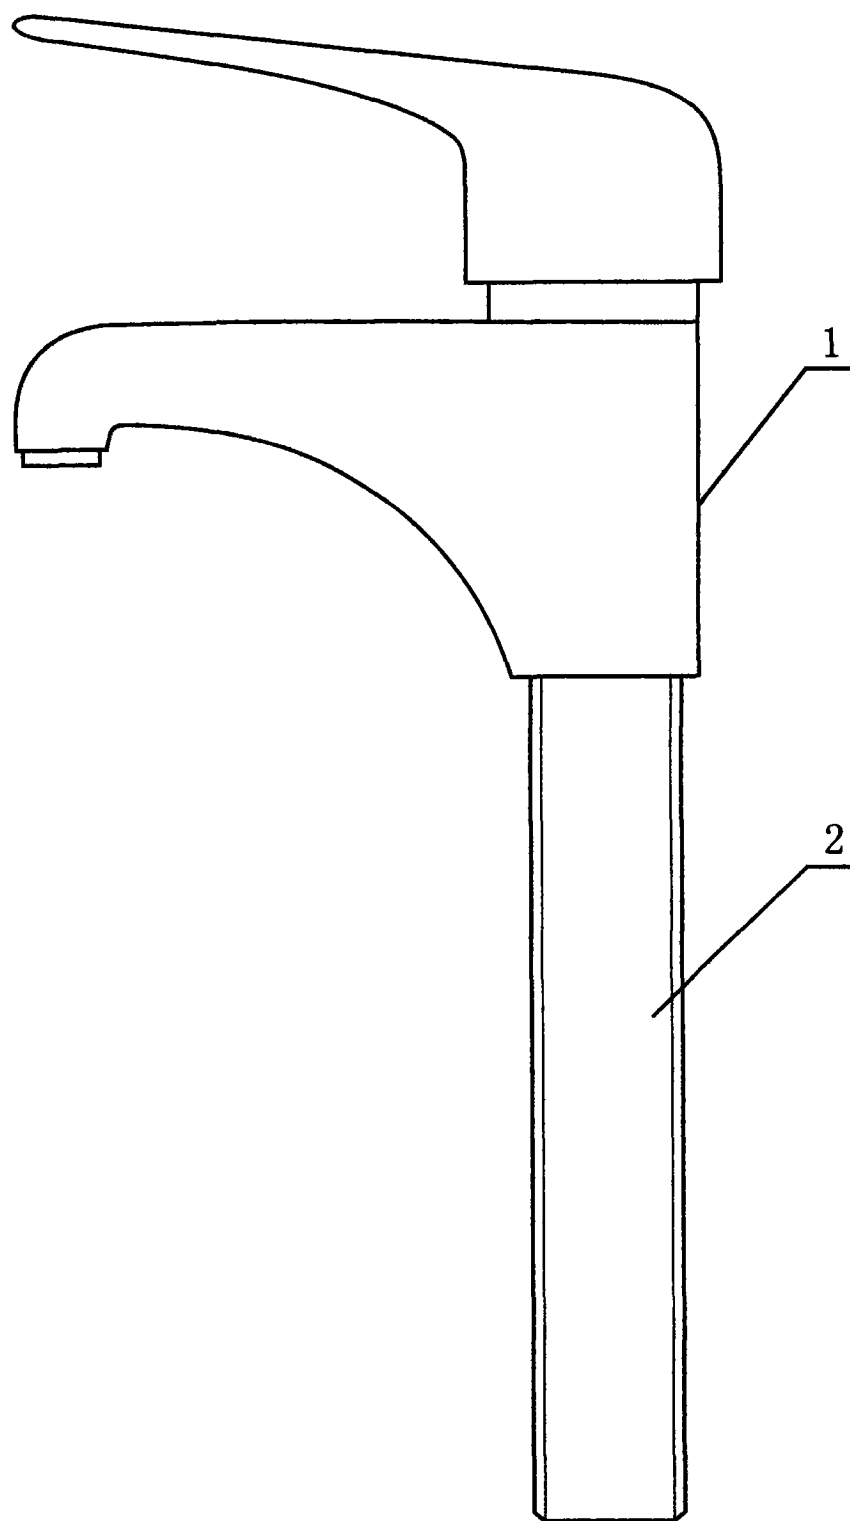


图 2