

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1080**

(51) Klasyfikacja:
26-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **19800**

(22) Data zgłoszenia: **18.04.2000**

(54)

Oprawa oświetleniowa

(30) Pierwszeństwo:

19.10.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Moll Reiner, Schwäbisch Gmünd, (DE)

PL Rp.1080

26-05

Rp 1080

T-50191/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : Reiner MOLL

Oprawa oświetleniowa

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 18 kwietnia 2000

Pierwszeństwo : 19 października 1999 (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest oprawa oświetleniowa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać oprawy oświetleniowej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia oprawę oświetleniową w widoku perspektywicznym, fig.2- oprawę oświetleniową w widoku z boku, fig.3- oprawę w widoku z drugiego boku, fig.4- oprawę w widoku z przodu, fig.5- oprawę w widoku z tyłu, fig.6- oprawę w widoku z góry, a fig.7- oprawę w widoku z dołu.

Oprawa oświetleniowa według wzoru, obejmująca korpus i osłonę, charakteryzuje się tym, że korpus ma kształt

sześciościanu, przy czym na jednej ścianie przedniej i na jednej ścianie tylnej korpusu przebiega wzdłużna szczelina. Na każdej ścianie bocznej korpusu znajduje się wybranie mające w widoku z boku zarys łukowatego pasa, a w wybraniu tym przebiega łukowaty wspornik osłony, przy czym pomiędzy obydwo-
woma wspornikami osłony znajdują się wypukłe ściany osłony.


Zastrzeżenie ochronne

Oprawa oświetleniowa, obejmująca korpus i osłonę, znamienna tym, że korpus ma kształt sześciościanu, przy czym na jednej ścianie przedniej i na jednej ścianie tylnej korpusu przebiega wzdłużna szczelina, a na każdej ścianie bocznej korpusu znajduje się wybranie mające w widoku z boku zarys łukowatego pasa, a w wybraniu tym przebiega łukowaty wspornik osłony, przy czym pomiędzy obydwo-
woma wspornikami osłony znajdują się wypukłe ściany osłony, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



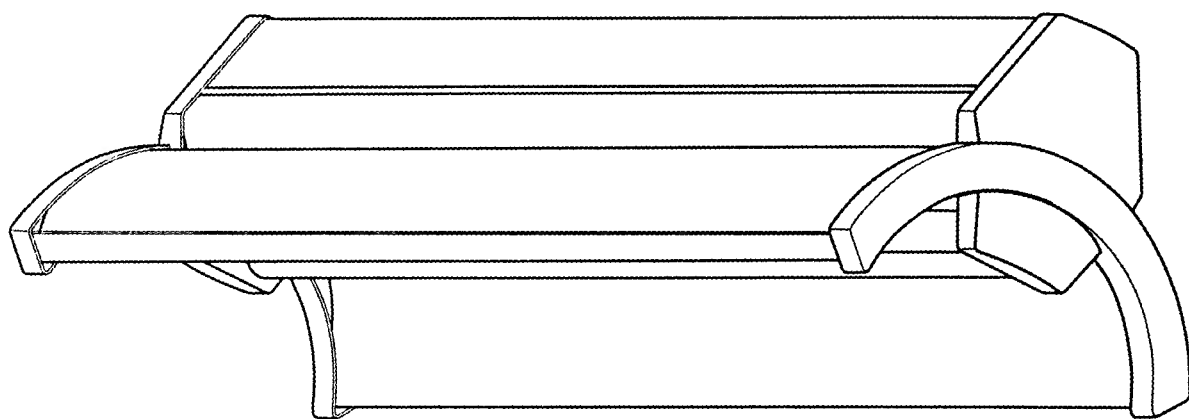


FIG.1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

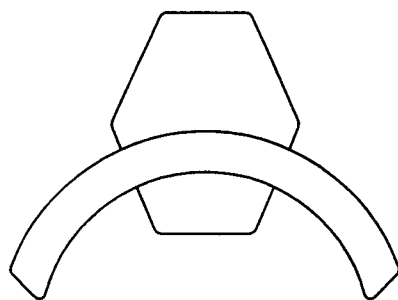


FIG. 2

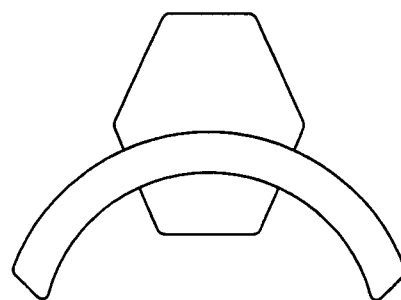


FIG. 3

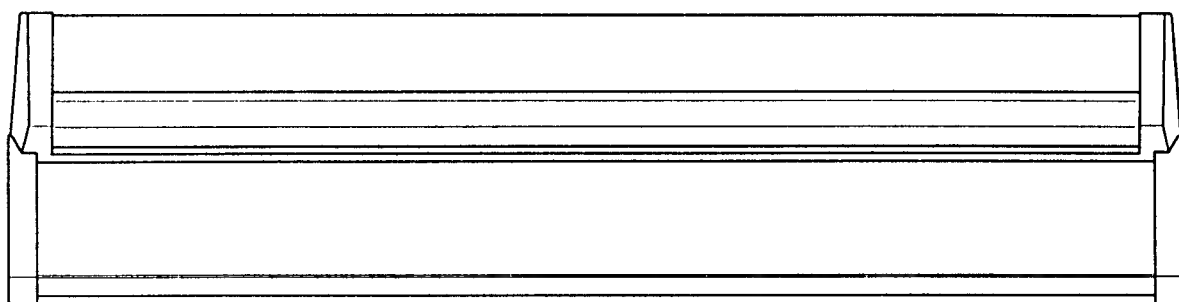


FIG. 4

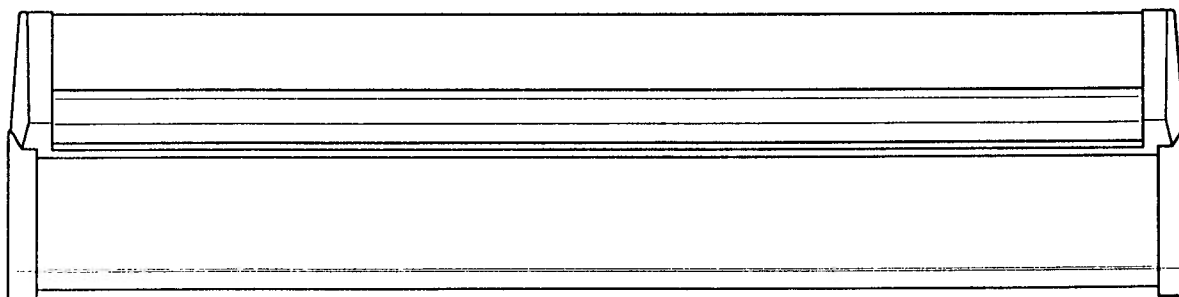


FIG. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

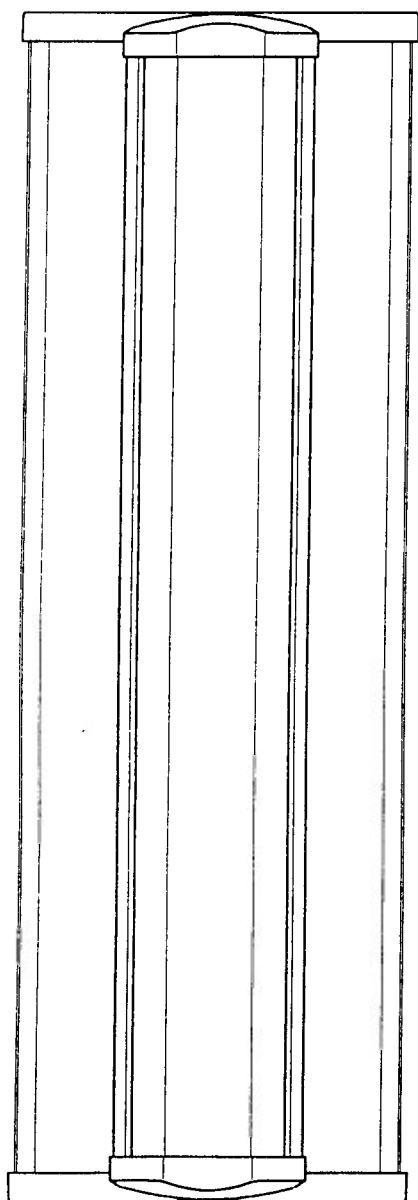


FIG. 6

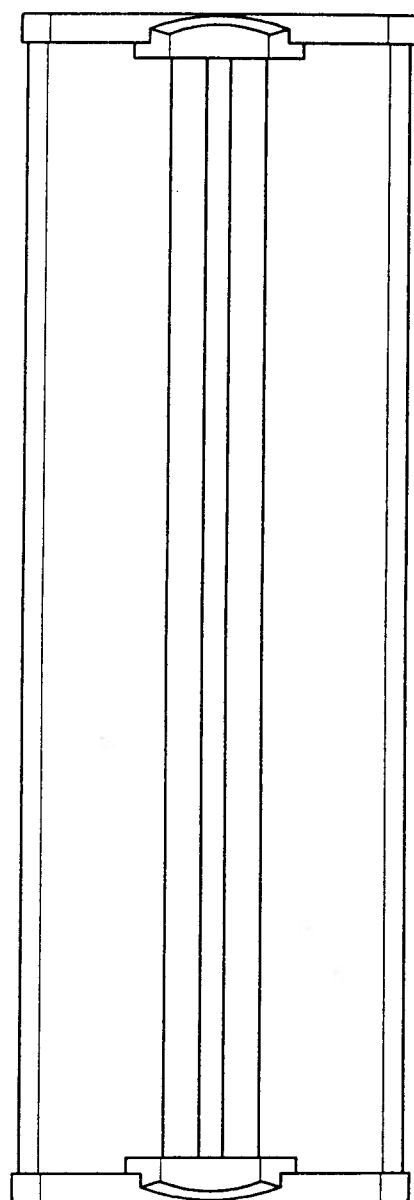


FIG. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy