

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 736 588

②1 N° d'enregistrement national : 95 08301

⑤1 Int Cl⁶ : B 42 F 15/00

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 10.07.95.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 17.01.97 Bulletin 97/03.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Ce dernier n'a pas été
établi à la date de publication de la demande.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : J TREILLET SA SOCIETE
ANONYME — FR.


⑦2 Inventeur(s) : TREILLET JACQUES.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : BOETTCHER.

⑤4 DOSSIER SUSPENDU A COMPARTIMENTS MULTIPLES.

⑤7 Le dossier suspendu à compartiments multiples, comporte une chemise extérieure (1) ayant des bords supérieurs équipés de barrettes de suspension (9) à crochets (11), et au moins un élément intercalaire (15) divisant l'espace intérieur de la chemise en une pluralité de compartiments. La chemise extérieure (1) présente une section transversale en forme de U et comporte deux volets (3, 5) reliés inférieurement par une base élargie (7), et chacun des éléments intercalaires (15) a une section transversale en forme de L, en présentant un volet principal (17) formant paroi de séparation et dont le bord supérieur est équipé d'une barrette de suspension (21) à crochets (23), et une base (19) fixée face contre face sur la base élargie (7) de la chemise extérieure (1).

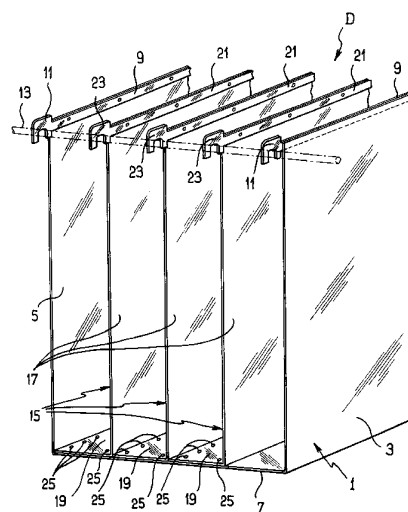

FR 2 736 588 - A1



La présente invention concerne un dossier suspendu à compartiments multiples.

La plupart des dossiers suspendus sont constitués par une chemise cartonnée ou en matière plastique qui comprend deux volets en V ou réunis par un fond plat renforcé. Le bord supérieur de chaque volet est équipé d'une barrette de suspension dont chaque extrémité saille au-delà des bords latéraux du volet concerné, et est conformée en crochet pour la suspension du dossier sur deux tringles parallèles.

Les dossiers suspendus destinés à être placés dans une armoire sont d'accès latéral, tandis que ceux logés à l'intérieur d'un tiroir sont d'accès supérieur.

Afin de procéder à un classement plus fin, il est parfois nécessaire de compartimenter l'espace intérieur d'un dossier suspendu en vue d'une classification des documents concernés. A cet effet, il est connu de disposer, entre les volets de la chemise, des éléments ou parois intercalaires qui divisent l'espace intérieur de la chemise en une pluralité de compartiments dédiés chacun à une classification donnée. Le plus souvent, les parois intercalaires sont fixées par leur bord inférieur au niveau de la ligne de pliage de la chemise (voir par exemple le document FR-A-2 621 865). Il est également connu de prévoir deux parois latérales à soufflet réunissant les parois intercalaires par leurs bords latéraux (voir par exemple le document FR-A-2 653 709).

Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, le volume intérieur de chaque compartiment est limité par le volume intérieur total de la chemise. De plus, lorsque la chemise est chargée par une quantité importante de documents, il se produit un serrage des documents à leurs bords inférieurs par le bord inférieur de la chemise qui, plié en V, se resserre vers le bas.

L'invention a pour but de réaliser un dossier

suspendu à compartiments multiples dont la structure permette un gain de matière significatif et une diminution notable de l'encombrement par rapport aux dossiers existants.

5 Selon l'invention, on prévoit un dossier suspendu à compartiments multiples comportant une chemise extérieure ayant des bords supérieurs équipés de barrettes de suspension à crochets, et au moins un élément intercalaire divisant l'espace intérieur de la chemise en une pluralité
10 de compartiments, dans lequel la chemise extérieure présente une section transversale en forme de U et comporte deux volets reliés inférieurement par une base élargie, et dans lequel chacun des éléments intercalaires a une section transversale en forme de L, en présentant un volet principal
15 formant paroi de séparation et dont le bord supérieur est équipé d'une barrette de suspension à crochets, et une base fixée face contre face sur la base élargie de la chemise extérieure.

 On augmente ainsi la largeur de chaque compartiment sans compliquer de façon sensible la constitution du
20 dossier qui reste de fabrication particulièrement commode, tout en garantissant une bonne répartition du poids total à supporter tant sur les volets de la chemise extérieure en U que sur les éléments intercalaires individuels. De plus,
25 on obtient un gain de matière significatif par rapport aux dossiers existants ayant le même nombre de compartiments.

 Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, la chemise extérieure et les éléments intercalaires sont réalisés en matière plastique, et de préférence en
30 polypropylène.

 Avantageusement encore, la base de chacun des éléments intercalaires est fixée à la base de la chemise extérieure au moyen de deux lignes de soudure par points.

 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui
35

suit d'un mode de réalisation particulier et non limitatif en liaison avec la figure unique du dessin annexé, qui est une vue partielle en perspective d'un dossier suspendu à compartiments multiples conforme à l'invention.

5 La figure 1 représente un dossier suspendu D à compartiments multiples conforme à l'invention. Ce dossier D comporte une chemise extérieure 1 présentant une section transversale en forme de U et comportant deux volets 3, 5 reliés inférieurement par une base élargie 7 essentiellement plane. Les volets 3 et 5 possèdent des bords supérieurs équipés de barrettes de suspension 9. De façon classique, chacune des extrémités des barrettes 9 fait saillie au-delà des bords latéraux du volet concerné, et est conformée en un crochet 11 pour la suspension de la
10 chemise 1 sur deux tringles parallèles 13 dont une seule a été schématisée en traits mixtes à la figure 1.

Des éléments intercalaires 15, ici au nombre de trois, sont disposés à l'intérieur de la chemise 1 pour diviser l'espace intérieur de cette chemise en une pluralité de compartiments, ici au nombre de quatre. Chaque
20 élément intercalaire 15 présente une section transversale en forme de L et comporte un volet principal 17 formant paroi de séparation, et une base 19 fixée face contre face sur la base élargie 7 de la chemise extérieure 1.

25 Chacune des parois de séparation 17 possède un bord supérieur qui est équipé d'une barrette de suspension 21 identique aux barrettes de suspension 9 de la chemise 1 et possédant également des extrémités en forme de crochets 23 pour la suspension des éléments intercalaires 17 sur les
30 tringles 13 précitées.

En l'espèce, la chemise extérieure 1 et les éléments intercalaires 15 sont réalisés en matière plastique, et de préférence en polypropylène. La fixation de la base 19 de chaque élément intercalaire 15 à la base 17 de
35 la chemise extérieure 1 est ici réalisée au moyen de deux

lignes de soudure par points 25, ce qui assure un maintien fiable de chaque élément intercalaire, même si l'un et/ou l'autre des compartiments adjacents est rempli au maximum.

Il est à noter que l'absence de doubles parois
5 pour délimiter les compartiments évite tout risque d'insertion d'un document entre deux parois.

L'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit, mais englobe au contraire toute variante reprenant, avec des moyens équivalents, les
10 caractéristiques essentielles énoncées ci-dessus.

Par exemple, bien que dans l'exemple décrit ci-dessus la base de chaque élément intercalaire soit fixée à la base de la chemise extérieure au moyen de deux lignes de soudure par points, il est également possible de réaliser
15 cette fixation au moyen d'une seule ligne de soudure par point, ou encore par tout autre moyen comme par exemple un simple collage face contre face.

De même, bien que dans l'exemple illustré la chemise extérieure et les éléments intercalaires aient été
20 réalisés en matière plastique, il est également possible d'utiliser tout autre matériau, en particulier du carton.

Enfin, on aura compris que le nombre de compartiments pourra varier. Dans la pratique, un nombre allant de quatre à six sera optimum avec une structure telle que
25 décrite ci-dessus.

REVENDICATIONS

1. Dossier suspendu à compartiments multiples, comportant une chemise extérieure (1) ayant des bords supérieurs équipés de barrettes de suspension (9) à
5 crochets (11), et au moins un élément intercalaire (15) divisant l'espace intérieur de la chemise en une pluralité de compartiments, caractérisé en ce que la chemise extérieure (1) présente une section transversale en forme de U et comporte deux volets (3, 5) reliés inférieurement par
10 une base élargie (7), et en ce que chacun des éléments intercalaires (15) a une section transversale en forme de L, en présentant un volet principal (17) formant paroi de séparation et dont le bord supérieur est équipé d'une barrette de suspension (21) à crochets (23), et une base
15 (19) fixée face contre face sur la base élargie (7) de la chemise extérieure (1).

2. Dossier suspendu selon la revendication 1, caractérisé en ce que la chemise extérieure (1) et les éléments intercalaires (15) sont réalisés en matière
20 plastique, et de préférence en polypropylène.

3. Dossier suspendu selon la revendication 2, caractérisé en ce que la base (19) de chacun des éléments intercalaires (15) est fixée à la base (7) de la chemise extérieure (1) au moyen de deux lignes de soudure par
25 points (25).

